

Licitações



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA Nº 007/2026 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ/BA – Objeto: **“CONSTRUÇÃO DA UNIDADE TÉCNICA PEDAGÓGICA MULTIFUNCIONAL PARA ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA DA REDE MUNICIPAL, A SER LOCALIZADO NO BAIRRO JEQUIEZINHO, NO MUNICÍPIO DE JEQUIÉ/BA”**. Abertura de propostas: às 08:00 horas do dia 24/03/2026 (Horário de Brasília). Início da sessão pública: às 09:30 horas do dia 24/03/2026 (Horário de Brasília). LOCAL: Site Bolsa Nacional de Compras – BNC, no sítio eletrônico <https://bnccompras.com>. O instrumento convocatório e os anexos estão disponíveis gratuitamente aos interessados no Diário Oficial do Município endereço eletrônico <https://www.jequie.ba.gov.br/transparencia/diariooficial> e no <https://bnccompras.com>. Informações: Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Jequié, das 08h00min às 12h00min. Jequié, 03 de fevereiro de 2026. ELVIA SAMPAIO E SAMPAIO. Secretária Municipal de Educação.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 007/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 065/2026
EDITAL DE LICITAÇÃO – PREÂMBULO

Regência legal:		
Lei Federal nº 14.133/2021 na sua atual redação e Lei Federal Complementar nº 123/06 (alterada pela Lei Complementar nº 147/2014), Decreto Municipal nº 24.910/2023, nas condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.		
Repartição interessada e setor:		
PREFEITURA DE JEQUIÉ - BA		
Número de ordem:		Processo administrativo no:
CONCORRÊNCIA	Nº 007/2026	065/2026
Finalidade da licitação/objeto:		
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE TÉCNICA PEDAGÓGICA MULTIFUNCIONAL PARA ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA DA REDE MUNICIPAL, A SER LOCALIZADO NO BAIRRO JEQUIEZINHO, NO MUNICÍPIO DE JEQUIÉ/BA.		
Tipo de licitação:		UNIDADES SOLICITANTES:
Menor Preço	() Por item () Por lote (x) Global	Secretaria Municipal de Educação.
Regime de execução:		Prazo de vigência do contrato
Empreitada por preço global.		24 (vinte e quatro) meses a partir da assinatura do contrato.
Da referência de Tempo:		
Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão, obrigatoriamente, o horário do Estado da Bahia e, dessa forma, serão registradas nos documentos pertinentes.		
Local, horário e local para esclarecimentos sobre este edital:		
LOCAL – LICITAÇÃO ELETRÔNICA:		
Acessível no site: https://bnccompras.com/		
DATA E HORÁRIO:		
Abertura de propostas: às 08:00 horas do dia 24/03/2026 (Horário de Brasília).		
Início da sessão pública: às 09:30 horas do dia 24/03/2026 (Horário de Brasília).		



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 065/2026
MODALIDADE – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2026
TIPO - MENOR PREÇO

EDITAL DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE JEQUIÉ, Estado da Bahia, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, neste ato representado pelo Sra. Elvia Sampaio e Sampaio, sediado na Avenida Rio Branco, nº 1550 B, Joaquim Romão, Jequié-BA, torna público e dá ciência aos interessados que fará realizar licitação na modalidade **CONCORRÊNCIA PÚBLICA**, tipo **MENOR PREÇO, SOB A FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL** nos termos da Lei Federal Nº 14.133, de 2021, da Lei Complementar nº 123, de 2006 com as suas alterações, bem como as demais legislações correlata e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos, que objetiva **CONSTRUÇÃO DA UNIDADE TÉCNICA PEDAGÓGICA MULTIFUNCIONAL PARA ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA DA REDE MUNICIPAL, A SER LOCALIZADO NO BAIRRO JEQUIEZINHO, NO MUNICÍPIO DE JEQUIÉ/BA..** A cópia da íntegra deste Edital ficará disponível para vista pelos interessados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no Site Banco Nacional de Compras – BNC, no sítio eletrônico <https://bnccompras.com>, bem como no Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Jequié/BA, como os elementos que o integram.

A Concorrência Pública, na forma Eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através de Sistema próprio, na Forma Eletrônica (licitações) do Banco Nacional de Compras - BNC, no sítio <https://bnccompras.com>.

Os trabalhos serão conduzidos por Servidor da Prefeitura Municipal de Jequié-BA, denominado Agente de Contratação, o Sra. Priscila Moura Souza, auxiliado pela equipe de Apoio, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos a página eletrônica <https://bnccompras.com>.

1. DO OBJETO

1.1 O objeto desta licitação **CONSTRUÇÃO DA UNIDADE TÉCNICA PEDAGÓGICA MULTIFUNCIONAL PARA ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA DA REDE MUNICIPAL, A SER LOCALIZADO NO BAIRRO JEQUIEZINHO, NO MUNICÍPIO DE**



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JEQUIÉ/BA., conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no Termo de Referência e demais Anexos deste Edital.

1.2. A licitação será realizada como critério de julgamento pelo menor preço global.

2. DO CREDENCIAMENTO NA PLATAFORMA

2.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no Banco Nacional de Compras - BNC, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Concorrência, em sua forma eletrônica.

2.2. O cadastro no Banco Nacional de Compras - BNC deverá ser feito junto a plataforma, no sítio <https://bnccompras.com> por meio de login e senha.

2.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a esta Concorrência.

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1. Poderão participar desta Concorrência interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, que estejam registradas no CREA, CAU ou CEI, e que:

3.1.1. apresentem **GARANTIA DE PROPOSTA, correspondendo a 1% (um por cento) do valor estimado para a contratação**, devendo o licitante obedecer ao critério de julgamento deste certame (item, lote, global, etc.), conforme art. 58 da Lei 14.133, de 2021;

3.1.2. A Garantia de Proposta poderá ser ofertada conforme o § 1º do art. 96 desta Lei, em uma das seguintes modalidades:

3.1.2.1. será exigida, a inserção da comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, no momento da apresentação da proposta inicial na plataforma BNC, como requisito de pré-habilitação.

3.1.2.2. caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

3.1.2.3. seguro-garantia;

3.1.2.4. fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil.

3.1.3. É de integral responsabilidade da Licitante, a prova de suficiência da Garantia de Proposta prestada para os fins desta Licitação.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.1.4. A Garantia de Proposta prestada em moeda corrente nacional deverá ser depositada Junto ao Banco de titularidade da **Prefeitura Municipal de Jequié/BA, inscrita no CNPJ sob o nº 13.894.878/0001-60.**

IMPORTANTE: os dados bancários para a finalidade do item acima, serão informados diretamente ao interessado, bastando solicitar junto a SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE JEQUIÉ/BA.

3.1.5. A prova de prestação da Garantia de Proposta prestada em moeda corrente nacional se dará via comprovante de realização do depósito bancário, devidamente autenticado pelo Banco recebedor;

3.1.6. A Garantia de Proposta prestada na modalidade Títulos da Dívida Pública do Tesouro Nacional deverá ser emitida sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, acompanhado de comprovante de sua validade atual quanto à liquidez e valor;

3.1.7. A Garantia da Proposta apresentada na modalidade de seguro-garantia deverá ter vigência de 60 (sessenta) dias além do prazo da validade da proposta e será comprovada pela apresentação da apólice de seguro-garantia original, acompanhada de comprovante de pagamento do prêmio, quando pertinente, bem como de Certidão de Regularidade Operacional expedida pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, em nome da seguradora que emitir a apólice;

3.1.8. A Garantia de Proposta apresentada na modalidade de fiança bancária deverá ser emitida por instituição bancária devidamente autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil;

3.1.9. Os Licitantes que deixarem de prestar Garantia de Proposta, ou prestar de forma insuficiente em valor ou prazo, ou ainda que a prestarem em desacordo com as condições estabelecidas neste Edital serão desclassificados, ainda que tenha se sagrado vencedor provisório;

3.1.10. Encerrado o certame, os licitantes terão suas Garantias de Proposta devolvidas em até 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação. § 2º, do art. 58, da Lei 14.133, de 2021;

3.1.11. Caso o prazo de validade das Garantias de Proposta expire antes da assinatura do Contrato, as Licitantes serão obrigadas a comprovar a renovação da respectiva Garantia de Proposta, às suas expensas, sob pena desclassificação da proposta ou, se já superada esta fase, na hipótese de impossibilidade da assinatura do Contrato, caso vencedora;

3.1.12. No caso de renovação necessária da Garantia de Proposta após decorrido mais de 1 (um) ano a contar da publicação deste Edital, os valores das Garantias de Proposta deverão ser atualizados pelo IPCA, ou pelo índice que o substitua;



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.1.13. A Garantia de Proposta, prestada em qualquer das modalidades previstas neste Edital, não poderá conter Cláusula excludente de quaisquer responsabilidades contraídas pelo Licitante quanto à participação nesta Licitação.

3.2. Estejam com Credenciamento regular no Banco Nacional de Compras – BNC <https://bnccompras.com>.

3.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.4. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sistema relacionado no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar inabilitação no momento da habilitação.

3.6. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015.

3.7. Não poderão disputar esta licitação:

3.7.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.7.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.7.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

3.7.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3.7.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- 3.7.6.** empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
- 3.7.7.** pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
- 3.7.8.** agente público do órgão ou entidade licitante;
- 3.7.9.** Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;
- 3.7.10.** Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.
- 3.8.** O impedimento será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.
- 3.9.** A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos poderá participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.
- 3.10.** Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.
- 3.11.** O disposto nos itens acima não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.
- 3.12.** Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.
- 3.13.** A vedação estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

4.3.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

4.3.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

4.3.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

4.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

4.5. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

4.6.1. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

4.7. A falsidade das declarações sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.8. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

4.9. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

4.10. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

4.11.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.11.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.12. O valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.12.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

4.13. O valor final mínimo possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

4.14. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

4.15. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- 5.1.1.** Valor Global;
- 5.2.** Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
- 5.2.1.** O licitante NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.
- 5.3.** Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.
- 5.4.** Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
- 5.5.** Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.
- 5.6.** Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
- 5.7.** Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional.
- 5.8.** A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
- 5.9.** O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta) dias**, a contar da data de sua apresentação.
- 5.10.** Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas;
- 5.11.** O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas do Município e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

6.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratação/Comissão e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor global.

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 1.000,00 (mil reais).

6.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexecuível.

6.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de ABERTO-FECHADO.

6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.11.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.11.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

6.11.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.11.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem decrescente de valores.

6.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.15. No caso de desconexão com o Agente de Contratação/Comissão, no decorrer da etapa competitiva da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação/Comissão persistir por tempo superior a 01 (uma) hora, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação/Comissão aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

6.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.18. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

6.18.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.18.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.19. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.19.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

6.19.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

6.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

6.19.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

6.19.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

6.19.2.2. empresas brasileiras;

6.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

6.19.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, o Agente de Contratação/Comissão poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

6.20.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

6.20.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.20.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

6.20.4. O Agente de Contratação/Comissão solicitará ao licitante mais bem classificado que, **NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS**, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

6.20.5. É facultado ao Agente de Contratação/Comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.21. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação/Comissão iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de contratação/Comissão verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis>);
e

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep>).

7.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratação/Comissão diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

7.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

7.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

7.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

7.4. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o Agente de Contratação/Comissão verificará se faz jus ao benefício.

7.6 Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente de Contratação/Comissão examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no art. 92 a art. 98 do Decreto Municipal nº 24.909/2023.

7.7. Será desclassificada a proposta vencedora que:

7.7.1. contiver vícios insanáveis;

7.7.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

7.7.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

7.7.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

7.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

7.8. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

7.8.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o **caput**, só será considerada após diligência do Agente de Contratação/Comissão, que comprove:

7.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.9. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:

7.9.1. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

7.9.2. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.

7.9.3. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

7.9.3.1. Caso a proposta vencedora seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor estimado/orçado pela Administração, o licitante vencedor deverá prestar garantia adicional, cumulativa à garantia prevista no item

3.1.1, no valor correspondente à diferença entre o valor orçado e o valor da proposta, como condição para a assinatura do contrato.

7.9.3.2. A garantia adicional poderá ser prestada na mesma modalidade escolhida para a garantia contratual ou em outra modalidade admitida no §1º do art. 96 da lei 14.133/2021, a critério do contratado, devendo observar as mesmas regras de vigência, complementação e liberação da garantia do contrato previstas nesta cláusula.

7.9.4. A não apresentação da garantia, nos prazos e condições estabelecidos, impedirá a assinatura do contrato, sujeitando o licitante vencedor às consequências previstas neste edital e na legislação aplicável, inclusive convocação dos demais licitantes, quando cabível.

7.10. Se houver indícios de inexecuibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

7.11.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

7.12. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

7.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

7.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

7.13. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

8. DA FASE DE HABILITAÇÃO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.2. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

8.2.1.1 é permitida/vedada a participação em consórcio;

8.2.1.2 se permitida: regras de liderança, responsabilidade solidária, percentual mínimo de cada consorciada, vedação de consorciada em mais de um consórcio etc.;

8.2.1.3 justificativa técnica.

8.2.2 Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o Termo de Referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 30% (trinta por cento), para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.3. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original ou, por cópia.

8.4. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

8.5. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

8.6. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.7. Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de execução é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia.

8.7.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela Administração data e horário exclusivos, a ser agendado presencialmente na Secretaria Municipal de Educação, pelo telefone 0800 8080 115 ou pelo e-mail: secjeque@gmail.com, de modo que seu agendamento não coincida com o agendamento de outros licitantes.

8.7.2. Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida no presente item por declaração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

8.8. A habilitação será verificada por meio do sistema Banco Nacional de Compras - BNC <https://bnccompras.com>.

8.8.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

8.9. A verificação pelo Agente de Contratação/Comissão, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

8.9.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de **24 (VINTE E QUATRO HORAS)**, prorrogável por igual período, contado da solicitação do Agente de Contratação/Comissão.

8.9.2. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto.

8.10. A verificação no sistema Banco Nacional de Compras – BNC, somente será feita em relação ao licitante vencedor.

8.10.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.10.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

8.10.3. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e art. 102, §3º do Decreto Municipal nº 24.909/2023).

8.10.3.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

8.10.3.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

8.10.4. aferição das condições de habilitação ou de classificação do licitante decorrentes de fatos ou condições preexistentes ao momento da abertura do certame.

8.11. A realização ou não de diligência não configura direito subjetivo do licitante a juntada de documentos após o encerramento do prazo estabelecido nos itens, restando



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

preclusa, em caráter definitivo, a possibilidade de o licitante juntar novos documentos, o que implicará na sua inabilitação ou desclassificação do certame.

8.12. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.13. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de Contratação/Comissão examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.

8.14. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.15. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015).

8.16. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

9. DOS RECURSOS

9.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

9.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

9.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.

9.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

9.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

9.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

9.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

9.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no endereço constante neste Edital.

10. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

10.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratação/Comissão durante o certame;

10.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não manter a proposta em especial quando:

10.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

10.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

10.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;

10.1.5. fraudar a licitação;

10.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- 10.1.6.1.** induzir deliberadamente a erro no julgamento;
- 10.1.7.** praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- 10.1.8.** praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.
- 10.2.** Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
- 10.2.1.** advertência;
- 10.2.2.** multa;
- 10.2.3.** impedimento de licitar e contratar; e
- 10.2.4.** declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
- 10.3.** Na aplicação das sanções serão considerados:
- 10.3.1.** a natureza e a gravidade da infração cometida.
- 10.3.2.** as peculiaridades do caso concreto;
- 10.3.3.** as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- 10.3.4.** os danos que dela provierem para a Administração Pública;
- 10.3.5.** a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 10.4.** A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de **15 (quinze) dias** úteis, a contar da comunicação oficial.
- 10.4.1.** Para as infrações previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 a multa será de 5% (cinco por cento) do valor do contrato licitado.
- 10.4.2.** Para as infrações previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, a multa será de 15% (quinze por cento) do valor do contrato licitado.
- 10.5.** As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.
- 10.6.** Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
- 10.7.** A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
- 10.8.** Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 10.1.4,



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 10.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação.

10.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

10.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

11. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

11.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

11.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pelos seguintes meios: <https://bnccompras.com/> e, caso encontre dificuldade, pelo e-mail administracao@jequie.ba.gov.br.

11.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

11.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

11.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

12.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente de Contratação/ Comissão.

12.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

12.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

12.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

12.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

12.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

13. O Edital e seus anexos estão disponibilizados, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no endereço eletrônico <https://bnccompras.com/> e <https://www.jequie.ba.gov.br/transparencia/diariooficial> e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Praça Duque Caxias, S/N – Jequezinho - Jequié, das 08:00hs às



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12h:00, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

13.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: Em caso de divergência: (I) para especificações técnicas e quantitativos, prevalecem PT/TR e planilhas;(II) para regras procedimentais, prevalece o edital.

13.1.1. ANEXO I - Termo de Referência.

13.1.2. ANEXO II - Modelo de Proposta de Preço

13.1.3. ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato

13.1.4. ANEXO IV - Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021).

13.1.5. ANEXO V - Modelo de declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas (art. 63, inciso IV, da Lei 14.133/2021).

13.1.6. ANEXO VI - Modelo de declaração de microempresa e empresa de pequeno porte, ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007.

13.1.7. ANEXO VII - Modelo Declaração da licitante de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal (art. 68, inciso VI, da Lei 14.133/2021).

13.1.8. ANEXO VIII - Modelo de declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

13.1.9. ANEXO IX - Estudo Técnico, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Projetos de Engenharia.

JEQUIÉ-BA, 19 de Fevereiro de 2026.

Elvia Sampaio e Sampaio

Secretaria Municipal de Educação



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA Nº 027/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 065/2026

1 - DO OBJETO

- 1.1. O presente processo administrativo tem por objetivo a **CONSTRUÇÃO DA UNIDADE TÉCNICA PEDAGÓGICA MULTIFUNCIONAL PARA ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA DA REDE MUNICIPAL, A SER LOCALIZADO NO BAIRRO JEQUIEZINHO, NO MUNICÍPIO DE JEQUIÉ/BA.**
- 1.2. Trata-se de serviço comum de engenharia, tendo em vista que tem por objeto ações, objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de manutenção e adequação, nos termos do Artigo 6º, XXI, alínea “a”, da Lei Federal nº 14.133/2021.
- 1.3. A presente contratação encontra respaldo institucional, conforme previsão no item 01 do Plano de Contratações Anual de 2026, estando alinhado com o Planejamento da Administração.
- 1.4. O presente Termo de Referência tem como base legal a Lei Federal nº 14.133/2021.

2 - DOS FUNDAMENTOS DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação tem por finalidade promover a construção de sede própria para a Unidade Técnica Pedagógica Multifuncional para estudantes com deficiência da rede municipal, equipamento público estratégico para a Rede Municipal de Ensino de Jequié, visando atender à crescente demanda por suporte terapêutico e pedagógico especializado aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento (TGD/TEA).

A necessidade desta obra justifica-se pela urgência em centralizar e qualificar os atendimentos multiprofissionais — que envolvem psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia e psicopedagogia — em um espaço físico projetado especificamente para este fim. Atualmente, a carência de uma infraestrutura adequada limita a capacidade de atendimento da rede e dificulta a plena efetivação da política de inclusão escolar.

A escolha do Bairro Jequiezinho para a implantação do equipamento é estratégica, considerando a densidade populacional da região e a facilidade de acesso para as famílias, reduzindo deslocamentos e favorecendo a frequência aos tratamentos continuados.

A construção da Unidade Técnica Pedagógica Multifuncional permitirá:

1. **Adequação dos Ambientes:** Criação de salas com isolamento acústico para fonoaudiologia, espaços para integração sensorial, consultórios acessíveis e áreas de convivência adaptadas, que não podem ser improvisadas em escolas comuns ou imóveis residenciais adaptados.
2. **Intersetorialidade:** O espaço físico possibilitará a atuação integrada de profissionais da Educação e da Saúde no mesmo local, otimizando o desenvolvimento biopsicossocial dos estudantes.
3. **Acessibilidade Universal:** A edificação será executada em estrita observância à NBR 9050, garantindo autonomia e segurança de fluxo para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida, eliminando barreiras arquitetônicas.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Portanto, a materialização desta obra é condição indispensável para assegurar o direito à educação inclusiva de qualidade, conforme preconiza a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015), oferecendo um suporte robusto que garanta a permanência e o aprendizado dos alunos público-alvo da Educação Especial nas escolas regulares de Jequié.

2.2. A contratação pretendida consiste na referência do estudo técnico preliminar que caracteriza o interesse público para o fornecimento, a fim de evidenciar a solução a ser atendida de modo a permitir a avaliação econômica da contratação, definido no art. 18, §1º da Lei n. 14.133/2021.

2.3. O presente termo de referência tem como base legal a Lei nº 14.133/2021 e Decreto municipal nº 24.910 em 28 de dezembro de 2023.

2.4. A contratação, via concorrência eletrônica, é a opção da modalidade escolhida e consagra os princípios da ampla competitividade, concorrência e obtenção da proposta mais vantajosa à Administração. Desse modo, amplia a possibilidade de competição entre empresas do ramo pretendido para a realização do serviço, que visa à consecução do interesse público.

3 - ESPECIFICAÇÃO E VALOR DA CONTRATAÇÃO

3.1. Os serviços serão executados conforme discriminado em anexo.

O custo estimado total da contratação é de **R\$ 7.597.134,60 (sete milhões, quinhentos e noventa e sete mil, cento e trinta e quatro reais e sessenta centavos)**, conforme planilha orçamentária anexa.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Os proponentes devem apresentar orçamento que reflitam com precisão os custos envolvidos na execução do serviço, garantindo transparência e conformidade com os requisitos estabelecidos.

Deverá ser apresentado na documentação da licitação os itens abaixo relacionados:

- Planilha global agrupando os itens por tipo de serviços (planilha consolidada) e planilhas individualizadas (quando houver);
 - Planilha de composição de custos unitários;
 - Cronograma físico financeiro;
 - Quadro de composição do BDI;
 - Planilha de encargos sociais.
- **Certificado de registro (pessoa jurídica):** comprovar registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e/ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).
- **Certificado de registro (pessoa física):** comprovar registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) de todos os responsáveis técnicos que participarão na condução dos serviços contratados, devendo constar no mínimo um Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista.
- **Capacidade profissional (pessoa física):** A licitante deverá apresentar profissional detentor de CAT compatível com as características e quantidades mínimas exigidas e



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

comprovar sua disponibilidade. O vínculo formal (empregatício, societário ou prestação de serviços) deverá ser comprovado até a assinatura do contrato ou início da execução, sendo admitida a sua substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que com anuência prévia da Administração.

Da apresentação e formatação das certidões de acervo técnico (CAT): Visando conferir celeridade e precisão à análise técnica, conforme preconiza o princípio da eficiência (art. 5º da Lei nº 14.133/2021), a documentação comprobatória da capacidade técnica deverá observar os seguintes requisitos específicos:

- **Formato dos Arquivos:** Os documentos deverão ser enviados preferencialmente em formato PDF pesquisável (OCR) para garantir a celeridade da análise. Caso o licitante envie em formato de imagem não pesquisável, poderá ser convocado em diligência para saneamento, sob pena de desclassificação apenas em caso de ilegibilidade.
- **Relação de Acervo Técnico:** Com o objetivo de conferir celeridade e precisão à análise técnica, recomenda-se a apresentação, como instrumento auxiliar, de uma planilha ou documento declaratório denominado "RELAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO", compilando os dados das CATs apresentadas. Sugere-se que este documento contenha, de forma organizada, as seguintes informações:
 - a) **Identificação da CAT:** (Número da CAT e do Atestado vinculado);
 - b) **Discriminação do Serviço:** (Descrição do item executado, ex: Alvenaria, Concreto Armado, Estrutura Metálica);
 - c) **Localização no documento:** (Página ou item onde a informação se encontra na CAT/Atestado);
 - d) **Quantidade Total:** (Somatório do quantitativo executado daquele serviço específico constante no acervo apresentado).

Nota: Por tratar-se de documento auxiliar, a sua ausência ou a presença de erros de preenchimento **não ensejará a inabilitação** da licitante, devendo a análise da capacidade técnica basear-se no conteúdo das Certidões de Acervo Técnico (CAT) e atestados apresentados.

Conforme o art. 67 da Lei nº 14.133/2021, para assegurar a qualidade e segurança da execução da obra, consideram-se parcelas de maior relevância técnica os serviços diretamente relacionados à estrutura, vedação, conforto termoacústico e durabilidade da edificação, conforme quadro abaixo:



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

<i>Descrição do Serviço</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Quantidade Mínima</i>
<i>Instalação De Fachada Em Pele De Vidro</i>	m ²	140,00
<i>Revestimento Metálico Em Alumínio Composto (Alucobond)</i>	m ²	280,00
<i>Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos</i>	m ²	2100,00
<i>Estrutura Metálica P/ Cobertura C/Vigas-Treliça</i>	m ²	720,00
<i>Massa Única</i>	m ²	3400,00
<i>Telhamento Com Telha Metálica Termoacústica</i>	m ²	720,00
<i>Gradil Nylofor</i>	m ²	220,00
<i>Subestação</i>	un	1,0
<i>Piso Alta Resistência</i>	m ²	610,00

A comprovação de vínculo do responsável(eis) técnico(s) com a empresa licitante se dará da seguinte forma:

- Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário integrar o quadro permanente; ou
- Contrato Social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, ou ainda ATA de Nomeação de Diretoria de no caso de sócio; ou
- Contrato de Prestação de Serviço, com data de assinatura anterior à data de abertura das propostas, com firma reconhecida das partes; ou
- Termo de Compromisso assinado pelo profissional, com firma reconhecida das partes, com data anterior a abertura dos envelopes da licitação, com aceitação de responsabilidade técnica da obra ou serviço objeto da licitação, no caso de a licitante vir a ser a vencedora, durante a vigência do contrato.

A licitante deverá comprovar disponibilidade do responsável técnico indicado, vedada a apresentação de documento falso. A eventual indicação do mesmo profissional por mais de uma licitante não implicará inabilitação automática, devendo a Administração avaliar a documentação e, na contratação, exigir ART e comprovação de disponibilidade.

- Indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;
- Registro ou inscrição na entidade profissional competente, quando for o caso;
- Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

4 - DO REGIME DE EXECUÇÃO, LOCAL E DA FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

- 4.1. O serviço contratado será realizado por execução indireta.
- 4.2. Os serviços deverão ser prestados no horário comercial.
- 4.3. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: será realizado medição conforme a execução do serviço.
- 4.4. A CONTRATADA deverá executar o serviço utilizando-se dos materiais e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços a serem prestados.

5 - DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

- 5.1. A descrição da solução como um todo, encontra-se especificada no Estudo Técnico Preliminar - ETP e abrange a **CONSTRUÇÃO DA UNIDADE TÉCNICA PEDAGÓGICA MULTIFUNCIONAL PARA ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA DA REDE MUNICIPAL, A SER LOCALIZADO NO BAIRRO JEQUIEZINHO, NO MUNICÍPIO DE JEQUIÉ/BA.**
- 5.2. A contratação em tela visa dar continuidade à prestação que dão sustentabilidade das atividades da Administração Pública, em suas atribuições finalísticas, cabendo o prazo da prestação ser mediante as necessidades apresentadas pela Administração Pública.

6 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

- 6.1. Os custos com a presente contratação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Proj./Ativ: - 1019 – CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Elemento: 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte de Recurso: 15001001 – REC NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS A DESPESA COM MDE

Proj./Ativ: - 1019 – CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Elemento: 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte de Recurso: 15420000 – TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT

7 - PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA

- 7.1 O prazo total de execução é de **24 (vinte e quatro) meses**, contados da Ordem de Serviço, conforme cronograma. O prazo de vigência é de **24 (vinte e quatro) meses**, suficiente para execução + recebimento + encerramento, podendo ser prorrogado, desde que atendidos os requisitos previstos no **artigo 107 da Lei nº 14.133/2021**

8 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

- 8.1. Para que o objeto da contratação seja atendido, é necessário o atendimento de alguns requisitos mínimos necessários, dentre eles os de qualidade e capacidade de execução pelo contratado, minimamente os dispostos nos artigos 62, 66, 67, 68 e 69 da Lei Federal nº 14.133/2021.

- 8.2. Sendo assim, os documentos exigidos serão:

Habilitação jurídica:



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- a) No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
 - b) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
 - c) Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
 - d) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
 - e) Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País;
 - f) No caso de exercício de atividade não listadas nos itens acima: ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, nos termos da legislação pertinente.
 - g) No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971.
- Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Regularidade fiscal, social e trabalhista:

- a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
- b) Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União;
- c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
- d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
- e) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal ou estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- f) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
- g) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
- h) Declaração de cumprimento ao disposto no Inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal e outras que forem necessárias.

Qualificação Econômico-Financeira:

- a) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
- b) Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

b.1) No caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos, os documentos exigidos acima, limitar-se-á ao último exercício;

b.2) No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

b.3) É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social;

b.4) Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

c) Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

c.1) As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º);

c.2) O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §6º)

c.3) O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

c.3.1) Os índices estabelecidos atendem ao disposto no art. 69 da Lei Federal nº 14.133/2021 uma vez que permitem a comprovação de uma avaliação mais precisa da situação financeira da empresa de forma objetiva, os mesmos foram estabelecidos observando percentuais usualmente adotados no mercado para a avaliação da situação financeira das empresas e não frustram ou restringem o caráter competitivo do certame, pois foram estabelecidos em patamares mínimos aceitáveis, com intuito de garantir a continuidade da execução dos serviços, objeto desta licitação.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Qualificação Técnica:

- **Certificado de registro (pessoa jurídica):** comprovar registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e/ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).
- **Certificado de registro (pessoa física):** comprovar registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) de todos os responsáveis técnicos que participarão na condução dos serviços contratados, devendo constar no mínimo um Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista.
- **Capacidade profissional (pessoa física):** A licitante deverá apresentar profissional detentor de CAT compatível com as características e quantidades mínimas exigidas e comprovar sua disponibilidade. O vínculo formal (empregatício, societário ou prestação de serviços) deverá ser comprovado até a assinatura do contrato ou início da execução, sendo admitida a sua substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que com anuência prévia da Administração.

Da apresentação e formatação das certidões de acervo técnico (CAT): Visando conferir celeridade e precisão à análise técnica, conforme preconiza o princípio da eficiência (art. 5º da Lei nº 14.133/2021), a documentação comprobatória da capacidade técnica deverá observar os seguintes requisitos específicos:

- **Formato dos Arquivos:** Os documentos deverão ser enviados preferencialmente em formato PDF pesquisável (OCR) para garantir a celeridade da análise. Caso o licitante envie em formato de imagem não pesquisável, poderá ser convocado em diligência para saneamento, sob pena de desclassificação apenas em caso de ilegibilidade.
- **Relação de Acervo Técnico:** Com o objetivo de conferir celeridade e precisão à análise técnica, recomenda-se a apresentação, como instrumento auxiliar, de uma planilha ou documento declaratório denominado "RELAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO", compilando os dados das CATs apresentadas. Sugere-se que este documento contenha, de forma organizada, as seguintes informações:
 - e) **Identificação da CAT:** (Número da CAT e do Atestado vinculado);
 - f) **Discriminação do Serviço:** (Descrição do item executado, ex: Alvenaria, Concreto Armado, Estrutura Metálica);
 - g) **Localização no documento:** (Página ou item onde a informação se encontra na CAT/Atestado);
 - h) **Quantidade Total:** (Somatório do quantitativo executado daquele serviço específico constante no acervo apresentado).



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nota: Por tratar-se de documento auxiliar, a sua ausência ou a presença de erros de preenchimento **não ensejará a inabilitação** da licitante, devendo a análise da capacidade técnica basear-se no conteúdo das Certidões de Acervo Técnico (CAT) e atestados apresentados.

Conforme o art. 67 da Lei nº 14.133/2021, para assegurar a qualidade e segurança da execução da obra, consideram-se parcelas de maior relevância técnica os serviços diretamente relacionados à estrutura, vedação, conforto termoacústico e durabilidade da edificação, conforme quadro abaixo:

<i>Descrição do Serviço</i>	<i>Unidade de Medida</i>	<i>Quantidade Mínima</i>
<i>Instalação De Fachada Em Pele De Vidro</i>	m ²	140,00
<i>Revestimento Metálico Em Alumínio Composto (Alucobond)</i>	m ²	280,00
<i>Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos</i>	m ²	2100,00
<i>Estrutura Metálica P/ Cobertura C/Vigas-Treliça</i>	m ²	720,00
<i>Massa Única</i>	m ²	3400,00
<i>Telhamento Com Telha Metálica Termoacústica</i>	m ²	720,00
<i>Gradil Nylofor</i>	m ²	220,00
<i>Subestação</i>	un	1,0
<i>Piso Alta Resistência</i>	m ²	610,00

A comprovação de vínculo do responsável(eis) técnico(s) com a empresa licitante se dará da seguinte forma:

- Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário integrar o quadro permanente; ou
- Contrato Social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, ou ainda ATA de Nomeação de Diretoria de no caso de sócio; ou
- Contrato de Prestação de Serviço, com data de assinatura anterior à data de abertura das propostas, com firma reconhecida das partes; ou
- Termo de Compromisso assinado pelo profissional, com firma reconhecida das partes, com data anterior a abertura dos envelopes da licitação, com aceitação de responsabilidade técnica da obra ou serviço objeto da licitação, no caso de a licitante vir a ser a vencedora, durante a vigência do contrato.

A licitante deverá comprovar disponibilidade do responsável técnico indicado, vedada a apresentação de documento falso. A eventual indicação do mesmo profissional por mais de uma



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

licitante não implicará inabilitação automática, devendo a Administração avaliar a documentação e, na contratação, exigir ART e comprovação de disponibilidade.

- Indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;
- Registro ou inscrição na entidade profissional competente, quando for o caso;
- Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
- Executar o objeto em conformidade com a proposta apresentada e legislação vigente, arcando com todas as despesas diretas e indiretas resultantes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer custo adicional para o CONTRATANTE, e sempre observando as especificações dos materiais a serem fornecidos;
- Realizar a entrega dos materiais solicitados pela CONTRATANTE dentro dos parâmetros estabelecidos, em conformidade com as normas legais e regulamentares aplicáveis, e seguindo as recomendações reconhecidas pela boa técnica;
- Assumir as despesas resultantes de qualquer infração cometida por seus técnicos durante a execução do objeto, independentemente da natureza da infração;
- Realizar a entrega dos serviços solicitados pela CONTRATANTE de acordo com os padrões estabelecidos, em conformidade com as normas legais, regulamentares e as boas práticas técnicas aceitas;
- Atender às orientações do CONTRATANTE, sujeitando-se à fiscalização abrangente e irrestrita, fornecendo esclarecimentos solicitados e respondendo às reclamações apresentadas;
- Notificar o CONTRATANTE por escrito sobre qualquer situação urgente fora do comum e fornecer os esclarecimentos julgados necessários;
- A falta de conhecimento sobre o objeto licitado não será considerada como justificativa para reclamações futuras ou para evitar a execução do contrato;
- A responsabilidade da CONTRATADA pela execução dos serviços não será reduzida, ou alterada, em decorrência da fiscalização da Secretaria Municipal de Educação do CONTRATANTE;
- Os serviços sejam prestados por profissional especializado, devidamente regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade pela legislação vigente e padrões de sustentabilidade exigidos nesse instrumento;
- Não será admitida a subcontratação do objeto contratual. Isso significa que o profissional ou empresa contratada deve ser responsável pela execução integral do objeto do contrato, desde a elaboração até a entrega ao órgão contratante;
- Em caso de fornecimento de projeto, não será admitida a subcontratação do objeto licitatório para o fornecimento dos mesmos.

9 - FORMAS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

9.1. A seleção do prestador deverá ser realizada pela seleção da proposta mais vantajosa e que cumpra todos os requisitos previstos neste Termo de Referência.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

9.2. A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço Unitário.

10 - DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

10.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei Federal nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;

10.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila;

10.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim;

10.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato;

10.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterà informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

10.6. A fiscalização decorrente desta contratação, será acompanhada e fiscalizada pela servidora Rana Rodrigues Rocha, matrícula nº 22203, ou pelo respectivo substituto designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição, nos termos do artigo 117 da Lei Federal nº 14.133/2021.

10.7. O fiscal do contrato anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

10.8. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

10.9. O fiscal do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

10.10. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas apazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

10.11. O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual

10.12. O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual.

10.13. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos.

10.14. O gestor do contrato, será a Secretária de Educação Elvia Sampaio e Sampaio, matrícula nº 7155, Decreto nº 22.385/2021, com atribuições administrativas e a função de administrar o contrato, desde sua concepção até a finalização, especialmente:

- I - analisar a documentação que antecede o pagamento;
- II - analisar os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato;
- III - analisar eventuais alterações contratuais, após ouvido o fiscal do contrato;
- IV - analisar os documentos referentes ao recebimento do objeto contratado;
- V - acompanhar o desenvolvimento da execução através de relatórios e demais documentos relativos ao objeto contratado;
- VI - decidir provisoriamente a suspensão da entrega de bens ou a realização de serviços;

10.15. O contratado deverá indiciar um responsável legal com respectivos contatos (e-mail, celular e Whatsapp), com poderes para representá-lo perante essa Municipalidade na execução do contrato decorrente da contratação objeto deste termo de referência.

10.16. O contratado deverá manter preposto aceito pela Administração durante a prestação do serviço e/ou fornecimento do bem para representá-lo na execução do contrato.

11 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DOS CRITÉRIOS PARA MEDIÇÃO E PAGAMENTO

11.1. O recebimento do objeto do contrato, decorrente da referida contratação, se dará:

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico quando houver;

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais;

11.1.2 O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados da liquidação, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado, respeitada a ordem cronológica prevista no artigo 142 da Lei 14.133/21.

11.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o Órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

11.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei 14.133/2021.

11.4. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada das Certidões Negativas de Débitos Previdenciários, Trabalhistas, FGTS, Fazendas Federal, Estadual e Municipal.

11.4.1. O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.

11.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

11.6. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos termos da Instrução Normativa nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

11.7. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6º da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

11.8. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

11.9. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

11.10. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

12 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12.1. A CONTRATADA obriga-se a:

12.1.1. Executar os serviços conforme especificações do edital e anexos, Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;

12.1.2. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração;

12.1.3. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à Prefeitura ou a terceiros;

12.1.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor;

12.1.6. Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá e/ou outro documento equivalente;

12.1.7. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica;

12.1.8. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

12.1.9. Relatar à Prefeitura toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;

12.1.10. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

12.1.11. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação;



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.1.12. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições se previamente autorizadas pela Administração;

12.2. Os serviços serão executados pela CONTRATADA na forma descrita no Termo de Referência.

12.3. As características indicadas na proposta vinculam a referida contratação.

13 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

13.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

13.1.1. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do Contrato e do Termo de Referência;

13.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

13.1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

13.1.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

13.1.5. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato.

14 - DA GARANTIA DO SERVIÇO

14.1. Os serviços em questão ficam amparados pelas garantias previstas no **Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990)**, bem como no **Código Civil (Lei nº 10.406/2002)**, especialmente no que dispõe sobre a responsabilidade do prestador de serviços quanto à qualidade, segurança e conformidade da prestação contratada.

14.1.1. O contratado deverá observar a garantia contratual prevista no edital.

14.2. O termo de garantia ou equivalente deverá esclarecer, de maneira objetiva, em que consiste, bem como a forma, o prazo e o lugar em que poderá ser exercitado o direito de garantia, sendo o ônus a cargo do contratante.

14.3. A CONTRATADA deve possuir canal de comunicação para abertura dos chamados de garantia, comprometendo-se a manter registros dos mesmos, constando a descrição do problema.

15 - DA SUBCONTRATAÇÃO

15.1. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato ou de sua parcela principal.

16 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- 16.1. O Município de JEQUIÉ-BA reserva-se no direito de impugnar o fornecimento prestado, se estes não estiverem de acordo com as especificações contidas neste Termo de referência.
- 16.2. Os casos omissos serão resolvidos com base nos dispositivos constantes na Lei 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº 24.910.
- 16.3. Fica eleito o foro da Comarca de JEQUIÉ-BA como único e competente para dirimir quaisquer demandas do presente contrato, por mais privilegiado que outro possa ser.

DANILO BRANDÃO MOTA

Coordenador de Engenharia de Projetos e Arquitetura
Decreto nº 23.973 em 21 de novembro de 2022
CREA/BA Nº 262121390-1

APROVO o presente Termo de Referência, cuja finalidade é subsidiar a contratação de todas as informações necessárias à prestação dos serviços, estando presentes os elementos necessários à identificação do objeto e todos os critérios para contratação de forma clara e concisa, além de cumprir com o determinado na legislação.

Jequié-Ba 05 de fevereiro de 2026

Elvia Sampaio e Sampaio
Secretária Municipal de Educação
DECRETO nº 22.385/21



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

MODALIDADE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2026		
RAZÃO SOCIAL:		
CNPJ:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
ENDEREÇO:		
TELEFONE:	EMAIL:	
BANCO (NOME/Nº)	AGÊNCIA Nº:	CONTA CORRENTE Nº:
VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS: DESPESAS RELATIVAS A PESSOAL XX% E INSUMOS XX%		

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE TÉCNICA PEDAGÓGICA MULTIFUNCIONAL PARA ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA DA REDE MUNICIPAL, A SER LOCALIZADO NO BAIRRO JEQUIEZINHO, NO MUNICÍPIO DE JEQUIÉ/BA.	UND	1		

A empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, declara que estão corretas a composição de custos com mão de obras e insumos expressas na proposta de preços apresentada.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA

Jequié-BA, ____ de _____ de 2026.

(nome, carimbo, assinatura do responsável legal da empresa).

OBS: Nos termos do instrumento convocatório, deverá ser apresentada, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme disposição do artigo 63, §1º, da Lei nº 14.133/2021.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANEXO III
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA

(Processo Administrativo nº 065 de 2026)

Termo de Contrato de execução de obras que entre si fazem o **MUNICÍPIO DE JEQUIÉ-BA** e a Empresa **XXXXXXXXXXXX**.

CONTRATO Nº XXX/2026

O **Município de JEQUIÉ-BA**, com sede no(a) XXXXXXXXXXXXXXXX, na cidade de JEQUIÉ-BA inscrito(a) no CNPJ sob o nº 13.894.878/0001-60, neste ato representado(a) pelo(a) **XXXXXXXXXXXX** (*cargo e nome*), nomeado(a) pela Portaria nº XX, de XX de XXXX de 20XX, publicada no *DOM* de XX de XXXXXX de 202X, portador da Matrícula Funcional nº XXXXXX, doravante denominado **CONTRATANTE**, e o(a) **XXXXXXXXXXXX**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº XXXXXXXX, sediado(a) na XXXXXXXXXXXXXXXX, doravante designado **CONTRATADO**, neste ato representado(a) por **XXXXXXXXXXXX** (*nome e função no contratado*), conforme atos constitutivos da empresa, tendo em vista o que consta no Processo nº XXXX e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 007/2026** e Processo Administrativo nº 065/2026, Tipo **Menor Preço**, que se regerá pelas suas normas, pela Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021, e pelas demais disposições pertinentes.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O contrato tem por objeto **CONSTRUÇÃO DA UNIDADE TÉCNICA PEDAGÓGICA MULTIFUNCIONAL PARA ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA DA REDE MUNICIPAL, A SER LOCALIZADO NO BAIRRO JEQUIEZINHO, NO MUNICÍPIO DE JEQUIÉ/BA**. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 007/2026**, com seus Anexos, e a Proposta da **CONTRATADA**.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1.1. Ao assinar o presente contrato, a Contratada declara sua expressa concordância com a adequação do Termo de Referência.

1.1.2. Vinculam o presente contrato, independente de transcrição:

- a) Termo de Referência;
- b) Edital da Licitação;
- c) Proposta do Contratado;
- d) Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1. A obra será realizada por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO LOCAL E FORMA DE EXECUÇÃO

3.1. A obra será executada na sede do Município de JEQUIÉ - BA.

3.1.1. O prazo total de execução é de **24 (vinte e quatro) meses**, contados da OS, conforme cronograma. O prazo de vigência é de **24 (vinte e quatro) meses**, suficiente para execução + recebimento + encerramento, podendo ser prorrogado, desde que atendidos os requisitos previstos no **artigo 107 da Lei 14.133/2021**.

3.2. A execução contratual obedecerá ao cronograma físico-financeiro com a especificação física completa das etapas necessárias à medição, ao monitoramento e ao controle das obras, não se aplicando, a partir da assinatura do contrato e para efeito de execução, medição, monitoramento, fiscalização e auditoria, os custos unitários da planilha **permanecem como referência** para (I) adequações indispensáveis do cronograma e (II) balizamento de **aditamentos excepcionais**, nos termos do art. 56, §5º, sem prejuízo do regime de empreitada por preço global.

4. CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da mão-de-obra, dos materiais e dos equipamentos, ferramentas e utensílios necessários para a perfeita execução dos serviços e demais atividades correlatas, obriga-se a:

4.1.1. Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART's referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº 6.496, de 1977;



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

4.1.2. Obter junto à Prefeitura Municipal de Jequié-BA, conforme o caso, o alvará de construção e, se necessário, o alvará de demolição e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;

4.1.3. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Contrato, no prazo determinado.

4.1.4. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo o local dos serviços sempre limpo e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

4.1.5. Atentar, em relação ao material, para todas as disposições e especificações constantes no Termo de Referência.

4.1.6. Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.

4.1.7. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento da obra, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação da obra em relação ao cronograma previsto.

4.1.8. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido neste instrumento e as especificações constantes no Termo de Referência e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.

4.1.9. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra.

4.1.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

4.1.11. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos serviços, bem como aos documentos relativos à execução da reforma.

4.1.12. Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer trabalho que não esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- 4.1.13. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
- 4.1.14. Responder pelo pagamento dos salários devidos aos empregados e encargos trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigações inerentes à execução dos serviços ora contratados.
- 4.1.15. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.
- 4.1.16. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e telefônicas.
- 4.1.17. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência da obra.
- 4.1.18. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachás, com fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI's;
- 4.1.19. Manter sediado junto à Administração, durante os turnos de trabalho, preposto capaz de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;
- 4.1.20. O Preposto indicado pela empresa poderá ser recusado pelo órgão ou entidade, desde que apresentada a devida justificativa, devendo a empresa indicar outro para exercer a atividade;
- 4.1.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Administração;
- 4.1.22. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Administração;
- 4.1.23. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
- 4.1.24. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execução dos serviços fora das suas especificações;
- 4.1.25. Responder por qualquer prejuízo ou danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente, não devendo ser reduzida essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento da execução do contrato pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

4.1.26. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstâncias detectadas por seus empregados quando da execução dos serviços, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade dos serviços ou comprometer à integridade do patrimônio público, bem como quanto a impossibilidade de finalização ou realização do serviço no prazo acordado, assim que tomar conhecimento, para que sejam adotadas as ações de contingências que se apliquem ao caso concreto;

4.1.27. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou neste Contrato;

4.1.28. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

4.1.29. Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições que ensejaram a sua habilitação e qualificação no certame licitatório;

4.1.30. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, e do pagamento dos salários e benefícios dos empregados utilizados na execução dos serviços;

4.1.31. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão contratante, nos termos do artigo 7º do Decreto nº 7.203, de 2010, que dispõe sobre a vedação do nepotismo no âmbito da administração pública federal.

4.1.32. **A responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e serviços executados ou fornecidos é da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto ajustado;**

5. CLÁUSULA QUINTA - DA DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

5.1. Os serviços serão executados pela CONTRATADA na forma descrita no Termo de Referência e seus anexos.

5.1.1. Para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas no Termo de Referência e de acordo com os termos da proposta, promovendo, quando requerido, sua substituição.

6. CLÁUSULA SEXTA - DA SUBCONTRATAÇÃO



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

6.1. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato ou de sua parcela principal;

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

7.1.1. Cumprir fielmente as disposições do Contrato;

7.1.2. Receber o objeto nas condições e prazos estabelecidos no Termo de Referência;

7.1.3. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma prevista na Lei nº 14.133/21;

7.1.4. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, de qualquer fato que acarrete interrupção na execução do Contrato;

7.1.5. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados no Contrato;

7.1.6. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do serviço para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;

7.1.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;

7.1.8. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.1.9. Zelar pelo cumprimento das obrigações da CONTRATADA relativas à observância das normas ambientais vigentes;

7.1.10. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital, especialmente do Termo de Referência e seus anexos;

7.1.11. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.1.12. Não se responsabilizar por qualquer compromisso assumido pelo contratado com terceiros, ainda que vinculados ao objeto ou execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiro em decorrência de ato do contratado, seus empregados ou prepostos.

8. CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR DO CONTRATO

8.1. O valor total da contratação é de R\$ XXXXXXXX

8.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado.

9. CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA

9.1. Será exigida a prestação de garantia pela Contratada, no percentual de 5% (**cinco por cento**) do valor total do contrato, a ser comprovada no prazo de **05 (cinco)** dias a partir da data da celebração do contrato, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão contratual.

9.2. A garantia poderá ser prestada nas seguintes modalidades:

- a.** caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
- b.** Seguro-garantia; ou
- c.** fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil.

9.2.1. Não será aceita a prestação de garantia que não cubra todos os riscos ou prejuízos eventualmente decorrentes da execução do contrato, tais como a responsabilidade por multas e obrigações trabalhistas, previdenciárias ou sociais.

9.2.2. Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do menor valor a que se refere o § 5º do artigo 59 da Lei nº 14.133, de 2021, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, igual à diferença entre o menor valor referido no citado dispositivo legal e o valor da correspondente proposta.

9.3. No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado na conta corrente a ser indicada pela Secretaria da Fazenda, mediante depósito identificado a crédito da Contratante.

9.4. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

9.5. A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter validade durante a vigência do contrato.

9.6. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

9.7. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

9.8. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de **05 (cinco)** dias úteis, contados da data em que tiver sido notificada.

9.9. Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo da Contratada, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos à Contratante.

10. CLÁUSULA DÉCIMA- DA VIGÊNCIA

10.1. O prazo de vigência do Contrato será de **24 (vinte e quatro) meses**, a partir da data da assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do artigo 107 da Lei nº 14.133, de 2021, prazo este que não se confunde com o prazo de execução da obra, que deverá ser observado no cronograma-físico financeiro que fora anexado ao processo.

10.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU nº 39, de 13/12/2011.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO

11.1. O prazo para pagamento será de **30 (trinta) dias**, contados da finalização da liquidação da despesa, acompanhada dos demais documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações da CONTRATADA.

11.2. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes procedimentos:

11.2.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a CONTRATADA apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada.

11.2.1.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

11.2.1.2. Se a Contratada vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão original constante no Cronograma Físico-Financeiro, poderá apresentar a medição prévia correspondente, ficando a cargo da Contratante aprovar a quitação antecipada do valor respectivo, desde que não fique constatado atraso na execução dos serviços entendidos como críticos.

11.2.1.3. Juntamente com a primeira medição de serviços, a CONTRATADA deverá apresentar comprovação de matrícula da obra junto à Previdência Social.

11.2.1.4. A CONTRATADA também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.

11.2.2. A CONTRATANTE terá o prazo de **15 (Quinze) dias úteis**, contados a partir da data da apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados, inclusive quanto à obrigação de utilização de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedência legal.

11.2.2.1. No caso de etapas não concluídas, sem prejuízo das penalidades cabíveis, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.

11.2.2.2. A aprovação da medição prévia apresentada pela CONTRATADA não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.

11.2.3. Após a aprovação, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada.

11.3. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital.

11.3.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os serviços efetivamente executados, bem como às seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la:

a. Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados à execução contratual, nominalmente identificados;

b. Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração.

11.4. Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

anteriores ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

11.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos termos da Instrução Normativa nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei nº 8.212, de 1991.

11.5.1. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável.

11.5.2. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6º da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

11.6. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

11.7. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

11.8. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

12.1. Quando as obras e/ou serviços contratados forem concluídos, caberá à CONTRATADA apresentar comunicação escrita informando o fato à fiscalização da CONTRATANTE, a qual competirá, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificação dos serviços executados, para fins de recebimento provisório.

12.1.1. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

12.2. A CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços e obras executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.2.1. Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências verificadas.

12.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório.

12.3. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou serviços contratados será lavrado em até 90 (noventa) dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigências da fiscalização quanto às pendências observadas, e somente após solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento a operários ou fornecedores de materiais e prestadores de serviços empregados na execução do contrato.

12.3.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado à CONTRATANTE nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão do prazo.

12.3.2. O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a CONTRATADA, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei nº 10.406, de 2002).

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DO REAJUSTE DE PREÇOS

13.1.1. Os preços serão reajustados **após 12 (doze) meses**, contados do orçamento estimado, com base no INPC, ou outro índice que o venha a substituir. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro observará os arts. 124-126, quando presentes os pressupostos legais.

13.1.2. O prazo de um ano para reajuste dos preços deverá ser contado da data do orçamento estimado;

13.1.3. Nos reajustes posteriores ao primeiro, o prazo mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste;

13.1.4. O reajuste será realizado por apostilamento.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do Município de Jequié, na dotação abaixo discriminada:

Órgão: XXXXXXXXX

Projeto Atividade: XXXXXXXXX

Elemento Despesa:- XXXXXXXXX

Fonte: XXXXXXXXX

14.2. Caso a vigência do contrato ultrapasse o exercício financeiro, as despesas do exercício subsequente correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em termo aditivo ou apostilamento.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GESTÃO CONTRATUAL

15.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021 e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

15.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

15.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e o contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

15.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

15.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterà informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, e das sanções aplicáveis, dentre outros.

15.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

15.7. A execução dos serviços ora contratados será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante da CONTRATANTE, para este fim especialmente designado, com as atribuições específicas determinadas na Lei nº 14.133, de 2021, conforme detalhado no Projeto Básico.

15.7.1. O representante da CONTRATANTE deverá ser profissional habilitado e com a



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

experiência técnica necessária para o acompanhamento e controle da execução da obra.

15.8. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem a responsabilidade da CONTRATADA e nem confere à CONTRATANTE responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados.

15.9. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora contratados, prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com o contrato.

15.10. As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da CONTRATANTE encarregado da fiscalização do contrato deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito.

15.11. O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

15.11.1. O fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

15.11.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

15.11.3. O fiscal do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

15.11.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprezadas, o fiscal do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

15.11.5. O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual.

15.11.6. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelo fiscal do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassem a sua competência.

15.12. O fiscal do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação do contratado, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário:



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

15.12.1. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

15.13. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

15.13.1. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação do contratado, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

15.13.2. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

15.14. O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual.

15.15. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

15.16. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

15.17. O contratado deverá manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.

15.17.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

16.1. Nos termos do art. 125, da Lei nº 14.133, de 2021, a Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

16.1.1. Em caso de reforma de edifício, o limite fixado para os acréscimos é de até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.1.2. O conjunto de acréscimos e o conjunto de supressões serão calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de alteração acima estabelecidos.

16.2. As alterações contratuais decorrentes de alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação dos limites do art. 125, da Lei nº 14.133, de 2021 (artigo 125, § 6º, III, da Lei nº 12.465, de 2011).

16.3. A formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento específico detalhado em planilhas elaboradas pelo órgão, mantendo-se, em qualquer aditivo, a proporcionalidade da diferença entre o valor global estimado na fase interna da licitação e o valor global contratado, mantidos os limites do art. 125, da Lei nº 14.133, de 2021.

16.3.1. Somente em condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico circunstanciado, elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo órgão gestor dos recursos ou seu mandatário, poderão os custos das etapas do cronograma físico-financeiro exceder o limite de proporcionalidade acima fixado, sem prejuízo da avaliação dos órgãos de controle interno e externo.

16.4. Uma vez formalizada a alteração contratual, não se aplicam, para efeito de execução, medição, monitoramento, fiscalização e auditoria, os custos unitários da planilha de formação do preço do edital.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o licitante/adjudicatário que:

17.1.2 dar causa à inexecução parcial do contrato;

17.1.3 dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

17.1.4 dar causa à inexecução total do contrato;

17.1.5 deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

17.1.6 não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

17.1.7 não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

17.1.8 ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

17.1.9 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

17.1.10 fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

17.1.11 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

17.1.12 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

17.2 – Serão aplicadas ao contratado que praticar as infrações acima descritas as seguintes sanções:

17.2.1 – Advertência, quando o contratado der causa a inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

17.2.2 - Multa calculada na forma do edital ou do contrato, não podendo ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta.

17.2.3 - impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

17.2.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

17.3 – A aplicação das sanções será pautada nos seguintes parâmetros:

- a) Natureza e gravidade da infração cometida;
- b) Peculiaridades do caso concreto;
- c) Circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) Danos que dela provierem para o contratante;
- e) Implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

17.4 - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

17.5 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA sem a quitação das multas aplicadas em definitivo;

17.6 – As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação, nos termos do art. 163 da Lei nº 14.133 de 2021.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

18.1. São motivos para a extinção do presente Contrato, nos termos do art. 137 da Lei nº 14.133, de 2021:



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- 18.2. não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos;
- 18.3. desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior;
- 18.4. alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o contrato;
- 18.5. decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;
- 18.6. caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do contrato;
- 18.7. atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;
- 18.8. atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a servidão administrativa, ou impossibilidade de liberação dessas áreas;
- 18.9. razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante;
- 18.10. não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz.
- 18.11. supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras que acarrete modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei nº 14.133/2021;
- 18.12. suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 3 (três) meses;
- 18.13. repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas;
- 18.14. atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de obras, serviços ou fornecimentos;
- 18.15. não liberação pela Administração, nos prazos contratuais, de área, local ou objeto, para execução de obra, serviço ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigações atribuídas pelo contrato à Administração relacionadas a desapropriação, a desocupação de áreas públicas ou a licenciamento ambiental.
- 18.16. Os casos da extinção contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o contraditório e a ampla defesa.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- 18.17. A extinção deste Contrato poderá ser:
- 18.18. determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;
- 18.19. consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração;
- 18.20. determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.
- 18.21. A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.
- 18.22. Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da Administração, o contratado será ressarcido pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido e terá direito a:
- 18.23. devolução da garantia;
- 18.24. pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção;
- 18.25. pagamento do custo da desmobilização.
- 18.26. A extinção determinada por ato unilateral da Administração poderá acarretar, sem prejuízo das sanções previstas nesta Lei, as seguintes consequências:
- 18.27. assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da Administração;
- 18.28. ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados na execução do contrato e necessários à sua continuidade;
- 18.29. execução da garantia contratual para: ressarcimento da Administração Pública por prejuízos decorrentes da não execução; pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando cabível; pagamento das multas devidas à Administração Pública; exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela seguradora, quando cabível.
- 18.30. retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração Pública e das multas aplicadas.
- 18.31. O desequilíbrio econômico-financeiro poderá ser reconhecido mesmo com a extinção do contrato, ocasião em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA- DOS CASOS OMISSOS

19.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, na Lei Complementar nº 123, de 2006 e



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

alterações da Lei complementar 147/2014, e na Lei nº 14.133, de 2021.

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA- DA PUBLICAÇÃO

20.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato na Imprensa Oficial, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, contados da assinatura do contrato.

20.2. A Administração divulgará em sítio eletrônico oficial, em até 25 (vinte e cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, os quantitativos e os preços unitários e totais que contratar e, em até 45 (quarenta e cinco) dias úteis após a conclusão do contrato, os quantitativos executados e os preços praticados, conforme disposição do artigo 94, § 3º, da Lei nº 14.133/2021.

21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO

21.1. Fica eleito o foro da Comarca de JEQUIÉ, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato, que não puderem ser resolvidas através da conciliação.

21.2. E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito.

XXXXXXXXXX- BA, ____ de _____ de 20XX.

Elvia Sampaio e Sampaio
Secretaria Municipal de Educação

XX

REPRESENTANTE - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

- 1-
- 2-



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 065/2026

MODALIDADE – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

TIPO – MENOR PREÇO

_____ (RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE), _____ (CNPJ Nº), sediada no
(a) _____ (ENDEREÇO COMPLETO), declara, sob as penas da lei, que
cumpre, plenamente, os requisitos exigidos no procedimento licitatório referenciado.

Igualmente, declaramos sob as penas da lei, que nossos diretores, responsáveis legais e técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, não são empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Administração Pública, bem como nossa Empresa não está incurso em nenhum dos impedimentos elencados no Edital da licitação referenciada.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Cidade, ___ de _____ de 2026.

(nome, carimbo, assinatura do responsável legal da empresa).



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA
DE CARGOS RESERVADOS PREVISTO EM LEI

_____ (RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE), _____ (CNPJ N°), sediada no
(a) _____ (ENDEREÇO COMPLETO), declara, sob as penas da lei, que a
empresa possui a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para
reabilitado da Previdência Social e que atende às regras de acessibilidade previstas na
legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Cidade, ___ de _____ de 2026.

(nome, carimbo, e assinatura do responsável legal da empresa).



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANEXO VI

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE,
OU COOPERATIVA ENQUADRADA NO ARTIGO 34 DA LEI Nº 11.488, DE 2007.**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2026

MODALIDADE – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

TIPO – MENOR PREÇO

DECLARO, sob as penas da Lei, em atendimento ao Edital da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2026**, promovido pela PREFEITURA DE MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA, marcado para às **09:30** horas do dia **24/03/2026**, que a empresa (nome completo) – CNPJ n.º _____, com sede (ou domicílio) no (endereço completo), por mim representada, atende os requisitos previstos na Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, em especial quanto ao seu art. 3º.

Cidade, ___ de _____ de 2026.

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).

ATENÇÃO: A DECLARAÇÃO FALSA LEVERÁ A INABILITAÇÃO DA EMPRESA.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANEXO VII

MODELO DECLARAÇÃO DA LICITANTE DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 68, INCISO VI, DA LEI 14.133/2021).

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2026

MODALIDADE – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

TIPO – MENOR PREÇO

A signatária _____, inscrita no CNPJ nº _____, por intermédio de seu responsável legal _____, portador da Carteira de Identidade nº _____ e CPF nº _____, declara par aos devidos fins do disposto no art. 68, inciso VI, da Lei nº 14.133/2021, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz

Sim ()

Não ()

Cidade, ___ de _____ de 2026.

(nome, carimbo, e assinatura do responsável legal da empresa).



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANEXO XI

**MODELO DE DECLARAÇÃO DA LICITANTE DE QUE A PROPOSTA ECONÔMICA
COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS (art. 63, §1º, da Lei nº 14.133/2021).**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/2026
MODALIDADE – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA
TIPO – MENOR PREÇO

A empresa _____, inscrita no CNPJ nº _____, por intermédio de seu responsável legal _____, portador da Carteira de Identidade nº _____ e CPF nº _____, declara por aos devidos fins do disposto no art. 63, §1º, da Lei nº 14.133/2021, que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Cidade, ____ de _____ de 2026.


(nome, carimbo, e assinatura do responsável legal da empresa).



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


ANEXO IX

**Estudo Técnico, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro
e Projetos de Engenharia.**

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ/BA	
MEMORIAL DESCRITIVO		Nº.001
		Página: 1
		Arquivo: MEMORIAL DESCRITIVO
		Data: 03/02/2026

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE TÉCNICA PEDAGÓGICA MULTIFUNCIONAL PARA ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA DA REDE MUNICIPAL, NO BAIRRO JEQUIEZINHO, NA CIDADE DE JEQUIÉ - BA.


Rev.	Descrição	Data	Elaboração	Verificação	Aprovação
------	-----------	------	------------	-------------	-----------

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ/BA	
MEMORIAL DESCRITIVO		Nº: 001
		Página: 2
		Arquivo: MEMORIAL DESCRITIVO
		Data: 03/02/2026

Sumário

1. Serviços Preliminares E Movimentação De Terra	3
2. Infraestrutura E Superestrutura	3
3. Vedações E Revestimentos De Parede.....	3
4. Cobertura E Forros.....	4
5. Esquadrias E Vidros	4
6. Pisos E Pavimentação	4
7. Instalações Prediais.....	4
8. Piscina E Área De Lazer.....	5
9. Acessibilidade.....	5
10. Urbanização E Áreas Externas.....	6
11. Entrega.....	6


Danilo Brandão Mota
Engenheiro Civil
CREA-BA 2621213901

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ/BA	
MEMORIAL DESCRITIVO		Nº.001
		Página: 3
		Arquivo: MEMORIAL DESCRITIVO
		Data: 03/02/2026

1. SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

- **Instalação de Canteiro:** Execução de tapume em telha metálica, construção de barracão de obra com escritório, sanitários e vestiários, além de placas de obra.
- **Movimentação de Terra:** Limpeza mecanizada do terreno, escavações manuais e mecânicas para fundações e nivelamento, além de aterro e compactação de solo para regularização das cotas de projeto.


2. INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

- **Fundações:** Execução de sapatas, vigas baldrame e radiers (especialmente na piscina), utilizando concreto armado (fck 25MPa) e formas de madeira.
- **Estrutura:** Esqueleto em concreto armado moldado in loco, composto por pilares, vigas e lajes (maciças e pré-moldadas), seguindo rigorosamente as normas de armadura de aço CA-50 e CA-60.

3. VEDAÇÕES E REVESTIMENTOS DE PAREDE

- **Alvenaria:** Paredes em blocos cerâmicos (vedação) e blocos de concreto estrutural em pontos específicos.
- **Revestimentos:** Aplicação de chapisco, emboço (massa única) e reboco.
- **Acabamentos de Parede:**
 - **Áreas molhadas:** Revestimento cerâmico até o teto.
 - **Áreas secas:** Pintura látex acrílica premium com emassamento prévio.


Danilo Brandão Mota
Engenheiro Civil
CREA-BA 2621213901

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ/BA	
MEMORIAL DESCRITIVO		Nº.001
		Página: 4
		Arquivo: MEMORIAL DESCRITIVO
		Data: 03/02/2026

- **Fachada:** Destaque para acabamentos nobres incluindo revestimento em ACM (Alucobond), Pele de Vidro (vidro laminado refletivo) e elementos vazados (cobogós) de concreto.

4. COBERTURA E FORROS

- **Telhado:** Estrutura metálica (tesouras e terças em aço) com cobertura em telhas termoacústicas (tipo sanduíche), garantindo conforto térmico e sonoro aos usuários. Inclui sistema de calhas, rufos e condutores em aço galvanizado.
- **Forro:** Utilização de forro de gesso acartonado (Drywall) estruturado e forro de PVC em áreas específicas, com pintura látex acrílica.

5. ESQUADRIAS E VIDROS


- **Portas:** Portas de madeira (semi-ocas e maciças) com pintura, e portas em vidro temperado (10mm).
- **Janelas:** Janelas em vidro temperado incolor (8mm) com ferragens completas.
- **Proteções:** Guarda-corpos e corrimãos em aço inox, fundamentais para a acessibilidade.

6. PISOS E PAVIMENTAÇÃO

- **Interno:** Pisos de alta resistência (granilite/korodur polido) e cerâmicos esmaltados (PEI elevado) assentados com argamassa colante, soleiras e peitoris em granito.
- **Externo:** Pavimentação em concreto usinado, piso intertravado e piso podotátil (alerta e direcional) para acessibilidade.

7. INSTALAÇÕES PREDIAIS


Danilo Brandão Mota
Engenheiro Civil
CREA-BA 2621213901

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ/BA	
MEMORIAL DESCRITIVO		Nº.001
		Página: 5
		Arquivo: MEMORIAL DESCRITIVO
		Data: 03/02/2026

- **Elétrica:** Quadros de distribuição, cabeamento de cobre (diversas bitolas), tomadas, interruptores e luminárias LED (embutir e sobrepor).
- **Hidrossanitária:** Tubulações de PVC para água fria e esgoto, reservatório metálico tipo taça, louças (bacias, lavatórios acessíveis, cubas de embutir) e metais (torneiras temporizadas, registros) de padrão antivandalismo e acessível.
- **Especiais:**
 - **SPDA:** Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (para-raios tipo Franklin e gaiola de Faraday).
 - **Prevenção de Incêndio:** Extintores, placas de sinalização fotoluminescente e iluminação de emergência.
 - **Gás:** Construção de abrigo para gás (Casa de Gás) e tubulações específicas.

8. PISCINA E ÁREA DE LAZER


Execução completa de piscina, incluindo:

- Estrutura em concreto armado e impermeabilização com manta asfáltica.
- Revestimento em pastilhas ou cerâmica própria para piscinas.
- Instalação de sistema de filtragem, bombas, dispositivos de retorno/aspiração e escadas em aço inox.

9. ACESSIBILIDADE

Sendo um centro para Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais, o projeto contempla:


Danilo Brandão Mota
Engenheiro Civil
CREA-BA 2621213901

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ/BA	
MEMORIAL DESCRITIVO		Nº.001
		Página: 6
		Arquivo: MEMORIAL DESCRITIVO
		Data: 03/02/2026

- Plataforma Elevatória: Instalação de plataforma vertical para acessibilidade aos níveis superiores.
- Barras de apoio em aço inox nos sanitários.
- Sinalização tátil de piso.
- Rampas com inclinação normativa e corrimãos duplos.

10. URBANIZAÇÃO E ÁREAS EXTERNAS

- Execução de estacionamento.
- Mureta com gradil (nylofor ou similar) para fechamento perimetral.
- Paisagismo com plantio de grama esmeralda em placas.
- Iluminação externa com refletores LED.

11. ENTREGA

Limpeza final de obra (pisos, vidros, louças) e desmobilização do canteiro para entrega definitiva à Prefeitura Municipal de Jequié.


Danilo Brandão Mota
Engenheiro Civil
CREA-BA 2621213901

DANILO BRANDÃO MOTA
Coordenador de Engenharia de Projetos e Arquitetura
Decreto nº 23.973
CREA/BA Nº 262121390-1



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


MATRIZ DE RISCO

OBJETO

Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica multifuncional para estudantes com deficiência da rede municipal, no Bairro Jequezinho, na cidade de Jequié - BA.

1. MATRIZ DE RISCO


DESCRIÇÃO DO RISCO	RESPONSÁVEL	MEDIDAS DE MITIGAÇÃO/CONTROLE
Inconsistências nos projetos executivos	CONTRATANTE	Revisão técnica prévia; compatibilização rigorosa dos projetos; validação pela engenharia da SME.
Divergência nas condições de subsolo (fundações) não previstas na sondagem	CONTRATANTE	Análise prévia de laudos de sondagem; previsão de aditivos para adequação técnica de fundação em caso de surpresa geológica.
Execução inadequada de itens de acessibilidade (desníveis, rampas fora da norma, piso tátil errado)	CONTRATADA	Fiscalização rigorosa com base na NBR 9050; exigência de correção imediata de itens em desconformidade antes da medição.
Atrasos por mobilização, fornecimento de materiais ou gestão ineficiente	CONTRATADA	Exigência de cronograma detalhado e aplicação de penalidade por etapas não cumpridas.
Interrupção dos serviços por intempéries (chuvas)	CONTRATADA	Planejamento considerando a sazonalidade climática local; proteção de materiais e taludes; previsão de prorrogação justificada.
Falhas por mão de obra sem qualificação técnica	CONTRATADA	Exigência de Responsáveis Técnicos com CATs compatíveis; verificação da equipe in loco; fiscalização contínua.
Variação nos custos de insumos (Desequilíbrio Econômico)	CONTRATANTE E CONTRATADA	Previsão de reajuste anual por índice setorial (INCC); análise criteriosa de pleitos de reequilíbrio (álea econômica extraordinária).


Danilo Brandão Mota
Engenheiro Civil
CREA-BA 2621213901



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Segurança do canteiro (Vandalismo/Furtos no Jequezinho)	CONTRATADA	Instalação de tapumes em todo o perímetro; vigilância patrimonial; controle de acesso ao canteiro.
Geração inadequada de resíduos (entulho)	CONTRATADA	Implementação do PGRCC; exigência de comprovantes de descarte em local licenciado ambientalmente.
Atrasos nos pagamentos das medições	CONTRATANTE	Reserva orçamentária prévia; agilidade no processamento das medições pelos fiscais e setor financeiro.



Danilo Brandão Mota
Engenheiro Civil
CREA-BA 2621213901

DANILO BRANDÃO MOTA
Coordenador de Engenharia de Projetos e Arquitetura
Decreto nº 23.973
CREA/BA Nº 262121390-1



COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	1	Fornecimento e assentamento de tubo de aço galvanizado de 3" em fachada, pintura com tinta alquídica, esmalte sintético brilhante, pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica, duas demãos	M		152,14	152,19
SINAPI	100743	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)	M2	0,2826	11,19	11,35
ORSE	12928	Fornecimento e assentamento de tubo de aço galvanizado de 3" em esquadria met álica	m	1,05	141,89	141,89
Composição	2	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA (80X210CM) SEM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN		752,78	756,10
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM	310ML	1,613	33,47	33,47
SINAPI-I	7568	ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	8,8	0,61	0,61
SINAPI-I	4917	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR/VISTA	M2	1,68	322,62	322,62
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,968	30,92	33,52
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,484	22,72	24,37
SINAPI-I	36888	GUARNIÇÃO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	6,85	16,13	16,13
Composição	3	TANQUE SÉPTICO EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÁMICOS FURADOS, CONFORME PROJETO.	UN		2.844,72	2.976,57
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	3,965625	89,87	96,40
SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	8,6	101,25	106,91
SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	8,6	5,40	5,69
SINAPI	87530	MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	9,2192	46,02	48,20
SINAPI	95241	LÁSTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	2,7084	42,10	43,47
SINAPI-I	20088	CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1	11,35	11,35
SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	20,7928	10,82	10,98
SINAPI	92486	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	0,4128	173,52	181,79
SINAPI	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,162504	557,33	567,57
SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,162504	320,79	345,69
SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	20,7928	10,82	10,98
SINAPI	92486	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	0,688	173,52	181,79
SINAPI	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,27084	557,33	567,57
SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,27084	320,79	345,69
Composição	4	SUMIDOURO CIRCULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS CERÁMICOS FURADOS, CONFORME PROJETO.	UN		1.773,82	1.868,13
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	4,09891149	89,87	96,40
SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	4,48550667	101,25	106,91
SINAPI	103335	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	2,6012448	156,49	164,76
SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	5,80944672	5,40	5,69
SINAPI	87529	MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_09/2024	M2	5,2024896	43,91	46,01
SINAPI	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	0,1130976	315,31	328,46
SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	0,23	74,06	77,92
SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,3	10,82	10,98
SINAPI	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,1	557,33	567,57
SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,1	320,79	345,69
Composição	5	MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATÉ 1.100 MM E PESO DE ATÉ 85 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO	UN		322,48	328,52
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,767	22,72	24,37
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,818	23,45	25,17
SINAPI-I	11561	MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATÉ 1.100 MM E PESO DE ATÉ 85 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA	UN	1	239,70	239,70
Composição	6	Gradil Nylofor3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x203 cm, Belgo ou similar, inclusive postes (secção 60x40mm e h=2,60m) e acessórios	M²		417,16	421,41
ORSE-I	11707	Gradil Nylofor3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x203 cm, Belgo ou similar	pç	0,197	1.254,74	1.254,74
ORSE-I	11708	Poste de gradil Nylofor 3D, h=2,60m, secção de 40x60mm, Belgo ou similar	pç	0,2463	385,07	385,07
ORSE-I	12678	Fixador poliamida 40 x 60mm, para poste Nylofor, Belgo ou similar	pç	1,5	12,68	12,68
ORSE-I	12679	Tampa para poste Nylofor 60 x 40mm, Belgo ou similar	pç	0,2463	10,06	10,06
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	22,72	24,37
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	30,92	33,52


Danilo Brandão Mota
Engenheiro Civil
CREA-BA 2621213901



COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Composição	7	Banco de concreto em alvenaria de tijolos maciços, assento em concreto simples, sem encosto, revestido em todas as faces com cerâmica vermelho 10x10 cm e tampo em granito verde ubatuba	M		384,76	384,76
ORSE	77	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	0,067	175,61	175,61
ORSE	127	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestruturas	m3	0,078	575,70	575,70
ORSE	155	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamas sa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	0,66	119,81	119,81
ORSE	1908	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	0,8	37,19	37,19
ORSE	2180	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	0,4	27,50	27,50
ORSE	2497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade at é 1,50m	m3	0,05	55,61	55,61
ORSE	3310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	1,6	6,92	6,92
ORSE	7172	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Vermelho Cns tal, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, ex clusive regularização de base ou emboço - Rev D4	m2	0,55	87,84	87,84
ORSE	1994	Tampo balcão granito verde ubatuba polido c/ largura = 57 cm, e = 2 cm	m	0,55	265,66	265,66
Composição	8	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA FIXADO EM MOLDURA EXISTENTE DE MADEIRA, QUE RECEBERÁ PREPARO DE LIXAMENTO, PINTURA E ENVERNIZAMENTO E INSTALADO SOBRE CHAPA DE MDF CRU 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		363,28	379,03
SINAPI-I	43776	TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS	L	0,5	28,61	28,61
ORSE-I	8384	Chapa em MDF cru esp: 6mm	m2	1,21	20,26	20,26
SINAPI-I	1338	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS	M2	1,05	46,80	46,80
SINAPI-I	1339	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS	KG	0,1	46,92	46,92
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,6	0,97	0,97
SINAPI-I	5067	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	KG	0,2	17,39	17,39
ORSE-I	2746	Faixa de madeira de lei (mulitacabaria) aparelhada 15 x 2,5cm	m	2,18	31,84	31,84
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	22,72	24,37
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	30,49	33,07
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	32,59	35,18
Composição	9	Cuba de aço inox 304, dimensões 70 x 50 x 40cm, terminox ou similar, e=0,7mm, com válvula cromada, sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref 1159) e engate de plástico ou similares - Incluso Rasgo em bancada de mármore ou granito	UN		2.127,53	2.131,69
ORSE-I	2016	Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar.	un	1	345,50	345,50
ORSE-I	13963	Cuba de aço inox 304, Terminox ou similar, retangular, com válvula, dim 70 x 50 x 40 cm, e=0,7 mm, para pia de cozinha	un	1	1.503,36	1.503,36
SINAPI-I	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	1	21,50	24,05
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	1	13,56	15,17
SINAPI-I	6141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	UN	1	4,87	4,87
SINAPI-I	13983	TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, COM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	UN	1	102,15	102,15
ORSE	10549	Encargos Complementares - Servente	h	1	3,96	3,96
ORSE	10554	Encargos Complementares - Encanador	h	1	3,90	3,90
ORSE-I	12056	Rasgo em bancada de mármore ou granito para colocação de cuba	un	1	128,73	128,73
Composição	10	MURO DE ARRIMO COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL E PILARES INTERMEDIARIOS, COM ALTURA MAIOR QUE 1,6 M E MENOR OU IGUAL A 2,8 M (INCLUSIVE FUNDAÇÃO)	M2		459,17	468,34
SINAPI	87286	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO / CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2019	M3	0,019	777,08	795,24
SINAPI	102923	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_09/2021	KG	0,56	6,84	6,91
SINAPI	92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	10,87	9,02	9,08
SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,54	12,38	12,69
SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,13	13,53	13,99
SINAPI	102922	ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_09/2021	KG	0,98	8,03	8,21
SINAPI	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	0,92	9,30	9,47
SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	0,26	16,35	17,05
SINAPI	102921	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_09/2021	KG	4,89	7,08	7,17
SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS	M3	0,04	750,91	754,29
SINAPI	89994	GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M3	0,008	1.025,40	1.055,20
SINAPI	89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M3	0,0046	1.143,69	1.183,00
SINAPI	89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	M3	0,025	1.184,35	1.226,92
SINAPI	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	0,254	90,20	93,90
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,92	30,92	33,52
SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	0,25	28,57	30,57
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,92	22,72	24,37
SINAPI-I	370	ARÉIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,2473333	139,89	139,89
SINAPI-I	34580	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)	UN	11,0907832	4,98	4,98
SINAPI-I	44315	TUBO PVC, RÍGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO	M	0,3571429	51,56	51,56
SINAPI-I	9841	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	0,1071429	24,80	24,80
SINAPI-I	38600	CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)	UN	3,0130316	5,10	5,10
Composição	11	Porta acústica em madeira 0,80x2,10, espessura 80mm com visor de 25x25 inclusive batentes e ferragens	UN		4.627,87	4.639,34
ORSE-I	157	Alisar em madeira 1ª qualid., 5x1 cm (2,20x0,90cm), para 1 lado	cj	1	99,00	99,00
SINAPI-I	4750	PEDREIRO (HORISTA)	H	2,75	21,50	24,05
ORSE	10549	Encargos Complementares - Servente	h	2,75	3,96	3,96
SINAPI-I	1213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	H	1,75	21,50	24,05
ORSE-I	13704	Porta acústica em madeira 0,80 x 2,10, espessura 80mm com visor de 25 x25 cm	un	1	3.887,02	3.887,02
ORSE	8959	Dobração de latão cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos	un	3	33,11	33,11
ORSE-I	13330	Fechadura Pado, linha residence, maçaneta em zamac, testa e contra testa em aço inoxidável, cilindro em zamac, ref.401 E, cromada, ou similar	un	1	89,90	89,90
ORSE	1769	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alisar	un	1	344,97	344,97

Daniilo Brandão Mota
Danilo Brandão Mota
Engenheiro Civil
CREA-BA 2621213901



COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Composição	12	PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, POLIMENTO ATÉ O ESMERIL 400, APLICAÇÃO DE RESINA E ENCERAMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO. APLICADO	M²		83,34	83,34
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	10	0,84	0,84
ORSE-I	3077	Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado	m2	1	70,00	70,00
ORSE-I	1926	Recril / resina para revestimentos	l	0,25	19,76	19,76
Composição	13	Fornecimento e assentamento de tubo de aço galvanizado de 3" em fachada, pintura com tinta alquídica, esmalte sintético brilhante, pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica, duas demãos	M		152,14	152,19
SINAPI	100743	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	0,2826	11,19	11,36
ORSE	12928	Fornecimento e assentamento de tubo de aço galvanizado de 3" em esquadria metálica	m	1,05	141,89	141,89
Composição	14	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.00x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão plástico, válvula plástica, torneira temporizada em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada	M2		2.339,01	2.359,14
ORSE-I	718	Cuba de embutir oval branca (Deca - ref. L-37 ou similar)	un	3	73,46	73,46
SINAPI-I	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	3	21,50	24,05
SINAPI-I	6141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	UN	3	4,87	4,87
ORSE-I	12057	Furo em bancada de mármore ou granito para colocação de torneira ou válvula	un	3	19,30	19,30
SINAPI-I	4750	PEDREIRO (HORISTA)	H	3	21,50	24,05
ORSE-I	9964	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	m	1,2	20,89	20,89
ORSE-I	12056	Rasgo em bancada de mármore ou granito para colocação de cuba	un	3	128,73	128,73
ORSE-I	7479	Rodopia em granito cinza andorinha, l=10cm, e=2cm, com acabamento aboleado	m	2	63,35	63,35
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	3	13,56	15,17
SINAPI-I	6145	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2"	UN	3	16,31	16,31
ORSE-I	2585	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	m2	1,32	510,10	510,10
ORSE-I	12051	Testeira em granito cinza andorinha, l=4 cm (de topo) - fornecimento e colocação	m	3,2	38,64	38,64
SINAPI-I	6153	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO	UN	3	4,74	4,74
SINAPI-I	36796	FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	UN	3	159,45	159,45
Composição	15	PERGOLADO METALICO PERFIL 80X80MM	M		112,65	115,37
ORSE-I	13105	Perfil Aço, UDC Simples 75 x 38 x 3,84(kg/m) - SAE 1008/1012	kg	8,06	8,66	8,66
SINAPI	98746	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	M	0,2	77,66	82,59
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,67	32,59	35,18
SINAPI-I	5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,0127	19,60	19,60
SINAPI-I	7292	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	L	0,1274	41,09	41,09
Composição	16	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira temporizada cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	UN		1.117,55	1.130,97
ORSE-I	718	Cuba de embutir oval branca (Deca - ref. L-37 ou similar)	un	1	73,46	73,46
SINAPI-I	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	2	21,50	24,05
SINAPI-I	11683	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM	UN	1	34,10	34,10
ORSE-I	12057	Furo em bancada de mármore ou granito para colocação de torneira ou válvula	un	1	19,30	19,30
SINAPI-I	4750	PEDREIRO (HORISTA)	H	2	21,50	24,05
ORSE-I	9964	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	m	1,2	20,89	20,89
ORSE-I	12056	Rasgo em bancada de mármore ou granito para colocação de cuba	un	1	128,73	128,73
ORSE-I	7479	Rodopia em granito cinza andorinha, l=10cm, e=2cm, com acabamento aboleado	m	0,8	63,35	63,35
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	2	13,56	15,17
SINAPI-I	6136	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	UN	1	148,72	148,72
ORSE-I	2585	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	m2	0,48	510,10	510,10
ORSE-I	12051	Testeira em granito cinza andorinha, l=4 cm (de topo) - fornecimento e colocação	m	2	38,64	38,64
ORSE-I	2384	Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar	un	1	42,79	42,79
SINAPI-I	36796	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO	UN	1	159,45	159,45

03/02/2026

Data


Responsável Técnico: DANILLO BRANDÃO MOTA
CREA/CAU: 262121390-1

Daniilo Brandão Mota
Danilo Brandão Mota
Engenheiro Civil
CREA-BA 2621213901


ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
1.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE TÉCNICA PEDAGÓGICA MULTIFUNCIONAL PARA ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA DA REDE MUNICIPAL, NO BAIRRO JEQUIEZINHO, NA CIDADE DE JEQUIÉ - BA									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1.0.0.1.	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2				2,2	313,00			688,60
	TAPUME									
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									688,60
1.1.0.0.2.	REMOÇÃO DE TAPUME	m2						688,60		688,60
	TAPUME									
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									688,60
1.1.0.0.3.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M						275,96		275,96
	LOCAÇÃO									
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									275,96
1.1.0.0.4.	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²						2,52		2,52
	SANITÁRIO CANTEIRO DE OBRA									
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									2,52
1.1.0.0.5.	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²						20,00		20,00
	LOCAÇÃO									
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									20,00
1.1.0.0.6.	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²						20,00		20,00
	LOCAÇÃO									
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									20,00
1.1.0.0.7.	Martetele rompedor 33Kg Atlas Copo TEX32PS	h								
	LOCAÇÃO	8	22,00							176,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									176,00
1.1.0.0.8.	Vigia	mês								
	VIGILANTE		18,00							18,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									18,00
1.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									
1.2.0.0.1.	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroscavadeira (vegetação rasteira) inclus ive carga e transporte - dmt até 1km	m2	5510,00							
1.2.0.0.2.	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria, com escavadeira hidráulica, dmt 1001 a 1200m	m3	1653,00							
1.2.0.0.3.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	1022,15							
1.2.0.0.4.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	5510,00							
	CONFORME PROJETO									
1.3.	MÓDULO ADMINISTRATIVO									
1.3.1.	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO									
1.3.1.0.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE AT É 1,50M	m3	104,49							
1.3.1.0.2.	REATERRO MANUAL DE VALAS OU ÁREAS, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, UTILIZANDO COMPACTADOR À PERCUSSÃO SAPINHO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	m3	31,35							
1.3.1.0.3.	AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	kg	206,30							
1.3.1.0.4.	AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO D E FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	kg	551,90							
1.3.1.0.5.	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 12 USOS, INC LUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07/2015	m2	168,94							
1.3.1.0.6.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1,2,3,2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	12,17							
1.3.1.0.7.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1,4,5,4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,61							
1.3.1.0.8.	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	12,78							
1.3.1.0.9.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	124,99							
	CONFORME PROJETO									


Danilo Brandão Mota
Engenheiro Civil
CREA-BA 2621213901

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
1.3.2.	SUPERESTRUTURA									
1.3.2.0.1.	AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	kg	269,10							
1.3.2.0.2.	AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO D E FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	kg	532,00							
1.3.2.0.3.	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 14MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	m2	209,79							
1.3.2.0.4.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	11,78							
1.3.2.0.5.	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	11,78							
	CONFORME PROJETO									
1.3.3.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO									
1.3.3.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2								
	RECEPÇÃO					4,00	30,70			122,80
	SECRETARIA					4,00	22,68			90,72
	ARQUIVO MORTO					4,00	5,80			23,20
	WC SECRETARIA					4,00	4,50			18,00
	COORDENAÇÃO					4,00	24,96			99,84
	SALA					4,00	17,43			69,72
	CORREDOR					4,00	36,30			145,20
	PLATIBANDA ADM					2,00	30,70			61,40
	PLATIBANDA FACHADA+ ADM					1,20	93,48			112,18
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									743,06
1.3.3.0.2.	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M								
	JANELAS E VITRO									
	RECEPÇÃO			1,30						1,30
	SECRETARIA			2,10						2,10
	WC SECRETARIA			0,75						0,75
	COORDENAÇÃO	2,00		2,10						4,20
	SALA			2,10						2,10
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									10,45
1.3.3.0.3.	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M								
	JANELAS E VITRO									
	RECEPÇÃO			1,30						1,30
	SECRETARIA			2,10						2,10
	WC SECRETARIA			0,75						0,75
	COORDENAÇÃO	2,00		2,10						4,20
	SALA			2,10						2,10
	PORTAS									
	RECEPÇÃO	2,00		2,90						5,80
	RECEPÇÃO	2,00		1,70						3,40
	RECEPÇÃO			2,10						2,10
	SECRETARIA			1,10						1,10
	WC SECRETARIA			0,90						0,90
	ARQUIVO			0,90						0,90
	COORDENAÇÃO			1,10						1,10
	CIRCULAÇÃO			1,10						1,10
	SALA			1,10						1,10
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									27,95
1.3.4.	SISTEMA DE COBERTURA									
1.3.4.0.1.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2								
	COBERTURA ADM+FACHADA+ INCLINAÇÃO							344,53		344,53
										0,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									344,53
1.3.4.0.2.	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	m2								
	COBERTURA ADM+FACHADA+ INCLINAÇÃO							344,53		344,53
										0,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									344,53
1.3.4.0.3.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN								
	COBERTURA ADM+FACHADA		11,00							11,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									11,00
1.3.4.0.4.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M								
	COBERTURA ADM+FACHADA			88,00						88,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									88,00
1.3.4.0.5.	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	M								
	COBERTURA ADM+FACHADA							131,43		131,43


Danilo Brandão Mota
Engenheiro Civil
CREA-BA 2621213901

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
PLANILHA ORÇAMENTARIA										
1.3.4.0.6.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M								131,43
	COBERTURA ADM+FACHADA			54,23						54,23
PLANILHA ORÇAMENTARIA										
54,23										
1.2.4.0.7.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2								
	COBERTURA ADM							120,23		120,23
PLANILHA ORÇAMENTARIA										
120,23										
1.3.5.	REVESTIMENTO TETO									
1.3.5.0.1.	Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado	m2								
	AREA ADMINISTRATIVA							201,82		201,82
	AREA CORREDOR FACHADA							100,00		100,00
PLANILHA ORÇAMENTARIA										
301,82										
1.3.5.0.2.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2								
	AREA ADMINISTRATIVA							201,82		201,82
	AREA CORREDOR FACHADA							100,00		100,00
PLANILHA ORÇAMENTARIA										
301,82										
1.3.5.0.3.	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2								
	AREA ADMINISTRATIVA							201,82		201,82
	AREA CORREDOR FACHADA							100,00		100,00
PLANILHA ORÇAMENTARIA										
301,82										
1.3.5.0.4.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2								
	AREA ADMINISTRATIVA							201,82		201,82
	AREA CORREDOR FACHADA							100,00		100,00
PLANILHA ORÇAMENTARIA										
301,82										
1.3.6.	ESQUADRIAS E PAINÉIS									
1.3.6.0.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM, INCLUSIVE PERFIS E FERRAGENS	m2								
	JANELAS E VITRO									
	RECEPÇÃO							2,16		2,16
	SECRETARIA							2,40		2,40
	WC SECRETARIA							0,36		0,36
	COORDENAÇÃO	2,00						2,40		4,80
	SALA							2,40		2,40
PLANILHA ORÇAMENTARIA										
12,12										
1.3.6.0.2.	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INST ALAÇÃO, EXCLUSIVE PUXADOR - REV 01_10/2021	m2								
	PORTAS									
	RECEPÇÃO	2,00	2,90			2,10		5,88		11,76
	RECEPÇÃO	2,00	1,70			2,10		3,36		6,72
	RECEPÇÃO		2,10			2,10		4,2		4,20
	SECRETARIA		1,10			2,10		1,89		1,89
	ARQUIVO		0,90			2,10		1,89		1,89
	COORDENAÇÃO		1,10			2,10		1,89		1,89
	CIRCULAÇÃO		1,10			2,10		4,2		4,20
	SALA		1,10			2,10		1,89		1,89
	WC SEC		0,80			2,10		1,68		1,68
PLANILHA ORÇAMENTARIA										
36,12										
1.3.6.0.3.	Grade em metalon	m2								
	JANELAS E VITRO									
	RECEPÇÃO							2,26		2,26
	SECRETARIA							2,50		2,50
	WC SECRETARIA							0,46		0,46
	COORDENAÇÃO	2,00						2,50		2,50
	SALA							2,50		2,50
	RECEPÇÃO							5,88		5,88
	CIRCULAÇÃO							4,2		4,20
PLANILHA ORÇAMENTARIA										
20,30										
1.3.6.0.4.	Película insulfilm aplicada ou Similar	m2								
	JANELAS E VITRO									
	RECEPÇÃO							2,16		2,16
	SECRETARIA							2,40		2,40
	WC SECRETARIA							0,36		0,36
	COORDENAÇÃO	2,00						2,40		4,80
	SALA							2,40		2,40
	PORTAS									
	RECEPÇÃO	2,00	2,90			2,10		5,88		11,76
	RECEPÇÃO	2,00	1,70			2,10		3,36		6,72
	RECEPÇÃO		2,10			2,10		4,2		4,20
	SECRETARIA		1,10			2,10		1,89		1,89
	ARQUIVO		0,90			2,10		1,89		1,89


Danilo Brandão Mota
Engenheiro Civil
CREA-BA 2621213901

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
	COORDENAÇÃO			1,10				1,89		1,89
	CIRCULAÇÃO			1,10				4,2		4,20
	SALA			1,10				1,89		1,89
	WC SEC			0,80		2,10		1,68		1,68
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									48,24
1.3.6.0.5.	MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 1.100 MM E PESO DE ATE 85 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO	UN								
	SECRETARIA		1,00							1,00
	ARQUIVO		1,00							1,00
	COORDENAÇÃO		1,00							1,00
	SALA		1,00							1,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									4,00
1.3.6.0.6.	Puxador duplo para porta, em aluminio polido, ø = 1", l= 40cm, ref. 3008, da Vesfer ou similar	Un								
	PORTAS									
	RECEPÇÃO		2,00							2,00
	RECEPÇÃO		2,00							2,00
	RECEPÇÃO		1,00							1,00
	SECRETARIA		1,00							1,00
	ARQUIVO		1,00							1,00
	COORDENAÇÃO		1,00							1,00
	CIRCULAÇÃO		2,00							2,00
	SALA		1,00							1,00
	WC SECRETARIA		1,00							1,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									12,00
1.3.6.0.7.	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 22 CM, ESP = 2 CM	m								
	JANELAS E VITRO									
	RECEPÇÃO			1,30						1,30
	SECRETARIA			2,10						2,10
	WC SECRETARIA			0,75						0,75
	COORDENAÇÃO		2,00	2,10						4,20
	SALA			2,10						2,10
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									10,45
1.3.7.	SISTEMA DE PISOS									
1.3.7.1.	PISOS INTERNOS									
1.3.7.1.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2								
	AREA ADMINISTRATIVA							201,82		201,82
	AREA CORREDOR FACHADA							100,00		100,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									301,82
1.3.7.1.2.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 5CM. AF_07/2021	M3								
	AREA ADMINISTRATIVO+ AREA CORREDOR FACHADA							301,82		301,82
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									301,82
1.3.7.1.3.	PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, POLIMENTO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERAMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO	m2								
	AREA ADMINISTRATIVO+ AREA CORREDOR FACHADA							301,82		301,82
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									301,82
1.3.7.1.4.	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M								
	RECEPÇÃO		2,00	2,80						5,60
	RECEPÇÃO		2,00	1,70						3,40
	RECEPÇÃO			2,10						2,10
	SECRETARIA			1,10						1,10
	WC SECRETARIA			0,90						0,90
	ARQUIVO			0,90						0,90
	COORDENAÇÃO			1,10						1,10
	CIRCULAÇÃO			1,10						1,10
	SALA			1,10						1,10
	CORREDOR			4,23						4,23
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									21,53
1.3.8.	SISTEMA DE REVESTIMENTOS									
1.3.8.1.	REVESTIMENTO INTERNO									
1.3.8.1.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2								
	RECEPÇÃO					4,00	30,70			122,80
	SECRETARIA					4,00	22,68			90,72
	ARQUIVO MORTO					4,00	5,80			23,20
	WC SECRETARIA					4,00	4,50			18,00
	COORDENAÇÃO					4,00	24,96			99,84
	SALA					4,00	17,43			69,72
	CIRCULAÇÃO					4,00	36,30			145,20
	PLATIBANDA RECEPÇÃO					2,00	30,70			61,40
	PLATIBANDA ADM					1,20	42,71			51,25
	PLATIBANDA FACHADA					1,20	49,88			59,86


Danilo Brandão Mota
Engenheiro Civil
CREA-BA 2621213901

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
PLANILHA ORÇAMENTARIA										
1.3.8.1.2.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2								741,99
	RECEPÇÃO					4,00	30,70			122,80
	SECRETARIA					4,00	22,68			90,72
	ARQUIVO MORTO					4,00	5,80			23,20
	WC SECRETARIA					4,00	4,50			18,00
	COORDENAÇÃO					4,00	24,96			99,84
	SALA					4,00	17,43			69,72
	CIRCULAÇÃO					4,00	36,30			145,20
	PLATIBANDA RECEPÇÃO					2,00	30,70			61,40
	PLATIBANDA ADM					1,20	42,71			51,25
	PLATIBANDA FACHADA					1,20	49,88			59,86
PLANILHA ORÇAMENTARIA										
1.3.8.1.3.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2								741,99
	RECEPÇÃO					2,50	30,70			76,75
	SECRETARIA					2,50	22,68			56,70
	ARQUIVO MORTO					2,50	5,80			14,50
	WC SECRETARIA					2,50	4,50			11,25
	COORDENAÇÃO					2,50	24,96			62,40
	SALA					2,50	17,43			43,58
	CIRCULAÇÃO					2,50	36,30			90,75
	PLATIBANDA RECEPÇÃO					2,00	30,70			61,40
	PLATIBANDA ADM					1,20	42,71			51,25
	PLATIBANDA FACHADA					1,20	49,88			59,86
PLANILHA ORÇAMENTARIA										
1.3.8.1.4.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2								528,43
	RECEPÇÃO					2,50	30,70			76,75
	SECRETARIA					2,50	22,68			56,70
	ARQUIVO MORTO					2,50	5,80			14,50
	WC SECRETARIA					2,50	4,50			11,25
	COORDENAÇÃO					2,50	24,96			62,40
	SALA					2,50	17,43			43,58
	CIRCULAÇÃO					2,50	36,30			90,75
	PLATIBANDA RECEPÇÃO					2,00	30,70			61,40
	PLATIBANDA ADM					1,20	42,71			51,25
	PLATIBANDA FACHADA					1,20	49,88			59,86
PLANILHA ORÇAMENTARIA										
1.3.8.1.5.	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 33,5 X 45 CM, ELIANE, LINHA FORMA BRANCO A C, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO	m2								528,43
	RECEPÇÃO					1,50	30,70			46,05
	SECRETARIA					1,50	22,68			34,02
	ARQUIVO MORTO					1,50	5,80			8,70
	WC SECRETARIA					3,00	4,50			13,50
	COORDENAÇÃO					1,50	24,96			37,44
	SALA					1,50	17,43			26,15
	CIRCULAÇÃO					1,50	36,30			54,45
PLANILHA ORÇAMENTARIA										
1.3.8.1.6.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2								220,31
	RECEPÇÃO					2,50	30,70			76,75
	SECRETARIA					2,50	22,68			56,70
	ARQUIVO MORTO					2,50	5,80			14,50
	WC SECRETARIA					2,50	4,50			11,25
	COORDENAÇÃO					2,50	24,96			62,40
	SALA					2,50	17,43			43,58
	CIRCULAÇÃO					2,50	36,30			90,75
	PLATIBANDA RECEPÇÃO					2,00	30,70			61,40
	PLATIBANDA ADM					1,20	42,71			51,25
	PLATIBANDA FACHADA					1,20	49,88			59,86
PLANILHA ORÇAMENTARIA										
1.3.8.2.	REVESTIMENTO EXTERNO									528,43
1.3.8.2.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2								
	EXTERNO					4,15	70,57			292,87
	PLATIBANDA RECEPÇÃO					2,00	30,70			61,40
	PLATIBANDA ADM					1,20	42,71			51,25
	PLATIBANDA FACHADA					1,20	49,88			59,86
PLANILHA ORÇAMENTARIA										
1.3.8.2.2.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2						465,37		465,37
	EXTERNO							465,37		465,37
PLANILHA ORÇAMENTARIA										
										465,37


Danilo Brandão Mota
Engenheiro Civil
CREA-BA 2621213901

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
1.3.8.2.3.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2								
	EXTERNO							465,37		465,37
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									465,37
1.3.8.2.4.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2								
	EXTERNO							465,37		465,37
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									465,37
1.3.8.2.5.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2								
	EXTERNO							465,37		465,37
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									465,37
1.3.8.2.6.	Pintura sobre cobogós de concreto, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex acrílico premium, referência Suviniil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de líquido selador acrílico, referência Suviniil, Coral ou Metalatex ou equivalente	m2								
	EXTERNO		2,00			4,00	16,17			129,36
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									129,36
1.3.9.	LOUÇAS E METAIS									
1.3.9.0.1.	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira temporizada cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1,00							
1.3.9.0.2.	Bacia sanitária RAVENA c/caixa de descarga acoplada, DUAL, linha Aspen/Izy/Ra vena/Fast/Flex, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico - Rev 01	un	1,00							
1.3.9.0.3.	Dispenser para sabonete líquido	un	1,00							
1.3.9.0.4.	Dispenser para toalha interfolhada	un	1,00							
1.3.9.0.5.	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo	un	1,00							
1.3.9.0.6.	Ducha higienica cromada	un	1,00							
	WC SEC									
1.3.9.0.7.	ESELHO PLANO 4MM	m2								
	WC SEC		1,00		0,80	1,20				0,96
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									0,96
1.4.	FACHADA									
1.4.0.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2								
	FACHADA ADM CONFORME PROJETO			15,80		4,00				63,20
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									63,20
1.4.0.0.2.	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kayn ar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m2								
	FACHADA CONFORME PROJETO					6,00	30,70			184,20
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									184,20
1.4.0.0.3.	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo	m2								
	FACHADA CONFORME PROJETO					2,85	49,96			142,39
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									142,39
1.4.0.0.4.	Fornecimento e assentamento de tubo de aço galvanizado de 3" em fachada, pintura com tinta alquídica, esmalte sintético brilhante, pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica, duas demãos	M								
	FACHADA CONFORME PROJETO		14,00			3,20				44,80
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									44,80
1.5.	MODULOS DE SALAS DE ATENDIMENTO									
1.5.1.	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO									
1.5.1.0.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE AT É 1,50M	m3	162,09							
1.5.1.0.2.	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	48,63							
1.5.1.0.3.	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	291,10							
1.5.1.0.4.	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao d e ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	764,20							
1.5.1.0.5.	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 07 usos, inclusi ve escoramento - Revisada 07.2015	m2	249,56							
1.5.1.0.6.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2.3:2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	17,85							
1.5.1.0.7.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4.5:4.5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,89							
1.5.1.0.8.	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	18,74							
1.5.1.0.9.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	191,10							
	CONFORME PROJETO									


Danilo Brandão Mota
Engenheiro Civil
CREA-BA 2621213901

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
1.5.2.	SUPERESTRUTURA									
1.5.2.0.1.	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	393,20							
1.5.2.0.2.	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	716,40							
1.5.2.0.3.	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	308,74							
1.5.2.0.4.	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	16,48							
1.5.2.0.5.	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	16,48							
	CONFORME PROJETO									
1.6.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO									
1.6.0.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2								
	SALA MÚSICA					3,30	34,80			114,84
	SALA MULTIFUNCIONAL					3,30	34,80			114,84
	SALA					3,30	34,80			114,84
	SALA NUTRIÇÃO					3,30	17,00			56,10
	WC NUTRIÇÃO					3,30	6,00			19,80
	SALA PSICOLOGIA					3,30	17,00			56,10
	WC PSICOLOGIA					3,30	6,00			19,80
	SALA FISIOTERAPIA					3,30	17,00			56,10
	WC FISIOTERAPIA					3,30	6,00			19,80
	SALA FONOAUDIOLOGIA					3,30	15,34			50,62
	WC FONOAUDIOLOGIA					3,30	6,00			19,80
	CORREDOR ENTRE NUTRIÇÃO E FONOAUDIOLOGIA					3,30	35,85			118,31
	CORREDOR SALA DE MÚSICA E SALA					1,20	52,53			63,04
	PLATIBANDA					1,20	154,90			185,88
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									1009,86
1.6.0.0.2.	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M								
	SALA MÚSICA			8,60						8,60
	SALA MULTIFUNCIONAL			8,60						8,60
	SALA			8,60						8,60
	SALA NUTRIÇÃO			1,70						1,70
	WC NUTRIÇÃO			0,75						0,75
	SALA PSICOLOGIA			1,70						1,70
	WC PSICOLOGIA			0,75						0,75
	SALA FISIOTERAPIA			1,70						1,70
	WC FISIOTERAPIA			0,75						0,75
	SALA FONOAUDIOLOGIA			1,70						1,70
	WC FONOAUDIOLOGIA			0,75						0,75
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									35,60
1.6.0.0.3.	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M								
	JANELAS E VITRO									
	SALA MÚSICA			8,60						8,60
	SALA MULTIFUNCIONAL			8,60						8,60
	SALA			8,60						8,60
	SALA NUTRIÇÃO			1,70						1,70
	WC NUTRIÇÃO			0,75						0,75
	SALA PSICOLOGIA			1,70						1,70
	WC PSICOLOGIA			0,75						0,75
	SALA FISIOTERAPIA			1,70						1,70
	WC FISIOTERAPIA			0,75						0,75
	SALA FONOAUDIOLOGIA			1,70						1,70
	WC FONOAUDIOLOGIA			0,75						0,75
	PORTAS									
	SALA MÚSICA			2,10						2,10
	SALA MULTIFUNCIONAL			2,10						2,10
	SALA			2,10						2,10
	SALA NUTRIÇÃO			1,00						1,00
	WC NUTRIÇÃO			0,90						0,90
	SALA PSICOLOGIA			1,00						1,00
	WC PSICOLOGIA			0,90						0,90
	SALA FISIOTERAPIA			1,00						1,00
	WC FISIOTERAPIA			0,90						0,90
	SALA FONOAUDIOLOGIA			1,00						1,00
	WC FONOAUDIOLOGIA			0,90						0,90
	CORREDOR			1,7						1,70
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									51,20
1.6.0.0.4.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2								
	CORREDOR ENTRE AS SALAS					3,50	43,27			151,45
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									151,45
1.7.	COBERTURA									


Danilo Brandão Mota
Engenheiro Civil
CREA-BA 2621213901

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
1.7.0.0.1.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2								
	SALA DE MUSICA+ INCLINAÇÃO CONFORME PROJETO							81,75		81,75
	SALA MULTIFUNCIONAL+ INCLINAÇÃO CONFORME PROJETO							81,75		81,75
	SALA + INCLINAÇÃO CONFORME PROJETO							81,75		81,75
	SALA DE ATENDIMENTO NUTRIÇÃO+ INCLINAÇÃO CONFORME PROJETO							17,06		17,06
	SALA DE PSICOLOGIA+ INCLINAÇÃO CONFORME PROJETO							17,06		17,06
	SALA DE FISIOTERAPIA+ INCLINAÇÃO CONFORME PROJETO							17,06		17,06
	SALA DE FONOAUDIOLOGIA + INCLINAÇÃO CONFORME PROJETO							13,22		13,22
	CIRCULAÇÃO							26,34		26,34
	CORREDOR ENTRE SALA DE MUSICA E SALA							126,61		126,61
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									462,60
1.7.0.0.2.	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	m2								
	CONFORME PROJETO							462,60		462,60
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									462,60
1.7.0.0.3.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN								
	CONFORME PROJETO		13,00							13,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									13,00
1.7.0.0.4.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M								
	SALAS DE ATENDIMENTO CONFORME PROJETO			162,57						162,57
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									162,57
1.7.0.0.5.	Chapim de concreto pré-moldado	m								
	SALAS DE ATENDIMENTO CONFORME PROJETO			220,06						220,06
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									220,06
1.7.0.0.6.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M								
	SALAS DE ATENDIMENTO CONFORME PROJETO			73,28						73,28
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									73,28
1.7.0.0.7.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2								
	SALAS DE ATENDIMENTO CONFORME PROJETO							206,54		206,54
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									206,54
1.8.	REVESTIMENTO TETO									
1.8.0.0.1.	Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado	m2	m2							
	SALA DE MUSICA, MULTIFUNCIONAL, SALA, CORREDOR ENTRE AS SALAS, SALA DE NUTRIÇÃO A FONOAUDIOLOGIA CONFORME PROJETO							424,77		424,77
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									424,77
1.8.0.0.2.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2								
	SALA DE MUSICA, MULTIFUNCIONAL, SALA, CORREDOR ENTRE AS SALAS, SALA DE NUTRIÇÃO A FONOAUDIOLOGIA CONFORME PROJETO							424,77		424,77
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									424,77
1.8.0.0.3.	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2								
	SALA DE MUSICA, MULTIFUNCIONAL, SALA, CORREDOR ENTRE AS SALAS, SALA DE NUTRIÇÃO A FONOAUDIOLOGIA CONFORME PROJETO							424,77		424,77
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									424,77
1.8.0.0.4.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2								
	SALA DE MUSICA, MULTIFUNCIONAL, SALA, CORREDOR ENTRE AS SALAS, SALA DE NUTRIÇÃO A FONOAUDIOLOGIA CONFORME PROJETO							424,77		424,77
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									424,77
1.9.	ESQUADRIAS E PAINÉIS									
1.9.0.0.1.	Porta em madeira de lei, lisa maciça 0,80x2,10, espessura 60mm com visor 0,40x0,40 inclusive batentes e ferragens	UN								
	SALA NUTRIÇÃO		1,00							1,00
	SALA PSICOLOGIA		1,00							1,00
	SALA FISIOTERAPIA		1,00							1,00
	SALA FONOAUDIOLOGIA		1,00							1,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									4,00


Danilo Brandão Mota
Engenheiro Civil
CREA-BA 2621213901

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
1.9.0.0.2.	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021	m2								
	SALA MUSICA							4,20		4,20
	SALA MULTIFUNCIONAL							4,20		4,20
	SALA							4,20		4,20
	CORREDOR							3,36		3,36
	WC NUTRIÇÃO							1,68		1,68
	WC PSICOLOGIA							1,68		1,68
	WC FISIOTERAPIA							1,68		1,68
	WC FONOAUDIOLOGIA							1,68		1,68
	PORTA CORREDOR							4,20		4,20
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									26,88
1.9.0.0.3.	Brise metálico Hunter Douglas ref. Miniwave # 103 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimos ou plataforma. Rev 01_12/2024	m2								
	SALA DE NUTRIÇÃO A SALA DE FONOAUDIOLOGIA CONFORME PROJETO			18		1,20				21,60
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									21,60
1.9.0.0.4.	Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor 8mm, inclusive perfis e ferragens	m2								
	SALA MUSICA							13,50		13,50
	SALA MULTIFUNCIONAL							13,50		13,50
	SALA							13,50		13,50
	SALA NUTRIÇÃO							1,80		1,80
	WC NUTRIÇÃO							0,30		0,30
	SALA PSICOLOGIA							1,80		1,80
	WC PSICOLOGIA							0,30		0,30
	SALA FISIOTERAPIA							1,80		1,80
	WC FISIOTERAPIA							0,30		0,30
	SALA FONOAUDIOLOGIA							1,80		1,80
	WC FONOAUDIOLOGIA							0,30		0,30
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									48,90
1.9.0.0.5.	Película insulfilm aplicada ou Similar	m2								
	JANELAS E VITRO									
	SALA MUSICA							13,50		13,50
	SALA MULTIFUNCIONAL							13,50		13,50
	SALA							13,50		13,50
	SALA NUTRIÇÃO							1,80		1,80
	WC NUTRIÇÃO							0,30		0,30
	SALA PSICOLOGIA							1,80		1,80
	WC PSICOLOGIA							0,30		0,30
	SALA FISIOTERAPIA							1,80		1,80
	WC FISIOTERAPIA							0,30		0,30
	SALA FONOAUDIOLOGIA							1,80		1,80
	WC FONOAUDIOLOGIA							0,30		0,30
	PORTAS									
	SALA MUSICA							4,20		4,20
	SALA MULTIFUNCIONAL							4,20		4,20
	SALA							4,20		4,20
	CORREDOR							3,36		3,36
	WC NUTRIÇÃO							1,68		1,68
	WC PSICOLOGIA							1,68		1,68
	WC FISIOTERAPIA							1,68		1,68
	WC FONOAUDIOLOGIA							1,68		1,68
	CORREDOR							4,20		4,20
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									75,78
1.9.0.0.6.	Puxador duplo para porta, em alumínio polido, ø = 1", l = 40cm, ref. 3008, da Vesfer ou similar	Un								
	SALA MUSICA		2,00							2,00
	SALA MULTIFUNCIONAL		2,00							2,00
	SALA		2,00							2,00
	CORREDOR		4,00							4,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									10,00
1.9.0.0.7.	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m								
	SALA MUSICA							10,00		10,00
	SALA MULTIFUNCIONAL							10,00		10,00
	SALA							10,00		10,00
	SALA NUTRIÇÃO							1,60		1,60
	WC NUTRIÇÃO							0,70		0,70
	SALA PSICOLOGIA							1,60		1,60
	WC PSICOLOGIA							0,70		0,70
	SALA FISIOTERAPIA							1,60		1,60
	WC FISIOTERAPIA							0,70		0,70
	SALA FONOAUDIOLOGIA							1,60		1,60
	WC FONOAUDIOLOGIA							0,70		0,70
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									39,20
1.9.0.0.8.	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0.3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m2								
	SALA MUSICA NAS JANELAS CONFORME PROJETO					0,30	22,92			6,88
	SALA MULTIFUNCIONAL NAS JANELAS CONFORME PROJETO					0,30	22,92			6,88
	SALA NAS JANELAS CONFORME PROJETO					0,30	22,92			6,88
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									20,63


Danilo Brandão Mota
Engenheiro Civil
CREA-BA 2621213901


ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
1.10.	SISTEMA DE REVESTIMENTOS									
1.10.1.	REVESTIMENTO INTERNO									
1.10.1.0.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2								
	SALA MÚSICA					3,30	34,80			114,84
	SALA MULTIFUNCIONAL					3,30	34,80			114,84
	SALA					3,30	34,80			114,84
	SALA NUTRIÇÃO					3,30	17,00			56,10
	WC NUTRIÇÃO					3,30	6,00			19,80
	SALA PSICOLOGIA					3,30	17,00			56,10
	WC PSICOLOGIA					3,30	6,00			19,80
	SALA FISIOTERAPIA					3,30	17,00			56,10
	WC FISIOTERAPIA					3,30	6,00			19,80
	SALA FONOAUDIOLOGIA					3,30	15,34			50,62
	WC FONOAUDIOLOGIA					3,30	6,00			19,80
	CORREDOR ENTRE NUTRIÇÃO E FONOAUDIOLOGIA					3,30	35,85			118,31
	PLATIBANDA CORREDOR ENTRE SALA DE MÚSICA E SALA					1,20	62,88			75,46
	PLATIBANDA INTERNA SALAS GERAL					1,20	154,90			185,88
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									1022,28
1.10.1.0.2.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2								
	SALA MÚSICA					3,30	34,80			114,84
	SALA MULTIFUNCIONAL					3,30	34,80			114,84
	SALA					3,30	34,80			114,84
	SALA NUTRIÇÃO					3,30	17,00			56,10
	WC NUTRIÇÃO					3,30	6,00			19,80
	SALA PSICOLOGIA					3,30	17,00			56,10
	WC PSICOLOGIA					3,30	6,00			19,80
	SALA FISIOTERAPIA					3,30	17,00			56,10
	WC FISIOTERAPIA					3,30	6,00			19,80
	SALA FONOAUDIOLOGIA					3,30	15,34			50,62
	WC FONOAUDIOLOGIA					3,30	6,00			19,80
	CORREDOR ENTRE NUTRIÇÃO E FONOAUDIOLOGIA					3,30	35,85			118,31
	PLATIBANDA CORREDOR ENTRE SALA DE MÚSICA E SALA					1,20	62,88			75,46
	PLATIBANDA INTERNO					1,20	154,90			185,88
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									1022,28
1.10.1.0.3.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2								
	SALA MÚSICA					1,80	34,80			62,64
	SALA MULTIFUNCIONAL					1,80	34,80			62,64
	SALA					1,80	34,80			62,64
	SALA NUTRIÇÃO					1,80	17,00			30,60
	WC NUTRIÇÃO					1,80	6,00			10,80
	SALA PSICOLOGIA					1,80	17,00			30,60
	WC PSICOLOGIA					1,80	6,00			10,80
	SALA FISIOTERAPIA					1,80	17,00			30,60
	WC FISIOTERAPIA					1,80	6,00			10,80
	SALA FONOAUDIOLOGIA					1,80	15,34			27,61
	WC FONOAUDIOLOGIA					1,80	6,00			10,80
	CORREDOR ENTRE NUTRIÇÃO E FONOAUDIOLOGIA					1,80	35,85			64,53
	PLATIBANDA CORREDOR ENTRE SALA DE MÚSICA E SALA					1,20	62,88			75,46
	PLATIBANDA INTERNO					1,20	154,90			185,88
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									676,40
1.10.1.0.4.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2								
	SALA MÚSICA					1,80	34,80			62,64
	SALA MULTIFUNCIONAL					1,80	34,80			62,64
	SALA					1,80	34,80			62,64
	SALA NUTRIÇÃO					1,80	17,00			30,60
	WC NUTRIÇÃO					1,80	6,00			10,80
	SALA PSICOLOGIA					1,80	17,00			30,60
	WC PSICOLOGIA					1,80	6,00			10,80
	SALA FISIOTERAPIA					1,80	17,00			30,60
	WC FISIOTERAPIA					1,80	6,00			10,80
	SALA FONOAUDIOLOGIA					1,80	15,34			27,61
	WC FONOAUDIOLOGIA					1,80	6,00			10,80
	CORREDOR ENTRE NUTRIÇÃO E FONOAUDIOLOGIA					1,80	35,85			64,53
	PLATIBANDA CORREDOR ENTRE SALA DE MÚSICA E SALA					1,20	62,88			75,46
	PLATIBANDA INTERNO					1,20	154,90			185,88
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									676,40
1.10.1.0.5.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2								
	SALA MÚSICA					1,80	34,80			62,64
	SALA MULTIFUNCIONAL					1,80	34,80			62,64
	SALA					1,80	34,80			62,64
	SALA NUTRIÇÃO					1,80	17,00			30,60
	WC NUTRIÇÃO					1,80	6,00			10,80
	SALA PSICOLOGIA					1,80	17,00			30,60
	WC PSICOLOGIA					1,80	6,00			10,80
	SALA FISIOTERAPIA					1,80	17,00			30,60
	WC FISIOTERAPIA					1,80	6,00			10,80
	SALA FONOAUDIOLOGIA					1,80	15,34			27,61
	WC FONOAUDIOLOGIA					1,80	6,00			10,80
	CORREDOR ENTRE NUTRIÇÃO E FONOAUDIOLOGIA					1,80	35,85			64,53
	PLATIBANDA CORREDOR ENTRE SALA DE MÚSICA E SALA					1,20	62,88			75,46


Danilo Brandão Mota
Engenheiro Civil
CREA-BA 2621213901

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
	PLATIBANDA INTERNO					1,20	154,90			185,88
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									676,40
1.10.1.0.6.	Revestimento ceramico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma branco A C, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado, exclusive emboço	m2								
	SALA MUSICA					1,50	34,80			52,20
	SALA MULTIFUNCIONAL					1,50	34,80			52,20
	SALA					1,50	34,80			52,20
	SALA NUTRIÇÃO					1,50	17,00			25,50
	WC NUTRIÇÃO					3,00	6,00			18,00
	SALA PSICOLOGIA					1,50	17,00			25,50
	WC PSICOLOGIA					3,00	6,00			18,00
	SALA FISIOTERAPIA					1,50	17,00			25,50
	WC FISIOTERAPIA					3,00	6,00			18,00
	SALA FONOAUDIOLOGIA					1,50	15,34			23,01
	WC FONOAUDIOLOGIA					3,00	6,00			18,00
	CORREDOR ENTRE NUTRIÇÃO E FONOAUDIOLOGIA					1,50	35,85			53,78
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									381,89
1.10.2.	REVESTIMENTO EXTERNO									
1.10.2.0.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_ 10/2022	M2								
	EXTERNO									
	SALA MUSICA					4,80	34,80			167,04
	SALA MULTIFUNCIONAL					4,80	34,80			167,04
	SALA					4,80	34,80			167,04
	SALA DE NUTRIÇÃO A FONOAUDIOLOGIA					4,80	50,50			242,40
	PLATIBANDA CORREDOR ENTRE SALA DE MUSICA E SALA					1,20	62,88			75,46
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									818,98
1.10.2.0.2.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_ 03/2024	M2								
	EXTERNO									
	SALA MUSICA					4,80	34,80			167,04
	SALA MULTIFUNCIONAL					4,80	34,80			167,04
	SALA					4,80	34,80			167,04
	SALA DE NUTRIÇÃO A FONOAUDIOLOGIA					4,80	50,50			242,40
	PLATIBANDA CORREDOR ENTRE SALA DE MUSICA E SALA					1,20	62,88			75,46
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									818,98
1.10.2.0.3.	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	M2								
	EXTERNO									
	SALA MUSICA, SALA MULTIFUNCIONAL, SALA, SALA DE NUTRIÇÃO A FONOAUDIOLOGIA- AREA REVESTIMENTO					4,80	154,90			521,64
	AREA REVESTIMENTO-						221,88			
	PLATIBANDA CORREDOR ENTRE SALA DE MUSICA E SALA					1,20	62,88			75,46
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									597,10
1.10.2.0.4.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_ 03/2024	M2								
	EXTERNO									
	SALA MUSICA, SALA MULTIFUNCIONAL, SALA, SALA DE NUTRIÇÃO A FONOAUDIOLOGIA- AREA REVESTIMENTO					4,80	154,90			521,64
	AREA REVESTIMENTO-						221,88			
	PLATIBANDA CORREDOR ENTRE SALA DE MUSICA E SALA					1,20	62,88			75,46
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									597,10
1.10.2.0.5.	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	M2								
	EXTERNO									
	SALA MUSICA, SALA MULTIFUNCIONAL, SALA, SALA DE NUTRIÇÃO A FONOAUDIOLOGIA- AREA REVESTIMENTO					4,80	154,90			521,64
	AREA REVESTIMENTO-						221,88			
	PLATIBANDA CORREDOR ENTRE SALA DE MUSICA E SALA					1,20	62,88			75,46
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									597,10
1.10.2.0.6.	REVESTIMENTO COM PEDRA SAO THOME	M²								
	EXTERNO									
	SALA MUSICA CONFORME PROJETO						73,96			73,96
	SALA MULTIFUNCIONAL CONFORME PROJETO						73,96			73,96
	SALA CONFORME PROJETO						73,96			73,96
	verificar se vai ficar esse item									
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									221,88
1.10.2.0.7.	Pintura sobre cobogós de concreto, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex acrílico premium, referência Suviniil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de líquido selador acrílico, referência Suviniil, Coral ou Metalatex ou equivalente	M2								
	EXTERNO									
	SALA MUSICA CONFORME PROJETO		2,00			3,50		43,27		302,89
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									302,89


Danilo Brandão Mota
Engenheiro Civil
CREA-BA 2621213901

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
1.11.	SISTEMA DE PISOS									
1.11.1.	PISOS INTERNOS									
1.11.1.0.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2								
	SALA MÚSICA							75,69		75,69
	SALA MULTIFUNCIONAL							75,69		75,69
	SALA							75,69		75,69
	CORREDOR ENTRE SALA DE MÚSICA A SALA 01							106,23		106,23
	SALA NUTRIÇÃO							15,28		15,28
	WC NUTRIÇÃO							2,25		2,25
	SALA PSICOLOGIA							15,28		15,28
	WC PSICOLOGIA							2,25		2,25
	SALA FISIOTERAPIA							15,28		15,28
	WC FISIOTERAPIA							2,25		2,25
	SALA FONOAUDIOLOGIA							12,24		12,24
	WC FONOAUDIOLOGIA							2,25		2,25
	CORREDOR ENTRE NUTRIÇÃO E FONOAUDIOLOGIA							24,39		24,39
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									424,77
1.11.1.0.2.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2								
	SALA MÚSICA							75,69		75,69
	SALA MULTIFUNCIONAL							75,69		75,69
	SALA							75,69		75,69
	CORREDOR ENTRE SALA DE MÚSICA A SALA 01							106,23		106,23
	SALA NUTRIÇÃO							15,28		15,28
	WC NUTRIÇÃO							2,25		2,25
	SALA PSICOLOGIA							15,28		15,28
	WC PSICOLOGIA							2,25		2,25
	SALA FISIOTERAPIA							15,28		15,28
	WC FISIOTERAPIA							2,25		2,25
	SALA FONOAUDIOLOGIA							12,24		12,24
	WC FONOAUDIOLOGIA							2,25		2,25
	CORREDOR ENTRE NUTRIÇÃO E FONOAUDIOLOGIA							24,39		24,39
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									424,77
1.11.1.0.3.	PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, POLIMENTO ATÉ O ESMERIL 400, APLICAÇÃO DE RESINA E ENCERAMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO	M²								
	SALA MÚSICA							75,69		75,69
	SALA MULTIFUNCIONAL							75,69		75,69
	SALA							75,69		75,69
	CORREDOR ENTRE SALA DE MÚSICA A SALA 01							106,23		106,23
	SALA NUTRIÇÃO							15,28		15,28
	WC NUTRIÇÃO							2,25		2,25
	SALA PSICOLOGIA							15,28		15,28
	WC PSICOLOGIA							2,25		2,25
	SALA FISIOTERAPIA							15,28		15,28
	WC FISIOTERAPIA							2,25		2,25
	SALA FONOAUDIOLOGIA							12,24		12,24
	WC FONOAUDIOLOGIA							2,25		2,25
	CORREDOR ENTRE NUTRIÇÃO E FONOAUDIOLOGIA							24,39		24,39
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									424,77
1.11.1.0.4.	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M								
	SALA MÚSICA			2,10						2,10
	SALA MULTIFUNCIONAL			2,10						2,10
	SALA			2,10						2,10
	CORREDOR ENTRE SALA DE MÚSICA A SALA 01			1,70						1,70
	SALA NUTRIÇÃO			0,90						0,90
	WC NUTRIÇÃO			0,70						0,70
	SALA PSICOLOGIA			0,90						0,90
	WC PSICOLOGIA			0,70						0,70
	SALA FISIOTERAPIA			0,90						0,90
	WC FISIOTERAPIA			0,70						0,70
	SALA FONOAUDIOLOGIA			0,90						0,90
	WC FONOAUDIOLOGIA			0,70						0,70
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									14,40
1.11.1.0.5.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45x45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2								
	WC NUTRIÇÃO							2,25		2,25
	WC PSICOLOGIA							2,25		2,25
	WC FISIOTERAPIA							2,25		2,25
	WC FONOAUDIOLOGIA							2,25		2,25
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									9,00
1.11.2.	LOUÇAS E METAIS									
1.11.2.0.1.	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira temporizada cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un								
	WC NUTRIÇÃO		1,00							1,00
	WC PSICOLOGIA		1,00							1,00
	WC FISIOTERAPIA		1,00							1,00
	WC FONOAUDIOLOGIA		1,00							1,00


Danilo Brandão Mota
Engenheiro Civil
CREA-BA 2621213901

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
PLANILHA ORÇAMENTARIA										4,00
1.11.2.0.2.	Bacia sanitaria RAVENA c/caixa de descarga acoplada, DUAL, linha Aspen/Izy/Ravena/Fast/Flex, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico - Rev 01	un								
	WC NUTRIÇÃO		1,00							1,00
	WC PSICOLOGIA		1,00							1,00
	WC FISIOTERAPIA		1,00							1,00
	WC FONOAUDIOLOGIA		1,00							1,00
PLANILHA ORÇAMENTARIA										4,00
1.11.2.0.3.	Dispenser para sabonete líquido	un								
	WC NUTRIÇÃO		1,00							1,00
	WC PSICOLOGIA		1,00							1,00
	WC FISIOTERAPIA		1,00							1,00
	WC FONOAUDIOLOGIA		1,00							1,00
PLANILHA ORÇAMENTARIA										4,00
1.11.2.0.4.	Dispenser para toalha interfolhada	un								
	WC NUTRIÇÃO		1,00							1,00
	WC PSICOLOGIA		1,00							1,00
	WC FISIOTERAPIA		1,00							1,00
	WC FONOAUDIOLOGIA		1,00							1,00
PLANILHA ORÇAMENTARIA										4,00
1.12.2.0.5.	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo	un								
	WC NUTRIÇÃO		1,00							1,00
	WC PSICOLOGIA		1,00							1,00
	WC FISIOTERAPIA		1,00							1,00
	WC FONOAUDIOLOGIA		1,00							1,00
PLANILHA ORÇAMENTARIA										4,00
1.11.2.0.6.	Ducha higienica cromada	un								
	WC NUTRIÇÃO		1,00							1,00
	WC PSICOLOGIA		1,00							1,00
	WC FISIOTERAPIA		1,00							1,00
	WC FONOAUDIOLOGIA		1,00							1,00
PLANILHA ORÇAMENTARIA										4,00
1.11.2.0.7.	Espelho plano 4mm	m2								
	WC NUTRIÇÃO				0,80	1,20				0,96
	WC PSICOLOGIA				0,80	1,20				0,96
	WC FISIOTERAPIA				0,80	1,20				0,96
	WC FONOAUDIOLOGIA				0,80	1,20				0,96
PLANILHA ORÇAMENTARIA										3,84
1.12.	SALAS DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL									
1.12.1.	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO									
1.12.1.0.1.	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade at é 1,50m	m3	65,89							
1.12.1.0.2.	Reatero manual de vaías ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	19,77							
1.12.1.0.3.	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	211,20							
1.12.1.0.4.	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao d e ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	531,70							
1.12.1.0.5.	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 07 usos, inclusi ve escoramento - Revisada 07.2015	m2	176,51							
1.12.1.0.6.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	12,47							
1.12.1.0.7.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,62							
1.12.1.0.8.	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	13,09							
1.12.1.0.9.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	105,93							
CONFORME PROJETO										
1.12.2.	SUPERESTRUTURA									
1.12.2.0.1.	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	276,10							
1.12.2.0.2.	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao d e ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	510,90							
1.12.2.0.3.	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 07 usos, inclusi ve escoramento - Revisada 07.2015	m2	217,51							
1.12.2.0.4.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	11,58							
1.12.2.0.5.	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	11,58							
CONFORME PROJETO										
1.12.3.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO									


Danilo Brandão Mota
Engenheiro Civil
CREA-BA 2621213901


ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
1.12.3.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_ 12/2021	M2								
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 01					3,50	10,00			35,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 02					3,50	10,00			35,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 03					3,50	10,00			35,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 04					3,50	10,00			35,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 05					3,50	10,00			35,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 06					3,50	10,00			35,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 07					3,50	10,00			35,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 08					3,50	10,00			35,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 09					3,50	10,00			35,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 10					3,50	10,00			35,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 11					3,50	10,00			35,00
	CORREDOR					3,50	88,65			240,28
	WC FEMININO					3,50	19,31			67,59
	WC MASCULINO					3,50	19,29			67,52
	PLATIBANDA					1,50	217,25			325,88
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									1086,25
1.12.3.0.2.	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_ 03/2024	M								
	JANELAS E VIDRO									
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 01			1,60						1,60
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 02			1,60						1,60
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 03			1,60						1,60
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 04			1,60						1,60
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 05			1,60						1,60
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 06			1,60						1,60
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 07			1,60						1,60
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 08			1,60						1,60
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 09			1,60						1,60
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 10			1,60						1,60
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 11			1,60						1,60
	WC FEMININO			1,65						1,65
	WC MASCULINO			1,65						1,65
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									20,90
1.12.3.0.3.	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_ 03/2024	M								
	JANELAS E VIDRO									
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 01			1,60						1,60
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 02			1,60						1,60
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 03			1,60						1,60
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 04			1,60						1,60
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 05			1,60						1,60
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 06			1,60						1,60
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 07			1,60						1,60
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 08			1,60						1,60
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 09			1,60						1,60
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 10			1,60						1,60
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 11			1,60						1,60
	WC FEMININO			1,65						1,65
	WC MASCULINO			1,65						1,65
	PORTAS									
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 01			0,90						0,90
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 02			0,90						0,90
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 03			0,90						0,90
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 04			0,90						0,90
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 05			0,90						0,90
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 06			0,90						0,90
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 07			0,90						0,90
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 08			0,90						0,90
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 09			0,90						0,90
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 10			0,90						0,90
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 11			0,90						0,90
	WC FEMININO			1,00						1,00
	WC MASCULINO			1,00						1,00
	CORREDOR		2,00	2,10						4,20
	CORREDOR			2,90						2,90
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									39,90
1.12.4.	COBERTURA									
1.12.4.0.1.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_ 07/2019	M2								
	COBERTURA SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAIS , BANHEIROS E CORREDOR + % DE INCLINAÇÃO							236,95		236,95
	CORREDOR ENTRE SALA DE ATENDIMENTO E REFEITÓRIO							17,28		17,28
	CORREDOR ENTRE SALA DE ATENDIMENTO E AUDITÓRIO							12,56		12,56
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									266,79
1.12.4.0.2.	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	M2								
	COBERTURA SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAIS , BANHEIROS E CORREDOR + % DE INCLINAÇÃO							236,95		236,95
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									236,95
1.12.4.0.3.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_ 07/2019	UN								
	COBERTURA SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAIS , BANHEIROS E CORREDOR		9,00							9,00


Danilo Brandão Mota
Engenheiro Civil
CREA-BA 2621213901

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
PLANILHA ORÇAMENTARIA										9,00
1.12.4.0.4.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M								
	COBERTURA SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAIS , BANHEIROS E CORREDOR, CORREDOR ENTRE SALA DE ATENDIMENTOS E AUDITORIO, CORREDOR ENTRE SALA DE ATENDIMENTOS E REFEITORIO			65,24						65,24
PLANILHA ORÇAMENTARIA										65,24
1.12.4.0.5.	Chapim de concreto pré-moldado	m								
	COBERTURA SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAIS , BANHEIROS E CORREDOR, CORREDOR ENTRE SALA DE ATENDIMENTOS E AUDITORIO, CORREDOR ENTRE SALA DE ATENDIMENTOS E REFEITORIO			105,84						105,84
PLANILHA ORÇAMENTARIA										105,84
1.12.4.0.6.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M								
	COBERTURA SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAIS , BANHEIROS E CORREDOR, CORREDOR ENTRE SALA DE ATENDIMENTOS E AUDITORIO, CORREDOR ENTRE SALA DE ATENDIMENTOS E REFEITORIO			40,60						40,60
PLANILHA ORÇAMENTARIA										40,60
1.12.4.0.7.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2								
	COBERTURA SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAIS , BANHEIROS E CORREDOR, CORREDOR ENTRE SALA DE ATENDIMENTOS E AUDITORIO, CORREDOR ENTRE SALA DE ATENDIMENTOS E REFEITORIO							79,74		79,74
PLANILHA ORÇAMENTARIA										79,74
1.12.5. REVESTIMENTO TETO										
1.12.5.0.1.	Forno de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado	m2								
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 01							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 02							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 03							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 04							9,13		9,13
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 05							7,88		7,88
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 06							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 07							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 08							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 09							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 10							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 11							6,25		6,25
	WC FEMININO							19,11		19,11
	WC MASCULINO							19,04		19,04
	CORREDOR SALAS DE ATENDIMENTO E SANITÁRIOS							96,65		96,65
	CORREDOR SALAS DE ATENDIMENTO E REFEITORIO							16,00		16,00
	CORREDOR SALAS DE ATENDIMENTO E AUDITORIO							16,00		16,00
PLANILHA ORÇAMENTARIA										240,06
1.12.5.0.2.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2								
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 01							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 02							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 03							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 04							9,13		9,13
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 05							7,88		7,88
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 06							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 07							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 08							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 09							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 10							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 11							6,25		6,25
	WC FEMININO							19,11		19,11
	WC MASCULINO							19,04		19,04
	CORREDOR SALAS DE ATENDIMENTO E SANITÁRIOS							96,65		96,65
	CORREDOR SALAS DE ATENDIMENTO E REFEITORIO							16,00		16,00
	CORREDOR SALAS DE ATENDIMENTO E AUDITORIO							16,00		16,00
PLANILHA ORÇAMENTARIA										240,06
1.12.5.0.3.	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2								
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 01							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 02							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 03							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 04							9,13		9,13
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 05							7,88		7,88
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 06							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 07							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 08							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 09							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 10							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 11							6,25		6,25
	WC FEMININO							19,11		19,11
	WC MASCULINO							19,04		19,04

Daniilo Brandão Mota
Engenheiro Civil
CREA-BA 2621213901

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
	CORREDOR SALAS DE ATENDIMENTO E SANITÁRIOS							96,65		96,65
	CORREDOR SALAS DE ATENDIMENTO E REFEITÓRIO							16,00		16,00
	CORREDOR SALAS DE ATENDIMENTO E AUDITÓRIO							16,00		16,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									240,06
1.12.5.0.4.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃO. AF_04/2023	M2								
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 01							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 02							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 03							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 04							9,13		9,13
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 05							7,88		7,88
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 06							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 07							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 08							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 09							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 10							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 11							6,25		6,25
	WC FEMININO							19,11		19,11
	WC MASCULINO							19,04		19,04
	CORREDOR SALAS DE ATENDIMENTO E SANITÁRIOS							96,65		96,65
	CORREDOR SALAS DE ATENDIMENTO E REFEITÓRIO							16,00		16,00
	CORREDOR SALAS DE ATENDIMENTO E AUDITÓRIO							16,00		16,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									240,06
1.12.6.	ESQUADRIAS E PAINÉIS									
1.12.6.0.1.	Porta em madeira de lei, lisa maciça 0,90x2,10, espessura 60mm com visor 0,40x0,40 inclusive batentes e ferragens	UN								
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 01		1,00							1,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 02		1,00							1,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 03		1,00							1,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 04		1,00							1,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 05		1,00							1,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 06		1,00							1,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 07		1,00							1,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 08		1,00							1,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 09		1,00							1,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 10		1,00							1,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 11		1,00							1,00
	WC FEMININO		1,00							1,00
	WC MASCULINO		1,00							1,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									13,00
1.12.6.0.2.	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021	m2								
	CORREDOR ENTRE SALA DE ATENDIMENTO E REFEITÓRIO				2,00	2,10				4,20
	CORREDOR ENTRE SALA DE ATENDIMENTO E REFEITÓRIO				2,20	2,00				4,40
	CORREDOR ENTRE SALA DE ATENDIMENTO E AUDITÓRIO		1,00		2,00	2,10				4,20
	CORREDOR				2,80	2,10				5,88
	CORREDOR				2,00	2,10				4,20
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									22,88
1.12.6.0.3.	Brise metálico Hunter Douglas ref. Miniwave # 103 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimos ou plataforma. Rev 01_12/2024	m2								
	SALAS DE ATENDIMENTO CONFORME PROJETO				40,96	1,50				61,44
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									61,44
1.12.6.0.4.	Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor 8mm, inclusive perfis e ferragens	m2								
	JANELAS									
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 01			1,50		1,20				1,80
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 02			1,50		1,20				1,80
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 03			1,50		1,20				1,80
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 04			1,50		1,20				1,80
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 05			1,50		1,20				1,80
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 06			1,50		1,20				1,80
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 07			1,50		1,20				1,80
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 08			1,50		1,20				1,80
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 09			1,50		1,20				1,80
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 10			1,50		1,20				1,80
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 11			1,50		1,20				1,80
	WC FEMININO			1,55		0,60				0,93
	WC MASCULINO			1,55		0,60				0,93
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									21,66
1.12.6.0.5.	Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor 8mm, inclusive perfis e ferragens	m2								
	JANELAS									
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 01			1,50		1,20				1,80
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 02			1,50		1,20				1,80
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 03			1,50		1,20				1,80
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 04			1,50		1,20				1,80
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 05			1,50		1,20				1,80
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 06			1,50		1,20				1,80
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 07			1,50		1,20				1,80
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 08			1,50		1,20				1,80
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 09			1,50		1,20				1,80
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 10			1,50		1,20				1,80


Danilo Brandão Mota
Engenheiro Civil
CREA-BA 2621213901

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 11			1,50		1,20				1,80
	WC FEMININO			1,55		0,60				0,93
	WC MASCULINO			1,55		0,60				0,93
	PORTAS									
	CORREDOR ENTRE SALA DE ATENDIMENTO E REFEITÓRIO				2,00	2,10				4,20
	CORREDOR ENTRE SALA DE ATENDIMENTO E REFEITÓRIO				2,20	2,00				4,40
	CORREDOR ENTRE SALA DE ATENDIMENTO E AUDITÓRIO		1,00		2,00	2,10				4,20
	CORREDOR				2,80	2,10				5,88
	CORREDOR				2,00	2,10				4,20
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									44,54
1.12.6.0.6.	MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 1.100 MM E PESO DE ATE 85 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO	UN								
	PORTAS									
	CORREDOR ENTRE SALA DE ATENDIMENTO E REFEITÓRIO		2,00							2,00
	CORREDOR ENTRE SALA DE ATENDIMENTO E REFEITÓRIO		2,00							2,00
	CORREDOR ENTRE SALA DE ATENDIMENTO E AUDITÓRIO		2,00							2,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									6,00
1.12.6.0.7.	Puxador duplo para porta, em alumínio polido, ø = 1", l= 40cm, ref. 3008, da Vesper ou similar	Un								
	PORTAS									
	CORREDOR ENTRE SALA DE ATENDIMENTO E REFEITÓRIO		2,00							2,00
	CORREDOR ENTRE SALA DE ATENDIMENTO E REFEITÓRIO		2,00							2,00
	CORREDOR ENTRE SALA DE ATENDIMENTO E AUDITÓRIO		2,00							2,00
	CORREDOR		2,00							2,00
	CORREDOR		2,00							2,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									10,00
1.12.6.0.8.	Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2								
	WC FEMININO		2,00		0,80	1,60				2,56
	WC FEMININO		1,00		0,65	1,60				1,04
	WC MASCULINO		2,00		0,80	1,60				2,56
	WC MASCULINO		1,00		0,65	1,60				1,04
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									7,20
1.12.6.0.9.	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02	m2								
	WC FEMININO CONFORME PROJETO			9,72		1,80				17,50
	WC MASCULINO CONFORME PROJETO			9,72		1,80				17,50
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									34,99
1.12.6.0.10.	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m								
	JANELAS									
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 01			1,60						1,60
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 02			1,60						1,60
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 03			1,60						1,60
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 04			1,60						1,60
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 05			1,60						1,60
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 06			1,60						1,60
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 07			1,60						1,60
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 08			1,60						1,60
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 09			1,60						1,60
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 10			1,60						1,60
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 11			1,60						1,60
	WC FEMININO			1,65						1,65
	WC MASCULINO			1,65						1,65
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									41,80
1.12.6.0.11.	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo	m2								
	PORTAS									
	CORREDOR ENTRE SALA DE ATENDIMENTO E REFEITÓRIO CONFORME PROJETO		2,00	4,15		2,80				23,24
	CORREDOR SALAS DE ATENDIMENTO E AUDITÓRIO		2,00	4,15		2,80				23,24
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									46,48
1.12.6.0.12.	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kayn ar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m2								
	PORTAS									
	BANCOS CORREDOR ENTRE SALA DE ATENDIMENTO CONFORME PROJETO		4,00					7,00		28,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									28,00
1.12.6.0.13.	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2								
	PORTAS									
	BANCOS CORREDOR ENTRE SALA DE ATENDIMENTO CONFORME PROJETO		4,00					7,00		28,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									28,00
1.12.6.0.14.	Fornecimento e assentamento de tubo de aço galvanizado de 3" em fachada, pintura com tinta alquídica, esmalte sintético brilhante, pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica, duas demãos	M								
	PORTAS									


Danilo Brandão Mota
Engenheiro Civil
CREA-BA 2621213901


ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
	CORREDOR ENTRE SALA DE ATENDIMENTO E REFEITÓRIO CONFORME PROJETO		4,00			3,20				12,80
	CORREDOR SALAS DE ATENDIMENTO E AUDITÓRIO		4,00			3,20				12,80
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									25,60
1.13.	SISTEMA DE REVESTIMENTOS									
1.13.1.	REVESTIMENTO INTERNO									
1.13.1.0.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2								
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 01					3,50	10,00			35,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 02					3,50	10,00			35,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 03					3,50	10,00			35,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 04					3,50	12,30			43,05
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 05					3,50	11,30			39,55
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 06					3,50	10,00			35,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 07					3,50	10,00			35,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 08					3,50	10,00			35,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 09					3,50	10,00			35,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 10					3,50	10,00			35,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 11					3,50	10,00			35,00
	CORREDOR					3,50	68,65			240,28
	WC FEMININO					3,50	19,31			67,59
	WC MASCULINO					3,50	19,29			67,52
	PLATIBANDA					1,20	220,85			265,02
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									1038,00
1.13.1.0.2.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E= 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2								
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 01					3,50	10,00			35,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 02					3,50	10,00			35,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 03					3,50	10,00			35,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 04					3,50	12,30			43,05
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 05					3,50	11,30			39,55
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 06					3,50	10,00			35,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 07					3,50	10,00			35,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 08					3,50	10,00			35,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 09					3,50	10,00			35,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 10					3,50	10,00			35,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 11					3,50	10,00			35,00
	CORREDOR					3,50	68,65			240,28
	WC FEMININO					3,50	19,31			67,59
	WC MASCULINO					3,50	19,29			67,52
	PLATIBANDA					1,20	220,85			265,02
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									1038,00
1.13.1.0.3.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2								
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 01					2,00	10,00			20,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 02					2,00	10,00			20,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 03					2,00	10,00			20,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 04					2,00	10,00			20,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 05					2,00	10,00			20,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 06					2,00	10,00			20,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 07					2,00	10,00			20,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 08					2,00	10,00			20,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 09					2,00	10,00			20,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 10					2,00	10,00			20,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 11					2,00	10,00			20,00
	CORREDOR					2,00	68,65			137,30
	PLATIBANDA					1,20	220,85			265,02
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									622,32
1.13.1.0.4.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2								
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 01					2,00	10,00			20,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 02					2,00	10,00			20,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 03					2,00	10,00			20,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 04					2,00	10,00			20,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 05					2,00	10,00			20,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 06					2,00	10,00			20,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 07					2,00	10,00			20,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 08					2,00	10,00			20,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 09					2,00	10,00			20,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 10					2,00	10,00			20,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 11					2,00	10,00			20,00
	CORREDOR					2,00	68,65			137,30
	PLATIBANDA					1,20	220,85			265,02
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									622,32
1.13.1.0.5.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2								
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 01					2,00	10,00			20,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 02					2,00	10,00			20,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 03					2,00	10,00			20,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 04					2,00	10,00			20,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 05					2,00	10,00			20,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 06					2,00	10,00			20,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 07					2,00	10,00			20,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 08					2,00	10,00			20,00


Danilo Brandão Mota
Engenheiro Civil
CREA-BA 2621213901

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 09					2,00	10,00			20,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 10					2,00	10,00			20,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 11					2,00	10,00			20,00
	CORREDOR					2,00	68,65			137,30
	PLATIBANDA					1,20	220,85			265,02
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									622,32
1.13.1.0.6.	Revestimento ceramico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma branco A C, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado, exclusive emboço	m2								
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 01					1,50	10,00			15,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 02					1,50	10,00			15,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 03					1,50	10,00			15,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 04					1,50	10,00			15,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 05					1,50	10,00			15,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 06					1,50	10,00			15,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 07					1,50	10,00			15,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 08					1,50	10,00			15,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 09					1,50	10,00			15,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 10					1,50	10,00			15,00
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 11					1,50	10,00			15,00
	WC FEMININO					3,50	19,31			67,59
	WC MASCULINO					3,50	19,29			67,52
	CORREDOR					1,50	68,65			102,98
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									403,08
1.13.2.	REVESTIMENTO EXTERNO									
1.13.2.0.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_ 10/2022	M2								
	SALAS DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL SANITARIOS					5,00	217,25			1086,25
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									1086,25
1.13.2.0.2.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_ 03/2024	M2								
	SALAS DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL SANITARIOS					5,00	217,25			1086,25
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									1086,25
1.13.2.0.3.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	M2								
	SALAS DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL SANITARIOS					5,00	217,25			1086,25
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									1086,25
1.13.2.0.4.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_ 03/2024	M2								
	SALAS DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL SANITARIOS					5,00	217,25			1086,25
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									1086,25
1.13.2.0.5.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	M2								
	SALAS DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL SANITARIOS					5,00	217,25			1086,25
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									1086,25
1.14.	SISTEMA DE PISOS									
1.14.1.	PISOS INTERNOS									
1.14.1.0.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_ 09/2024	M2								
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 01							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 02							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 03							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 04							9,13		9,13
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 05							7,88		7,88
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 06							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 07							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 08							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 09							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 10							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 11							6,25		6,25
	WC FEMININO							19,11		19,11
	WC MASCULINO							19,04		19,04
	CORREDOR SALAS DE ATENDIMENTO E SANITARIOS							96,65		96,65
	CORREDOR SALAS DE ATENDIMENTO E REFEITORIO							16,00		16,00
	CORREDOR SALAS DE ATENDIMENTO E AUDITORIO							16,00		16,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									240,06
1.14.1.0.2.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 5CM. AF_ 07/2021	M2								
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 01							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 02							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 03							6,25		6,25
	SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL 04							9,13		9,13

Daniilo Brandão Mota
Engenheiro Civil
CREA-BA 2621213901

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
1.14.2.0.4.	Dispenser para sabonete líquido	un								
	WC FEMININO		3,00							3,00
	WC MASCULINO		3,00							3,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									6,00
1.14.2.0.5.	Dispenser para toalha interfolhada	un								
	WC FEMININO		3,00							3,00
	WC MASCULINO		3,00							3,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									6,00
1.14.2.0.6.	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo	un								
	WC FEMININO		2,00							2,00
	WC MASCULINO		2,00							2,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									4,00
1.14.2.0.7.	Ducha higienica cromada	un								
	WC FEMININO		2,00							2,00
	WC MASCULINO		2,00							2,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									4,00
1.14.2.0.8.	Espelho plano 4mm	m2								
	WC FEMININO			2,00		1,20				2,40
	WC MASCULINO			2,00		1,20				2,40
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									4,80
1.14.2.0.9.	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN								
	WC FEMININO		4,00							4,00
	WC MASCULINO		4,00							4,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									8,00
1.15.	REFEITÓRIO									
1.15.1.	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO									
1.15.1.0.1.	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade at é 1,50m	m3	31,48							
1.15.1.0.2.	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	9,44							
1.15.1.0.3.	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	76,10							
1.15.1.0.4.	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao d e ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	208,60							
1.15.1.0.5.	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 07 usos, inclusi ve escoramento - Revisada 07.2015	m2	63,78							
1.15.1.0.6.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	4,36							
1.15.1.0.7.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,22							
1.15.1.0.8.	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	4,58							
1.15.1.0.9.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	46,16							
	CONFORME PROJETO									
1.15.2.	SUPERESTRUTURA									
1.15.2.0.1.	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	98,90							
1.15.2.0.2.	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao d e ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	238,30							
1.15.2.0.3.	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 07 usos, inclusi ve escoramento - Revisada 07.2015	m2	71,96							
1.15.2.0.4.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	4,04							
1.15.2.0.5.	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	4,04							
	CONFORME PROJETO									
1.15.3.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO									
1.15.3.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2								
	REFEITÓRIO					3,00	43,33			129,99
	COZINHA					3,00	16,70			50,10
	WC COZINHA					3,00	6,00			18,00
	DEPOSITO					3,00	9,55			28,65
	AREA DE SERVIÇO					3,00	11,61			34,83
	PLATIBANDA					1,20	42,00			50,40
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									311,97
1.15.3.0.2.	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE 115* CM. AF_03/2024	M								
	JANELAS									
	REFEITÓRIO			26,29						26,29
	COZINHA			2,10						2,10
	WC COZINHA			0,75						0,75


Danilo Brandão Mota
Engenheiro Civil
CREA-BA 2621213901

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
	DEPOSITO			0,75						0,75
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									29,89
1.15.3.0.3.	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M								
	JANELAS									
	REFEITÓRIO			26,29						26,29
	COZINHA			2,10						2,10
	WC COZINHA			0,75						0,75
	DEPOSITO			0,75						0,75
	PORTAS									
	COZINHA			0,90						0,90
	WC COZINHA			0,80						0,80
	DEPOSITO			0,90						0,90
	AREA SERVIÇO			1,00						1,00
	AREA SERVIÇO			0,90						0,90
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									34,39
1.15.4.	COBERTURA	-								
1.15.4.0.1.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2								
	AREA REFEITÓRIO + INCLINAÇÃO							129,60		129,60
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									129,60
1.15.4.0.2.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2								
	AREA REFEITÓRIO + INCLINAÇÃO							129,60		129,60
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									129,60
1.15.4.0.3.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN								
	AREA REFEITÓRIO			2,00						2,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									2,00
1.15.4.0.4.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M								
	AREA REFEITÓRIO			24,00						24,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									24,00
1.15.4.0.5.	Chapim de concreto pré-moldado	m								
	AREA REFEITÓRIO			42,00						42,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									42,00
1.15.4.0.6.	Cumeeira termoacústica	m								
	AREA REFEITÓRIO			24,91						24,91
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									24,91
1.15.4.0.7.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M								
	AREA REFEITÓRIO			18,00						18,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									18,00
1.15.4.0.8.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2								
	AREA REFEITÓRIO			67,93						67,93
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									67,93
1.15.5.	REVESTIMENTO TETO	-								
1.15.5.0.1.	Forno de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado	m2								
	REFEITÓRIO							85,80		85,80
	COZINHA							14,10		14,10
	WC COZINHA							2,25		2,25
	DEPOSITO							4,91		4,91
	AREA DE SERVIÇO							7,14		7,14
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									114,20
1.15.5.0.2.	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2								
	REFEITÓRIO							85,80		85,80
	COZINHA							14,10		14,10
	WC COZINHA							2,25		2,25
	DEPOSITO							4,91		4,91
	AREA DE SERVIÇO							7,14		7,14
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									114,20


Danilo Brandão Mota
Engenheiro Civil
CREA-BA 2621213901


ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
1.15.5.0.3.	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2								
	REFEITÓRIO							85,80		85,80
	COZINHA							14,10		14,10
	WC COZINHA							2,25		2,25
	DEPOSITO							4,91		4,91
	ÁREA DE SERVIÇO							7,14		7,14
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									114,20
1.15.5.0.4.	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2								
	REFEITÓRIO							85,80		85,80
	COZINHA							14,10		14,10
	WC COZINHA							2,25		2,25
	DEPOSITO							4,91		4,91
	ÁREA DE SERVIÇO							7,14		7,14
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									114,20
1.15.6.	ESQUADRIAS E PAINÉIS									
1.15.6.0.1.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN								
	COZINHA		1,00							1,00
	WC COZINHA		1,00							1,00
	DEPOSITO		1,00							1,00
	ÁREA DE SERVIÇO		2,00							2,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									5,00
1.15.6.0.2.	Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor 8mm, inclusive perfis e ferragens	m2								
	COZINHA			2,00	1,20					2,40
	WC COZINHA			0,60	0,60					0,36
	DEPOSITO			0,60	0,60					0,36
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									3,12
1.15.6.0.3.	Película insulfilm aplicada ou Similar	m2								
	COZINHA			2,00	1,20					2,40
	WC COZINHA			0,60	0,60					0,36
	DEPOSITO			0,60	0,60					0,36
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									3,12
1.15.6.0.4.	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m								
	REFEITÓRIO			28,70						28,70
	COZINHA			2,10						2,10
	WC COZINHA			0,70						0,70
	DEPOSITO			0,70						0,70
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									32,20
1.15.6.0.5.	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo	m								
	REFEITÓRIO CONFORME PROJETO PELE DE VIDRO COM ABERTURA			28,60		1,80				51,48
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									51,48
1.16.	SISTEMA DE REVESTIMENTO									
1.16.1.	REVESTIMENTOS INTERNOS									
1.16.1.0.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2								
	REFEITÓRIO					3,00	43,33			129,99
	COZINHA					3,00	16,70			50,10
	WC COZINHA					3,00	6,00			18,00
	DEPOSITO					3,00	9,55			28,65
	ÁREA DE SERVIÇO					3,00	11,61			34,83
	PLATIBANDA					1,20	42,00			50,40
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									311,97
1.16.1.0.2.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2								
	REFEITÓRIO					3,00	43,33			129,99
	COZINHA					3,00	16,70			50,10
	WC COZINHA					3,00	6,00			18,00
	DEPOSITO					3,00	9,55			28,65
	ÁREA DE SERVIÇO					3,00	11,61			34,83
	PLATIBANDA					1,20	42,00			50,40
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									311,97


Danilo Brandão Mota
Engenheiro Civil
CREA-BA 2621213901

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
1.16.1.0.3.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2								
	REFEITÓRIO					1,50	43,33			65,00
	COZINHA					1,50	16,70			25,05
	WC COZINHA					1,50	6,00			9,00
	DEPOSITO					1,50	9,55			14,33
	AREA DE SERVIÇO					1,50	11,61			17,42
	PLATIBANDA					1,20	42,00			50,40
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									181,19
1.16.1.0.4.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2								
	REFEITÓRIO					1,50	43,33			65,00
	COZINHA					1,50	16,70			25,05
	WC COZINHA					1,50	6,00			9,00
	DEPOSITO					1,50	9,55			14,33
	AREA DE SERVIÇO					1,50	11,61			17,42
	PLATIBANDA					1,20	42,00			50,40
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									181,19
1.16.1.0.5.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2								
	REFEITÓRIO					1,50	43,33			65,00
	COZINHA					1,50	16,70			25,05
	WC COZINHA					1,50	6,00			9,00
	DEPOSITO					1,50	9,55			14,33
	AREA DE SERVIÇO					1,50	11,61			17,42
	PLATIBANDA					1,20	42,00			50,40
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									181,19
1.16.1.0.6.	Revestimento ceramico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma branco A C, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m2								
	REFEITÓRIO					1,50	43,33			65,00
	COZINHA					1,50	16,70			25,05
	WC COZINHA					1,50	6,00			9,00
	DEPOSITO					1,50	9,55			14,33
	AREA DE SERVIÇO					1,50	11,61			17,42
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									130,79
1.16.2.	REVESTIMENTOS EXTERNOS									
1.16.2.0.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2								
	REFEITÓRIO AREA EXTERNA CONFORME PROJETO					4,20	42,00			176,40
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									176,40
1.16.2.0.2.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2								
	REFEITÓRIO AREA EXTERNA CONFORME PROJETO					4,20	42,00			176,40
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									176,40
1.16.2.0.3.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2								
	REFEITÓRIO AREA EXTERNA CONFORME PROJETO					4,20	42,00			176,40
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									176,40
1.16.2.0.4.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2								
	REFEITÓRIO AREA EXTERNA CONFORME PROJETO					4,20	42,00			176,40
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									176,40
1.16.2.0.5.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2								
	REFEITÓRIO AREA EXTERNA CONFORME PROJETO					4,20	42,00			176,40
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									176,40
1.17.	SISTEMA DE PISOS									
1.17.1.	PISOS INTERNOS									
1.17.1.0.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2								
	REFEITÓRIO							85,80		85,80
	COZINHA							14,10		14,10
	WC COZINHA							2,25		2,25
	DEPOSITO							4,91		4,91
	AREA DE SERVIÇO							7,14		7,14
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									114,20


Danilo Brandão Mota
Engenheiro Civil
CREA-BA 2621213901


ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
1.17.1.0.2.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2								
	REFEITÓRIO							85,80		85,80
	COZINHA							14,10		14,10
	WC COZINHA							2,25		2,25
	DEPOSITO							4,91		4,91
	ÁREA DE SERVIÇO							7,14		7,14
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									114,20
1.17.1.0.3.	PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, POLIMENTO ATÉ O ESMERIL 400, APLICAÇÃO DE RESINA E ENCERAMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO	M²								
	REFEITÓRIO							85,80		85,80
	COZINHA							14,10		14,10
	WC COZINHA							2,25		2,25
	DEPOSITO							4,91		4,91
	ÁREA DE SERVIÇO							7,14		7,14
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									114,20
1.17.1.0.4.	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M								
	COZINHA			0,90						0,90
	WC COZINHA			0,80						0,80
	DEPOSITO			0,90						0,90
	ÁREA DE SERVIÇO		2,00	0,90						1,80
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									4,40
1.17.1.0.5.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023 PE	M2								
	WC COZINHA							2,25		2,25
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									2,25
1.17.2.	LOUÇAS E METAIS E ACESSÓRIOS									
1.17.2.0.1.	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira temporizada cromada, inclusive rodopla 10 cm, assentada	un								
	WC COZINHA		1,00							1,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									1,00
1.17.2.0.2.	Bacia sanitária RAVENA c/caixa de descarga acoplada, DUAL, linha Aspen/Izy/Ra vena/Fast/Flex, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico - Rev 01	un								
	WC COZINHA		1,00							1,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									1,00
1.17.2.0.3.	Dispenser para sabonete líquido	un								
	WC COZINHA		1,00							1,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									1,00
1.17.2.0.4.	Dispenser para toalha interfolhada	un								
	WC COZINHA		1,00							1,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									1,00
1.17.2.0.5.	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo	un								
	WC COZINHA		1,00							1,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									1,00
1.17.2.0.6.	Ducha higienica cromada	M2								
	WC COZINHA		1,00							1,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									1,00
1.17.2.0.7.	Espelho plano 4mm	m2								
	WC COZINHA				0,80	1,20				0,96
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									0,96
1.17.2.0.8.	COIFA EM AÇO INOX ESCOVADO G-220 AISI 304 LIGA 18.8, TIPO PAREDE, COM FILTROS INERCIAIS, CALHA COLETORA DE GORDURA E LUMINÁRIA, DIMENSÕES: LARG.=1700 X PROF. =1300 X ALT.=450MM	un								
	COZINHA		1,00							1,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									1,00
1.17.2.0.9.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR AXIAL 50CM, 127/220V, 6550 M³/H DA VENT I-DELTA OU SIMILAR	un								
	COZINHA		1,00							1,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									1,00


Danilo Brandão Mota
Engenheiro Civil
CREA-BA 2621213901

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
1.17.2.0.10.	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	m2								
	DESPENSA		3,00	1,50	0,50					2,25
	DESPENSA		3,00	3,27	0,50					4,91
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									7,16
1.17.2.0.11.	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN								
	DESPENSA		30,00							30,00
										0,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									30,00
1.17.2.0.12.	Tanque de louça (deca ref. tq 01) com coluna (deca ref. ct 11), com torneira metálica (deca linha c23 ref 1153), c/ válvula de plástico e conjunto de fixa ção ou similares - Rev.02	un								
	AREA SERVIÇO		2,00							2,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									2,00
1.17.2.0.13.	Torneira plastica para tanque de lavar, HERC 1126, 1/2" ou similar	un								
	AREA SERVIÇO		2,00							2,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									2,00
1.18.	AUDITÓRIO	-								
1.18.1.	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	-								
1.18.1.0.1.	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade at é 1,50m	m3	58,98							
1.18.1.0.2.	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	17,69							
1.18.1.0.3.	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	168,80							
1.18.1.0.4.	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao d e ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	511,80							
1.18.1.0.5.	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 07 usos, inclusi ve escoramento - Revisada 07.2015	m2	135,12							
1.18.1.0.6.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	10,09							
1.18.1.0.7.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,50							
1.18.1.0.8.	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	10,59							
1.18.1.0.9.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	79,71							
	CONFORME PROJETO									
1.18.2.	SUPERESTRUTURA	-								
1.18.2.0.1.	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	282,90							
1.18.2.0.2.	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao d e ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	901,00							
1.18.2.0.3.	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 07 usos, inclusi ve escoramento - Revisada 07.2015	m2	204,71							
1.18.2.0.4.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	12,92							
1.18.2.0.5.	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	12,92							
	CONFORME PROJETO									
1.18.3.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	-								
1.18.3.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2								
	WC MASCULINO					5,10	14,43			73,59
	WC FEMININO					5,10	16,35			83,39
	WC PNE					5,10	8,62			43,96
	SALA TECNICA					5,10	14,32			73,03
	AUDITORIO					5,10	62,84			320,48
	CIRCULAÇÃO					5,10	43,32			220,93
	PALCO					5,10	33,70			171,87
	DIVISORIA PALCO					3,00	7,60			22,80
	DIVISORIA PALCO					3,00	2,75			8,25
	DIVISORIA PALCO					3,00	1,77			5,31
	PLATIBANDA					2,50	69,82			174,55
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									1198,17
1.18.3.0.2.	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M								
	SALA TECNICA			1,60						1,60
	AUDITORIO			1,70						1,70
	DIVISORIA PALCO			0,90						0,90
	DIVISORIA PALCO			0,90						0,90
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									5,10


Danilo Brandão Mota
Engenheiro Civil
CREA-BA 2621213901


ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
1.18.3.0.3.	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M								
	JANELAS									
	SALA TECNICA			0,90						0,90
	AUDITORIO			1,70						1,70
	PORTAS									
	WC MASCULINO			0,90						0,90
	WC FEMININO			0,90						0,90
	WC PNE			1,00						1,00
	SALA TECNICA			0,90						0,90
	AUDITORIO			1,70						1,70
	DIVISORIA PALCO			0,80						0,80
	DIVISORIA PALCO			0,80						0,80
	AUDITORIO		2,00	1,70						3,40
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									13,00
1.18.4.	COBERTURA									
1.18.4.0.1.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2								
	COBERTURA DO AUDITÓRIO + INCLINAÇÃO							263,91		263,91
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									263,91
1.18.4.0.2.	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto form. Telhas - Executada	m2								
	COBERTURA DO AUDITÓRIO + INCLINAÇÃO							263,91		263,91
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									263,91
1.18.4.0.3.	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN								
	COBERTURA DE AUDITÓRIO		5,00							5,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									5,00
1.18.4.0.4.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M								
	COBERTURA DO AUDITÓRIO		46,81							46,81
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									46,81
1.18.4.0.5.	Chapim de concreto pré-moldado	m								
	COBERTURA DO AUDITÓRIO		69,82							69,82
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									69,82
1.18.4.0.6.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M								
	COBERTURA DO AUDITÓRIO		23,61							23,61
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									23,61
1.18.4.0.7.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2								
	COBERTURA DO AUDITÓRIO							51,70		51,70
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									51,70
1.18.4.0.8.	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kayn ar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m2								
	LAJE FACHADA DO AUDITÓRIO							75,18		75,18
	ESTRUTURA METALICA REVESTIDA							10,50		10,50
	DETALHES JANELAS E LATERAIS							99,50		99,50
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									185,18
1.18.5.	REVESTIMENTO DE TETO									
1.18.5.0.1.	Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado	m2								
	WC MASCULINO							5,48		5,48
	WC FEMININO							5,83		5,83
	WC PNE							4,55		4,55
	SALA TECNICA							8,49		8,49
	CIRCULAÇÃO							27,68		27,68
	AUDITORIO							197,55		197,55
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									249,58
1.18.5.0.2.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2								
	WC MASCULINO							5,48		5,48
	WC FEMININO							5,83		5,83
	WC PNE							4,55		4,55
	SALA TECNICA							8,49		8,49
	CIRCULAÇÃO							27,68		27,68
	AUDITORIO							197,55		197,55


Danilo Brandão Mota
Engenheiro Civil
CREA-BA 2621213901

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
PLANILHA ORÇAMENTARIA										249,58
1.18.5.0.3.	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2								
	WC MASCULINO							5,48		5,48
	WC FEMININO							5,83		5,83
	WC PNE							4,55		4,55
	SALA TECNICA							8,49		8,49
	CIRCULAÇÃO							27,68		27,68
	AUDITORIO							197,55		197,55
PLANILHA ORÇAMENTARIA										249,58
1.18.5.0.4.	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2								
	WC MASCULINO							5,48		5,48
	WC FEMININO							5,83		5,83
	WC PNE							4,55		4,55
	SALA TECNICA							8,49		8,49
	CIRCULAÇÃO							27,68		27,68
	AUDITORIO							197,55		197,55
PLANILHA ORÇAMENTARIA										249,58
1.19.	SISTEMA DE REVESTIMENTO									
1.19.1.	REVESTIMENTOS INTERNOS									
1.19.1.0.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2								
	WC MASCULINO					5,10	14,43			73,59
	WC FEMININO					5,10	16,35			83,39
	WC PNE					5,10	8,62			43,96
	SALA TECNICA					5,10	14,32			73,03
	CIRCULAÇÃO					5,10	43,32			220,93
	AUDITORIO					5,10	62,84			320,48
	PALCO					5,10	33,70			171,87
	DIVISORIA PALCO	2,00				3,00	7,60			45,60
	DIVISORIA PALCO	2,00				3,00	2,75			16,50
	DIVISORIA PALCO	2,00				3,00	1,77			10,62
	PLATIBANDA					2,50	69,82			174,55
PLANILHA ORÇAMENTARIA										1234,53
1.19.1.0.2.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2								
	WC MASCULINO					5,10	14,43			73,59
	WC FEMININO					5,10	16,35			83,39
	WC PNE					5,10	8,62			43,96
	SALA TECNICA					5,10	14,32			73,03
	AUDITORIO					5,10	62,84			320,48
	PALCO					5,10	33,70			171,87
	DIVISORIA PALCO	2,00				3,00	7,60			45,60
	DIVISORIA PALCO	2,00				3,00	2,75			16,50
	DIVISORIA PALCO	2,00				3,00	1,77			10,62
	PLATIBANDA					2,50	69,82			174,55
PLANILHA ORÇAMENTARIA										1013,60
1.19.1.0.3.	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2								
	SALA TECNICA					3,60	14,32			51,55
	DIVISORIA PALCO	2,00				3,00	7,60			45,60
	DIVISORIA PALCO	2,00				3,00	2,75			16,50
	DIVISORIA PALCO	2,00				3,00	1,77			10,62
	PLATIBANDA					2,50	69,82			174,55
	CIRCULAÇÃO					3,60	43,44			156,38
PLANILHA ORÇAMENTARIA										455,21
1.19.1.0.4.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFICIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2								
	SALA TECNICA					3,60	14,32			51,55
	DIVISORIA PALCO	2,00				3,00	7,60			45,60
	DIVISORIA PALCO	2,00				3,00	2,75			16,50
	DIVISORIA PALCO	2,00				3,00	1,77			10,62
	PLATIBANDA					2,50	69,82			174,55
	CIRCULAÇÃO					3,60	43,44			156,38
PLANILHA ORÇAMENTARIA										455,21
1.19.1.0.5.	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2								
	SALA TECNICA					3,60	14,32			51,55
	DIVISORIA PALCO	2,00				3,00	7,60			45,60
	DIVISORIA PALCO	2,00				3,00	2,75			16,50
	DIVISORIA PALCO	2,00				3,00	1,77			10,62
	PLATIBANDA					2,50	69,82			174,55
	CIRCULAÇÃO					3,60	43,44			156,38
PLANILHA ORÇAMENTARIA										455,21


Danilo Brandão Mota
Engenheiro Civil
CREA-BA 2621213901


ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
1.19.1.0.6.	Revestimento ceramico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma branco A C, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m2								
	WC MASCULINO					3,60	14,43			51,95
	WC FEMININO					3,60	16,35			58,86
	WC PNE					3,60	8,62			31,03
	SALA TECNICA					1,50	14,32			21,48
	CIRCULAÇÃO					3,60	43,44			156,38
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									319,70
1.19.1.0.7.	Fornecimento e Instalação de Carpete Berber Point 650 da Beaulieu e=6mm	m2								
	AUDITORIO					5,10	45,12			230,11
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									230,11
1.19.2.	REVESTIMENTO EXTERNO									
1.19.2.0.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2								
	AUDITORIO EXTERNO					7,60	100,93			767,07
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									767,07
1.19.2.0.2.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2								
	AUDITORIO EXTERNO					7,60	100,93			767,07
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									767,07
1.19.2.0.3.	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2								
	AUDITORIO EXTERNO					7,60	100,93			767,07
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									767,07
1.19.2.0.4.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2								
	AUDITORIO EXTERNO					7,60	100,93			767,07
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									767,07
1.19.2.0.5.	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2								
	AUDITORIO EXTERNO					7,60	100,93			767,07
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									767,07
1.19.3.	ESQUADRIAS E PAINÉIS									
1.19.3.0.1.	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021	m2								
	AUDITORIO EXTERNO		3,00		1,60	2,10				10,08
	SALA TECNICA				0,80	2,10				1,68
	WC FEM				0,80	2,10				1,68
	WC MAS				0,80	2,10				1,68
	WC PNE				0,80	2,10				1,68
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									16,80
1.19.3.0.2.	Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor 8mm, inclusive perfis e ferragens	m2								
	SALA TECNICA				2,00	1,10				2,20
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									2,20
1.19.3.0.3.	Película insulfilm aplicada ou Similar	m2								
	JANELAS									
	SALA TECNICA				2,00	1,10				2,20
	PORTAS									
	AUDITORIO EXTERNO		3,00		1,60	2,10				10,08
	SALA TECNICA				0,80	2,10				1,68
	WC FEM				0,80	2,10				1,68
	WC MAS				0,80	2,10				1,68
	WC PNE				0,80	2,10				1,68
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									19,00
1.19.3.0.4.	MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 1.100 MM E PESO DE ATE 85 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO	UN								
	AUDITORIO		6,00							6,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									6,00
1.19.3.0.5.	Puxador duplo para porta, em alumínio polido, ø = 1", l= 40cm, ref. 3008, da Vesfer ou similar	Un								
	AUDITORIO		12,00							12,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									12,00
1.19.3.0.6.	Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2								
	WC FEM		2,00		0,60	1,80				2,16
	WC MAS				0,80	2,10				1,68


Danilo Brandão Mota
Engenheiro Civil
CREA-BA 2621213901


ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
PLANILHA ORÇAMENTARIA										
1.19.3.0.7.	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02	m2								3,84
	WC FEM CONFORME PROJETO			2,20		1,80				3,96
	WC MAS CONFORME PROJETO			1,95		1,80				3,51
PLANILHA ORÇAMENTARIA										
1.19.3.0.8.	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m								7,47
	SALA TECNICA			2,30						2,30
PLANILHA ORÇAMENTARIA										
1.19.3.0.9.	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo	m2								2,30
	FACHADA AUDITORIO			11,60		3,70				42,92
PLANILHA ORÇAMENTARIA										
1.19.3.0.10.	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kayn ar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m2								42,92
	FACHADA AUDITORIO							18,42		18,42
	AUDITORIO CONFORME PROJETO							184,21		184,21
	REVESTIR ESTRUTURA LAJE							13,57		13,57
PLANILHA ORÇAMENTARIA										
1.19.3.0.11.	PERGOLADO METALICO PERFIL 80X80MM	M								216,20
	AUDITORIO CONFORME PROJETO		30,00			3,00		184,21		90,00
	AUDITORIO CONFORME PROJETO		30,00			3,00		184,21		90,00
PLANILHA ORÇAMENTARIA										
1.20. SISTEMA DE PISOS										
1.20.1. PISOS INTERNOS										
1.20.1.0.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2								
	WC MASCULINO							5,48		5,48
	WC FEMININO							5,83		5,83
	WC PNE							4,55		4,55
	SALA TECNICA							8,49		8,49
	CIRCULAÇÃO							27,68		27,68
	AUDITORIO							197,55		197,55
PLANILHA ORÇAMENTARIA										
1.20.1.0.2.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2								249,58
	WC MASCULINO							5,48		5,48
	WC FEMININO							5,83		5,83
	WC PNE							4,55		4,55
	SALA TECNICA							8,49		8,49
	CIRCULAÇÃO							27,68		27,68
	AUDITORIO							197,55		197,55
PLANILHA ORÇAMENTARIA										
1.20.1.0.3.	PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, POLIMENTO ATÉ O ESMERIL 400, APLICAÇÃO DE RESINA E ENCERAMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO	M²								36,17
	SALA TECNICA							8,49		8,49
	CIRCULAÇÃO							27,68		27,68
PLANILHA ORÇAMENTARIA										
1.20.1.0.4.	Piso laminado de madeira, régua: 09x190x1200mm, uso comercial, trafego intenso, Pátina Bege, marca Durafloor ou similar, inclusive instalação	m2								
	AUDITORIO							197,55		197,55
	PALCO					0,85		11,60		9,86
PLANILHA ORÇAMENTARIA										
1.20.1.0.5.	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M								
	WC MASCULINO			0,90						0,90
	WC FEMININO			0,90						0,90
	WC PNE			0,90						0,90
	SALA TECNICA			0,90						0,90
	CIRCULAÇÃO		3,00			1,70				5,10
	AUDITORIO					1,70				0,90
PLANILHA ORÇAMENTARIA										
1.20.1.0.6.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2								9,60
	WC MASCULINO							5,48		5,48
	WC FEMININO							5,83		5,83
	WC PNE							4,55		4,55


Danilo Brandão Mota
Engenheiro Civil
CREA-BA 2621213901

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
PLANILHA ORÇAMENTARIA										15,86
1.20.2.	LOUÇAS E METAIS									
1.20.2.0.1.	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.00x0.60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un								
	WC MASCULINO		1,00							1,00
	WC FEMININO		1,00							1,00
PLANILHA ORÇAMENTARIA										2,00
1.20.2.0.2.	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira temporizada cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un								
	WC PNE		1,00							1,00
PLANILHA ORÇAMENTARIA										1,00
1.20.2.0.3.	Bacia sanitária RAVENA c/caixa de descarga acoplada, DUAL, linha Aspen/zy/Ravena/Fast/Flex, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico - Rev 01	un								
	WC MASCULINO		1,00							1,00
	WC FEMININO		2,00							2,00
	WC PNE		1,00							1,00
PLANILHA ORÇAMENTARIA										4,00
1.20.2.0.4.	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN								
	WC MASCULINO		2,00							2,00
PLANILHA ORÇAMENTARIA										2,00
1.20.2.0.5.	Dispenser para sabonete líquido	un								
	WC MASCULINO		2,00							2,00
	WC FEMININO		2,00							2,00
	WC PNE		1,00							1,00
PLANILHA ORÇAMENTARIA										5,00
1.20.2.0.6.	Dispenser para toalha interfolhada	un								
	WC MASCULINO		2,00							2,00
	WC FEMININO		2,00							2,00
	WC PNE		1,00							1,00
PLANILHA ORÇAMENTARIA										5,00
1.20.2.0.7.	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo	un								
	WC MASCULINO		1,00							1,00
	WC FEMININO		2,00							2,00
	WC PNE		1,00							1,00
PLANILHA ORÇAMENTARIA										4,00
1.20.2.0.8.	Ducha higienica cromada	un								
	WC MASCULINO		1,00							1,00
	WC FEMININO		2,00							2,00
	WC PNE		1,00							1,00
PLANILHA ORÇAMENTARIA										4,00
1.20.2.0.9.	Espelho plano 4mm	m2								
	WC MASCULINO				2,00	1,20				2,40
	WC FEMININO				2,00	1,20				2,40
	WC PNE				0,80	1,20				0,96
PLANILHA ORÇAMENTARIA										5,76
1.20.2.0.10.	Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, da Ventokit ou similar - fornecimento e instalação	un								
	WC MASCULINO		1,00							1,00
	WC FEMININO		1,00							1,00
	WC PNE		1,00							1,00
PLANILHA ORÇAMENTARIA										3,00
1.20.2.0.11.	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN								
	WC PNE		2,00							2,00
PLANILHA ORÇAMENTARIA										2,00
1.20.3.	PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE									
1.20.3.0.1.	Plataforma elevatória Vertical Modelo Softy, port. neces. especiais, 02 para das, dim. cabina 900x1400x1300mm, p/ 01 cadeirante e 01 acompanhante em chapa de ferro pintado, c/ 01 entrada, vel. 06m/min, percurso 3,0m, da RD Mont Elev adores ou similar	un								
	AUDITORIO		1,00							1,00
PLANILHA ORÇAMENTARIA										1,00


Danilo Brandão Mota
Engenheiro Civil
CREA-BA 2621213901


ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
1.20.4.	ESCADA									
1.20.4.0.1.	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM L E LAJE PLANA, FÓRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020	M3								
	PALCO AUDITORIO								2,16	2,16
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									2,16
1.20.4.0.2.	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m2								
	AUDITORIO							2,82		2,82
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									2,82
1.20.4.0.3.	Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm	m								
	AUDITORIO		2,00	1,20						2,40
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									2,40
1.20.5.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
1.20.5.0.1.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	683,00							
1.20.5.0.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	668,00							
1.20.5.0.3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	404,00							
1.20.5.0.4.	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00							
1.20.5.0.5.	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	3,00							
1.20.5.0.6.	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	1,00							
1.20.5.0.7.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00							
1.20.5.0.8.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00							
1.20.5.0.9.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00							
1.20.5.0.10.	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâmetro 1/2" a 1"	m	90,00							
1.20.5.0.11.	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâmetro 1/2" a 1"	m	90,00							
1.20.5.0.12.	Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido	un	52,00							
1.20.5.0.13.	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâmetro = 25mm (3/4")	m	287,00							
1.20.5.0.14.	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâmetro = 32mm (1")	m	146,00							
1.20.5.0.15.	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00							
1.20.5.0.16.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00							
1.20.5.0.17.	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00							
1.20.5.0.18.	Tomada 2p+1, ABNT, 10 A, para piso, com placa em metal amarelo e caixa pvc	un	3,00							
1.20.5.0.19.	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	un	38,00							
1.20.5.0.20.	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	13,00							
1.20.5.0.21.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00							
1.20.5.0.22.	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	un	52,00							
1.20.5.0.23.	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-lig ht ou similar	un	4,00							
1.20.5.0.24.	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00							
	CONFORME PROJETO									
1.20.6.	AREAS EXTERNAS									
1.20.6.0.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2								
	AREAS EXTERNAS GERAL							2354,64		2354,64
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									2354,64
1.20.6.0.2.	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 6cm, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serrada 5x10 a 40mm	m²								
	AREAS EXTERNAS GERAL							658,36		658,36
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									658,36
1.20.6.0.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3								
	AREAS EM VOLTA DOS MODULOS					0,06		346,77		20,81
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									20,81
1.20.6.0.4.	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e a mão de obra especializada	m2								
	AREAS EXTERNAS ENTRE OS MODULOS							235,88		235,88


Danilo Brandão Mota
Engenheiro Civil
CREA-BA 2621213901

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
PLANILHA ORÇAMENTARIA										
1.20.6.0.5.	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3								235,88
	ÁREA GRAMA SINTÉTICA							11,79		11,79
PLANILHA ORÇAMENTARIA										
11,79										
1.20.6.0.6.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3								
	ÁREA GRAMA SINTÉTICA								13,56	13,56
PLANILHA ORÇAMENTARIA										
13,56										
1.20.6.0.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM								
	ÁREA GRAMA SINTÉTICA								108,50	108,50
PLANILHA ORÇAMENTARIA										
108,50										
1.20.6.0.8.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M								
	ENTRADA A RECEPÇÃO		7,35							7,35
	ESTACIONAMENTO A RECEPÇÃO		24,20							24,20
	RECEPÇÃO AO REFEITÓRIO		37,35							37,35
	SANITÁRIOS AO AUDITÓRIO		32,74							32,74
	SALA DE FONOAUDIOLOGIA A NUTRIÇÃO		14,26							14,26
	SALA DE MÚSICA A SALA		26,32							26,32
	ÁREA PISCINA, CORREDOR AO VESTIÁRIO E RAMPAS		67,25							67,25
	ESCADA AO AUDITÓRIO		16,00							16,00
	ESCADA A PISCINA		15,00							15,00
PLANILHA ORÇAMENTARIA										
240,47										
1.20.7.	IRRIGAÇÃO									
1.20.7.0.1.	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2								
	ÁREAS EXTERNAS NA ENTRADA E ENTRE ESTACIONAMENTO E PISCINA								1113,63	1113,63
PLANILHA ORÇAMENTARIA										
1113,63										
1.20.7.0.2.	ASPERSOR DE IMPACTO, PARA IRRIGAÇÃO, TIPO MINIREGA. FORNECIMENTO	un								
	IRRIGAÇÃO GRAMA ESMERALDA		75,00							75,00
PLANILHA ORÇAMENTARIA										
75,00										
1.20.7.0.3.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30x0,30x0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN								
	IRRIGAÇÃO GRAMA ESMERALDA		6,00							6,00
PLANILHA ORÇAMENTARIA										
6,00										
1.20.7.0.4.	TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021	M								
	IRRIGAÇÃO GRAMA ESMERALDA		195,89							195,89
PLANILHA ORÇAMENTARIA										
195,89										
1.20.7.0.5.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3								
	IRRIGAÇÃO GRAMA ESMERALDA								19,59	19,59
PLANILHA ORÇAMENTARIA										
19,59										
1.20.7.0.6.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3								
	IRRIGAÇÃO GRAMA ESMERALDA								7,84	7,84
PLANILHA ORÇAMENTARIA										
7,84										
1.20.7.0.7.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN								
	IRRIGAÇÃO GRAMA ESMERALDA		6,00							6,00
PLANILHA ORÇAMENTARIA										
6,00										
1.21.	MURO EXTERNO									
1.21.0.0.1.	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pil ares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidrator ou similar.	m2								
	MURO FUNDO			82,86		2,30				190,58
PLANILHA ORÇAMENTARIA										
190,58										
1.22.	ESTACIONAMENTO									
1.22.0.0.1.	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado, fck=25mp a, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 6cm, tela soldada q 61, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serrada 5x10 a 4 0mm	m²								


Daniilo Brandão Mota
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 2621213901

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
	MURO FUNDO							548,39		548,39
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									548,39
1.22.0.0.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2								
	MURO FUNDO							548,39		548,39
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									548,39
1.22.0.0.3.	Tubo aço galvanizado d=3" p/bicicletário, dimensão: h=75cm, L=75cm, fixado em base de concreto, pintado c/esmalte sintético, exceto base de concreto e pintura de acabamento	un								
	MURO FUNDO		6,00							6,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									6,00
1.22.0.0.4.	Tubo de ferro galvanizado 2.1/2" com chumbador de barra chata de ferro 1"x1/4" a cada metro para fixação em piso de concreto ou parede	m								
	MURO FUNDO		31,49							31,49
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									31,49
1.23.	MURETA COM GRADIL									
1.23.0.0.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3								
	ESCAVAÇÃO MURETA								16,63	16,63
	ESCAVAÇÃO DAS SAPATAS FRENTE								8,83	8,83
	ESCAVAÇÃO DAS SAPATAS LATERAL								4,99	4,99
	ESCAVAÇÃO DAS SAPATAS LATERAL								5,18	5,18
	ESCAVAÇÃO MURETA P CASTELO D'AGUA								0,96	0,96
	ESCAVAÇÃO DAS SAPATAS								2,30	2,30
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									38,90
1.23.0.0.2.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3								
	GRADIL								11,67	11,67
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									11,67
1.23.0.0.3.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3								
	GRADIL								44,74	44,74
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									44,74
1.23.0.0.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM								
	TRANSPORTE KM		8,00						44,74	357,92
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									357,92
1.23.0.0.5.	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2								
	MURETA FRENTE								38,00	38,00
	MURETA LATERAL								22,00	22,00
	MURETA LATERAL								23,20	23,20
	MURETA P CASTELO D'AGUA								5,50	5,50
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									88,70
1.23.0.0.6.	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG								
	MURETA FRENTE		369,18							369,18
	MURETA LATERAL		208,67							208,67
	MURETA LATERAL		216,69							216,69
	MURETA P CASTELO D'AGUA		96,31							96,31
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									890,84
1.23.0.0.7.	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG								
	MURETA FRENTE		1213,34							1213,34
	MURETA LATERAL		696,24							696,24
	MURETA LATERAL		730,09							730,09
	MURETA P CASTELO D'AGUA		342,26							342,26
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									2981,93
1.23.0.0.8.	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 14MM, 07 USOS, INCLUSI VE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	m2								
	MURETA FRENTE								117,12	117,12
	MURETA LATERAL								69,12	69,12
	MURETA LATERAL								72,72	72,72
	MURETA P CASTELO D'AGUA								36,72	36,72
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									295,68


Danilo Brandão Mota
Engenheiro Civil
CREA-BA 2621213901

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
1.23.0.0.9.	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3								
	MURETA FRENTE							7,36		7,36
	MURETA LATERAL							4,24		4,24
	MURETA LATERAL							4,45		4,45
	MURETA P CASTELO D'AGUA							2,11		2,11
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									18,16
1.23.0.0.10.	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3								
	LANÇAMENTO							18,16		18,16
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									18,16
1.23.0.0.11.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2								
	MURETA FRENTE							95,00		95,00
	MURETA LATERAL							55,00		55,00
	MURETA LATERAL							58,00		58,00
	MURETA P CASTELO D'AGUA							28,00		28,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									236,00
1.23.0.0.12.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2								
	MURETA FRENTE							95,00		95,00
	MURETA LATERAL							55,00		55,00
	MURETA LATERAL							58,00		58,00
	MURETA P CASTELO D'AGUA							28,00		28,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									236,00
1.23.0.0.13.	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Vermelho Cristal, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, ex clusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m2								
	MURETA FRENTE							95,00		95,00
	MURETA LATERAL							55,00		55,00
	MURETA LATERAL							58,00		58,00
	MURETA P CASTELO D'AGUA							28,00		28,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									236,00
1.23.0.0.14.	Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x203 cm, Belgo ou similar, inclusive postes (secção 60x40mm e h=2,60m) e acessórios	M²								
	MURETA FRENTE					2,03		95,00		192,85
	MURETA LATERAL					2,03		55,00		111,65
	MURETA LATERAL					2,03		58,00		117,74
	MURETA P CASTELO D'AGUA					2,03		28,00		56,84
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									479,08
1.23.0.0.15.	Portão em ferro de abrir, em gradil nylofor 3D, pintado nas cores verde ou b ranco ou azul, padrão belgo ou similar	m2								
	MURETA FRENTE					2,43		4,02		9,77
	PORTÃO ESTACIONAMENTO					2,43		4,00		9,72
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									19,49
1.24.	URBANIZAÇÃO	-								
1.24.0.0.1.	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un								
	AREA EXTERNA		12,00							12,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									12,00
1.24.0.0.2.	Planta - Palmeira Vecthia, h=3,00m, fornecimento e plantio	un								
	AREA EXTERNA		11,00							11,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									11,00
1.24.0.0.3.	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un								
	AREA EXTERNA		80,00							80,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									80,00
1.25.	CASA DE GÁS									
1.25.0.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	2,88							
1.25.0.0.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	5,52							
1.25.0.0.3.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	5,52							
1.25.0.0.4.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	5,52							
1.25.0.0.5.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÁOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	5,52							
1.25.0.0.6.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	5,52							


Danilo Brandão Mota
Engenheiro Civil
CREA-BA 2621213901

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
1.25.0.0.7.	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	0,72							
1.25.0.0.8.	Grade em metalon	m2	1,20							
1.25.0.0.9.	Regulador de alta pressão, d=28mm, tipo Fisher, classe 300, 1º estágio (instalação gás)	un	1,00							
1.25.0.0.10.	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00							
1.25.0.0.11.	TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL/SUB-RAMAL OU DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	M	5,00							
1.25.0.0.12.	Mangueira para gás GLP d=3/8" x 120cm, em PVC transparente c/ tarja amarela, uso doméstico	un	1,00							
1.25.0.0.13.	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00							
1.25.0.0.14.	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00							
	CASA DE GÁS									
1.26.	PISCINA									
1.26.1.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									
1.26.1.0.1.	MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	341,57							
1.26.1.0.2.	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	560,00							
1.26.1.0.3.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	20,00							
	CONFORME PROJETO									
1.26.2.	ESTRUTURA- PISCINA									
1.26.2.0.1.	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 03 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022	m2	230,40							
1.26.2.0.2.	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	511,84							
1.26.2.0.3.	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	4074,90							
1.26.2.0.4.	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	36,56							
1.26.2.0.5.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024	M3	1,83							
1.26.2.0.6.	Aluguel de bombeamento concreto c/ bomba reboque ou estacionária com consumo mínimo de 30m³	m3	160,78							
	CONFORME PROJETO									
1.26.3.	RADIER- PISCINA									
1.26.3.0.1.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	325,00							
1.26.3.0.2.	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 03 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022	m2	15,00							
1.26.3.0.3.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM". AF_01/2024	M3	16,25							
1.26.3.0.4.	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5650,80							
1.26.3.0.5.	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	KG	70,31							
	CONFORME PROJETO									
1.26.4.	IMPERMEABILIZAÇÃO E REVESTIMENTO- PISCINA E AREA DA PISCINA									
1.26.4.0.1.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	711,00							
1.26.4.0.2.	TELA SOLDADA PARA LIGAÇÃO E PREVENÇÃO DE TRINCA EM ALVENARIA/ESTRUTURA, INCLUSIVE PINOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE REBOCO	M²	112,50							
1.26.4.0.3.	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:3 cimento / areia / vedacit	m2	112,50							
1.26.4.0.4.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	112,50							
1.26.4.0.5.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	626,57							
1.26.4.0.6.	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal pisci na, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m2	454,07							
1.26.4.0.7.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	285,00							
1.26.4.0.8.	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante (porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	285,00							
1.26.4.0.9.	PEDRA SAO THOME 38x38cm PARA BORDA DE PISCINA	M²	33,75							
	CONFORME PROJETO PISCINA E AREA EM VOLTA									
1.26.5.	ESCADA , ACESSÓRIOS EM AÇO INOXIDÁVEL 315									
1.26.5.0.1.	Dispositivo de aspiração 1 1/2" para piscina em alvenaria, corpo em inox, acabamento frontal em inox	un	2,00							
1.26.5.0.2.	Dispositivo de retorno 1 1/2" para piscina em alvenaria, corpo em inox, acabamento frontal em inox	un	10,00							
1.26.5.0.3.	Escada p/ piscina em aço inox 1 1/2" com 5 dois degraus	m	2,00							


Danilo Brandão Mota
Engenheiro Civil
CREA-BA 2621213901

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
1.26.5.0.4.	Ralo de fundo para piscina, anti-turbilhão, 15 x 15 cm, marca sodramar ou sim ilar	un	10,00							
1.26.5.0.5.	Coadeira Skimer Modelo WC	un	4,00							
1.26.5.0.6.	Filtro para piscina de até 312 m³, v = 39,20 m³/h, tub. sucção = 50mm, tub. re calque = 50mm, carga de areia 525 Kg, ref.: FM-100, sodramar ou similar	un	2,00							
CONFORME PROJETO										
1.26.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
1.26.6.0.1.	Luminária led, flutuante,solar, para piscina, IP68, ref. AH-PED-SOLAR-1-RS, d a Aiha ou similar	un	17,00							
1.26.6.0.2.	Caixa de passagem, corpo em ABS e tampa em inox, 9 x 9 x 9cm com prolongador, para instalação de iluminação para piscina	un	19,00							
1.26.6.0.3.	Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido	un	1,00							
1.26.6.0.4.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	96,62							
1.26.6.0.5.	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	un	2,00							
1.26.6.0.6.	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,50x0,50mx0,07m	un	2,00							
1.26.6.0.7.	Placa 4"x2" com furo	un	1,00							
1.26.6.0.8.	Disjuntor bipolar 32 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corren te de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	1,00							
1.26.6.0.9.	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00							
1.26.6.0.10.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	32,21							
CONFORME PROJETO										
1.26.7. INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS										
1.26.7.0.1.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	287,60							
1.26.7.0.2.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00							
1.26.7.0.3.	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 50 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	M	25,69							
1.26.7.0.4.	Te 90° pvc rígido soldável, marrom, d= 50mm	un	2,00							
1.26.7.0.5.	CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA, BRANCA	UN	4,00							
1.26.7.0.6.	ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 100 MM, PARA REDE AGUA	UN	17,00							
1.26.7.0.7.	ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 75 MM, PARA REDE AGUA	UN	4,00							
1.26.7.0.8.	Curva 90° curta em pvc rígido soldável, diâm = 100mm	un	2,00							
1.26.7.0.9.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	3,00							
1.26.7.0.10.	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 100 mm	un	3,00							
1.26.7.0.11.	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	10,00							
1.26.7.0.12.	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	31,52							
CONFORME PROJETO										
1.27. VESTIÁRIO										
1.27.1. ESTRUTURA										
1.27.1.0.1.	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	27,29							
1.27.1.0.2.	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	8,19							
1.27.1.0.3.	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	52,90							
1.27.1.0.4.	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao d e ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	105,00							
1.27.1.0.5.	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 07 usos, inclusi ve escoramento - Revisada 07.2015	m2	42,02							
1.27.1.0.6.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,24							
1.27.1.0.7.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,11							
1.27.1.0.8.	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	2,35							
1.27.1.0.9.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	25,27							
CONFORME PROJETO										
1.28. SUPERESTRUTURA										
1.28.0.0.1.	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	38,20							
1.28.0.0.2.	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao d e ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	110,90							
1.28.0.0.3.	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 07 usos, inclusi ve escoramento - Revisada 07.2015	m2	32,82							
1.28.0.0.4.	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,45							
1.28.0.0.5.	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	2,45							
VESTIÁRIO CONFORME PROJETO										
1.29. ALVENARIA E VEDAÇÃO										


Danilo Brandão Mota
Engenheiro Civil
CREA-BA 2621213901

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
1.29.0.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_ 12/2021	M2								
	VESTIÁRIO FEM					3,41	9,04			30,83
	DEPOSITO					3,41	9,34			31,85
	VESTIÁRIO MAS					3,41	8,66			29,53
	EXTERNO					4,00	13,83			55,32
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									147,53
1.29.0.0.2.	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_ 03/2024	M								
	VESTIÁRIO FEM			0,70						0,70
	DEPOSITO			0,70						0,70
	VESTIÁRIO MAS			0,70						0,70
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									2,10
1.29.0.0.3.	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_ 03/2024	M								
	VITROS									
	VESTIÁRIO FEM			0,70						0,70
	DEPOSITO			0,70						0,70
	VESTIÁRIO MAS			0,70						0,70
	PORTAS									
	VESTIÁRIO FEM			1,10						1,10
	DEPOSITO			1,10						1,10
	VESTIÁRIO MAS			1,10						1,10
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									5,40
1.30.	COBERTURA									
1.30.0.0.1.	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	M2								
	COBERTURA + INCLINAÇÃO							34,92		34,92
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									34,92
1.30.0.0.2.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	M2								
	COBERTURA + INCLINAÇÃO							34,92		34,92
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									34,92
1.30.0.0.3.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	M2								
	COBERTURA		3,00							3,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									3,00
1.30.0.0.4.	Chapim de concreto pré-moldado	m								
	COBERTURA			13,83						13,83
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									13,83
1.30.0.0.5.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	M								
	COBERTURA			7,50						7,50
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									7,50
1.30.0.0.6.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_ 09/2023	M2								
	COBERTURA							4,50		4,50
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									4,50
1.30.0.0.7.	Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado	m2								
	FORRO							17,42		17,42
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									17,42
1.30.0.0.8.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	M2								
	FORRO							17,42		17,42
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									17,42
1.30.0.0.9.	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_ 04/2023	M2								
	FORRO							17,42		17,42
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									17,42
1.30.0.0.10.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	M2								
	FORRO							17,42		17,42


Danilo Brandão Mota
Engenheiro Civil
CREA-BA 2621213901


ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
PLANILHA ORÇAMENTARIA										
1.31. REVESTIMENTO INTERNO										
1.31.0.0.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2								
	VESTIARIO FEM					3,41	9,04			30,83
	DEPOSITO					3,41	9,34			31,85
	VESTIARIO MAS					3,41	8,66			29,53
PLANILHA ORÇAMENTARIA										
1.31.0.0.2.										
1.31.0.0.2.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2								
	VESTIARIO FEM					3,41	9,04			30,83
	DEPOSITO					3,41	9,34			31,85
	VESTIARIO MAS					3,41	8,66			29,53
PLANILHA ORÇAMENTARIA										
1.31.0.0.3.										
1.31.0.0.3.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2								
	VESTIARIO FEM					3,41	9,04			30,83
	DEPOSITO					3,41	9,34			31,85
	VESTIARIO MAS					3,41	8,66			29,53
PLANILHA ORÇAMENTARIA										
1.32. REVESTIMENTO EXTERNO										
1.32.0.0.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2								
	VESTIARIO FEM					4,00	13,83			55,32
PLANILHA ORÇAMENTARIA										
1.32.0.0.2.										
1.32.0.0.2.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2								
	VESTIARIO FEM					4,00	13,83			55,32
PLANILHA ORÇAMENTARIA										
1.32.0.0.3.										
1.32.0.0.3.	Revestimento ceramico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma branco A C, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado, exclusive emboço	m2	m2							
	VESTIARIO FEM					4,00	13,83			55,32
PLANILHA ORÇAMENTARIA										
1.33. SISTEMA DE PISOS										
1.33.0.0.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2								
	VESTIARIO FEM							7,30		7,30
	DEPOSITO							5,45		5,45
	VESTIARIO MAS							4,66		4,66
	AREA CHUVEIRO							5,93		5,93
	AREA							5,91		5,91
PLANILHA ORÇAMENTARIA										
1.33.0.0.2.										
1.33.0.0.2.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2								
	VESTIARIO FEM							7,30		7,30
	DEPOSITO							5,45		5,45
	VESTIARIO MAS							4,66		4,66
	AREA CHUVEIRO							5,93		5,93
	AREA							5,91		5,91
PLANILHA ORÇAMENTARIA										
1.33.0.0.3.										
1.33.0.0.3.	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M								
	VESTIARIO FEM			1,10						1,10
	DEPOSITO			1,10						1,10
	VESTIARIO MAS			1,10						1,10
PLANILHA ORÇAMENTARIA										
1.33.0.0.4.										
1.33.0.0.4.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45x45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2								
	VESTIARIO FEM							7,30		7,30
	DEPOSITO							5,45		5,45
	VESTIARIO MAS							4,66		4,66
PLANILHA ORÇAMENTARIA										
17,42										


Danilo Brandão Mota
Engenheiro Civil
CREA-BA 2621213901


ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
1.33.0.0.5.	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante (porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2								
	AREA CHUVEIRO							5,93		5,93
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									5,93
1.34.	ESQUADRIAS E PAINES									
1.34.0.0.1.	Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor 8mm, inclusive perfis e ferragens	m2								
	VESTIARIO FEM				0,60	0,60				0,36
	DEPOSITO				0,60	0,60				0,36
	VESTIARIO MAS				0,60	0,60				0,36
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									1,08
1.34.0.0.2.	Película insulfilm aplicada ou Similar	m2								
	VESTIARIO FEM				0,60	0,60				0,36
	DEPOSITO				0,60	0,60				0,36
	VESTIARIO MAS				0,60	0,60				0,36
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									1,08
1.34.0.0.3.	Porta de madeira de lei muiracatiara 0,95x210m, inclusive caixão 15cm e alisa r 5x1cm	un								
	VESTIARIO FEM		1,00							1,00
	DEPOSITO		1,00							1,00
	VESTIARIO MAS		1,00							1,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									3,00
1.34.0.0.4.	Grade em metalon	m2								
	VESTIARIO FEM				1,10	2,20				2,42
	DEPOSITO				1,10	2,20				2,42
	VESTIARIO MAS				1,10	2,20				2,42
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									7,26
1.35.	LOUÇAS E METAIS									
1.35.0.0.1.	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira temporizada cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un								
	VESTIARIO FEM		1,00							1,00
	VESTIARIO MAS		1,00							1,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									2,00
1.35.0.0.2.	Bacia sanitaria RAVENA c/caixa de descarga acoplada, DUAL, linha Aspen/Izy/Ravena/Fast/Flex, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico - Rev 01	un								
	VESTIARIO FEM		1,00							1,00
	VESTIARIO MAS		1,00							1,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									2,00
1.35.0.0.3.	Dispenser para sabonete líquido	un								
	VESTIARIO FEM		1,00							1,00
	VESTIARIO MAS		1,00							1,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									2,00
1.35.0.0.4.	Dispenser para toalha interfolhada	un								
	VESTIARIO FEM		1,00							1,00
	VESTIARIO MAS		1,00							1,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									2,00
1.35.0.0.5.	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo	un								
	VESTIARIO FEM		1,00							1,00
	VESTIARIO MAS		1,00							1,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									2,00
1.35.0.0.6.	Ducha higienica cromada	un								
	VESTIARIO FEM		1,00							1,00
	VESTIARIO MAS		1,00							1,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									2,00
1.35.0.0.7.	Espelho plano 4mm	m2								
	VESTIARIO FEM				0,80	1,10				0,88
	VESTIARIO MAS				0,80	1,10				0,88
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									1,76
1.35.0.0.8.	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN								
	VESTIARIO FEM		1,00							1,00
	VESTIARIO MAS		1,00							1,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									2,00
1.35.0.0.9.	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado	un								
	AREA EXTERNA VESTIARIO		2,00							2,00
										0,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									2,00
1.36.	CONTENÇÃO, RAMPA E ESCADA									
1.36.1.	ESTRUTURA- CONTENÇÃO E RAMPA									
1.36.1.0.1.	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade at é 1,50m	m3	85,95							
1.36.1.0.2.	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	25,79							


Danilo Brandão Mota
Engenheiro Civil
CREA-BA 2621213901

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
1.36.1.0.3.	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	198,30							
1.36.1.0.4.	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	688,30							
1.36.1.0.5.	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	152,05							
1.36.1.0.6.	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	12,52							
1.36.1.0.7.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,63							
1.36.1.0.8.	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	13,15							
1.36.1.0.9.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	93,49							
CONFORME PROJETO										
1.36.2. ESTRUTURA										
1.36.2.0.1.	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	194,20							
1.36.2.0.2.	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	465,40							
1.36.2.0.3.	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	152,05							
1.36.2.0.4.	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	8,27							
1.36.2.0.5.	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	8,27							
CONFORME PROJETO										
1.36.3. ALVENARIA E VEDAÇÃO										
1.36.3.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	142,50							
CONFORME PROJETO										
1.36.4. REVESTIMENTO EXTERNO										
1.36.4.0.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	142,50							
1.36.4.0.2.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	142,50							
1.36.4.0.3.	Revestimento de piso com pedra são domingos, aplicada com argamassa industrializada ac-il, exclusive regularização de base	m2	142,50							
1.36.4.0.4.	Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=2", com montantes flangeado em tubo inox ø=2" com conexão curva nas extremidades, com acabamento polido, h=0,40m, fixado nas extremidades	m	124,65							
CONFORME PROJETO										
1.36.5. ESCADA										
1.36.5.0.1.	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	92,00							
1.36.5.0.2.	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	445,70							
1.36.5.0.3.	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	89,69							
1.36.5.0.4.	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	8,64							
1.36.5.0.5.	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	8,64							
CONFORME PROJETO										
1.36.6. SISTEMA DE PISOS- ESCADA, RAMPA E AO REDOR DA PISCINA										
1.36.6.0.1.	Piso de alta resistência 12 mm, cor cinza, em degraus de escadas, polido exclusive argamassa de regularização	m	9,40							
1.36.6.0.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	150,10							
1.36.6.0.3.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 5CM. AF_07/2021	M2	150,10							
1.36.6.0.4.	PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, POLIMENTO ATÉ O ESMERIL 400, APLICAÇÃO DE RESINA E ENCERAMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO	M²	150,10							
CONFORME PROJETO										
1.37. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS (GERAL)										
1.37.1. VÁLVULAS E REGISTROS										
1.37.1.0.1.	HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00							
1.37.1.0.2.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	17,00							
1.37.1.0.3.	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00							
CONFORME PROJETO										
1.37.2. TUBOS RÍGIDOS- ÁGUA FRIA										
1.37.2.0.1.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	198,88							
1.37.2.0.2.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	84,36							


Danilo Brandão Mota
Engenheiro Civil
CREA-BA 2621213901


ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
1.37.2.0.3.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	96,74							
	CONFORME PROJETO									
1.37.3.	CONEXÕES ESGOTO									
1.37.3.0.1.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	25,00							
1.37.3.0.2.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	16,00							
1.37.3.0.3.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	12,00							
1.37.3.0.4.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	50,00							
1.37.3.0.5.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	41,00							
1.37.3.0.6.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00							
1.37.3.0.7.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	19,00							
1.37.3.0.8.	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	3,00							
1.37.3.0.9.	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 75mm	un	1,00							
1.37.3.0.10.	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm	un	12,00							
1.37.3.0.11.	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 100 mm	un	5,00							
1.37.3.0.12.	Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	63,00							
1.37.3.0.13.	Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75mm	un	1,00							
1.37.3.0.14.	Luva de correr em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100mm	un	5,00							
1.37.3.0.15.	Reducao excentrica pvc sanitario d= 100 x 50mm	un	2,00							
1.37.3.0.16.	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	17,00							
1.37.3.0.17.	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	19,00							
	CONFORME PROJETO									
1.37.4.	CAIXAS E RALOS									
1.37.4.0.1.	Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	1,00							
1.37.4.0.2.	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	19,00							
1.37.4.0.3.	Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha	un	18,00							
1.37.4.0.4.	ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	39,00							
1.37.4.0.5.	PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 150 MM (NBR 5688)	UN	1,00							
1.37.4.0.6.	PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 100 MM X 200 MM (NBR 5688)	UN	7,00							
1.37.4.0.7.	Porta grelha pvc redonda, branca, p/caixa e ralos, d= 100mm	un	2,00							
1.37.4.0.8.	Ralo sifonado pvc, quadrado, d = 100 x 52 x 40mm, ref.nº20, acabamento alumínio, marca Akros ou similar	un	2,00							
	CONFORME PROJETO									
1.37.5.	TUBO ESGOTO									
1.37.5.0.1.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	32,65							
1.37.5.0.2.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	107,81							
1.37.5.0.3.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	2,75							
1.37.5.0.4.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	245,47							
	CONFORME PROJETO									
1.37.6.	CONEXÕES - ÁGUA FRIA									
1.37.6.0.1.	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	38,00							
1.37.6.0.2.	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	un	8,00							
1.37.6.0.3.	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 50mm	un	2,00							
1.37.6.0.4.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,00							
1.37.6.0.5.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00							
1.37.6.0.6.	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	45,00							
1.37.6.0.7.	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14,00							
1.37.6.0.8.	Luva de correr de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50mm	un	7,00							
1.37.6.0.9.	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75mm	un	10,00							
1.37.6.0.10.	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 25mm	un	4,00							
1.37.6.0.11.	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75 x 50mm	un	4,00							


Danilo Brandão Mota
Engenheiro Civil
CREA-BA 2621213901

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
1.37.6.0.12	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	36,00							
1.37.6.0.13	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00							
1.37.6.0.14	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00							
1.37.6.0.15	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00							
CONFORME PROJETO										
1.38. DRENO AR										
1.38.1. TUBOS RÍGIDOS - ESGOTO										
1.38.1.0.1.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	24,76							
1.38.1.0.2.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	52,71							
CONFORME PROJETO										
1.38.2. TUBOS RÍGIDOS - ÁGUA FRIA										
1.38.2.0.1.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	143,62							
CONFORME PROJETO										
1.38.3. CONEXÕES - ÁGUA FRIA										
1.38.3.0.1.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	17,00							
1.38.3.0.2.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	73,00							
1.38.3.0.3.	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	8,00							
CONFORME PROJETO										
1.38.4. CAIXAS DE INSPEÇÃO										
1.38.4.0.1.	Caixa de inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	10,00							
CONFORME PROJETO										
1.39. PLUVIAL										
1.39.1. CONEXÕES										
1.39.1.0.1.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	13,00							
1.39.1.0.2.	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,50 x 0,50 x 0,60m, com grelha de ferro fundido	un	10,00							
1.39.1.0.3.	Canaleta de drenagem em alvenaria de tijolo maciço, dimensões internas 40 x 5 0cm, com tampa de concreto, inclusive escavação manual	m	94,00							
CONFORME PROJETO										
1.39.2. TUBOS RÍGIDOS - PLUVIAL										
1.39.2.0.1.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	83,50							
CONFORME PROJETO										
1.40. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V										
1.40.1. CAIXAS DE EMBUTIR										
1.40.1.0.1.	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	un	195,00							
1.40.1.0.2.	Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido	un	108,00							
1.40.2. DERIVAÇÕES PARA ELETRODUTOS DE PVC RÍGIDO										
1.40.2.0.1.	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	3,00							
1.40.2.0.2.	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	7,00							
1.40.2.0.3.	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	3,00							
1.40.2.0.4.	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	UN	9,00							
1.40.2.0.5.	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	6,00							
1.40.2.0.6.	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	14,00							
1.40.2.0.7.	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	6,00							
1.40.2.0.8.	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	18,00							
1.40.3. INTERRUPTORES										
1.40.3.0.1.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	42,00							
1.40.3.0.2.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00							
1.40.4. PLACA SAÍDA DE FIO										
1.40.4.0.1.	Placa para tomada 4" x 2" 1 saída fio	un	28,00							
1.40.5. QUADROS										
1.40.5.0.1.	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	6,00							
1.40.6. TOMADAS										
1.40.6.0.1.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	108,00							
1.40.6.0.2.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00							
1.40.6.0.3.	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	6,00							
1.40.6.0.4.	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A	un	15,00							
1.40.7. LUMINÁRIAS										
1.40.7.0.1.	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	un	108,00							


Danilo Brandão Mota
Engenheiro Civil
CREA-BA 2621213901

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP. (m)	LARG. (m)	ALT./PROF. (m)	PERÍMETRO	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	VALOR TOTAL
1.40.7.0.2.	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-lig ht ou similar	un	20,00							
1.40.7.0.3.	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	8,00							
1.40.8.	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO									
1.40.8.0.1.	Barramento neutro e terra para quadro de distribuição	un	2,00							
1.40.8.0.2.	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE 145 KA (TIPO AC)	UN	3,00							
1.40.8.0.3.	Disjuntor termomagnético monopolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	1,00							
1.40.8.0.4.	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	2,00							
1.40.8.0.5.	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	1,00							
1.40.8.0.6.	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	1,00							
1.40.8.0.7.	Disjuntor tripolar 125 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens ou similar	un	1,00							
1.40.9.	ELETRODUTOS									
1.40.9.0.1.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	94,33							
1.40.9.0.2.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	35,91							
1.40.9.0.3.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50,73							
1.40.9.0.4.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	19,11							
1.40.9.0.5.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1240,13							
1.40.10.	CABOS									
1.40.10.0.1.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3145,70							
1.40.10.0.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	285,90							
1.40.10.0.3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	518,50							
1.40.10.0.4.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	174,00							
1.40.10.0.5.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	349,00							
1.40.10.0.6.	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 50mm², 0,6/ 1kv/ 70°	m	137,00							
	CONFORME PROJETO									
1.41.	RESERVATÓRIO									
1.41.0.0.1.	Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 30.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais	un	1,00							
	CONFORME PROJETO									
1.42.	SUBESTAÇÃO									
1.42.0.0.1.	SUBESTACAO 13,8/0,38k 112,5 KVA	UN	1,00							
	CONFORME PROJETO									
1.43.	SPDA									
1.43.0.0.1.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	UN	1,00							
1.43.0.0.2.	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	7,00							
1.43.0.0.3.	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7,00							
1.43.0.0.4.	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	7,00							
1.43.0.0.5.	ABRACADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINARIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	7,00							
1.43.0.0.6.	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	132,00							
1.43.0.0.7.	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de p ressaõ c/barramento	un	104,00							
1.43.0.0.8.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	7,00							
	CONFORME PROJETO									
1.44.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO									
1.44.0.0.1.	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	14,00							
1.44.0.0.2.	Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716	un	2,00							
1.44.0.0.3.	Placa de sinalização de segurança contra incendio, fotoluminescente, retangul ar, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	20,00							
	CONFORME PROJETO									
1.45.	LIMPEZA GERAL									
1.45.0.0.1.	Limpeza geral	m2	14,00							
	LIMPEZA GERAL							5510,00		5510,00
	PLANILHA ORÇAMENTARIA									5510,00


Danilo Brandão Mota
Engenheiro Civil
CREA-BA 2621213901



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA

Apelido do Empreendimento
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica

LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-25 (N. DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ/BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
-------------------------------	------------------------------	--	-----------------------------	-----------------	----------------	----------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.597.134,60
1.			Unidade Técnica Pedagógica Multifuncional para estudantes com deficiência da rede municipal						-
1.1.			SERVÍCIOS PRELIMINARES						192.092,73
1.1.0.0.1.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	688,60	92,69	BDI 1	111,69	76.909,73
1.1.0.0.2.	ORSE	11358	Remoção de tapume	m2	688,60	12,84	BDI 1	15,47	10.652,64
1.1.0.0.3.	SEINFRA	C3528	MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	275,96	5,10	BDI 1	6,15	1.697,15
1.1.0.0.4.	SINAPI	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	2,52	1.038,70	BDI 1	1.251,63	3.154,11
1.1.0.0.5.	SINAPI	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	20,00	1.134,27	BDI 1	1.366,80	27.336,00
1.1.0.0.6.	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	20,00	881,71	BDI 1	1.062,46	21.249,20
1.1.0.0.7.	ORSE-I	9612	Martelete rompedor 33Kg Atlas Copo TEX32PS	h	176,00	85,67	BDI 1	103,23	18.168,48
1.1.0.0.8.	ORSE-I	10521	Vigia	mês	18,00	1.518,00	BDI 1	1.829,19	32.925,42
1.2.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						145.938,86
1.2.0.0.1.	ORSE	9937	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroscavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m2	5.510,00	1,97	BDI 1	2,37	13.058,70
1.2.0.0.2.	ORSE	4612	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria, com escavadeira hidráulica, dmt 1001 a 1200m	m3	1.653,00	12,28	BDI 1	14,80	24.464,40
1.2.0.0.3.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	1.022,15	84,40	BDI 1	101,70	103.952,66
1.2.0.0.4.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	5.510,00	0,67	BDI 1	0,81	4.463,10
1.3.			MODULO ADMINISTRATIVO						674.712,84
1.3.1.			ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO						46.513,66
1.3.1.0.1.	ORSE	2497	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE AT É 1,50M	m3	104,49	55,61	BDI 1	67,01	7.001,87
1.3.1.0.2.	ORSE	2519	REATERRO MANUAL DE VALAS OU ÁREAS, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, UTILIZANDO COMPACTADOR À PERCUSSÃO SAPINHO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	m3	31,35	17,88	BDI 1	21,55	675,59
1.3.1.0.3.	ORSE	141	AÇO CA - 60 Ø 4.2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	kg	206,30	11,91	BDI 1	14,35	2.960,41
1.3.1.0.4.	ORSE	140	AÇO CA - 50 Ø 6.3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO D E FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	kg	551,90	12,82	BDI 1	15,45	8.526,86
1.3.1.0.5.	ORSE	11661	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 14MM, 07 USOS, INCLUSI VE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	m2	168,94	49,87	BDI 1	60,09	10.151,60
1.3.1.0.6.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	12,17	592,79	BDI 1	714,31	8.693,15



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

LOCALIDADE SINAPI SALVADOR		DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ/BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
-------------------------------	--	-----------------------------	--	--	---	-----------------------------	-----------------	----------------	----------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.597.134,60
1.3.1.0.7.	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_ 05/2021	M3	0,61	525,82	BDI 1	633,61	386,50
1.3.1.0.8.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_ 02/2022	M3	12,78	47,86	BDI 1	57,67	737,02
1.3.1.0.9.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_ 09/2023	M2	124,99	49,00	BDI 1	59,05	7.380,66
1.3.2.			SUPERESTRUTURA						33.781,19
1.3.2.0.1.	ORSE	141	AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	kg	269,10	11,91	BDI 1	14,35	3.861,59
1.3.2.0.2.	ORSE	140	AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO D E FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	kg	532,00	12,82	BDI 1	15,45	8.219,40
1.3.2.0.3.	ORSE	11661	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 14MM, 07 USOS, INCLUSI VE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	m2	209,79	49,87	BDI 1	60,09	12.606,28
1.3.2.0.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 05/2021	M3	11,78	592,79	BDI 1	714,31	8.414,57
1.3.2.0.5.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_ 02/2022	M3	11,78	47,86	BDI 1	57,67	679,35
1.3.3.			ALVENARIA DE VEDAÇÃO						60.912,95
1.3.3.0.1.	SINAPI	103323	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_ 12/2021	M2	743,06	66,68	BDI 1	80,35	59.704,87
1.3.3.0.2.	SINAPI	105021	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_ 03/2024	M	10,45	26,40	BDI 1	31,81	332,41
1.3.3.0.3.	SINAPI	105027	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_ 03/2024	M	27,95	26,00	BDI 1	31,33	875,67
1.3.4.			COBERTURA						222.180,50
1.3.4.0.1.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_ 07/2019	M2	344,53	174,52	BDI 1	210,30	72.454,66
1.3.4.0.2.	ORSE	12508	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanterim, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d oxidado ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	m2	344,53	196,49	BDI 1	236,77	81.574,37
1.3.4.0.3.	SINAPI	92616	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_ 07/2019	UN	11,00	1.838,09	BDI 1	2.214,90	24.363,90
1.3.4.0.4.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	M	88,00	50,26	BDI 1	60,56	5.329,28
1.3.4.0.5.	ORSE	8637	Chapim de concreto pré-moldado	m	131,43	51,77	BDI 1	62,38	8.198,60
1.3.4.0.6.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	M	54,23	162,22	BDI 1	195,48	10.600,88



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica					
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ/BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.597.134,60
1.3.4.0.7.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	120,23	135,69	BDI 1	163,51	19.658,81
1.3.5.			REVESTIMENTO TETO					-	53.075,04
1.3.5.0.1.	ORSE	4726	Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado	m2	301,82	86,88	BDI 1	104,69	31.597,54
1.3.5.0.2.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	301,82	5,83	BDI 1	7,03	2.121,79
1.3.5.0.3.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	301,82	36,04	BDI 1	43,43	13.108,04
1.3.5.0.4.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	301,82	17,18	BDI 1	20,70	6.247,67
1.3.6.			ESQUADRIAS E PAINÉIS					-	55.607,11
1.3.6.0.1.	ORSE	13398	Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor 8mm, inclusive perfis e ferragens	m2	12,12	450,00	BDI 1	542,25	6.572,07
1.3.6.0.2.	ORSE	13096	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021	m2	36,12	695,38	BDI 1	837,93	30.266,03
1.3.6.0.3.	ORSE	4716	Grade em metalon	m2	20,30	313,76	BDI 1	378,08	7.675,02
1.3.6.0.4.	ORSE	3149	Película insulfilm aplicada ou Similar	m2	48,24	64,67	BDI 1	77,93	3.759,34
1.3.6.0.5.	Composição	5	MOLA HIDRÁULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 1.100 MM E PESO DE ATE 85 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO	UN	4,00	328,52	BDI 1	396,87	1.583,48
1.3.6.0.6.	ORSE	9733	Puxador duplo para porta, em alumínio polido, ø = 1", l= 40cm, ref. 3008, da Vesfer ou similar	Un	12,00	250,38	BDI 1	301,71	3.620,52
1.3.6.0.7.	ORSE	1989	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	10,45	169,20	BDI 1	203,89	2.130,65
1.3.7.			SISTEMA DE PISOS					-	55.836,89
1.3.7.1.			PISOS INTERNOS					-	55.836,89
1.3.7.1.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	301,82	3,16	BDI 1	3,81	1.149,93
1.3.7.1.2.	SINAPI	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 5CM. AF_07/2021	M2	301,82	60,29	BDI 1	72,65	21.927,22
1.3.7.1.3.	Composição	12	PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, POLIMENTO ATÉ O ESMERIL 400, APLICAÇÃO DE RESINA E ENCERAMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO	M²	301,82	83,34	BDI 1	100,42	30.308,76
1.3.7.1.4.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	21,53	94,47	BDI 1	113,84	2.450,98



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

LOCALIDADE SINAPI SALVADOR		DATA BASE 09-25 (N DES.)	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ/BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
DESCRÇÃO DO LOTE			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE TÉCNICA					

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.597.134,60
1.3.8.			SISTEMA DE REVESTIMENTOS					-	143.518,55
1.3.8.1.			REVESTIMENTO INTERNO					-	86.235,86
1.3.8.1.1.	SINAPI	87889	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_ 10/2022	M2	741,99	9,21	BDI 1	11,10	8.236,09
1.3.8.1.2.	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_ 03/2024	M2	741,99	34,29	BDI 1	41,32	30.659,03
1.3.8.1.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	M2	528,43	4,70	BDI 1	5,66	2.990,91
1.3.8.1.4.	SINAPI	96131	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_ 03/2024	M2	528,43	29,56	BDI 1	35,62	18.822,68
1.3.8.1.5.	ORSE	10615	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 45 CM, ELIANE, LINHA FORMA BRANCO A C, APLICADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- I, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO	m2	220,31	61,60	BDI 1	74,23	16.353,61
1.3.8.1.6.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	M2	528,43	14,41	BDI 1	17,36	9.173,54
1.3.8.2.			REVESTIMENTO EXTERNO					-	57.282,69
1.3.8.2.1.	SINAPI	87889	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_ 10/2022	M2	465,37	9,21	BDI 1	11,10	5.165,61
1.3.8.2.2.	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_ 03/2024	M2	465,37	34,29	BDI 1	41,32	19.229,09
1.3.8.2.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	M2	465,37	4,70	BDI 1	5,66	2.633,99
1.3.8.2.4.	SINAPI	96131	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_ 03/2024	M2	465,37	29,56	BDI 1	35,62	16.576,48
1.3.8.2.5.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	M2	465,37	14,41	BDI 1	17,36	8.078,82
1.3.8.2.6.	IOPEs	190204	Pintura sobre cobogó de concreto, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex acrílico premium, referência Suvnil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de líquido selador acrílico, referência Suvnil, Coral ou Metalatex ou equivalente	M2	129,36	35,92	BDI 1	43,28	5.598,70



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica					
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-25 (N. DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ/BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.597.134,60
1.3.9. LOUÇAS E METAIS									-
Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira temporizada cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada									3.286,75
1.3.9.0.1.	Composição	16	Bacia sanitária RAVENA c/caixa de descarga acoplada, DUAL, linha Aspen/Izy/Ra vena/Fast/Flex, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico - Rev 01	UN	1,00	1.130,97	BDI 1	1.362,82	1.362,82
1.3.9.0.2.	ORSE	13064	Dispenser para sabonete líquido	un	1,00	756,83	BDI 1	911,98	911,98
1.3.9.0.3.	ORSE	4286	Dispenser para toalha interfolhada	un	1,00	39,53	BDI 1	47,63	47,63
1.3.9.0.4.	ORSE	4287	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo	un	1,00	54,66	BDI 1	65,87	65,87
1.3.9.0.5.	ORSE	12511	Ducha higienica cromada	un	1,00	74,68	BDI 1	89,99	89,99
1.3.9.0.6.	SEDOP	190691	Espelho plano 4mm	un	1,00	190,70	BDI 1	229,79	229,79
1.3.9.0.7.	ORSE	1889		m2	0,96	500,23	BDI 1	602,78	578,67
1.4. FACHADA									-
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020									436.963,16
1.4.0.0.1.	SINAPI	101161	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kayn ar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	M2	63,20	216,58	BDI 1	260,98	16.493,94
1.4.0.0.2.	ORSE	5057	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 reflexivo	m2	184,20	505,25	BDI 1	608,83	112.146,49
1.4.0.0.3.	ORSE	11347	Fornecimento e assentamento de tubo de aço galvanizado de 3" em fachada, pintura com tinta alquídica, esmalte sintético brilhante, pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica, duas demãos	m2	142,39	1.749,08	BDI 1	2.107,64	300.106,86
1.4.0.0.4.	Composição	13		M	44,80	152,19	BDI 1	183,39	8.215,87
1.5. MODULOS DE SALAS DE ATENDIMENTO									-
1.5.1. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO									116.554,63
1.5.1.0.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE AT É 1,50M									68.569,41
1.5.1.0.1.	ORSE	2497	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	162,09	55,61	BDI 1	67,01	10.861,65
1.5.1.0.2.	ORSE	2519	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	m3	48,63	17,88	BDI 1	21,55	1.047,98
1.5.1.0.3.	ORSE	141	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	291,10	11,91	BDI 1	14,35	4.177,29
1.5.1.0.4.	ORSE	140	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 07 usos, inclui ve escoramento - Revisada 07.2015	kg	764,20	12,82	BDI 1	15,45	11.806,89
1.5.1.0.5.	ORSE	11661	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m2	249,56	49,87	BDI 1	60,09	14.996,06
1.5.1.0.6.	SINAPI	94965	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	17,85	592,79	BDI 1	714,31	12.750,43
1.5.1.0.7.	SINAPI	94974		M3	0,89	525,82	BDI 1	633,61	563,91



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA		Apelido do Empreendimento Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica				
Localidade SINAPI SALVADOR	Data Base 09-25 (N DES.)	Descrição do Lote Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica	Município / UF JEQUIÉ/BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.597.134,60
1.5.1.0.8.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	18,74	47,86	BDI 1	57,67	1.080,74
1.5.1.0.9.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	191,10	49,00	BDI 1	59,05	11.284,46
1.5.2.			SUPERESTRUTURA						47.985,22
1.5.2.0.1.	ORSE	141	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	393,20	11,91	BDI 1	14,35	5.642,42
1.5.2.0.2.	ORSE	140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	716,40	12,82	BDI 1	15,45	11.068,38
1.5.2.0.3.	ORSE	11661	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 07 usos, inclui ve escoramento - Revisada 07.2015	m2	308,74	49,87	BDI 1	60,09	18.552,19
1.5.2.0.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	16,48	592,79	BDI 1	714,31	11.771,83
1.5.2.0.5.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	16,48	47,86	BDI 1	57,67	950,40
1.6.			ALVENARIA DE VEDAÇÃO						123.404,21
1.6.0.0.1.	SINAPI	103323	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	1.009,86	66,68	BDI 1	80,35	81.142,25
1.6.0.0.2.	SINAPI	105021	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	35,60	26,40	BDI 1	31,81	1.132,44
1.6.0.0.3.	SINAPI	105027	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	51,20	26,00	BDI 1	31,33	1.604,10
1.6.0.0.4.	SINAPI	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	151,45	216,58	BDI 1	260,98	39.525,42
1.7.			COBERTURA						307.276,99
1.7.0.0.1.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	462,60	174,52	BDI 1	210,30	97.284,78
1.7.0.0.2.	ORSE	12508	Estrutura Metálica pl/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lantermim, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d oxidado ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto form. Telhas - Executada	m2	462,60	196,49	BDI 1	236,77	109.529,80
1.7.0.0.3.	SINAPI	92616	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	13,00	1.838,09	BDI 1	2.214,90	28.793,70
1.7.0.0.4.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	162,57	50,26	BDI 1	60,56	9.845,24
1.7.0.0.5.	ORSE	8637	Chapim de concreto pré-moldado	m	220,06	51,77	BDI 1	62,38	13.727,34
1.7.0.0.6.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	73,28	162,22	BDI 1	195,48	14.324,77



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

LOCALIDADE SINAPI SALVADOR		DATA BASE 09-25 (N DES.)	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica			MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ/BA				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.597.134,60
1.7.0.0.7.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_ 09/2023	M2	206,54	135,69	BDI 1	163,51	33.771,36
1.8.			REVESTIMENTO TETO						74.695,80
1.8.0.0.1.	ORSE	4726	Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em f ilme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado	m2	424,77	86,88	BDI 1	104,69	44.469,17
1.8.0.0.2.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	M2	424,77	5,83	BDI 1	7,03	2.986,13
1.8.0.0.3.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_ 04/2023	M2	424,77	36,04	BDI 1	43,43	18.447,76
1.8.0.0.4.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	M2	424,77	17,18	BDI 1	20,70	8.792,74
1.9.			ESQUADRIAS E PAINÉIS						117.013,84
1.9.0.0.1.	Composição	11	Porta acústica em madeira 0,80x2,10, espessura 80mm com visor de 25x25 inclusive batentes e ferragens	UN	4,00	4.639,34	BDI 1	5.590,40	22.361,60
1.9.0.0.2.	ORSE	13096	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_ 10/2021	m2	26,88	695,38	BDI 1	837,93	22.523,56
1.9.0.0.3.	ORSE	12183	Brise metálico Hunter Douglas ref. Miniwave # 103 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimos ou plataforma. Rev 01_ 12/2024	m2	21,60	620,00	BDI 1	747,10	16.137,36
1.9.0.0.4.	ORSE	13398	Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor 8mm, inclusive perfis e ferragens	m2	48,90	450,00	BDI 1	542,25	26.516,03
1.9.0.0.5.	ORSE	3149	Película insulfilm aplicada ou Similar	m2	75,78	64,67	BDI 1	77,93	5.905,54
1.9.0.0.6.	ORSE	9733	Puxador duplo para porta, em alumínio polido, ø = 1", l= 40cm, ref. 3008, da Vesfer ou similar	Un	10,00	250,38	BDI 1	301,71	3.017,10
1.9.0.0.7.	ORSE	1989	Pelitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	39,20	169,20	BDI 1	203,89	7.992,49
1.9.0.0.8.	ORSE	5057	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m2	20,63	505,25	BDI 1	608,83	12.560,16
1.10.			SISTEMA DE REVESTIMENTOS						272.854,14
1.10.1.			REVESTIMENTO INTERNO						121.599,70
1.10.1.0.1.	SINAPI	87889	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_ 10/2022	M2	1.022,28	9,21	BDI 1	11,10	11.347,31
1.10.1.0.2.	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_ 03/2024	M2	1.022,28	34,29	BDI 1	41,32	42.240,61
1.10.1.0.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	M2	676,40	4,70	BDI 1	5,66	3.828,42
1.10.1.0.4.	SINAPI	96131	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_ 03/2024	M2	676,40	29,56	BDI 1	35,62	24.093,37



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA		APELIDO DO EMPREENDIMENTO Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica				
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ/BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.597.134,60
1.10.1.0.5.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	676,40	14,41	BDI 1	17,36	11.742,30
1.10.1.0.6.	ORSE	10615	Revestimento cerâmico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma branco A C, aplicado com argamassa industrializada aci-, rejuntado, exclusive emboço	m2	381,89	61,60	BDI 1	74,23	28.347,69
1.10.2. REVESTIMENTO EXTERNO									-
1.10.2.0.1.	SINAPI	87889	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM RÓLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	818,98	9,21	BDI 1	11,10	9.090,68
1.10.2.0.2.	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	818,98	34,29	BDI 1	41,32	33.840,25
1.10.2.0.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	597,10	4,70	BDI 1	5,66	3.379,59
1.10.2.0.4.	SINAPI	96131	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	597,10	29,56	BDI 1	35,62	21.268,70
1.10.2.0.5.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	597,10	14,41	BDI 1	17,36	10.365,66
1.10.2.0.6.	AGETOP CIVIL	201201	REVESTIMENTO COM PEDRA SAO THOME	M²	221,88	225,16	BDI 1	271,32	60.200,48
1.10.2.0.7.	IOPEs	190204	Pintura sobre cobogós de concreto, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex acrílico premium, referência Suviniil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de líquido selador acrílico, referência Suviniil, Coral ou Metalatex ou equivalente	M2	302,89	35,92	BDI 1	43,28	13.109,08
1.11. SISTEMA DE PISOS									-
1.11.1. PISOS INTERNOS									-
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024									1.618,37
1.11.1.0.1.	SINAPI	100576	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 5CM. AF_07/2021	M2	424,77	3,16	BDI 1	3,81	1.618,37
1.11.1.0.2.	SINAPI	87690	PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, POLIMENTO ATÉ O ESMERIL 400, APLICAÇÃO DE RESINA E ENCERAMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO	M2	424,77	60,29	BDI 1	72,65	30.859,54
1.11.1.0.3.	Composição	12	PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, POLIMENTO ATÉ O ESMERIL 400, APLICAÇÃO DE RESINA E ENCERAMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO	M²	424,77	83,34	BDI 1	100,42	42.655,40
1.11.1.0.4.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	14,40	94,47	BDI 1	113,84	1.639,30



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA

Apelido do Empreendimento
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica

LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-25 (N. DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ-BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
-------------------------------	------------------------------	--	-----------------------------	-----------------	----------------	----------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.597.134,60
1.11.1.0.5.	SINAPI	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45x45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF. 02/2023. PE	M2	9,00	69,23	BDI 1	83,42	750,78
1.11.2. LOUÇAS E METAIS									-
1.11.2.0.1.	Composição	16	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira temporizada cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	UN	4,00	1.130,97	BDI 1	1.362,82	5.451,28
1.11.2.0.2.	ORSE	13064	Bacia sanitária RAVENA c/caixa de descarga acoplada, DUAL, linha Aspen/zy/Ra venal/Fast/Flex, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico - Rev. 01	un	4,00	756,83	BDI 1	911,98	3.647,92
1.11.2.0.3.	ORSE	4286	Dispenser para sabonete líquido	un	4,00	39,53	BDI 1	47,63	190,52
1.11.2.0.4.	ORSE	4287	Dispenser para toalha interfolhada	un	4,00	54,66	BDI 1	65,87	263,48
1.11.2.0.5.	ORSE	12511	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo	un	4,00	74,68	BDI 1	89,99	359,96
1.11.2.0.6.	SEDOP	190691	Ducha higienica cromada	un	4,00	190,70	BDI 1	229,79	919,16
1.11.2.0.7.	ORSE	1889	Espelho plano 4mm	m2	3,84	500,23	BDI 1	602,78	2.314,68
1.12. SALAS DE ATENDIMENTO INDIVIDUAIS									-
1.12.1. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO									43.003,67
1.12.1.0.1.	ORSE	2497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade at é 1,50m	m3	65,89	55,61	BDI 1	67,01	4.415,29
1.12.1.0.2.	ORSE	2519	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	19,77	17,88	BDI 1	21,55	426,04
1.12.1.0.3.	ORSE	141	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	211,20	11,91	BDI 1	14,35	3.030,72
1.12.1.0.4.	ORSE	140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	531,70	12,82	BDI 1	15,45	8.214,77
1.12.1.0.5.	ORSE	11661	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 07 usos, inclui ve escoramento - Revisada 07.2015	m2	176,51	49,87	BDI 1	60,09	10.606,49
1.12.1.0.6.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	12,47	592,79	BDI 1	714,31	8.907,45
1.12.1.0.7.	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF. 05/2021	M3	0,62	525,82	BDI 1	633,61	392,84
1.12.1.0.8.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	M3	13,09	47,86	BDI 1	57,67	754,90
1.12.1.0.9.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF. 09/2023	M2	105,93	49,00	BDI 1	59,05	6.255,17



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA		APELIDO DO EMPREENDIMENTO Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica				
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ/BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.597.134,60
1.12.2. SUPERESTRUTURA									33.865,16
1.12.2.0.1.	ORSE	141	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	276,10	11,91	BDI 1	14,35	3.962,04
1.12.2.0.2.	ORSE	140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	510,90	12,82	BDI 1	15,45	7.893,41
1.12.2.0.3.	ORSE	11661	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 07 usos, inclui ve escoramento - Revisada 07.2015	m2	217,51	49,87	BDI 1	60,09	13.070,18
1.12.2.0.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 05/2021	M3	11,58	592,79	BDI 1	714,31	8.271,71
1.12.2.0.5.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_ 02/2022	M3	11,58	47,86	BDI 1	57,67	667,82
1.12.3. ALVENARIA DE VEDAÇÃO									89.195,09
1.12.3.0.1.	SINAPI	103323	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_ 12/2021	M2	1.086,25	66,68	BDI 1	80,35	87.280,19
1.12.3.0.2.	SINAPI	105021	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_ 03/2024	M	20,90	26,40	BDI 1	31,81	664,83
1.12.3.0.3.	SINAPI	105027	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_ 03/2024	M	39,90	26,00	BDI 1	31,33	1.250,07
1.12.4. COBERTURA									172.114,27
1.12.4.0.1.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_ 07/2019	M2	266,79	174,52	BDI 1	210,30	56.105,94
1.12.4.0.2.	ORSE	12508	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d óxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto form. Telhas - Executada	m2	266,79	196,49	BDI 1	236,77	63.167,87
1.12.4.0.3.	SINAPI	92616	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESSOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_ 07/2019	UN	9,00	1.838,09	BDI 1	2.214,90	19.934,10
1.12.4.0.4.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	M	88,00	50,26	BDI 1	60,56	5.329,28
1.12.4.0.5.	ORSE	8637	Chapim de concreto pré-moldado	m	105,84	51,77	BDI 1	62,38	6.602,30
1.12.4.0.6.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	M	40,60	162,22	BDI 1	195,48	7.936,49
1.12.4.0.7.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_ 09/2023	M2	79,74	135,69	BDI 1	163,51	13.038,29
1.12.5. REVESTIMENTO TETO									42.214,55
1.12.5.0.1.	ORSE	4726	Fôrro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado	m2	240,06	86,88	BDI 1	104,69	25.131,88
1.12.5.0.2.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	M2	240,06	5,83	BDI 1	7,03	1.687,62



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

LOCALIDADE SINAPI SALVADOR		DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica	PROPRONTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ/BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
-------------------------------	--	-----------------------------	--	--	---	-----------------------------	-----------------	----------------	----------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									
1.12.5.0.3.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_ 04/2023	M2	240,06	36,04	BDI 1	43,43	10.425,81
1.12.5.0.4.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	M2	240,06	17,18	BDI 1	20,70	4.969,24
1.12.6. ESQUADRIAS E PAINÉIS									
1.12.6.0.1.	Composição	11	Porta acústica em madeira 0,80x2,10, espessura 80mm com visor de 25x25 inclusive batentes e ferragens	UN	13,00	4.639,34	BDI 1	5.590,40	72.675,20
1.12.6.0.2.	ORSE	13096	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_ 10/2021	m2	22,88	695,38	BDI 1	837,93	19.171,84
1.12.6.0.3.	ORSE	12183	Brise metálico Hunter Douglas ref. Miniwave # 103 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimos ou plataforma. Rev 01_ 12/2024	m2	61,44	620,00	BDI 1	747,10	45.901,82
1.12.6.0.4.	ORSE	13398	Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor 8mm, inclusive perfis e ferragens	m2	21,66	450,00	BDI 1	542,25	11.745,14
1.12.6.0.5.	ORSE	3149	Felícula insulfilm aplicada ou Similar	m2	44,54	64,67	BDI 1	77,93	3.471,00
1.12.6.0.6.	Composição	5	MOLA HIDRÁULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 1.100 MM E PESO DE ATE 85 KG, COM CORPO EM ALUMÍNIO E BRACO EM AÇO	UN	6,00	328,52	BDI 1	395,87	2.375,22
1.12.6.0.7.	ORSE	9733	Puxador duplo para porta, em alumínio polido, ø = 1", l= 40cm, ref. 3008, da Vesfer ou similar	Un	10,00	250,38	BDI 1	301,71	3.017,10
1.12.6.0.8.	ORSE	13049	Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	7,20	600,00	BDI 1	723,00	5.205,60
1.12.6.0.9.	ORSE	191	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02	m2	34,99	812,08	BDI 1	978,56	34.239,81
1.12.6.0.10.	ORSE	1989	Pelitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	20,90	169,20	BDI 1	203,89	4.261,30
1.12.6.0.11.	ORSE	11347	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 reflexivo	m2	46,48	1.749,08	BDI 1	2.107,64	97.963,11
1.12.6.0.12.	ORSE	5057	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kayn ar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m2	28,00	505,25	BDI 1	608,83	17.047,24
1.12.6.0.13.	SINAPI	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_ 01/2021_ PS	M2	28,00	584,05	BDI 1	703,78	19.705,84
1.12.6.0.14.	Composição	13	Fornecimento e assentamento de tubo de aço galvanizado de 3" em fachada, pintura com tinta alquídica, esmalte sintético brilhante, pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica, duas demãos	M	25,60	152,19	BDI 1	183,39	4.694,78
1.13. SISTEMA DE REVESTIMENTOS									
1.13.1. REVESTIMENTO INTERNO									
1.13.1.0.1.	SINAPI	87889	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLÔ PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_ 10/2022	M2	1.038,00	9,21	BDI 1	11,10	11.521,80
1.13.1.0.2.	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_ 03/2024	M2	1.038,00	34,29	BDI 1	41,32	42.890,16
									7.597.134,60
									241.464,38
									120.825,44



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica					
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-26 (N. DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ-BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.597.134,60
1.13.1.0.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	622,32	4,70	BDI 1	5,66	3.522,33
1.13.1.0.4.	SINAPI	96131	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESEÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	622,32	29,56	BDI 1	35,62	22.167,04
1.13.1.0.5.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	622,32	14,41	BDI 1	17,36	10.803,48
1.13.1.0.6.	ORSE	10615	Revestimento cerâmico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma branco A C, aplicado com argamassa industrializada aci-, rejuntado, exclusive emboço	m2	403,08	61,60	BDI 1	74,23	29.920,63
1.13.2.			REVESTIMENTO EXTERNO					-	120.638,94
1.13.2.0.1.	SINAPI	87889	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1.086,25	9,21	BDI 1	11,10	12.057,38
1.13.2.0.2.	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1.086,25	34,29	BDI 1	41,32	44.883,85
1.13.2.0.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	1.086,25	4,70	BDI 1	5,66	6.148,18
1.13.2.0.4.	SINAPI	96131	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESEÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	1.086,25	29,56	BDI 1	35,62	38.692,23
1.13.2.0.5.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.086,25	14,41	BDI 1	17,36	18.857,30
1.14.			SISTEMA DE PISOS					-	65.947,43
1.14.1.			PISOS INTERNOS					-	48.308,15
1.14.1.0.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	240,06	3,16	BDI 1	3,81	914,63
1.14.1.0.2.	SINAPI	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA SCM. AF_07/2021	M2	240,06	60,29	BDI 1	72,65	17.440,36
1.14.1.0.3.	Composição	12	PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, POLIMENTO ATÉ O ESMERIL 400, APLICAÇÃO DE RESINA E ENCERAMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO	M²	240,06	83,34	BDI 1	100,42	24.106,83
1.14.1.0.4.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	23,40	94,47	BDI 1	113,84	2.663,86
1.14.1.0.5.	SINAPI	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45x45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023. PE	M2	38,15	69,23	BDI 1	83,42	3.182,47



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA

Apelido do Empreendimento
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica

LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-25 (N. DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ-BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
-------------------------------	------------------------------	--	-----------------------------	-----------------	----------------	----------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.597.134,60
1.14.2.			LOUÇAS E METAIS						17.639,28
1.14.2.0.1.	Composição	14	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.00x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão plástico, válvula plástica, torneira temporizada em aço inox, inclusive rodopiá 10 cm, assentada	M2	2,00	2.359,14	BDI 1	2.842,76	5.685,52
1.14.2.0.2.	ORSE	13064	Bacia sanitária RAVENA c/caixa de descarga acoplada, DUAL, linha Aspen/Izy/Ra vena/Fast/Flex, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico - Rev 01	un	4,00	756,83	BDI 1	911,98	3.647,92
1.14.2.0.3.	ORSE	2025	Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar)	un	2,00	120,06	BDI 1	144,67	289,34
1.14.2.0.4.	ORSE	4286	Dispenser para sabonete líquido	un	6,00	39,53	BDI 1	47,63	285,78
1.14.2.0.5.	ORSE	4287	Dispenser para toalha interfolhada	un	6,00	54,66	BDI 1	65,87	395,22
1.14.2.0.6.	ORSE	12511	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo	un	4,00	74,68	BDI 1	89,99	359,96
1.14.2.0.7.	SEDOP	190691	Ducha higienica cromada	un	4,00	190,70	BDI 1	229,79	919,16
1.14.2.0.8.	ORSE	1889	Espelho plano 4mm	m2	4,80	500,23	BDI 1	602,78	2.893,34
1.14.2.0.9.	SINAPI	100869	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	328,12	BDI 1	395,38	3.163,04
1.15.			REFEITÓRIO						286.624,28
1.15.1.			ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO						16.704,01
1.15.1.0.1.	ORSE	2497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade at é 1,50m	m3	31,48	55,61	BDI 1	67,01	2.109,47
1.15.1.0.2.	ORSE	2519	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	9,44	17,88	BDI 1	21,55	203,43
1.15.1.0.3.	ORSE	141	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	76,10	11,91	BDI 1	14,35	1.092,04
1.15.1.0.4.	ORSE	140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao d e ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	208,60	12,82	BDI 1	15,45	3.222,87
1.15.1.0.5.	ORSE	11661	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 07 usos, inclui ve escoramento - Revisada 07.2015	m2	63,78	49,87	BDI 1	60,09	3.832,54
1.15.1.0.6.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2.3:2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	4,36	592,79	BDI 1	714,31	3.114,39
1.15.1.0.7.	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4.5:4.5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,22	525,82	BDI 1	633,61	139,39
1.15.1.0.8.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	4,58	47,86	BDI 1	57,67	264,13
1.15.1.0.9.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	46,16	49,00	BDI 1	59,05	2.725,75



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica

LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-25 (N. DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ/BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
--------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.597.134,60
1.15.2.			SUPERESTRUTURA					-	12.543,84
1.15.2.0.1.	ORSE	141	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	98,90	11,91	BDI 1	14,35	1.419,22
1.15.2.0.2.	ORSE	140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	238,30	12,82	BDI 1	15,45	3.681,74
1.15.2.0.3.	ORSE	11661	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 07 usos, inclui ve escoramento - Revisada 07.2015	m2	71,96	49,87	BDI 1	60,09	4.324,08
1.15.2.0.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	4,04	592,79	BDI 1	714,31	2.885,81
1.15.2.0.5.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	M3	4,04	47,86	BDI 1	57,67	232,99
1.15.3.			ALVENARIA DE VEDAÇÃO					-	27.095,03
1.15.3.0.1.	SINAPI	103323	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 12/2021	M2	311,97	66,68	BDI 1	80,35	25.066,79
1.15.3.0.2.	SINAPI	105021	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE "15" CM. AF. 03/2024	M	29,89	26,40	BDI 1	31,81	950,80
1.15.3.0.3.	SINAPI	105027	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE "15" CM. AF. 03/2024	M	34,39	26,00	BDI 1	31,33	1.077,44
1.15.4.			COBERTURA					-	85.690,39
1.15.4.0.1.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF. 07/2019	M2	129,60	174,52	BDI 1	210,30	27.254,88
1.15.4.0.2.	ORSE	12508	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d oxidado ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	m2	129,60	196,49	BDI 1	236,77	30.685,39
1.15.4.0.3.	SINAPI	92616	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF. 07/2019	UN	2,00	1.838,09	BDI 1	2.214,90	4.429,80
1.15.4.0.4.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	24,00	50,26	BDI 1	60,56	1.453,44
1.15.4.0.5.	ORSE	8637	Chapim de concreto pré-moldado	m	42,00	51,77	BDI 1	62,38	2.619,96
1.15.4.0.6.	ORSE	9077	Cumeeira termoaústica	m	24,91	153,95	BDI 1	185,51	4.621,05
1.15.4.0.7.	SINAPI	94229	DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	18,00	162,22	BDI 1	195,48	3.518,64
1.15.4.0.8.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF. 09/2023	M2	67,93	135,69	BDI 1	163,51	11.107,23
1.15.5.			REVESTIMENTO TETO					-	20.082,08
1.15.5.0.1.	ORSE	4726	Fôrro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado	m2	114,20	86,88	BDI 1	104,69	11.955,60
1.15.5.0.2.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	M2	114,20	5,83	BDI 1	7,03	802,83



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA		APELIDO DO EMPREENDIMENTO Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica				
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ-BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.597.134,60
1.15.5.0.3.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_ 04/2023	M2	114,20	36,04	BDI 1	43,43	4.959,71
1.15.5.0.4.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	M2	114,20	17,18	BDI 1	20,70	2.363,94
1.15.6. ESQUÁDRIAS E PAINÉIS									124.508,93
1.15.6.0.1.	SINAPI	90851	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	UN	5,00	1.246,04	BDI 1	1.501,48	7.507,40
1.15.6.0.2.	ORSE	13398	Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor 8mm, inclusive perfis e ferragens	m2	3,12	450,00	BDI 1	542,25	1.691,82
1.15.6.0.3.	ORSE	3149	Película insulfilm aplicada ou Similar	m2	3,12	64,67	BDI 1	77,93	243,14
1.15.6.0.4.	ORSE	1989	Pelitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	32,20	169,20	BDI 1	203,89	6.565,26
1.15.6.0.5.	ORSE	11347	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo	m2	51,48	1.749,08	BDI 1	2.107,64	108.501,31
1.16. SISTEMA DE REVESTIMENTO									56.277,98
1.16.1. REVESTIMENTOS INTERNOS									36.687,00
1.16.1.0.1.	SINAPI	87889	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM Rolo PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_ 10/2022	M2	311,97	9,21	BDI 1	11,10	3.462,87
1.16.1.0.2.	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_ 03/2024	M2	311,97	34,29	BDI 1	41,32	12.890,60
1.16.1.0.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	M2	181,19	4,70	BDI 1	5,66	1.025,54
1.16.1.0.4.	SINAPI	96131	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_ 03/2024	M2	181,19	29,56	BDI 1	35,62	6.453,99
1.16.1.0.5.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_ 04/2023	M2	181,19	14,41	BDI 1	17,36	3.145,46
1.16.1.0.6.	ORSE	10615	Revestimento cerâmico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma branco A C, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado, exclusive emboço	m2	130,79	61,60	BDI 1	74,23	9.708,54



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica					
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ/BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.597.134,60
1.16.2.			REVESTIMENTOS EXTERNOS					-	19.590,98
1.16.2.0.1.	SINAPI	87889	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	176,40	9,21	BDI 1	11,10	1.958,04
1.16.2.0.2.	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	176,40	34,29	BDI 1	41,32	7.288,85
1.16.2.0.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	176,40	4,70	BDI 1	5,66	998,42
1.16.2.0.4.	SINAPI	96131	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	176,40	29,56	BDI 1	35,62	6.283,37
1.16.2.0.5.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	176,40	14,41	BDI 1	17,36	3.062,30
1.17.			SISTEMA DE PISOS					-	39.757,04
1.17.1.			PISOS INTERNOS					-	20.888,29
1.17.1.0.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	114,20	3,16	BDI 1	3,81	435,10
1.17.1.0.2.	SINAPI	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	114,20	60,29	BDI 1	72,65	8.296,63
1.17.1.0.3.	Composição	12	PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, POLIMENTO ATÉ O ESMERIL 400, APLICAÇÃO DE RESINA E ENCERAMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO	M²	114,20	83,34	BDI 1	100,42	11.467,96
1.17.1.0.4.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	4,40	94,47	BDI 1	113,84	500,90
1.17.1.0.5.	SINAPI	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45x45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023. PE	M2	2,25	69,23	BDI 1	83,42	187,70
1.17.2.			LOUÇAS E METAIS E ACESSÓRIOS					-	18.868,75
1.17.2.0.1.	Composição	16	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira temporizada cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	UN	1,00	1.130,97	BDI 1	1.362,82	1.362,82
1.17.2.0.2.	ORSE	13064	Bacia sanitária RAVENA c/caixa de descarga acoplada, DUAL, linha Aspen/zy/Ra vena/Fast/Flex, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico - Rev 01	un	1,00	756,83	BDI 1	911,98	911,98
1.17.2.0.3.	ORSE	4286	Dispenser para sabonete líquido	un	1,00	39,53	BDI 1	47,63	47,63
1.17.2.0.4.	ORSE	4287	Dispenser para toalha interfolhada	un	1,00	54,66	BDI 1	65,87	65,87



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

LOCALIDADE SINAPI SALVADOR		DATA BASE 09-25 (N. DES.)	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ-BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
-------------------------------	--	------------------------------	--	---	-----------------------------	-----------------	----------------	----------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.597.134,60
1.17.2.0.5.	ORSE	12511	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo	un	1,00	74,68	BDI 1	89,99	89,99
1.17.2.0.6.	SEDOP	190691	Ducha higienica cromada	un	1,00	190,70	BDI 1	229,79	229,79
1.17.2.0.7.	ORSE	1889	Espelho plano 4mm	m2	0,96	500,23	BDI 1	602,78	578,67
1.17.2.0.8.	ORSE	9021	Coifa em aço inox escovado G-220 AISI 304 liga 18.8, tipo parede, com filtros inercias, calha coletora de gordura e luminária, dimensões:Larg.=1700 x Prof.=1300 x alt.=450mm	un	1,00	4.753,81	BDI 1	5.728,34	5.728,34
1.17.2.0.9.	ORSE	13373	Fornecimento e instalação de exaustor axial 50cm, 127/220V, 6550 m³/h da Vent i-Delta ou similar	un	1,00	502,39	BDI 1	605,38	605,38
1.17.2.0.10.	ORSE	10759	Bancada em granilo cinza andorinha, e=2cm	m2	7,16	556,06	BDI 1	670,05	4.797,56
1.17.2.0.11.	SINAPI	100862	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30,00	40,11	BDI 1	48,33	1.449,90
1.17.2.0.12.	ORSE	4853	Tanque de louça (deca ref. Iq 01) com coluna (deca ref. ct 11), com torneira metálica (deca linha c23 ref 1153), c/ válvula de plástico e conjunto de fixa ção ou similares - Rev.02	un	2,00	1.219,73	BDI 1	1.469,77	2.939,54
1.17.2.0.13.	ORSE	3687	Torneira plastica para tanque de lavar, HERC 1126, 1/2" ou similar	un	2,00	25,43	BDI 1	30,64	61,28
1.18.			AUDITÓRIO						478.614,61
1.18.1.			ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO						35.624,23
1.18.1.0.1.	ORSE	2497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade at é 1,50m	m3	58,98	55,61	BDI 1	67,01	3.952,25
1.18.1.0.2.	ORSE	2519	Realterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	17,69	17,88	BDI 1	21,55	381,22
1.18.1.0.3.	ORSE	141	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	168,80	11,91	BDI 1	14,35	2.422,28
1.18.1.0.4.	ORSE	140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao d e ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	511,80	12,82	BDI 1	15,45	7.907,31
1.18.1.0.5.	ORSE	11661	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 07 usos, inclui ve escoramento - Revisada 07.2015	m2	135,12	49,87	BDI 1	60,09	8.119,36
1.18.1.0.6.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	10,09	592,79	BDI 1	714,31	7.207,39
1.18.1.0.7.	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,50	525,82	BDI 1	633,61	316,81
1.18.1.0.8.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	10,59	47,86	BDI 1	57,67	610,73
1.18.1.0.9.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	79,71	49,00	BDI 1	59,05	4.706,88



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA

Apelido do Empreendimento

Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica

LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-25 (N. DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ/BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
-------------------------------	------------------------------	--	-----------------------------	-----------------	----------------	----------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.597.134,80
1.18.2.			SUPERESTRUTURA						40.255,08
1.18.2.0.1.	ORSE	141	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	282,90	11,91	BDI 1	14,35	4.059,62
1.18.2.0.2.	ORSE	140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	901,00	12,82	BDI 1	15,45	13.920,45
1.18.2.0.3.	ORSE	11661	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 07 usos, inclui ve escoramento - Revisada 07.2015	m2	204,71	49,87	BDI 1	60,09	12.301,02
1.18.2.0.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	12,92	592,79	BDI 1	714,31	9.228,89
1.18.2.0.5.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	M3	12,92	47,86	BDI 1	57,67	745,10
1.18.3.			ALVENARIA DE VEDAÇÃO						96.842,48
1.18.3.0.1.	SINAPI	103323	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 12/2021	M2	1.198,17	66,68	BDI 1	80,35	96.272,96
1.18.3.0.2.	SINAPI	105021	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF. 03/2024	M	5,10	26,40	BDI 1	31,81	162,23
1.18.3.0.3.	SINAPI	105027	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF. 03/2024	M	13,00	26,00	BDI 1	31,33	407,29
1.18.4.			COBERTURA						262.004,17
1.18.4.0.1.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF. 07/2019	M2	263,91	174,52	BDI 1	210,30	55.500,27
1.18.4.0.2.	ORSE	12508	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Trelça Pratt UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d óxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto for. Telhas - Executada	m2	263,91	196,49	BDI 1	236,77	62.485,97
1.18.4.0.3.	SINAPI	92616	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF. 07/2019	UN	5,00	1.838,09	BDI 1	2.214,90	11.074,50
1.18.4.0.4.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	46,81	50,26	BDI 1	60,56	2.834,81
1.18.4.0.5.	ORSE	8637	Chapim de concreto pré-moldado	m	69,82	51,77	BDI 1	62,38	4.355,37
1.18.4.0.6.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	23,31	162,22	BDI 1	195,48	4.556,64
1.18.4.0.7.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF. 09/2023	M2	51,70	135,69	BDI 1	163,51	8.453,47
1.18.4.0.8.	ORSE	5057	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kayn ar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m2	185,18	505,25	BDI 1	608,83	112.743,14



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

LOCALIDADE SINAPI SALVADOR		DATA BASE 09-25 (N DES.)	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ/BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica								

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.597.134,80
1.18.5.			REVESTIMENTO TETO						43.888,65
1.18.5.0.1.	ORSE	4726	Forro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo: Linho ou similar, instalado	m2	249,58	86,88	BDI 1	104,69	26.128,53
1.18.5.0.2.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	249,58	5,83	BDI 1	7,03	1.754,55
1.18.5.0.3.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	249,58	36,04	BDI 1	43,43	10.839,26
1.18.5.0.4.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	249,58	17,18	BDI 1	20,70	5.166,31
1.19.			SISTEMA DE REVESTIMENTO						492.372,94
1.19.1.			REVESTIMENTOS INTERNOS						145.653,80
1.19.1.0.1.	SINAPI	87889	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1.234,53	9,21	BDI 1	11,10	13.703,28
1.19.1.0.2.	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1.234,53	34,29	BDI 1	41,32	51.010,78
1.19.1.0.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	455,21	4,70	BDI 1	5,66	2.576,49
1.19.1.0.4.	SINAPI	96131	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	455,21	29,56	BDI 1	35,62	16.214,58
1.19.1.0.5.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	455,21	14,41	BDI 1	17,36	7.902,45
1.19.1.0.6.	ORSE	10615	Revestimento cerâmico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma branco A C, aplicado com argamassa industrializada aci, rejuntado, exclusive emboço	m2	319,70	61,60	BDI 1	74,23	23.731,33
1.19.1.0.7.	ORSE	5014	Fornecimento e Instalação de Carpete Berber Point 650 da Beaulieu e=6mm	m2	230,11	110,05	BDI 1	132,61	30.514,89
1.19.2.			REVESTIMENTO EXTERNO						85.190,80
1.19.2.0.1.	SINAPI	87889	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	767,07	9,21	BDI 1	11,10	8.514,48
1.19.2.0.2.	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	767,07	34,29	BDI 1	41,32	31.695,33
1.19.2.0.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	767,07	4,70	BDI 1	5,66	4.341,62
1.19.2.0.4.	SINAPI	96131	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	767,07	29,56	BDI 1	35,62	27.323,03



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica					
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-25 (N. DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ/BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.597.134,60
1.19.2.0.5.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	767,07	14,41	BDI 1	17,36	13.316,34
1.19.3. ESQUADRIAS E PAINÉIS									-
1.19.3.0.1.									261.528,34
1.19.3.0.1.	ORSE	13096	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021	m2	16,80	695,38	BDI 1	837,93	14.077,22
1.19.3.0.2.	ORSE	13398	Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor 8mm, inclusive perfis e ferragens	m2	2,20	450,00	BDI 1	542,25	1.192,95
1.19.3.0.3.	ORSE	3149	Película insulfilm aplicada ou Similar	m2	19,00	64,67	BDI 1	77,93	1.480,67
1.19.3.0.4.	Composição	5	MOLA HIDRÁULICA AÉREA, PARA PORTAS DE ATÉ 1.100 MM E PESO DE ATÉ 85 KG, COM CORPO EM ALUMÍNIO E BRACO EM AÇO	UN	6,00	328,52	BDI 1	395,87	2.375,22
1.19.3.0.5.	ORSE	9733	Puxador duplo para porta, em alumínio polido, ø = 1", l= 40cm, ref. 3008, da Vesper ou similar	Un	12,00	250,38	BDI 1	301,71	3.620,52
1.19.3.0.6.	ORSE	13049	Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive catilhões, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	3,84	600,00	BDI 1	723,00	2.776,32
1.19.3.0.7.	ORSE	191	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02	m2	7,47	812,08	BDI 1	978,56	7.309,84
1.19.3.0.8.	ORSE	1989	Pelotoni granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	2,30	169,20	BDI 1	203,89	468,95
1.19.3.0.9.	ORSE	11347	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo	m2	42,92	1.749,08	BDI 1	2.107,64	90.459,91
1.19.3.0.10.	ORSE	5057	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kayn ar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m2	185,18	505,25	BDI 1	608,83	112.743,14
1.19.3.0.11.	Composição	15	PERGOLADO METALICO PERFIL 80X80MM	M	180,00	115,37	BDI 1	139,02	25.023,60
1.20. SISTEMA DE PISOS									-
1.20.1. PISOS INTERNOS									81.666,80
1.20.1.0.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	249,58	3,16	BDI 1	3,81	950,90
1.20.1.0.2.	SINAPI	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 5CM. AF_07/2021	M2	249,58	60,29	BDI 1	72,65	18.131,99
1.20.1.0.3.	Composição	12	PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, POLIMENTO ATÉ O ESMERIL 400, APLICAÇÃO DE RESINA E ENCERAMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO	M²	36,17	83,34	BDI 1	100,42	3.632,19
1.20.1.0.4.	ORSE	9396	Piso laminado de madeira, régua: 09x190x1200mm, uso comercial, trafego intenso, Pátina Bege, marca Durafloor ou similar, inclusive instalação	m2	207,41	226,21	BDI 1	272,58	56.535,82
1.20.1.0.5.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2.0 CM. AF_09/2020	M	9,60	94,47	BDI 1	113,84	1.092,86
1.20.1.0.6.	SINAPI	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	15,86	69,23	BDI 1	83,42	1.323,04



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROponente / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica

LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-25 (N. DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ/BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
--------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.597.134,60
1.2.0.2. LOUÇAS E METAIS									16.893,08
1.2.0.2.0.1.	Composição	16	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira temporizada cromada, inclusive rodopla 10 cm, assentada	UN	2,00	1.130,97	BDI 1	1.362,82	2.725,64
1.2.0.2.0.2.	ORSE	12290	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopla 10 cm, assentada	un	1,00	1.181,32	BDI 1	1.423,49	1.423,49
1.2.0.2.0.3.	ORSE	13064	Bacia sanitária RAVENA c/ caixa de descarga acoplada, DUAL, linha Aspen/izy/Ra venal/Fast/Flex, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico - Rev 01	un	4,00	756,83	BDI 1	911,98	3.647,92
1.2.0.2.0.4.	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	824,67	BDI 1	993,73	1.987,46
1.2.0.2.0.5.	ORSE	4286	Dispenser para sabonete líquido	un	5,00	39,53	BDI 1	47,63	238,15
1.2.0.2.0.6.	ORSE	4287	Dispenser para toalha interfolhada	un	5,00	54,66	BDI 1	65,87	329,35
1.2.0.2.0.7.	ORSE	12511	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo	un	4,00	74,68	BDI 1	89,99	359,96
1.2.0.2.0.8.	SEDOP	190691	Ducha higienica cromada	un	4,00	190,70	BDI 1	229,79	919,16
1.2.0.2.0.9.	ORSE	1889	Espelho plano 4mm	m2	5,76	500,23	BDI 1	602,78	3.472,01
1.2.0.2.0.10.	ORSE	11148	Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, da Ventokit ou similar - fornecimento e instalação	un	3,00	276,40	BDI 1	333,06	999,18
1.2.0.2.0.11.	SINAPI	100869	BARRA DE APOIO RETA. EM ACO INOX POLIDO. COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	328,12	BDI 1	395,38	790,76
1.2.0.3. PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE									-
1.2.0.3.0.1.	ORSE	12383	Plataforma elevatória Vertical Modelo Sofity, port. neces. especiais, 02 para das, dim. cabina 900x1400x1300mm, p/ 01 cadeirante e 01 acompanhante em chapa de ferro pintado, c/ 01 entrada, vel. 06m/min, percurso 3,0m, da RD Mont Elevadores ou similar	un	1,00	36.990,00	BDI 1	44.572,95	44.572,95
1.2.0.4. ESCADA									-
1.2.0.4.0.1.	SINAPI	102075	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM L E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020	M3	2,16	4.800,67	BDI 1	5.784,81	12.495,19
1.2.0.4.0.2.	ORSE	10169	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m2	2,82	62,80	BDI 1	75,67	213,39
1.2.0.4.0.3.	ORSE	8759	Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm	m	2,40	308,65	BDI 1	371,92	892,61



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica

LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-25 (N. DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ/BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
--------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.597.134,60
1.20.5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									26.978,09
1.20.5.0.1.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	683,00	3,26	BDI 1	3,93	2.684,19
1.20.5.0.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	668,00	4,72	BDI 1	5,69	3.800,92
1.20.5.0.3.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	404,00	10,13	BDI 1	12,21	4.932,84
1.20.5.0.4.	ORSE	12224	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	265,55	BDI 1	319,99	319,99
1.20.5.0.5.	SINAPI-I	39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 45 KA (TIPO AC)	UN	3,00	97,24	BDI 1	117,17	351,51
1.20.5.0.6.	ORSE	452	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	1,00	110,79	BDI 1	133,50	133,50
1.20.5.0.7.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	11,41	BDI 1	13,75	41,25
1.20.5.0.8.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	12,34	BDI 1	14,87	29,74
1.20.5.0.9.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00	15,00	BDI 1	18,08	108,48
1.20.5.0.10.	ORSE	2476	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâmetro 1/2" a 1"	m	90,00	7,05	BDI 1	8,50	765,00
1.20.5.0.11.	ORSE	2483	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâmetro 1/2" a 1"	m	90,00	5,23	BDI 1	6,30	567,00
1.20.5.0.12.	ORSE	777	Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido	un	52,00	11,19	BDI 1	13,48	700,96
1.20.5.0.13.	ORSE	399	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâmetro = 25mm (3/4")	m	287,00	7,18	BDI 1	8,65	2.482,55
1.20.5.0.14.	ORSE	4278	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâmetro = 32mm (1")	m	146,00	9,26	BDI 1	11,16	1.629,36
1.20.5.0.15.	SINAPI	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	57,50	BDI 1	69,29	277,16
1.20.5.0.16.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	29,42	BDI 1	35,45	283,60
1.20.5.0.17.	SINAPI	91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	78,97	BDI 1	95,16	190,32
1.20.5.0.18.	ORSE	780	Tomada 2p+t, ABNT, 10 A, para piso, com placa em metal amarelo e caixa pvc	un	3,00	86,91	BDI 1	104,73	314,19
1.20.5.0.19.	ORSE	10793	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, peletroduto - Rev 01	un	38,00	14,64	BDI 1	17,64	670,32
1.20.5.0.20.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	13,00	46,70	BDI 1	56,27	731,51
1.20.5.0.21.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	30,69	BDI 1	36,98	258,86
1.20.5.0.22.	ORSE	12971	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	un	52,00	78,80	BDI 1	94,95	4.937,40



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ/BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
-------------------------------	-----------------------------	---	--	---	-----------------------------	-----------------	----------------	----------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.597.134,60
1.20.5.0.23.	ORSE	12808	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-lig lit ou similar	un	4,00	125,99	BDI 1	151,82	607,28
1.20.5.0.24.	ORSE	3766	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00	132,91	BDI 1	160,16	160,16
1.20.6. AREAS EXTERNAS									202.597,36
1.20.6.0.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	2.354,64	3,16	BDI 1	3,81	8.971,18
1.20.6.0.2.	ORSE	12826	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, fck= 25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 6cm, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serrada 5x10 a 40mm	m²	658,36	113,90	BDI 1	137,25	90.359,91
1.20.6.0.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	20,81	839,23	BDI 1	1.011,27	21.044,53
1.20.6.0.4.	ORSE	10042	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borrach a e mão de obra especializada	m2	235,88	61,90	BDI 1	74,59	17.594,29
1.20.6.0.5.	SINAPI	105727	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	11,79	205,86	BDI 1	248,06	2.924,63
1.20.6.0.6.	SINAPI	100979	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	13,56	6,81	BDI 1	8,21	111,33
1.20.6.0.7.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	108,50	2,13	BDI 1	2,57	278,85
1.20.6.0.8.	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	240,47	211,59	BDI 1	254,97	61.312,64
1.20.7. IRRIGAÇÃO									56.831,68
1.20.7.0.1.	ORSE	10234	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	1.113,63	35,95	BDI 1	43,32	48.242,45
1.20.7.0.2.	EMOP	15.004.0335-0	ASPERSOR DE IMPACTO, PARA IRRIGACAO, TIPO MINIREGA. FORNECIMENTO	un	75,00	18,12	BDI 1	21,83	1.637,25
1.20.7.0.3.	SINAPI	99250	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOS CERÁMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	6,00	204,56	BDI 1	246,49	1.478,94
1.20.7.0.4.	SINAPI	103373	TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021	M	195,89	11,29	BDI 1	13,60	2.664,10
1.20.7.0.5.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	19,59	96,40	BDI 1	116,16	2.275,57
1.20.7.0.6.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	7,84	24,21	BDI 1	29,17	228,69
1.20.7.0.7.	SINAPI	89393	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	42,14	BDI 1	50,78	304,68



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica

LOCALIDADE SINAPI
SALVADOR

DATA BASE
09-25 (N. DES.)

DESCRIÇÃO DO LOTE
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica

MUNICÍPIO / UF
JEQUIÉ/BA

BDI 1
20,50%

BDI 2
0,00%

BDI 3
0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.597.134,60
1.21. MURO EXTERNO									-
1.21.0.0.1.	ORSE	2375	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracoar ou similar.	m2	190,58	317,53	BDI 1	382,62	72.919,72
1.22. ESTACIONAMENTO									-
1.22.0.0.1.	ORSE	12827	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado, fck=25mp a, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 6cm, tela soldada q 61, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serrada 5x10 a 4,0mm	m²	548,39	130,13	BDI 1	156,81	85.993,04
1.22.0.0.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	548,39	3,16	BDI 1	3,81	2.089,37
1.22.0.0.3.	ORSE	9247	Tubo aço galvanizado d=3" p/bicicletário, dimensão: h=75cm, L=75cm, fixado em base de concreto, pintado c/esmalte sintético, exceto base de concreto e pintura de acabamento	un	6,00	306,10	BDI 1	368,85	2.213,10
1.22.0.0.4.	ORSE	11729	Tubo de ferro galvanizado 2.1/2" com chumbador de barra chata de ferro 1"x1/4" a cada metro para fixação em piso de concreto ou parede	m	31,49	106,32	BDI 1	128,12	4.034,50
1.23. MURETA COM GRADIL									-
1.23.0.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	38,90	96,40	BDI 1	116,16	4.518,62
1.23.0.0.2.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2023	M3	11,67	24,21	BDI 1	29,17	340,41
1.23.0.0.3.	SINAPI	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	44,74	6,41	BDI 1	7,72	345,39
1.23.0.0.4.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	357,92	1,82	BDI 1	2,19	783,84
1.23.0.0.5.	SINAPI	89470	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	88,70	96,65	BDI 1	116,46	10.330,00
1.23.0.0.6.	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	890,84	17,23	BDI 1	20,76	18.493,84
1.23.0.0.7.	SINAPI	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.981,93	13,26	BDI 1	15,98	47.651,24
1.23.0.0.8.	ORSE	11661	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 07 usos, inclui ve escoramento - Revisada 07.2015	m2	295,68	49,87	BDI 1	60,09	17.767,41
1.23.0.0.9.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	18,16	592,79	BDI 1	714,31	12.971,87
1.23.0.0.10.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	18,16	47,86	BDI 1	57,67	1.047,29



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA

Apelido do Empreendimento
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica

LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-25 (N. DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ/BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
-------------------------------	------------------------------	--	-----------------------------	-----------------	----------------	----------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.597.134,60
1.23.0.0.11.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM CÔLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	236,00	8,29	BDI 1	9,99	2.357,64
1.23.0.0.12.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	236,00	49,43	BDI 1	59,56	14.056,16
1.23.0.0.13.	ORSE	7172	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Vermelho Cristal, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, ex clusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m2	236,00	87,84	BDI 1	105,85	24.980,60
1.23.0.0.14.	Composição	6	Gradil Nylofor3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x203 cm, Belgo ou similar, inclusive postes (seção 60x40mm e h=2,60m) e acessórios	M²	479,08	421,41	BDI 1	507,80	243.276,82
1.23.0.0.15.	ORSE	13764	Portão em ferro de abrir, em gradil nylofor 3D, pintado nas cores verde ou branco ou azul, padrão belgo ou similar	m2	19,49	803,71	BDI 1	968,47	18.875,48
1.24.			URBANIZAÇÃO						-
1.24.0.0.1.	ORSE	2411	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	12,00	1.100,00	BDI 1	1.325,50	15.906,00
1.24.0.0.2.	ORSE	10746	Planta - Palmeira Vecchia, h=3,00m, fornecimento e plantio	un	11,00	1.598,81	BDI 1	1.926,57	21.192,27
1.24.0.0.3.	ORSE	2397	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	80,00	38,55	BDI 1	46,45	3.716,00
1.25.			CASA DE GÁS						-
1.25.0.0.1.	SINAPI	103364	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	2,88	56,99	BDI 1	68,67	197,77
1.25.0.0.2.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM CÔLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	5,52	9,66	BDI 1	11,64	64,25
1.25.0.0.3.	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	5,52	34,29	BDI 1	41,32	228,09
1.25.0.0.4.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	5,52	4,70	BDI 1	5,66	31,24
1.25.0.0.5.	SINAPI	96131	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	5,52	29,56	BDI 1	35,62	196,62
1.25.0.0.6.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	5,52	14,41	BDI 1	17,36	95,83
1.25.0.0.7.	ORSE	4254	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, interreixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	0,72	202,13	BDI 1	243,57	175,37
1.25.0.0.8.	ORSE	4716	Grade em metalon	m2	1,20	313,76	BDI 1	378,08	453,70



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA		APELIDO DO EMPREENDIMENTO Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica				
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ/BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.597.134,60
1.25.0.0.9.	ORSE	9092	Regulador de alta pressão, d=28mm, tipo Fisher, classe 300, 1º estágio (Instalação gás)	un	1,00	737,13	BDI 1	888,24	888,24
1.25.0.0.10.	SINAPI	103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	48,03	BDI 1	57,88	57,88
1.25.0.0.11.	SINAPI	96799	TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL/SUB-RAMAL OU DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023	M	5,00	11,07	BDI 1	13,34	66,70
1.25.0.0.12.	ORSE	9018	Mangueira para gás GLP d=3/8" x 120cm, em PVC transparente o/tarja amarela, u so domestico	un	1,00	32,82	BDI 1	39,55	39,55
1.25.0.0.13.	SINAPI	95248	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	54,94	BDI 1	66,20	66,20
1.25.0.0.14.	SINAPI	95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	64,99	BDI 1	78,31	78,31
1.26.									697.010,11
1.26.1.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						4.439,06
1.26.1.0.1.	SEINFRA	C3528	MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM	M2	341,57	5,10	BDI 1	6,15	2.100,66
1.26.1.0.2.	SINAPI	83338	ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0.78 M3	M3	560,00	2,37	BDI 1	2,86	1.601,60
1.26.1.0.3.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	20,00	30,57	BDI 1	36,84	736,80
1.26.2.			ESTRUTURA- PISCINA						234.324,50
1.26.2.0.1.	ORSE	121	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 03 usos, inc lusive escoramento - Rev 02_04/2022	m2	230,40	89,18	BDI 1	107,46	24.758,78
1.26.2.0.2.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	511,84	154,40	BDI 1	186,05	95.227,83
1.26.2.0.3.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	4.074,90	15,87	BDI 1	19,12	77.912,09
1.26.2.0.4.	ORSE	11482	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	36,56	568,55	BDI 1	685,10	25.047,26
1.26.2.0.5.	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024	M3	1,83	869,89	BDI 1	1.048,22	1.918,24
1.26.2.0.6.	ORSE-I	290	Aluguel de bombeamento concreto c/ bomba reboque ou estacionaria com consumo mínimo de 30m³	m3	160,78	48,83	BDI 1	58,84	9.460,30
1.26.3.			RADIER- PISCINA						109.581,02
1.26.3.0.1.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	325,00	0,81	BDI 1	0,98	318,50
1.26.3.0.2.	ORSE	121	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 14mm, 03 usos, inc lusive escoramento - Rev 02_04/2022	m2	15,00	89,18	BDI 1	107,46	1.611,90
1.26.3.0.3.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	16,25	245,11	BDI 1	295,36	4.799,60



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA		APELIDO DO EMPREENDIMENTO Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica				
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-25 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ/BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.597.134,60
1.26.3.0.4.	SINAPI	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5.650,80	9,61	BDI 1	11,58	65.436,26
1.26.3.0.5.	SINAPI	97095	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M3	70,31	441,61	BDI 1	532,14	37.414,76
1.26.4. IMPERMEABILIZAÇÃO E REVESTIMENTO- PISCINA E ÁREA DA PISCINA									294.794,08
1.26.4.0.1.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	711,00	135,69	BDI 1	163,51	116.255,61
1.26.4.0.2.	selop	ED-20754	TELA SOLDADA PARA LIGAÇÃO E PREVENÇÃO DE TRINCA EM ALVENARIA/ESTRUTURA, INCLUSIVE PINOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE REBOCO	M²	112,50	37,02	BDI 1	44,61	5.018,63
1.26.4.0.3.	ORSE	3318	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:3 cimento / areia / vedacit	m2	112,50	39,90	BDI 1	48,08	5.409,00
1.26.4.0.4.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	112,50	8,29	BDI 1	9,99	1.123,88
1.26.4.0.5.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	626,57	77,74	BDI 1	93,68	58.697,08
1.26.4.0.6.	ORSE	11175	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha cristal pisci na, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 02	m2	454,07	127,31	BDI 1	153,41	69.658,88
1.26.4.0.7.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	285,00	3,16	BDI 1	3,81	1.085,85
1.26.4.0.8.	ORSE	8928	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante (porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	285,00	75,38	BDI 1	90,83	25.886,55
1.26.4.0.9.	SBC	171451	PEDRA SAO THOME 38x38cm PARA BORDA DE PISCINA	M²	33,75	286,67	BDI 1	345,44	11.658,60
1.26.5. ESCADA , ACESSORIOS EM AÇO INOXIDAVEL 315									24.705,10
1.26.5.0.1.	ORSE	13706	Dispositivo de aspiração 1 1/2" para piscina em alvenaria, corpo em inox, acabamento frontal em inox	un	2,00	237,88	BDI 1	286,65	573,30
1.26.5.0.2.	ORSE	13705	Dispositivo de retorno 1 1/2" para piscina em alvenaria, corpo em inox, acabamento frontal em inox	un	10,00	272,88	BDI 1	328,82	3.288,20
1.26.5.0.3.	ORSE	13710	Escada p/ piscina em aço inox 1 1/2" com 5 dois degraus	m	2,00	1.601,39	BDI 1	1.929,67	3.859,34
1.26.5.0.4.	ORSE	13450	Ralo de fundo para piscina, anti-turbilhão, 15 x 15 cm, marca sodramar ou similar	un	10,00	209,61	BDI 1	252,58	2.525,80
1.26.5.0.5.	ORSE-I	10965	Coadeira Skimer Modelo WC	un	4,00	444,00	BDI 1	535,02	2.140,08
1.26.5.0.6.	ORSE	13944	Filtro para piscina de até 312 m³, v = 39,20 m³/h, tub. sucção = 50mm, tub. recalque = 50mm, carga de areia 525 Kg, ref.: FM-100, sodramar ou similar	un	2,00	5.111,36	BDI 1	6.159,19	12.318,38



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA		Apelido do Empreendimento Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica				
Localidade SINAPI SALVADOR	Data Base 09-25 (N DES.)	Descrição do Lote Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica	Município / UF JEQUIÉ/BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.597.134,60
1.26.6.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						10.353,50
1.26.6.0.1.	ORSE	11442	Luminária led, flutuante,solar, para piscina, IP68, ref. AH-PED-SOLAR-1-RS, d a Aiha ou similar	un	17,00	272,34	BDI 1	328,17	5.578,89
1.26.6.0.2.	ORSE	13708	Caixa de passagem, corpo em ABS e tampa em inox, 9 x 9 x 9cm com prolongador, para instalação de iluminação para piscina	un	19,00	89,34	BDI 1	107,65	2.045,35
1.26.6.0.3.	ORSE	777	Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, pl ponto de luz embutido	un	1,00	11,19	BDI 1	13,48	13,48
1.26.6.0.4.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	96,62	10,13	BDI 1	12,21	1.179,73
1.26.6.0.5.	ORSE	8075	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	un	2,00	142,75	BDI 1	172,01	344,02
1.26.6.0.6.	ORSE	9749	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,50x0,50mx0,07m	un	2,00	42,39	BDI 1	51,08	102,16
1.26.6.0.7.	ORSE	9517	Placa 4"x2" com furo	un	1,00	5,15	BDI 1	6,21	6,21
1.26.6.0.8.	ORSE-I	3689	Disjuntor bipolar 32 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corren te de interrupção 5kA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	1,00	62,50	BDI 1	75,31	75,31
1.26.6.0.9.	SINAPI-I	13393	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00	332,94	BDI 1	401,19	401,19
1.26.6.0.10.	SINAPI	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	32,21	15,64	BDI 1	18,85	607,16
1.26.7.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS						18.812,85
1.26.7.0.1.	SINAPI	89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	287,60	44,63	BDI 1	53,78	15.467,13
1.26.7.0.2.	SINAPI	94678	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	15,38	BDI 1	18,53	37,06
1.26.7.0.3.	SINAPI-I	9875	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 50 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	M	25,69	14,61	BDI 1	17,61	452,40
1.26.7.0.4.	ORSE-I	2113	Te 90° pvc rígido soldável, marrom, d= 50mm	un	2,00	9,68	BDI 1	11,66	23,32
1.26.7.0.5.	SINAPI-I	11880	CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA, BRANCA	UN	4,00	87,73	BDI 1	105,71	422,84
1.26.7.0.6.	SINAPI-I	328	ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 100 MM, PARA REDE AGUA	UN	17,00	8,21	BDI 1	9,89	168,13
1.26.7.0.7.	SINAPI-I	329	ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 75 MM, PARA REDE AGUA	UN	4,00	6,87	BDI 1	8,28	33,12
1.26.7.0.8.	ORSE	1540	Curva 90° curta em pvc rígido soldável, diâm = 100mm	un	2,00	41,22	BDI 1	49,67	99,34
1.26.7.0.9.	SINAPI	89531	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	3,00	35,70	BDI 1	43,02	129,06
1.26.7.0.10.	ORSE	1638	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 100 mm	un	3,00	53,33	BDI 1	64,26	192,78



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica

LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-25 (N. DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ/BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
--------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.597.134,60
1.26.7.0.11.	SINAPI	89821	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	10,00	18,48	BDI 1	22,27	222,70
1.26.7.0.12.	ORSE	1527	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	31,52	41,20	BDI 1	49,65	1.564,97
1.27.			VESTIÁRIO						-
1.27.1.			ESTRUTURA						-
1.27.1.0.1.	ORSE	2497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade at é 1,50m	m3	27,29	55,61	BDI 1	67,01	1.828,70
1.27.1.0.2.	ORSE	2519	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	8,19	17,88	BDI 1	21,55	176,49
1.27.1.0.3.	ORSE	141	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	52,90	11,91	BDI 1	14,35	759,12
1.27.1.0.4.	ORSE	140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao d e ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	105,00	12,82	BDI 1	15,45	1.622,25
1.27.1.0.5.	ORSE	11661	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 07 usos, inclui ve escoramento - Revisada 07.2015	m2	42,02	49,87	BDI 1	60,09	2.524,98
1.27.1.0.6.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,24	592,79	BDI 1	714,31	1.600,05
1.27.1.0.7.	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,11	525,82	BDI 1	633,61	69,70
1.27.1.0.8.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	2,35	47,86	BDI 1	57,67	135,52
1.27.1.0.9.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	25,27	49,00	BDI 1	59,05	1.492,19
1.28.			SUPERESTRUTURA						-
1.28.0.0.1.	ORSE	141	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	38,20	11,91	BDI 1	14,35	548,17
1.28.0.0.2.	ORSE	140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao d e ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	110,90	12,82	BDI 1	15,45	1.713,41
1.28.0.0.3.	ORSE	11661	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 07 usos, inclui ve escoramento - Revisada 07.2015	m2	32,82	49,87	BDI 1	60,09	1.972,15
1.28.0.0.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,45	592,79	BDI 1	714,31	1.750,06
1.28.0.0.5.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	2,45	47,86	BDI 1	57,67	141,29



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA		APELIDO DO EMPREENDIMENTO Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica				
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ/BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.597.134,60
1.29.			ALVENARIA DE VEDAÇÃO						12.090,02
1.29.0.0.1.	SINAPI	103323	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	147,53	66,68	BDI 1	80,35	11.854,04
1.29.0.0.2.	SINAPI	105021	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	2,10	26,40	BDI 1	31,81	66,80
1.29.0.0.3.	SINAPI	105027	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	5,40	26,00	BDI 1	31,33	169,18
1.30.			COBERTURA						19.768,23
1.30.0.0.1.	SINAPI	94195	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	34,92	35,16	BDI 1	42,37	1.479,56
1.30.0.0.2.	SINAPI	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	34,92	87,84	BDI 1	105,85	3.696,28
1.30.0.0.3.	SINAPI	92550	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	3,00	2.441,40	BDI 1	2.941,89	8.825,67
1.30.0.0.4.	ORSE	8637	Chapim de concreto pré-moldado	m	13,83	51,77	BDI 1	62,38	862,72
1.30.0.0.5.	ORSE	305	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 50 cm (fundo=14 cm, laterais=15 cm, bordas=3 cm)	m	7,50	122,26	BDI 1	147,32	1.104,90
1.30.0.0.6.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	4,50	135,69	BDI 1	163,51	735,80
1.30.0.0.7.	ORSE	4726	Ferro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado	m2	17,42	86,88	BDI 1	104,69	1.823,70
1.30.0.0.8.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	17,42	5,83	BDI 1	7,03	122,46
1.30.0.0.9.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	17,42	36,04	BDI 1	43,43	756,55
1.30.0.0.10.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	17,42	17,18	BDI 1	20,70	360,59
1.31.			REVESTIMENTO INTERNO						11.678,40
1.31.0.0.1.	SINAPI	87889	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	92,21	9,21	BDI 1	11,10	1.023,53
1.31.0.0.2.	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	92,21	34,29	BDI 1	41,32	3.810,12
1.31.0.0.3.	ORSE	10615	Revestimento cerâmico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma branco A C, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado, exclusive emboço	m2	92,21	61,60	BDI 1	74,23	6.844,75



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica					
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ/BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.597.134,60
1.32.			REVESTIMENTO EXTERNO						7.006,27
1.32.0.0.1.	SINAPI	87889	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	55,32	9,21	BDI 1	11,10	614,05
1.32.0.0.2.	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	55,32	34,29	BDI 1	41,32	2.285,82
1.32.0.0.3.	ORSE	10615	Revestimento cerâmico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma branco A C, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m2	55,32	61,60	BDI 1	74,23	4.106,40
1.33.			SISTEMA DE PISOS						4.604,69
1.33.0.0.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	29,26	3,16	BDI 1	3,81	111,48
1.33.0.0.2.	SINAPI	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	29,26	60,29	BDI 1	72,65	2.125,74
1.33.0.0.3.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,30	94,47	BDI 1	113,84	375,67
1.33.0.0.4.	SINAPI	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45x45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	17,42	69,23	BDI 1	83,42	1.453,18
1.33.0.0.5.	ORSE	8928	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante (porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	5,93	75,38	BDI 1	90,83	538,62
1.34.			ESQUADRIAS E PAINES						12.004,79
1.34.0.0.1.	ORSE	13398	Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor 8mm, inclusive perfis e ferragens	m2	1,08	450,00	BDI 1	542,25	585,63
1.34.0.0.2.	ORSE	3149	Película insulfilm aplicada ou Similar	m2	1,08	64,67	BDI 1	77,93	84,16
1.34.0.0.3.	ORSE	14030	Porta de madeira de lei muiracatiara 0,95x210m, inclusive caixa 15cm e alisa r 5x1cm	un	3,00	2.376,25	BDI 1	2.863,38	8.590,14
1.34.0.0.4.	ORSE	4716	Grade em metalon	m2	7,26	313,76	BDI 1	378,08	2.744,86
1.35.			LOUÇAS E METAIS						8.605,37
1.35.0.0.1.	Composição	16	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira temporizada cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	UN	2,00	1.130,97	BDI 1	1.362,82	2.725,64
1.35.0.0.2.	ORSE	13064	Bacia sanitária RAVENA c/caixa de descarga acoplada, DUAL, linha Aspen/Izy/Ra vena/Fast/Flex, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico - Rev 01	un	2,00	756,83	BDI 1	911,98	1.823,96
1.35.0.0.3.	ORSE	4286	Dispenser para sabonete líquido	un	2,00	39,53	BDI 1	47,63	95,26



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

LOCALIDADE SINAPI SALVADOR		DATA BASE 09-25 (N DES.)	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ-BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
DESCRÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica								

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.597.134,60
1.35.0.0.4.	ORSE	4287	Dispenser para toalha interfolhada	un	2,00	54,66	BDI 1	65,87	131,74
1.35.0.0.5.	ORSE	12511	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo	un	2,00	74,68	BDI 1	89,99	179,98
1.35.0.0.6.	SEDOP	190691	Ducha higienica cromada	un	2,00	190,70	BDI 1	229,79	459,58
1.35.0.0.7.	ORSE	1889	Espelho plano 4mm	m2	1,76	500,23	BDI 1	602,76	1.060,89
1.35.0.0.8.	SINAPI	100869	BARRA DE APOIO RETA. EM ACO INOX POLIDO. COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	328,12	BDI 1	395,38	1.581,52
1.35.0.0.9.	ORSE	13440	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado	un	2,00	226,89	BDI 1	273,40	546,80
1.36.			CONTENÇÃO, RAMPA E ESCADA						264.369,28
1.36.1.			ESTRUTURA- CONTENÇÃO E RAMPA						44.553,08
1.36.1.0.1.	ORSE	2497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade at e 1,50m	m3	85,95	55,61	BDI 1	67,01	5.759,51
1.36.1.0.2.	ORSE	2519	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	25,79	17,88	BDI 1	21,55	555,77
1.36.1.0.3.	ORSE	141	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	198,30	11,91	BDI 1	14,35	2.845,61
1.36.1.0.4.	ORSE	140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao d e ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	688,30	12,82	BDI 1	15,45	10.634,24
1.36.1.0.5.	ORSE	11661	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 07 usos, inclui ve escoramento - Revisada 07.2015	m2	152,05	49,87	BDI 1	60,09	9.136,68
1.36.1.0.6.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	12,52	592,79	BDI 1	714,31	8.943,16
1.36.1.0.7.	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,63	525,82	BDI 1	633,61	399,17
1.36.1.0.8.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	13,15	47,86	BDI 1	57,67	758,36
1.36.1.0.9.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	93,49	49,00	BDI 1	59,05	5.520,58
1.36.2.			ESTRUTURA						25.498,15
1.36.2.0.1.	ORSE	141	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	194,20	11,91	BDI 1	14,35	2.786,77
1.36.2.0.2.	ORSE	140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao d e ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	465,40	12,82	BDI 1	15,45	7.190,43
1.36.2.0.3.	ORSE	11661	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 07 usos, inclui ve escoramento - Revisada 07.2015	m2	152,05	49,87	BDI 1	60,09	9.136,68
1.36.2.0.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	8,27	592,79	BDI 1	714,31	5.907,34
1.36.2.0.5.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	8,27	47,86	BDI 1	57,67	476,93



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-25 (N. DES.)	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ/BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
--------------------------------------	-------------------------------------	---	---	------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.597.134,60
1.36.3.			ALVENARIA E VEDAÇÃO					-	19.501,13
1.36.3.0.1.	SINAPI	103338	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	M2	142,50	113,57	BDI 1	136,85	19.501,13
1.36.4.			REVESTIMENTO EXTERNO					-	127.380,60
1.36.4.0.1.	SINAPI	87889	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	M2	142,50	9,21	BDI 1	11,10	1.581,75
1.36.4.0.2.	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF. 03/2024	M2	142,50	34,29	BDI 1	41,32	5.888,10
1.36.4.0.3.	ORSE	2216	Revestimento de piso com pedra são domingos, aplicada com argamassa industrial lizada ac-ii, exclusive regularização de base	m2	142,50	85,13	BDI 1	102,58	14.617,65
1.36.4.0.4.	ORSE	7733	Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=2", com montantes flangeado em tubo inox ø=2" com conexão curva nas extremidades, com acabamento polido, h=0,40m, fixad o nas extremidades	m	124,65	701,00	BDI 1	844,71	105.293,10
1.36.5.			ESCADA					-	20.072,78
1.36.5.0.1.	ORSE	141	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	92,00	11,91	BDI 1	14,35	1.320,20
1.36.5.0.2.	ORSE	140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	445,70	12,82	BDI 1	15,45	6.886,07
1.36.5.0.3.	ORSE	11661	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 07 usos, inclui ve escoramento - Revisada 07.2015	m2	89,69	49,87	BDI 1	60,09	5.389,47
1.36.5.0.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	8,37	592,79	BDI 1	714,31	5.978,77
1.36.5.0.5.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	M3	8,64	47,86	BDI 1	57,67	498,27
1.36.6.			SISTEMA DE PISOS- ESCADA, RAMPÁ E AO REDOR DA PISCINA					-	27.363,54
1.36.6.0.1.	ORSE	12621	Piso de alta resistência 12 mm, cor cinza, em degraus de escadas, polido exclusive argamassa de regularização	m	9,40	71,85	BDI 1	86,58	813,85
1.36.6.0.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF. 09/2024	M2	150,10	3,16	BDI 1	3,81	571,88
1.36.6.0.3.	SINAPI	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF. 07/2021	M2	150,10	60,29	BDI 1	72,65	10.904,77
1.36.6.0.4.	Composição	12	PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, POLIMENTO ATÉ O ESMERIL 400, APLICAÇÃO DE RESINA E ENCERAMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO	M²	150,10	83,34	BDI 1	100,42	15.073,04



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

LOCALIDADE SINAPI SALVADOR		DATA BASE 09-25 (N DES.)	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ/BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica								

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.597.134,80
1.37.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS (GERAL)					-	53.246,09
1.37.1.			VÁLVULAS E REGISTROS					-	1.252,12
1.37.1.0.1.	SINAPI	95673	HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	182,39	BDI 1	219,78	219,78
1.37.1.0.2.	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	17,00	42,14	BDI 1	50,78	863,26
1.37.1.0.3.	SINAPI	89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	35,08	BDI 1	42,27	169,08
1.37.2.			TUBOS RÍGIDOS- ÁGUA FRIA					-	11.508,61
1.37.2.0.1.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	198,88	13,28	BDI 1	16,00	3.182,08
1.37.2.0.2.	SINAPI	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	84,36	30,73	BDI 1	37,03	3.123,85
1.37.2.0.3.	SINAPI	89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	96,74	44,63	BDI 1	53,78	5.202,68
1.37.3.			CONEXÕES ESGOTO					-	6.063,01
1.37.3.0.1.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	25,00	11,05	BDI 1	13,32	333,00
1.37.3.0.2.	SINAPI	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	16,00	10,11	BDI 1	12,18	194,88
-	SINAPI	89806	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00		BDI 1	-	-
1.37.3.0.3.	SINAPI	89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	12,00	43,97	BDI 1	52,98	635,76
1.37.3.0.4.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	50,00	10,84	BDI 1	13,06	653,00
1.37.3.0.5.	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	41,00	9,46	BDI 1	11,40	467,40
1.37.3.0.6.	SINAPI	89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	22,69	BDI 1	27,34	109,36
1.37.3.0.7.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	19,00	27,57	BDI 1	33,22	631,18
1.37.3.0.8.	ORSE	1633	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	3,00	27,33	BDI 1	32,93	98,79



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA		APELIDO DO EMPREENDIMENTO Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica				
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ-BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.597.134,60
1.37.3.0.9.	ORSE	1635	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 75mm	un	1,00	41,77	BDI 1	50,33	50,33
1.37.3.0.10.	ORSE	1636	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm	un	12,00	46,07	BDI 1	55,51	666,12
1.37.3.0.11.	ORSE	1638	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 100 mm	un	5,00	53,33	BDI 1	64,26	321,30
1.37.3.0.12.	ORSE	1573	Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	63,00	11,76	BDI 1	14,17	892,71
1.37.3.0.13.	ORSE	1647	Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75mm	un	1,00	18,66	BDI 1	22,49	22,49
1.37.3.0.14.	ORSE	1651	Luva de correr em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100mm	un	5,00	36,71	BDI 1	44,24	221,20
1.37.3.0.15.	ORSE-I	1937	Reducao excêntrica pvc sanitario d= 100 x 50mm	un	2,00	8,69	BDI 1	10,47	20,94
1.37.3.0.16.	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	17,00	9,96	BDI 1	12,00	204,00
1.37.3.0.17.	ORSE	1585	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	19,00	23,61	BDI 1	28,45	540,55
1.37.4.			CAIXAS E RALOS						19.344,01
1.37.4.0.1.	ORSE	11334	Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	1,00	683,80	BDI 1	823,98	823,98
1.37.4.0.2.	ORSE	4883	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	19,00	683,80	BDI 1	823,98	15.655,62
1.37.4.0.3.	ORSE	4280	Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha	un	18,00	37,16	BDI 1	44,78	806,04
1.37.4.0.4.	SINAPI	86886	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	39,00	40,34	BDI 1	48,61	1.895,79
1.37.4.0.5.	SINAPI-I	11737	PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 150 MM (NBR 5688)	UN	1,00	11,64	BDI 1	14,03	14,03
1.37.4.0.6.	SINAPI-I	11735	PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 100 MM X 200 MM (NBR 5688)	UN	7,00	8,21	BDI 1	9,89	69,23
1.37.4.0.7.	ORSE-I	1822	Porta grelha pvc redonda, branca, p/caixa e ralos, d= 100mm	un	2,00	8,39	BDI 1	10,11	20,22
1.37.4.0.8.	ORSE-I	1907	Ralo sifonado pvc, quadrado, d = 100 x 52 x 40mm, ref.nº20, acabamento alumínio, marca Akros ou similar	un	2,00	24,52	BDI 1	29,55	59,10
1.37.5.			TUBO ESGOTO						11.210,82
1.37.5.0.1.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	32,85	22,89	BDI 1	27,58	900,49
1.37.5.0.2.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	107,81	12,43	BDI 1	14,98	1.614,99
1.37.5.0.3.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	2,75	35,05	BDI 1	42,24	116,16
1.37.5.0.4.	SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	245,47	29,00	BDI 1	34,95	8.579,18



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA		APELIDO DO EMPREENDIMENTO Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica				
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-25 (N. DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ/BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.597.134,80
1.37.6.			CONEXÕES - ÁGUA FRIA						3.867,52
1.37.6.0.1.	SINAPI	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	38,00	3,60	BDI 1	4,34	164,92
1.37.6.0.2.	SINAPI	813	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	8,00	4,01	BDI 1	4,83	38,64
1.37.6.0.3.	ORSE	1089	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 50mm	un	2,00	38,19	BDI 1	46,02	92,04
1.37.6.0.4.	SINAPI	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,00	5,76	BDI 1	6,94	90,22
1.37.6.0.5.	SINAPI	103984	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	20,57	BDI 1	24,79	49,58
1.37.6.0.6.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	45,00	13,51	BDI 1	16,28	732,60
1.37.6.0.7.	SINAPI	89425	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14,00	17,93	BDI 1	21,61	302,54
1.37.6.0.8.	ORSE	1148	Luva de correr de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	7,00	37,30	BDI 1	44,95	314,65
1.37.6.0.9.	ORSE	1155	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75mm	un	10,00	33,63	BDI 1	40,52	405,20
1.37.6.0.10.	ORSE	1180	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 25mm	un	4,00	26,18	BDI 1	31,55	126,20
1.37.6.0.11.	ORSE	1183	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75 x 50mm	un	4,00	69,47	BDI 1	83,71	334,84
1.37.6.0.12.	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	36,00	14,35	BDI 1	17,29	622,44
1.37.6.0.13.	SINAPI	104004	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	30,70	BDI 1	36,99	73,98
1.37.6.0.14.	SINAPI	89629	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	76,31	BDI 1	91,95	91,95
1.37.6.0.15.	SINAPI	89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00	20,88	BDI 1	25,16	427,72
1.38.			DRENO AR						14.102,81
1.38.1.			TUBOS RÍGIDOS - ESGOTO						1.654,96
1.38.1.0.1.	SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	24,76	29,00	BDI 1	34,95	865,36
1.38.1.0.2.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	52,71	12,43	BDI 1	14,98	789,60
1.38.2.			TUBOS RÍGIDOS - ÁGUA FRIA						3.252,99
1.38.2.0.1.	SINAPI	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	143,62	18,80	BDI 1	22,65	3.252,99



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA

Apelido do Empreendimento
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica

LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ/BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
-------------------------------	-----------------------------	--	-----------------------------	-----------------	----------------	----------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.597.134,60
1.38.3.			CONEXÕES - ÁGUA FRIA					-	955,06
1.38.3.0.1.	SINAPI	89867	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	17,00	8,77	BDI 1	10,57	179,69
1.38.3.0.2.	SINAPI	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	73,00	8,04	BDI 1	9,69	707,37
1.38.3.0.3.	SINAPI	94688	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	8,00	7,05	BDI 1	8,50	68,00
1.38.4.			CAIXAS DE INSPEÇÃO					-	8.239,80
1.38.4.0.1.	ORSE	4883	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	10,00	683,80	BDI 1	823,98	8.239,80
1.39.			PLUVIAL					-	51.830,15
1.39.1.			CONEXÕES					-	48.911,82
1.39.1.0.1.	SINAPI	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	13,00	28,98	BDI 1	34,92	453,96
1.39.1.0.2.	ORSE	3234	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,50 x 0,50 x 0,60m, com grelha de ferro fundido	un	10,00	566,49	BDI 1	682,62	6.826,20
1.39.1.0.3.	ORSE	10273	Canaleta de drenagem em alvenaria de tijolo maciço, dimensões internas 40 x 5 0cm, com tampa de concreto, inclusive escavação manual	m	94,00	367,54	BDI 1	442,89	41.631,66
1.39.2.			TUBOS RÍGIDOS - PLUVIAL					-	2.918,33
1.39.2.0.1.	SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	83,50	29,00	BDI 1	34,95	2.918,33
1.40.			INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V					-	105.899,78
1.40.1.			CAIXAS DE EMBUTIR					-	4.895,64
1.40.1.0.1.	ORSE	10793	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	un	195,00	14,64	BDI 1	17,64	3.439,80
1.40.1.0.2.	ORSE	777	Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido	un	108,00	11,19	BDI 1	13,48	1.455,84
1.40.2.			DERIVAÇÕES PARA ELETRODUTOS DE PVC RÍGIDO					-	782,12
1.40.2.0.1.	SINAPI	95764	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	3,00	16,10	BDI 1	19,40	58,20
1.40.2.0.2.	SINAPI	95766	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	7,00	29,53	BDI 1	35,58	249,06
1.40.2.0.3.	SINAPI	95768	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	3,00	37,24	BDI 1	44,87	134,61
1.40.2.0.4.	SINAPI-I	1876	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	UN	9,00	8,11	BDI 1	9,77	87,93
1.40.2.0.5.	ORSE	371	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	6,00	2,20	BDI 1	2,65	15,90
1.40.2.0.6.	ORSE	372	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	14,00	3,42	BDI 1	4,12	57,68
1.40.2.0.7.	ORSE	373	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	6,00	4,98	BDI 1	6,00	36,00
1.40.2.0.8.	ORSE	374	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	18,00	6,58	BDI 1	7,93	142,74



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica					
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-25 (N. DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ/BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.597.134,60
1.40.3.			INTERRUPTORES					-	1.549,26
1.40.3.0.1.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	42,00	29,42	BDI 1	35,45	1.488,90
1.40.3.0.2.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	50,09	BDI 1	60,36	60,36
1.40.4.			PLACA SAÍDA DE FIO					-	160,16
1.40.4.0.1.	ORSE-I	14369	Placa para tomada 4" x 2" 1 saída fio	un	28,00	4,75	BDI 1	5,72	160,16
1.40.5.			QUADROS					-	1.919,94
1.40.5.0.1.	ORSE	12224	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	6,00	265,55	BDI 1	319,99	1.919,94
1.40.6.			TOMADAS					-	8.404,04
1.40.6.0.1.	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	108,00	55,88	BDI 1	67,34	7.272,72
1.40.6.0.2.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	36,71	BDI 1	44,24	44,24
1.40.6.0.3.	SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	6,00	48,32	BDI 1	58,23	349,38
1.40.6.0.4.	ORSE	4279	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A	un	15,00	40,81	BDI 1	49,18	737,70
1.40.7.			LUMINARIAS					-	13.613,16
1.40.7.0.1.	ORSE	12971	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	un	108,00	78,80	BDI 1	94,95	10.254,60
1.40.7.0.2.	ORSE	12808	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	20,00	125,99	BDI 1	151,82	3.036,40
1.40.7.0.3.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	8,00	33,42	BDI 1	40,27	322,16
1.40.8.			DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO					-	1.348,25
1.40.8.0.1.	ORSE-I	13159	Barramento neutro e terra para quadro de distribuição	un	2,00	21,89	BDI 1	26,38	52,76
1.40.8.0.2.	SINAPI-I	39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 45 KA (TIPO AC)	UN	3,00	97,24	BDI 1	117,17	351,51
1.40.8.0.3.	ORSE	10315	Disjuntor termomagnético monopolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	1,00	21,06	BDI 1	25,38	25,38
1.40.8.0.4.	ORSE	451	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	2,00	107,79	BDI 1	129,89	259,78
1.40.8.0.5.	ORSE	8419	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	1,00	99,72	BDI 1	120,16	120,16
1.40.8.0.6.	ORSE	452	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	1,00	110,79	BDI 1	133,50	133,50
1.40.8.0.7.	ORSE	13816	Disjuntor tripolar 125 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens ou similar	un	1,00	336,23	BDI 1	405,16	405,16



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica

LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-25 (N. DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ/BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
--------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									7.597.134,60
1.40.9.			ELETRODUTOS						21.586,84
1.40.9.0.1.	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	94,33	17,56	BDI 1	21,16	1.996,02
1.40.9.0.2.	SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	35,91	22,18	BDI 1	26,73	959,87
1.40.9.0.3.	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	50,73	18,59	BDI 1	22,40	1.136,35
1.40.9.0.4.	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	19,11	14,92	BDI 1	17,98	343,60
1.40.9.0.5.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	1.240,13	11,48	BDI 1	13,83	17.151,00
1.40.10.			CABOS						51.640,37
1.40.10.0.1.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	3.145,70	4,72	BDI 1	5,69	17.899,03
1.40.10.0.2.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	285,90	3,26	BDI 1	3,93	1.123,59
1.40.10.0.3.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	518,50	10,13	BDI 1	12,21	6.330,89
1.40.10.0.4.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	174,00	18,06	BDI 1	21,76	3.786,24
1.40.10.0.5.	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	349,00	26,12	BDI 1	31,47	10.983,03
1.40.10.0.6.	ORSE	407	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 50mm², 0,6/ 1kv/ 70°	m	137,00	69,77	BDI 1	84,07	11.517,59
1.41.			RESERVATÓRIO						78.996,76
1.41.0.0.1.	SICRO3	7107377	Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo tapa de 30.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais	un	1,00	65.557,48	BDI 1	78.996,76	78.996,76
1.42.			SUBESTAÇÃO						176.605,52
1.42.0.0.1.	sbc	65082	SUBESTACAO 13,8/0,38k 112,5 KVA	UN	1,00	146.560,60	BDI 1	176.605,52	176.605,52
1.43.			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)						33.494,01
1.43.0.0.1.	SINAPI	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	UN	1,00	151,95	BDI 1	183,10	183,10



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA		APELIDO DO EMPREENDIMENTO Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica				
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 09-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica	MUNICÍPIO / UF JEQUIÉ/BA	BDI 1 20,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Contratação de empresa especializada para construção da unidade técnica pedagógica Multifuncional para estudantes com									
1.43.0.0.2.	SINAPI	104753	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	UN	7,00	23,55	BDI 1	28,38	198,66
1.43.0.0.3.	ORSE	11005	Para-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 2 cabos, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 6mX2" e base	un	7,00	1.118,39	BDI 1	1.347,66	9.433,62
1.43.0.0.4.	ORSE	9051	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de p ressaõ c/barramento	un	7,00	362,39	BDI 1	436,68	3.056,76
1.43.0.0.5.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	UN	7,00	84,62	BDI 1	101,97	713,79
1.43.0.0.6.	SINAPI	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	M	132,00	75,47	BDI 1	90,94	12.004,08
1.43.0.0.7.	SINAPI	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	M	104,00	61,04	BDI 1	73,55	7.649,20
1.43.0.0.8.	SINAPI-I	11857	CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATÉ 120 MM2	UN	7,00	30,21	BDI 1	36,40	254,80
1.44.			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO						5.992,54
1.44.0.0.1.	ORSE	1511	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	14,00	234,84	BDI 1	282,98	3.961,72
1.44.0.0.2.	ORSE	1504	Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716	un	2,00	700,84	BDI 1	844,51	1.689,02
1.44.0.0.3.	ORSE	11852	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, ar, "12 x 40" cm, em pvc "2" mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	20,00	14,18	BDI 1	17,09	341,80
1.45.			LIMPEZA GERAL						16.750,40
1.45.0.0.1.	ORSE	2450	Limpeza geral	m2	5.510,00	2,52	BDI 1	3,04	16.750,40

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

JEQUIÉ/BA
Local
terça-feira, 3 de fevereiro de 2026


Danilo Brandão Mota
Engenheiro Civil
Responsável Técnico
Nome: DANILO BRANDÃO MOTA CREA-BA 26212139/1
CREA/CAU: 262121390-1

MUNICÍPIO DE JEQUIÉ
Cronograma Físico-Financeiro

PROPOSTANTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
APELIDO EMPREENDIMENTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE
DESCRIÇÃO DO LOTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE MÓDULO PATRÃO
APELIDO EMPREENDIMENTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE
DESCRIÇÃO DO LOTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE MÓDULO PATRÃO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcela	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Total		R\$ 7.597.154,80																									
Parceles	Regressivo																										
	Contingencial																										
	Outros																										
Acumulados	Regressivo																										
	Contingencial																										
	Outros																										

JEQUIÉ-BA
Lote nº _____
Data: 03 de Novembro de 2025

Responsável Técnico:
Danilo Brandão Mota
Engenheiro Civil
CREA-BA 26212139/1

Painel: ODS
Localização: MED
Alimentação: Etnódico
Módulo:
Anexo: 20030007 - Trabalho (gr:44-1)

Ordem	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	CAJAM	220,00	kg	1,00	220,00
2	CAJAM	200,00	kg	1,00	200,00
3	CAJAM	100,00	kg	1,00	100,00
4	CAJAM	200,00	kg	1,00	200,00
5	CAJAM	100,00	kg	1,00	100,00
6	CAJAM	200,00	kg	1,00	200,00
7	CAJAM	100,00	kg	1,00	100,00
8	CAJAM	200,00	kg	1,00	200,00
9	CAJAM	100,00	kg	1,00	100,00
10	CAJAM	200,00	kg	1,00	200,00
11	CAJAM	100,00	kg	1,00	100,00
12	CAJAM	200,00	kg	1,00	200,00
13	CAJAM	100,00	kg	1,00	100,00

Lista de Materiais - Estruturas

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	CAJAM	220,00	kg	1,00	220,00
2	CAJAM	200,00	kg	1,00	200,00
3	CAJAM	100,00	kg	1,00	100,00
4	CAJAM	200,00	kg	1,00	200,00
5	CAJAM	100,00	kg	1,00	100,00
6	CAJAM	200,00	kg	1,00	200,00
7	CAJAM	100,00	kg	1,00	100,00
8	CAJAM	200,00	kg	1,00	200,00
9	CAJAM	100,00	kg	1,00	100,00
10	CAJAM	200,00	kg	1,00	200,00
11	CAJAM	100,00	kg	1,00	100,00
12	CAJAM	200,00	kg	1,00	200,00
13	CAJAM	100,00	kg	1,00	100,00

Lista de Materiais - Componentes

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	CAJAM	220,00	kg	1,00	220,00
2	CAJAM	200,00	kg	1,00	200,00
3	CAJAM	100,00	kg	1,00	100,00
4	CAJAM	200,00	kg	1,00	200,00
5	CAJAM	100,00	kg	1,00	100,00
6	CAJAM	200,00	kg	1,00	200,00
7	CAJAM	100,00	kg	1,00	100,00
8	CAJAM	200,00	kg	1,00	200,00
9	CAJAM	100,00	kg	1,00	100,00
10	CAJAM	200,00	kg	1,00	200,00
11	CAJAM	100,00	kg	1,00	100,00
12	CAJAM	200,00	kg	1,00	200,00
13	CAJAM	100,00	kg	1,00	100,00

Quantidade de Bateria de Projeto - ODS

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	CAJAM	220,00	kg	1,00	220,00
2	CAJAM	200,00	kg	1,00	200,00
3	CAJAM	100,00	kg	1,00	100,00
4	CAJAM	200,00	kg	1,00	200,00
5	CAJAM	100,00	kg	1,00	100,00
6	CAJAM	200,00	kg	1,00	200,00
7	CAJAM	100,00	kg	1,00	100,00
8	CAJAM	200,00	kg	1,00	200,00
9	CAJAM	100,00	kg	1,00	100,00
10	CAJAM	200,00	kg	1,00	200,00
11	CAJAM	100,00	kg	1,00	100,00
12	CAJAM	200,00	kg	1,00	200,00
13	CAJAM	100,00	kg	1,00	100,00

Quantidade de Cabos em Metro (Cobertura) PNC/50/70/90

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	CAJAM	220,00	kg	1,00	220,00
2	CAJAM	200,00	kg	1,00	200,00
3	CAJAM	100,00	kg	1,00	100,00
4	CAJAM	200,00	kg	1,00	200,00
5	CAJAM	100,00	kg	1,00	100,00
6	CAJAM	200,00	kg	1,00	200,00
7	CAJAM	100,00	kg	1,00	100,00
8	CAJAM	200,00	kg	1,00	200,00
9	CAJAM	100,00	kg	1,00	100,00
10	CAJAM	200,00	kg	1,00	200,00
11	CAJAM	100,00	kg	1,00	100,00
12	CAJAM	200,00	kg	1,00	200,00
13	CAJAM	100,00	kg	1,00	100,00




Diagrama Unifilar - ODC6

Este diagrama ilustra a configuração elétrica para o sistema ODC6, incluindo o transformador de 220V/127V, o quadro de distribuição com disjuntor e fusíveis, e a conexão dos circuitos para iluminação, tomadas e equipamentos específicos.


JEQUIÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO INFANTIL

INSCRIÇÃO Nº: 1100

DATA DE REALIZAÇÃO: 06/05

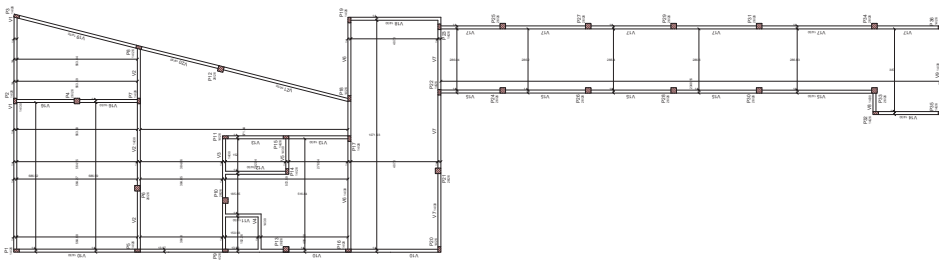


Faixa de pavimento Fundamentação 02

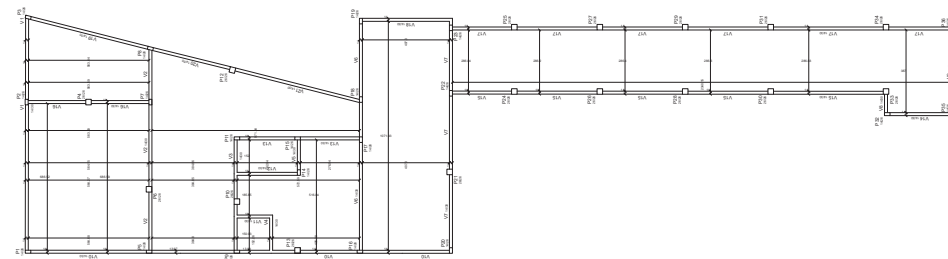


Faixa de pavimento 02 (sem área 02)


RECEBIMOS	
O presente documento foi recebido em nome de _____ em _____ de _____ de _____.	
Assinatura: _____	
Carimbo: _____	
Data: _____	

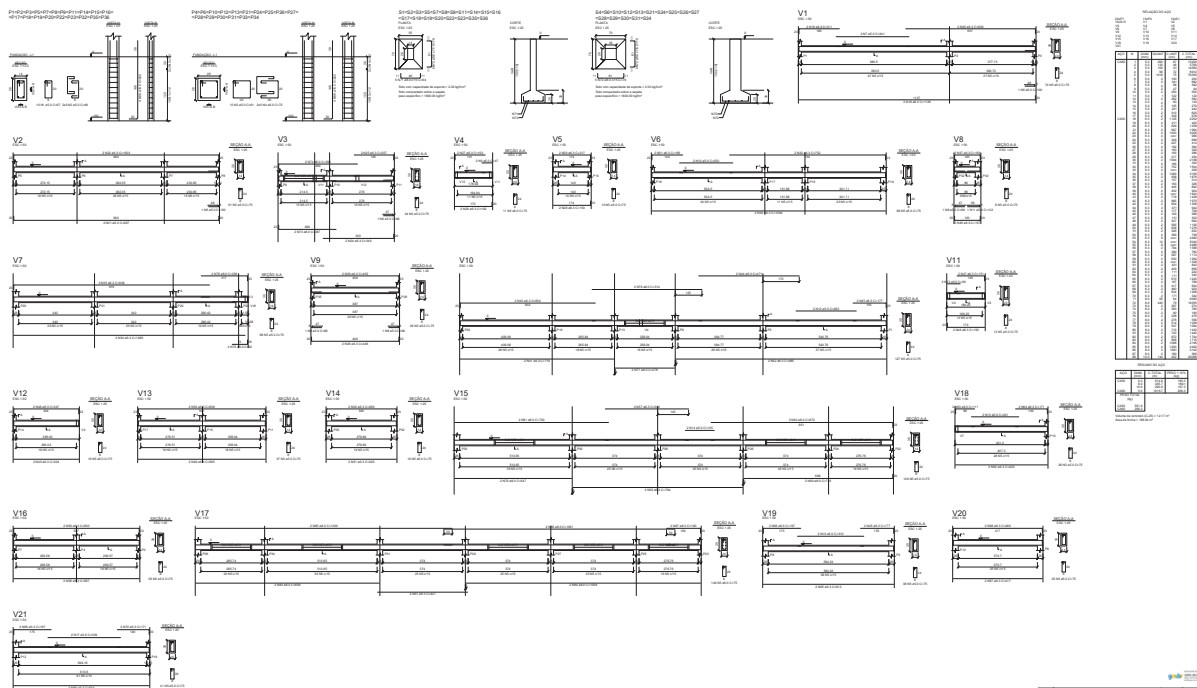



Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1
2
3
4

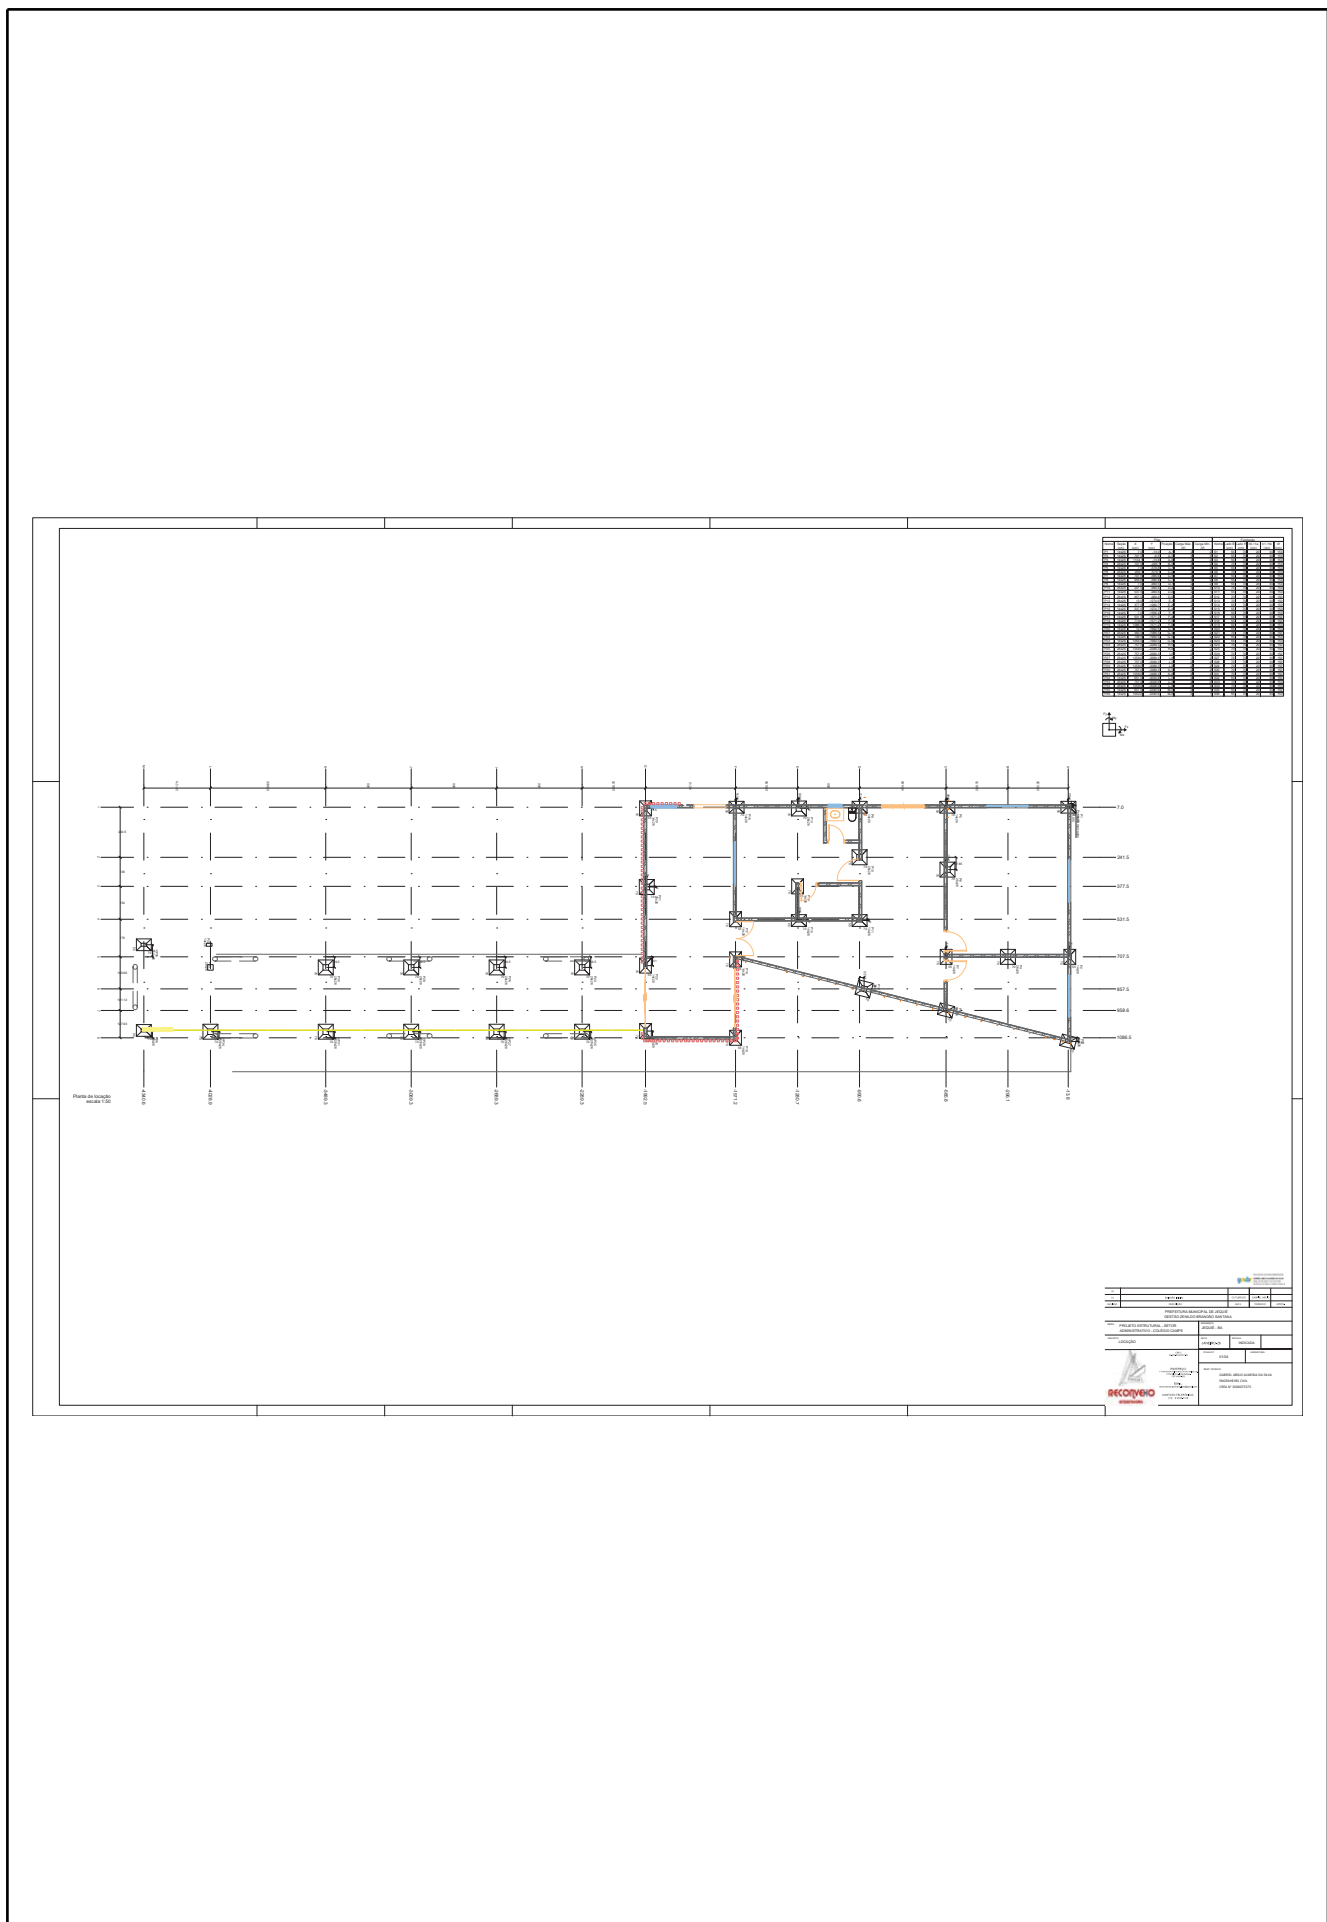

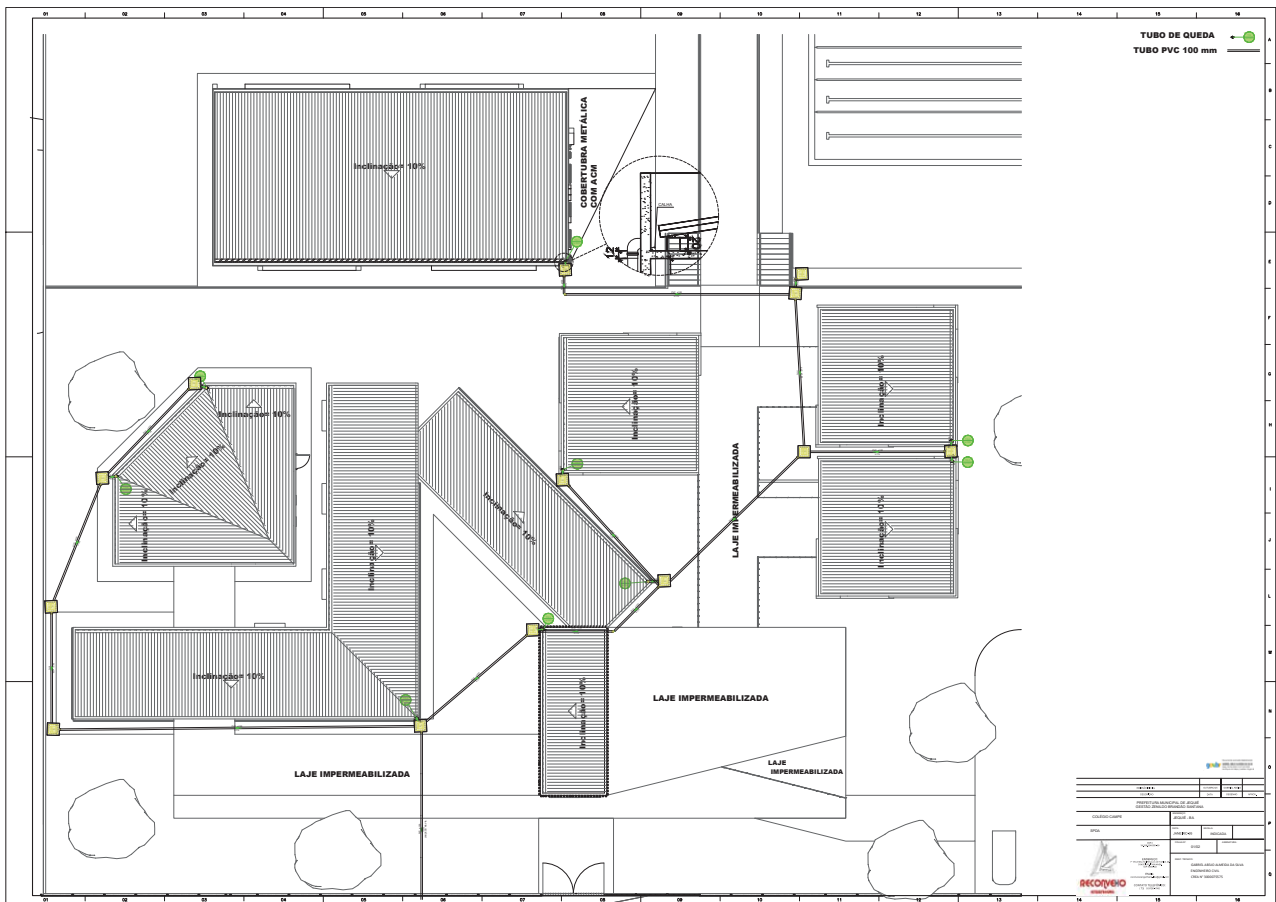


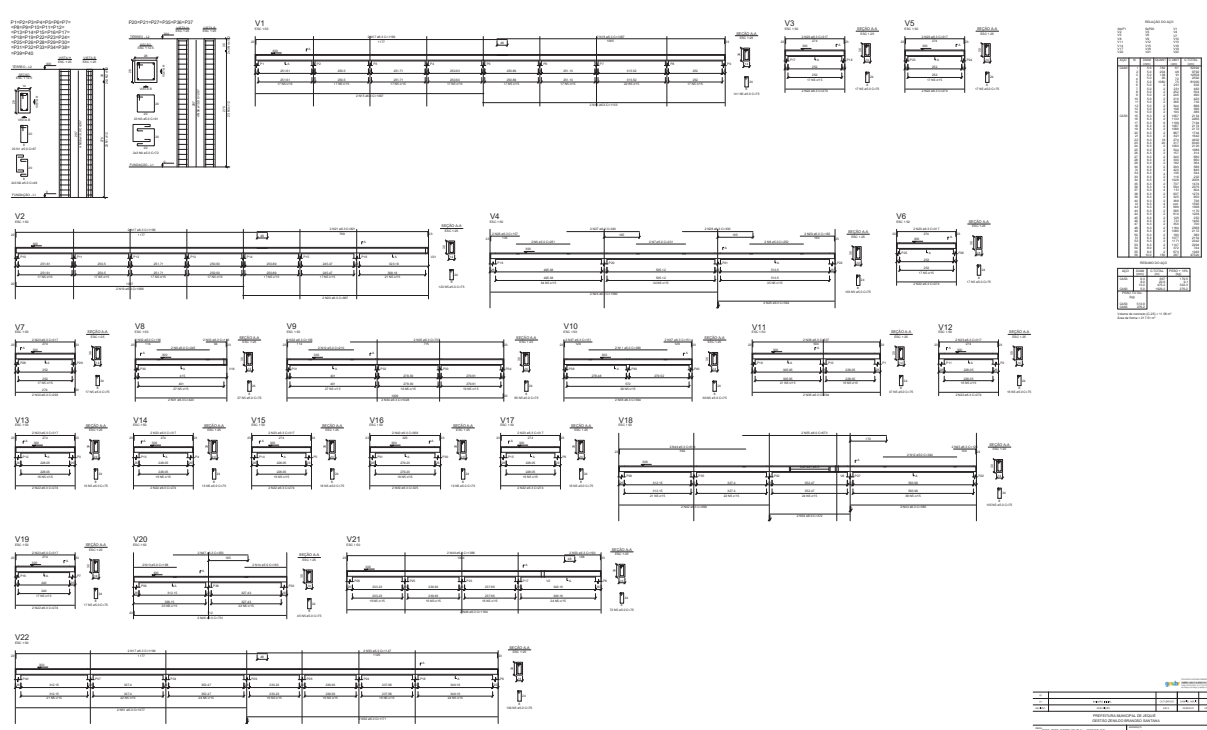


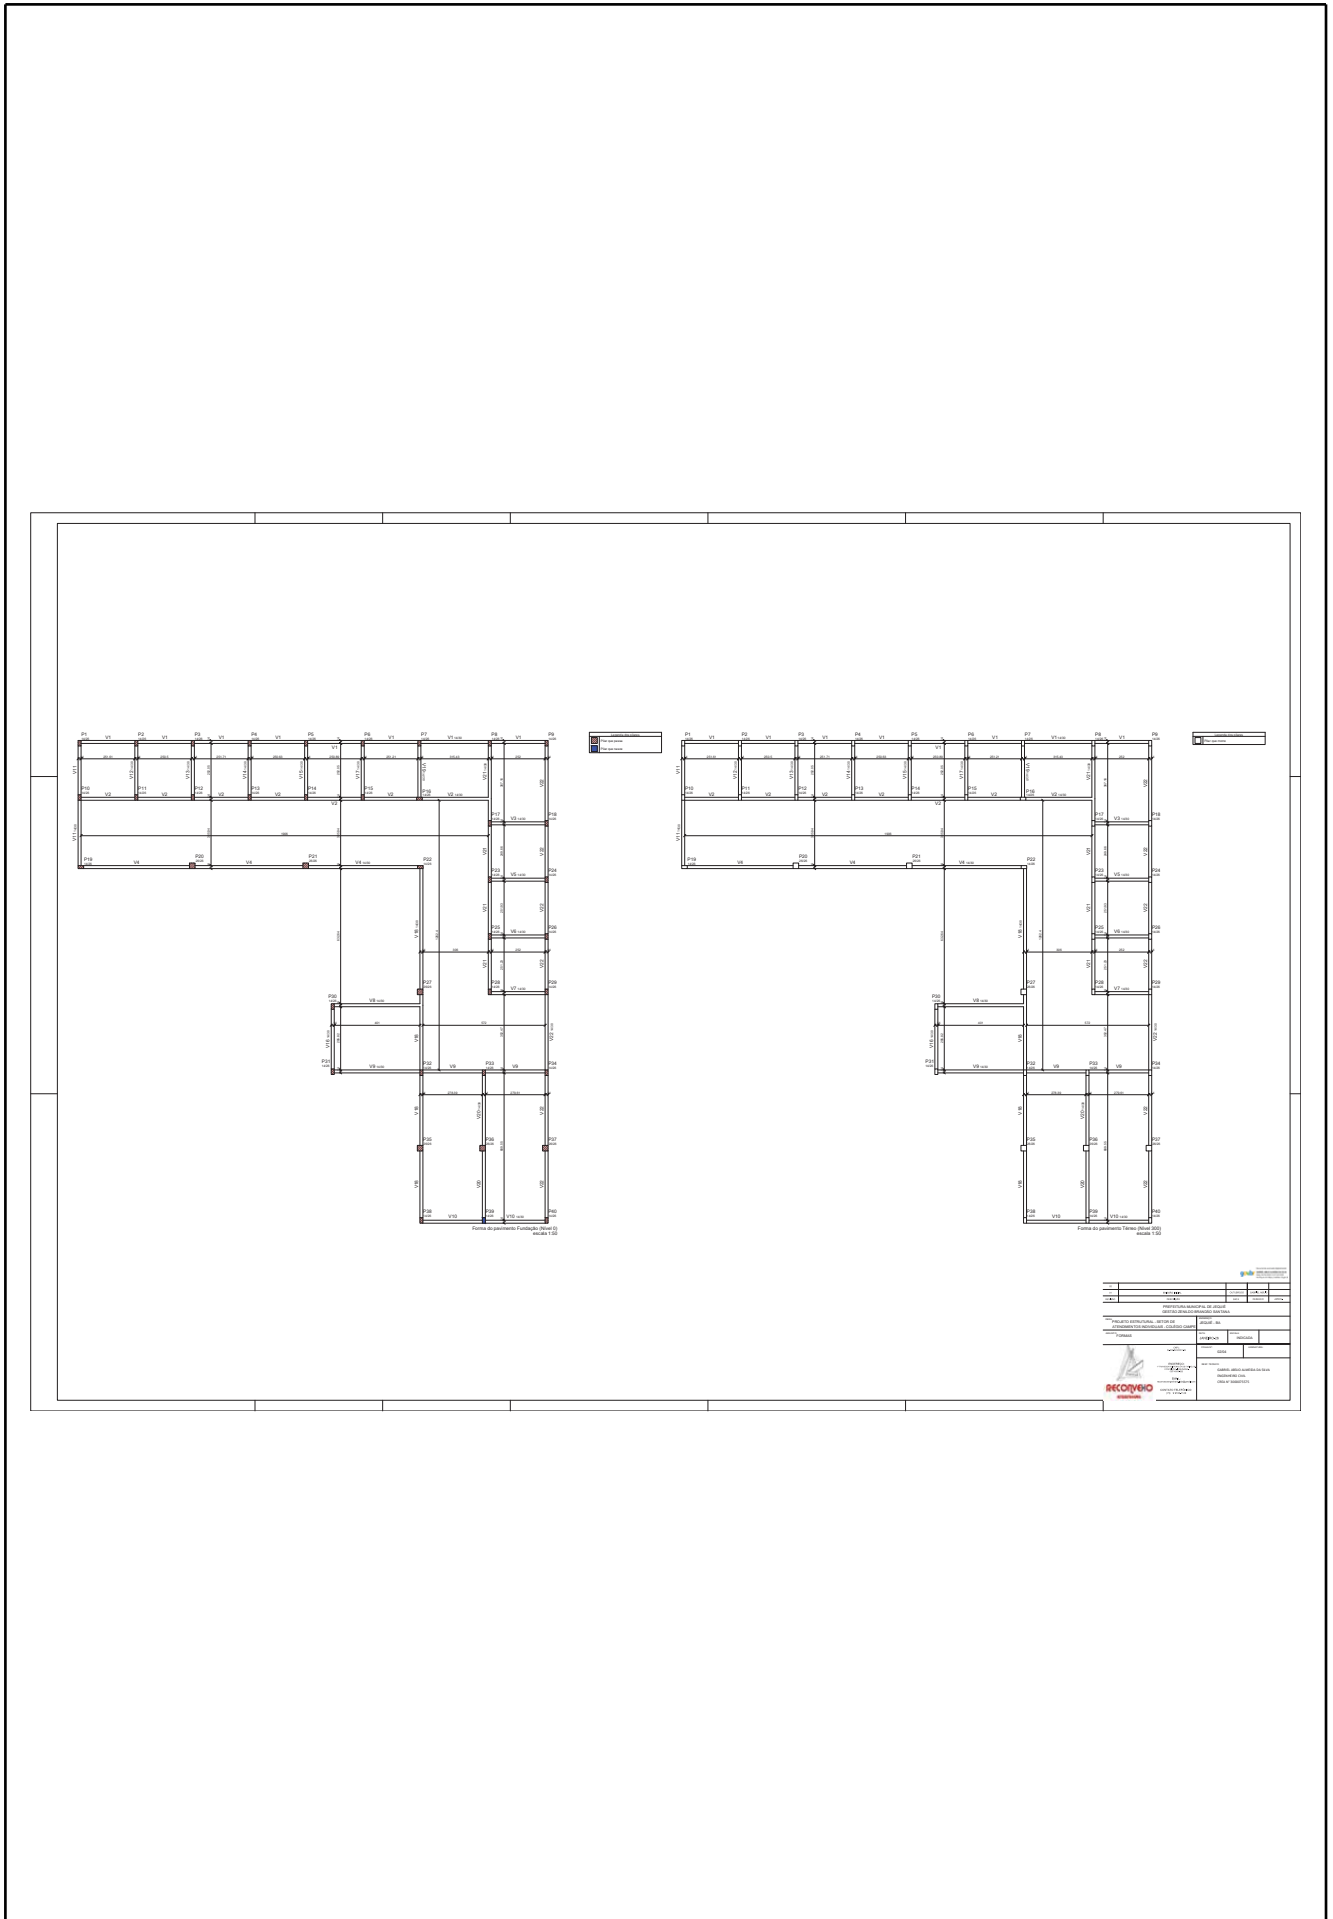



CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 3MD6UP8XGRCXFDL2GKT6QG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

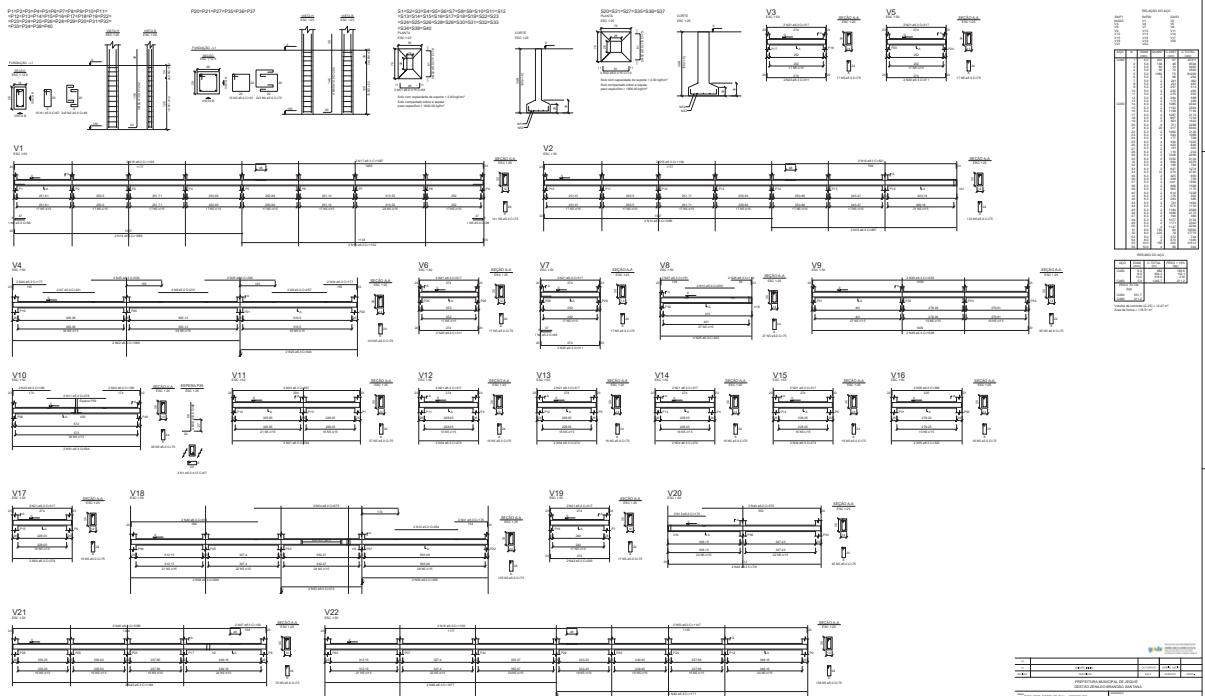


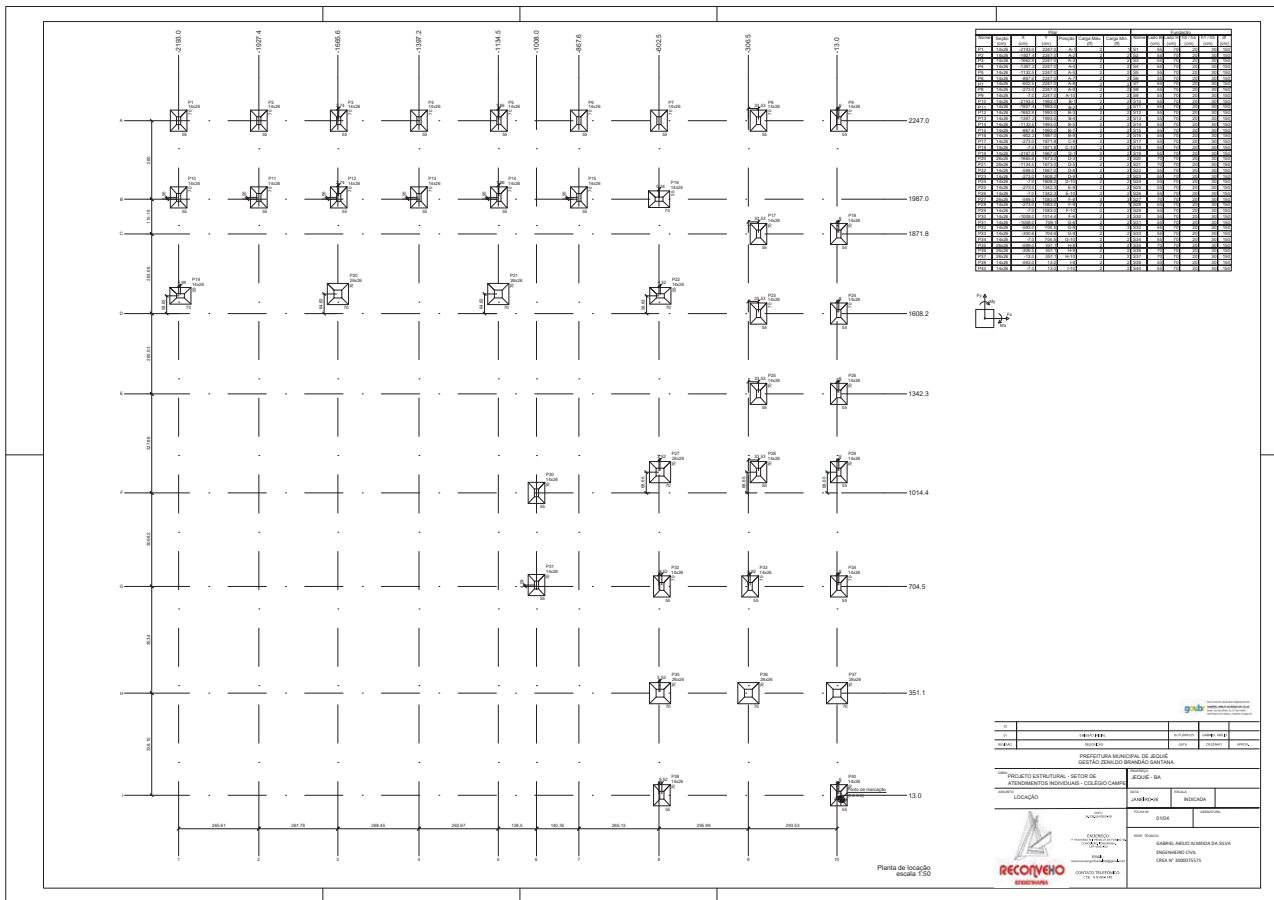

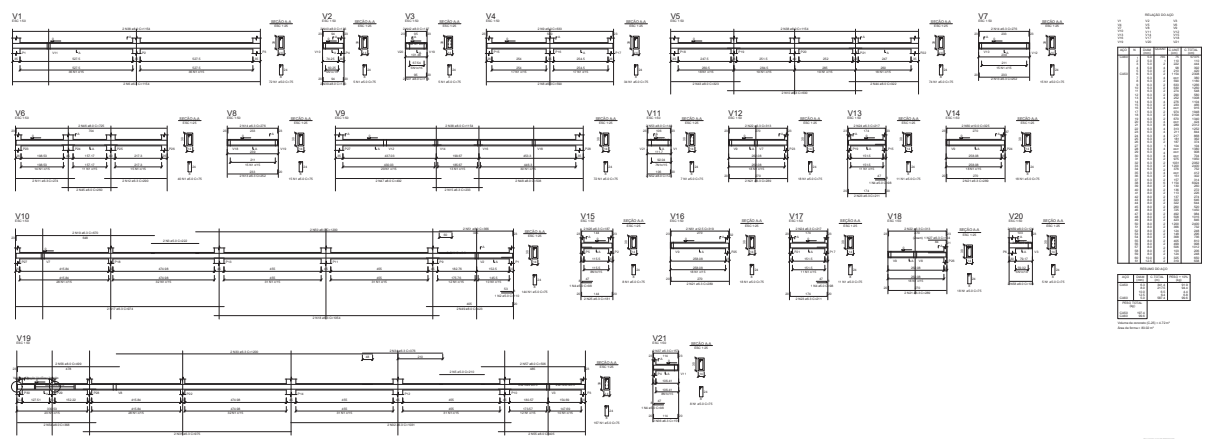


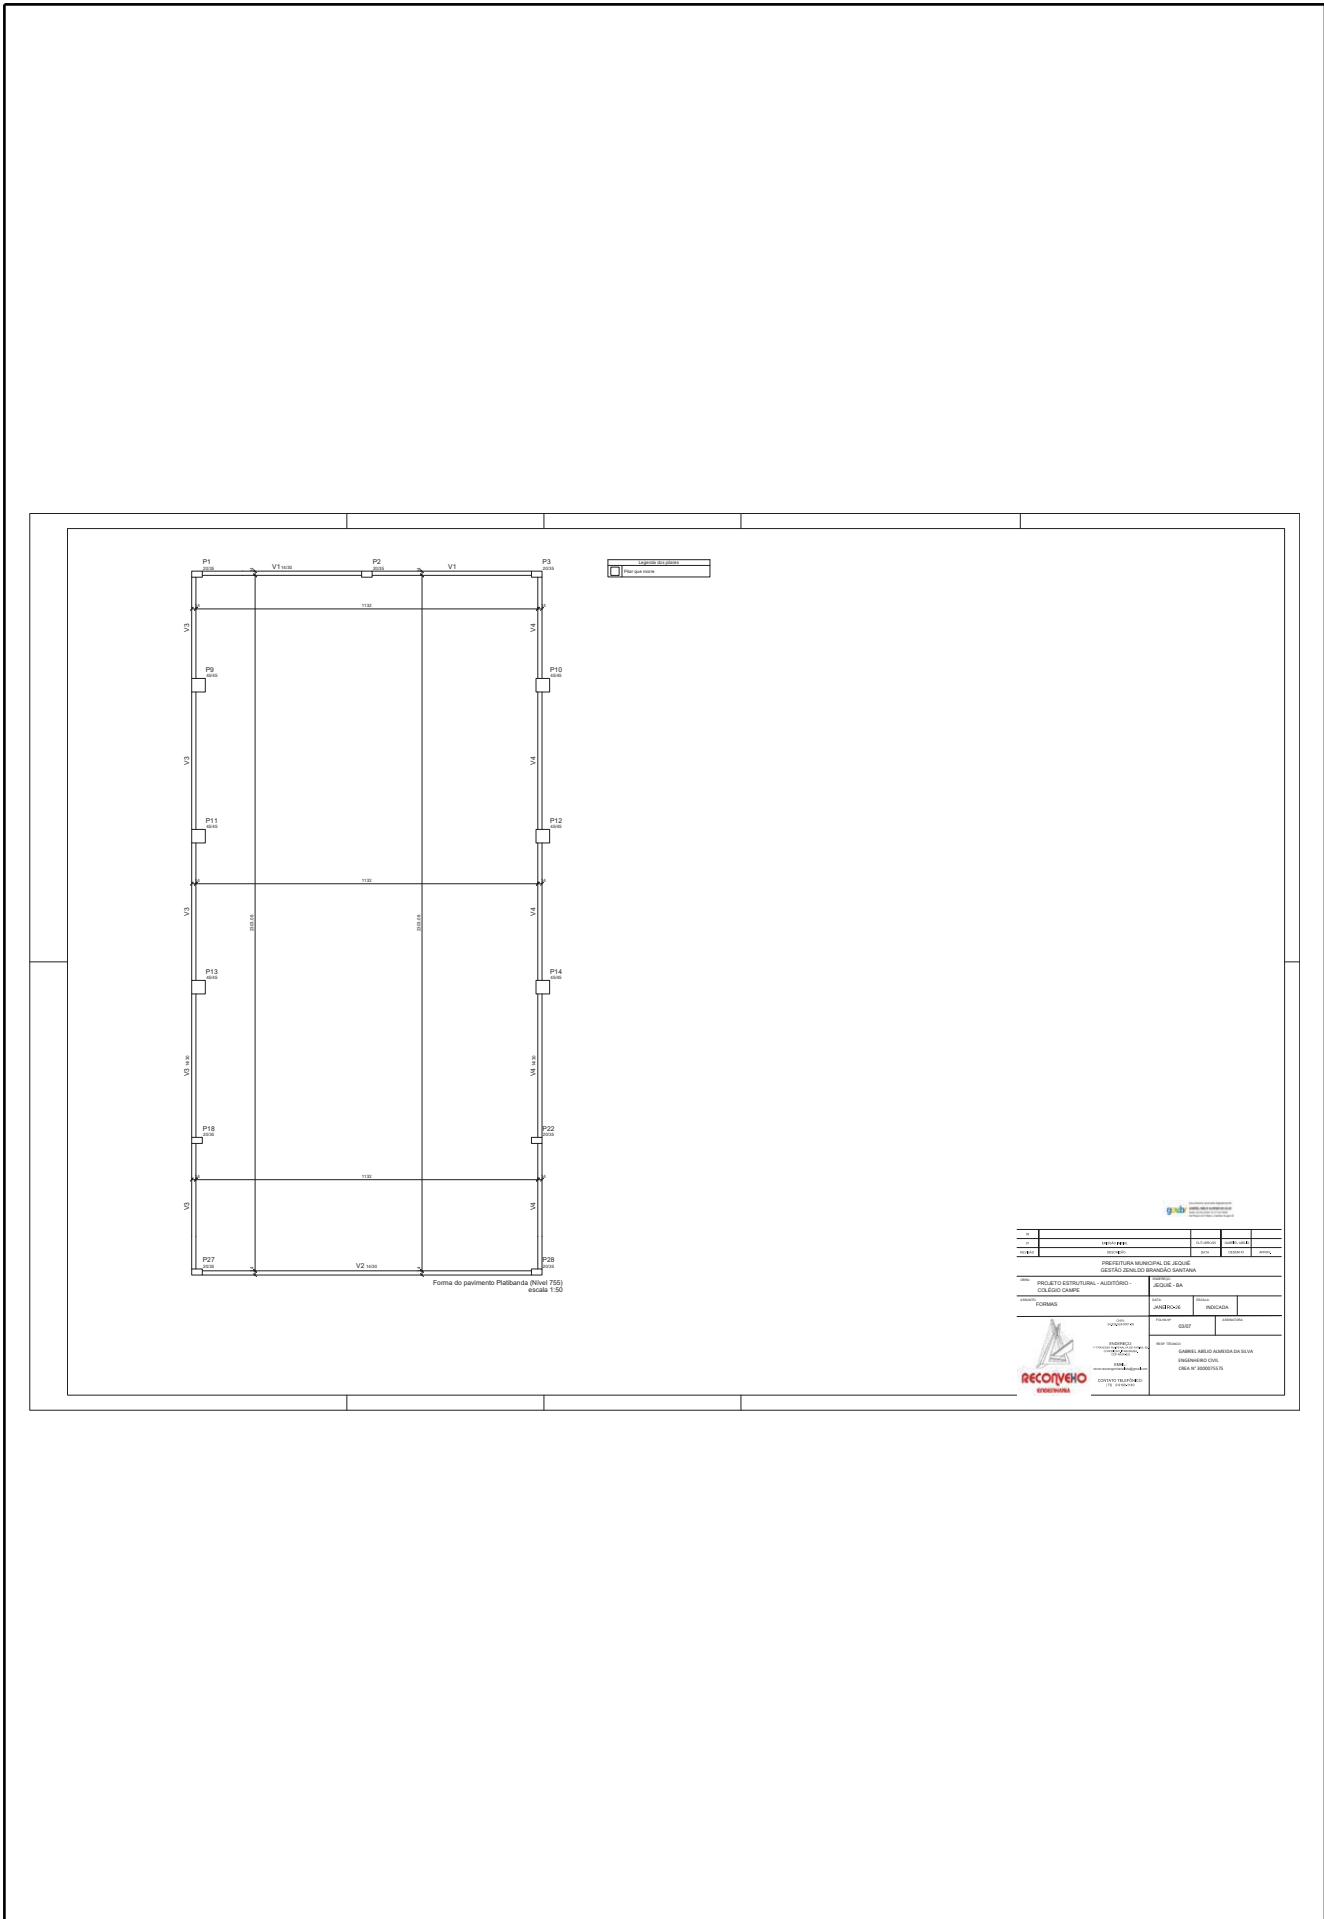

PROJETO ESTRUTURAL - AUDITORIA		CITY	
FORMAS		INDICADA	
RECONVEJO		CITY	

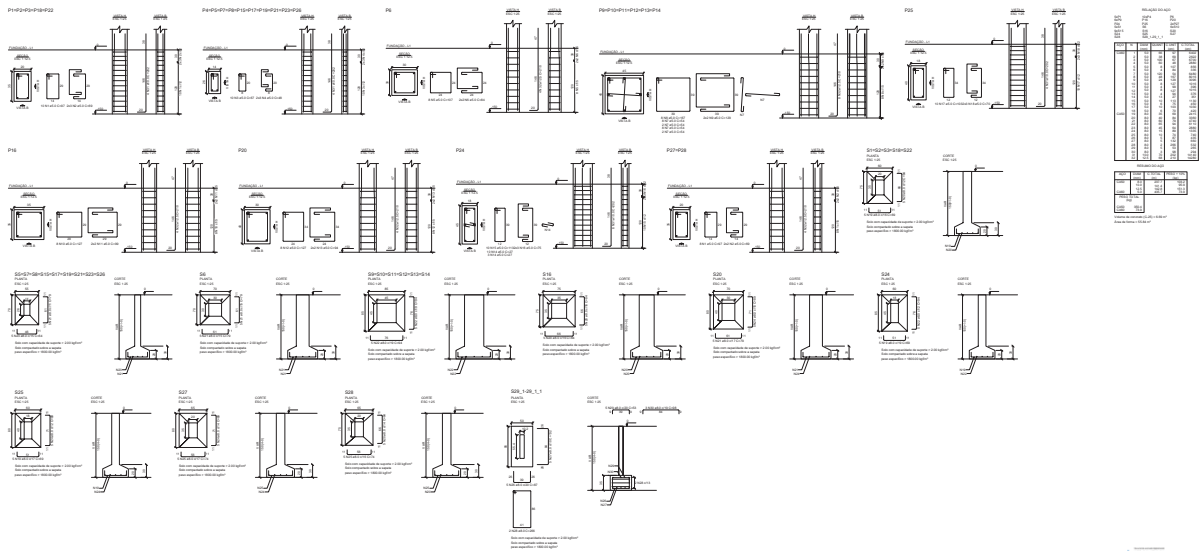

RECEBIMOS	
Em	____/____/____
Por	____
Assinatura	____
Carimbo	____

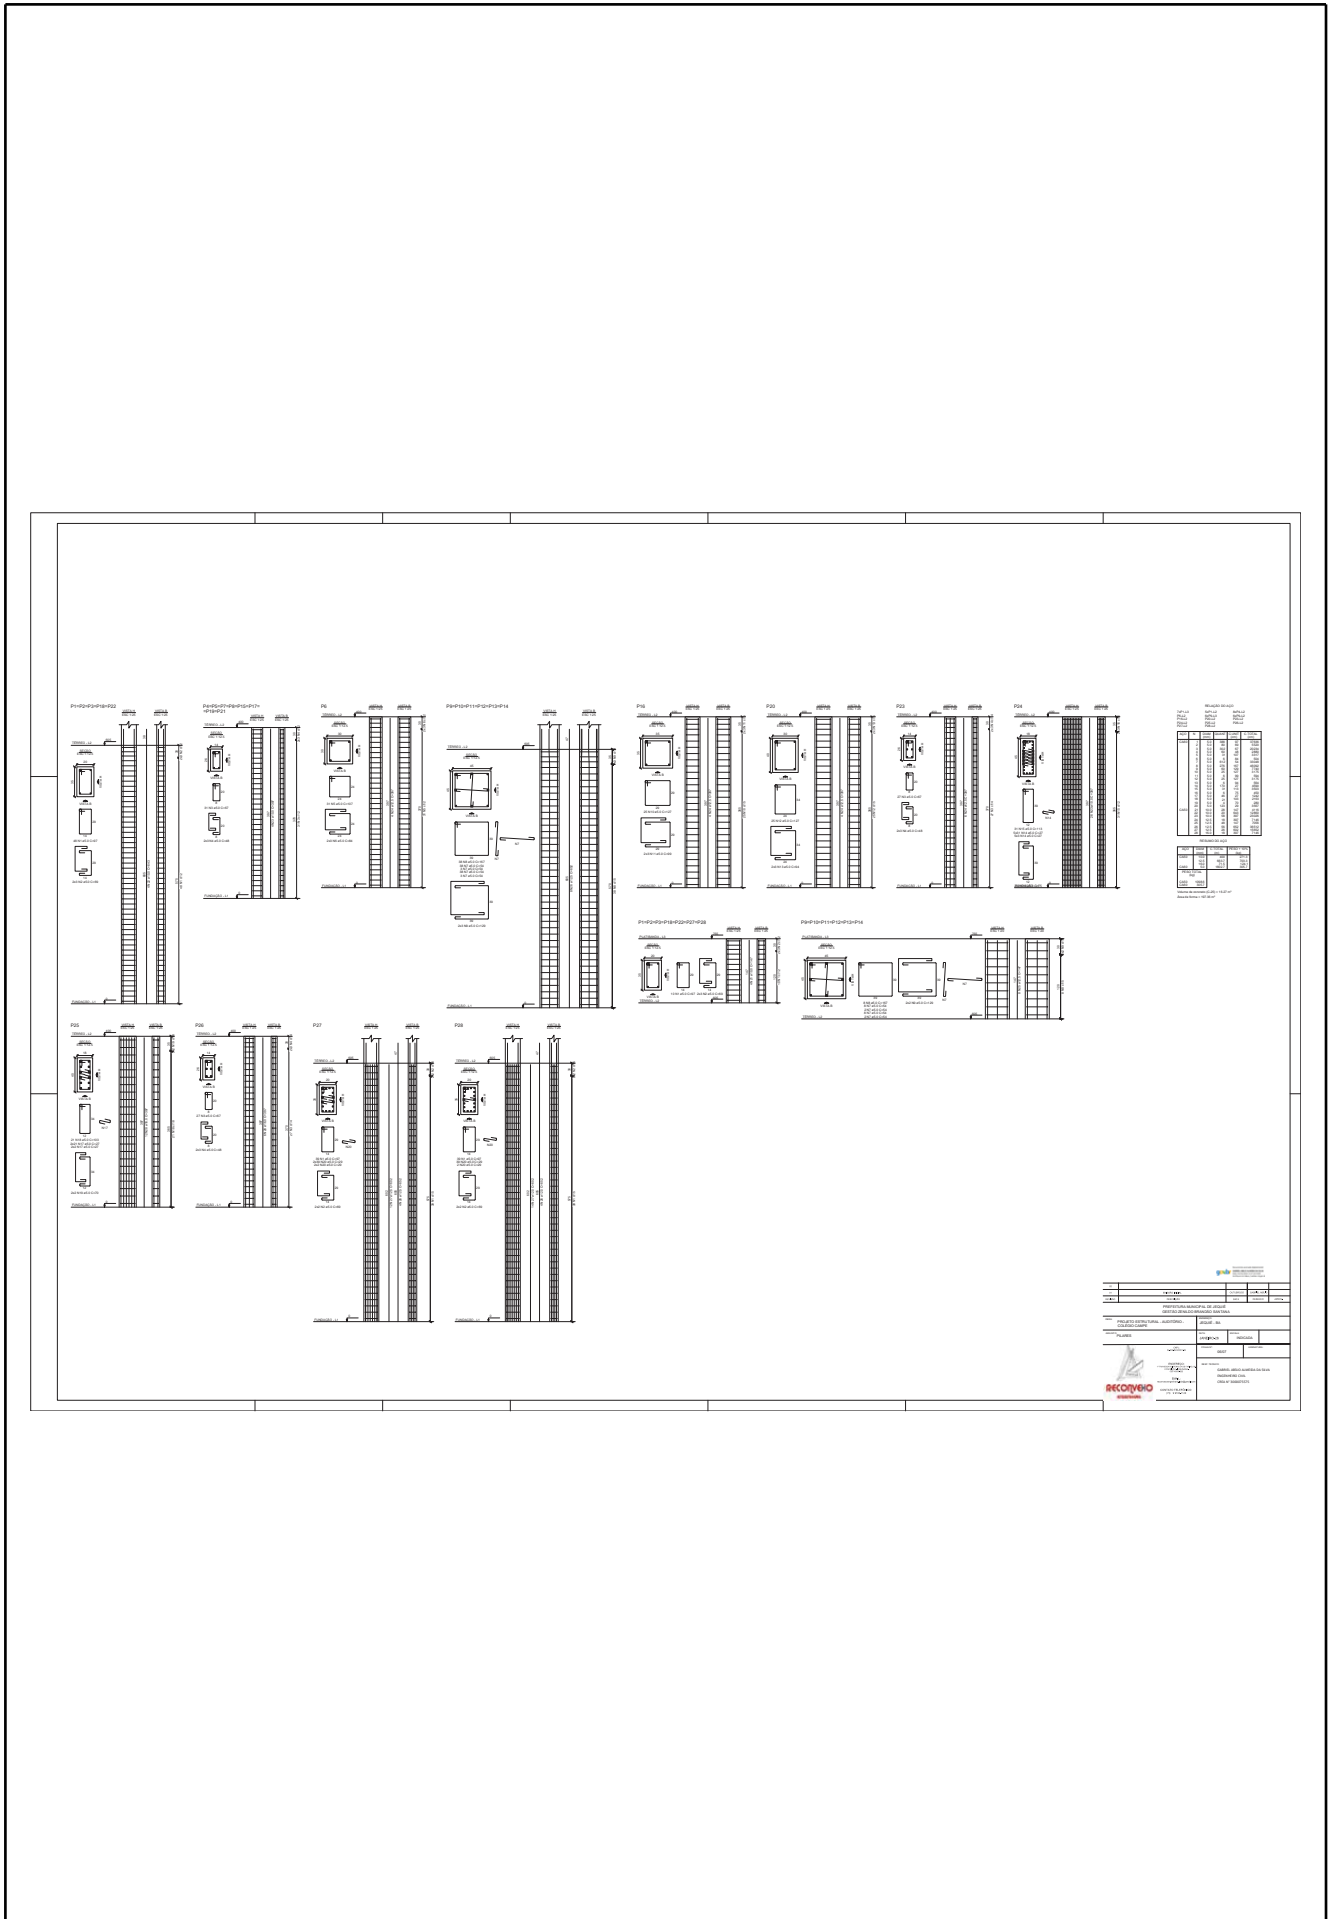


CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 3MD6UP8XGRCXFDL2GKT6QG


Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.


The image displays a comprehensive set of architectural drawings for a building project. The drawings are organized into several rows and columns, each labeled with a unique alphanumeric code (e.g., V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11, V12, V13, V14, V15, V16, V17, V18, V19, V20, V21, V22, V23, V24, V25, V26, V27, V28, V29, V30, V31, V32, V33, V34, V35, V36, V37, V38, V39, V40, V41, V42, V43, V44, V45, V46, V47, V48, V49, V50, V51, V52, V53, V54, V55, V56, V57, V58, V59, V60, V61, V62, V63, V64, V65, V66, V67, V68, V69, V70, V71, V72, V73, V74, V75, V76, V77, V78, V79, V80, V81, V82, V83, V84, V85, V86, V87, V88, V89, V90, V91, V92, V93, V94, V95, V96, V97, V98, V99, V100). The drawings include floor plans, elevations, and sections, showing the structural and spatial layout of the building. The drawings are presented in a clean, technical style with black lines on a white background. The drawings are arranged in a grid-like pattern, with each drawing occupying a specific rectangular area. The drawings are labeled with alphanumeric codes, which are used to identify each drawing. The drawings are arranged in a grid-like pattern, with each drawing occupying a specific rectangular area. The drawings are labeled with alphanumeric codes, which are used to identify each drawing. The drawings are arranged in a grid-like pattern, with each drawing occupying a specific rectangular area. The drawings are labeled with alphanumeric codes, which are used to identify each drawing.

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100


Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

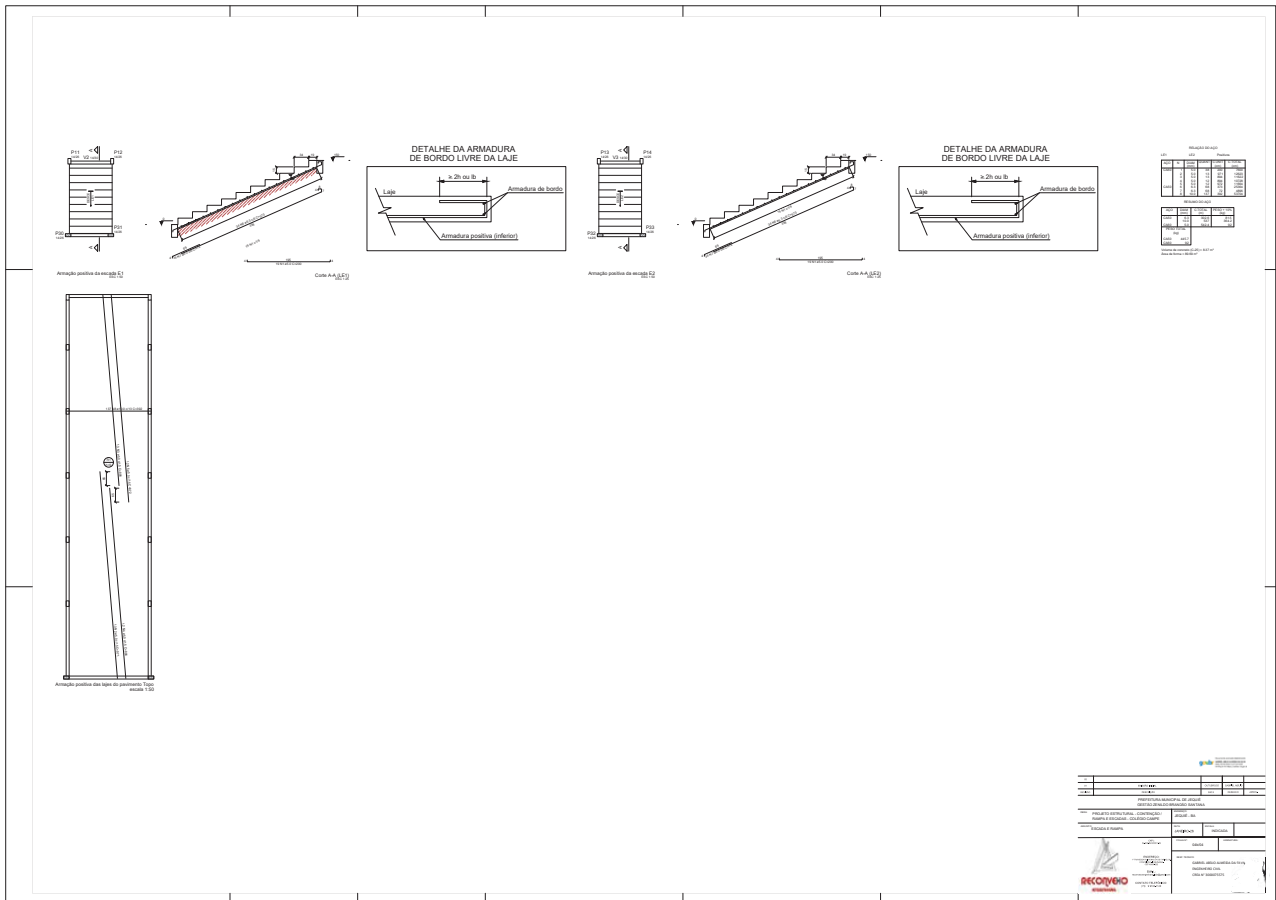

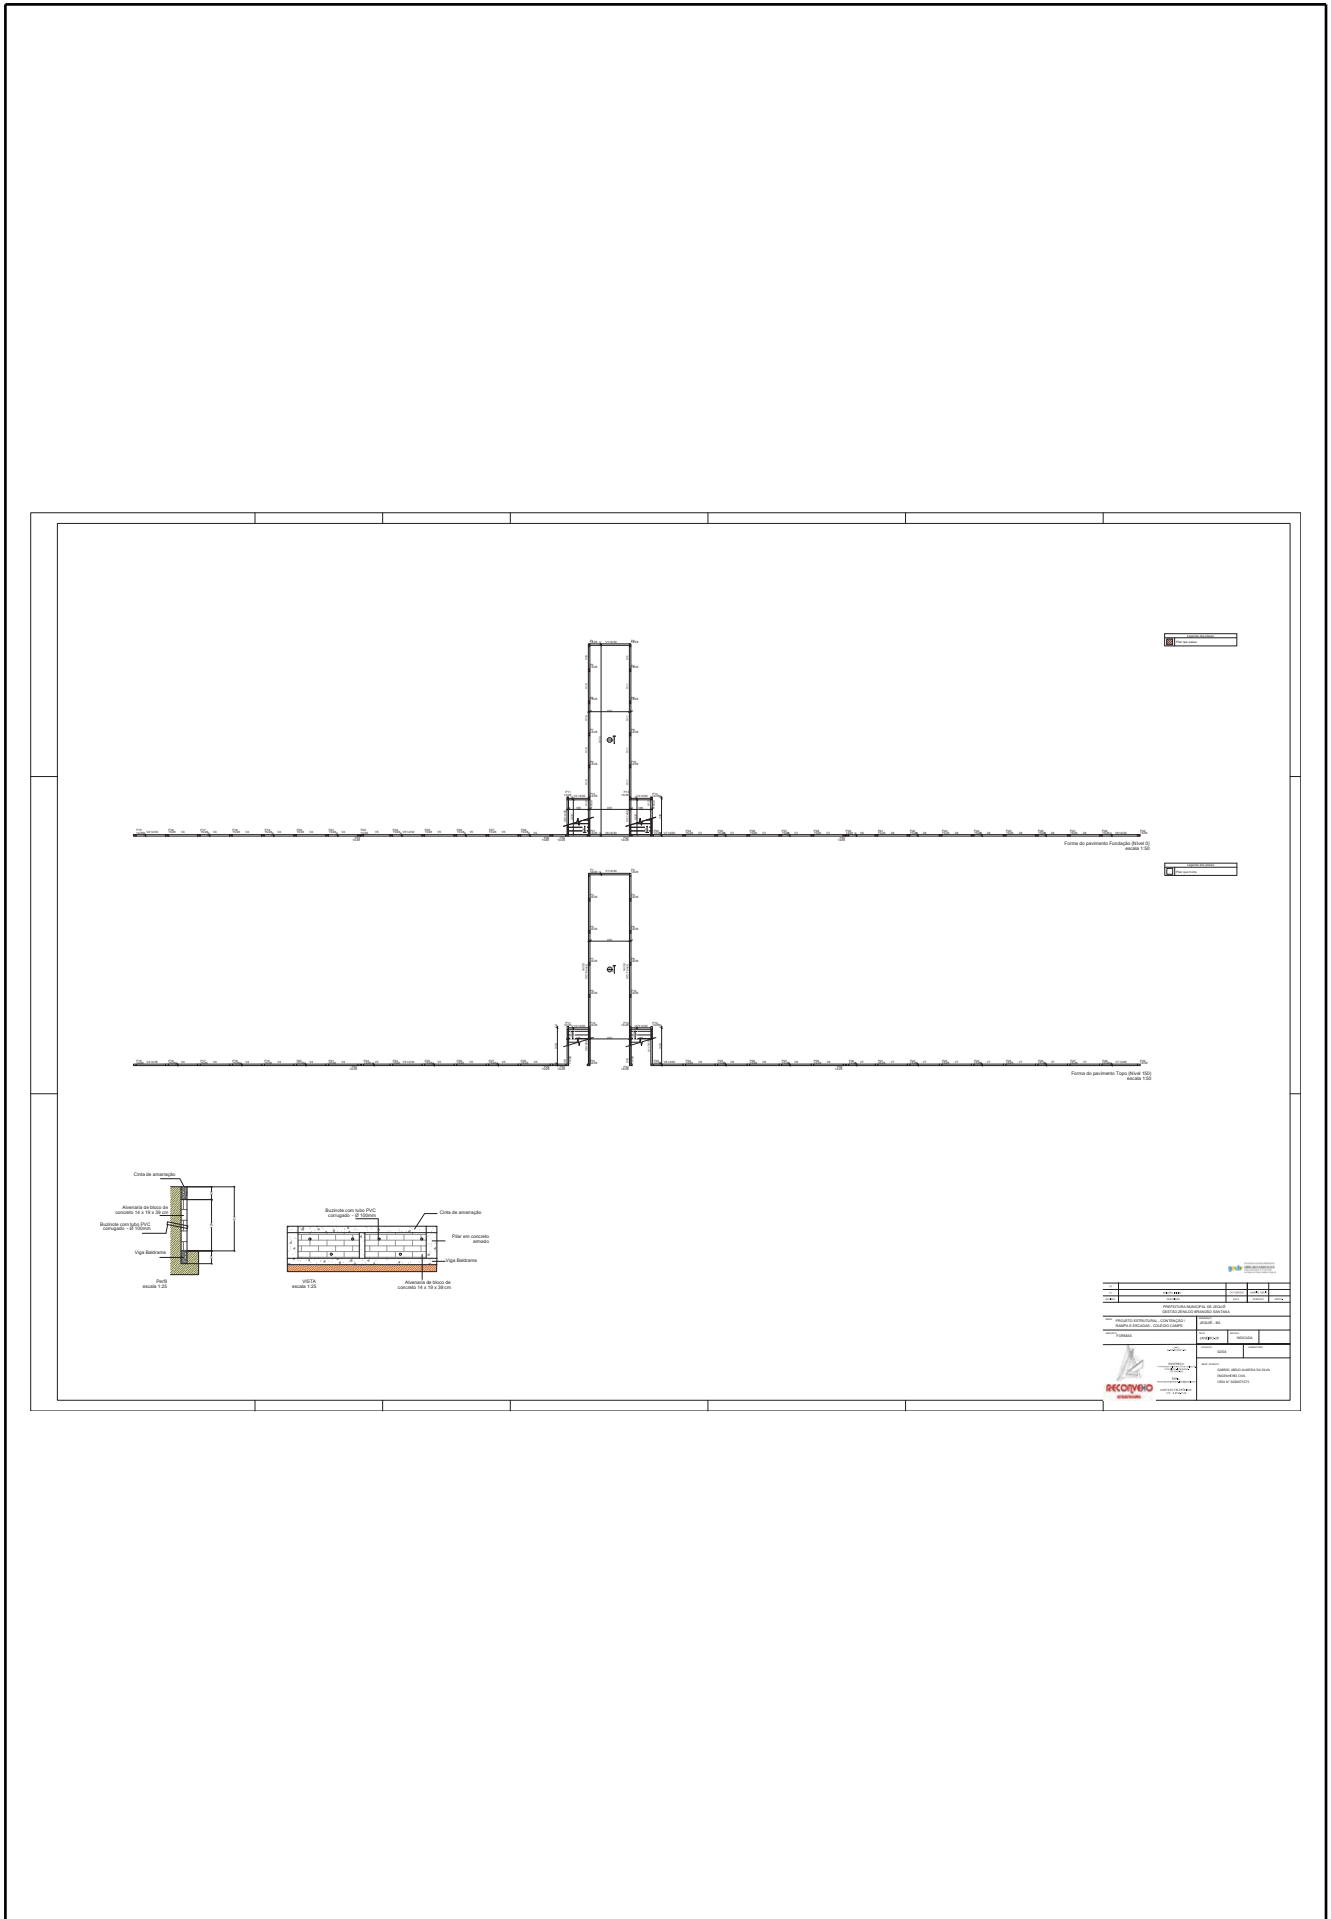

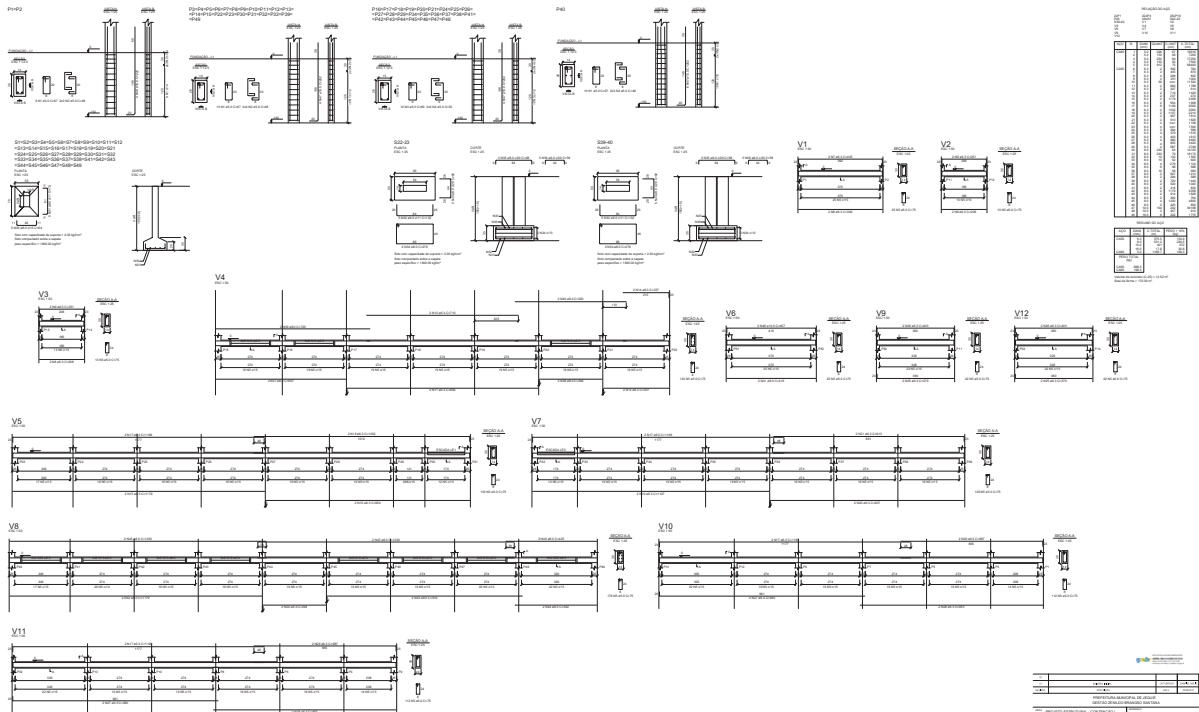



MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
CIMENTO PORTLAND	kg	10000
AREIA	m³	5000
CONCRETO	m³	1000
FERRO	kg	20000
...

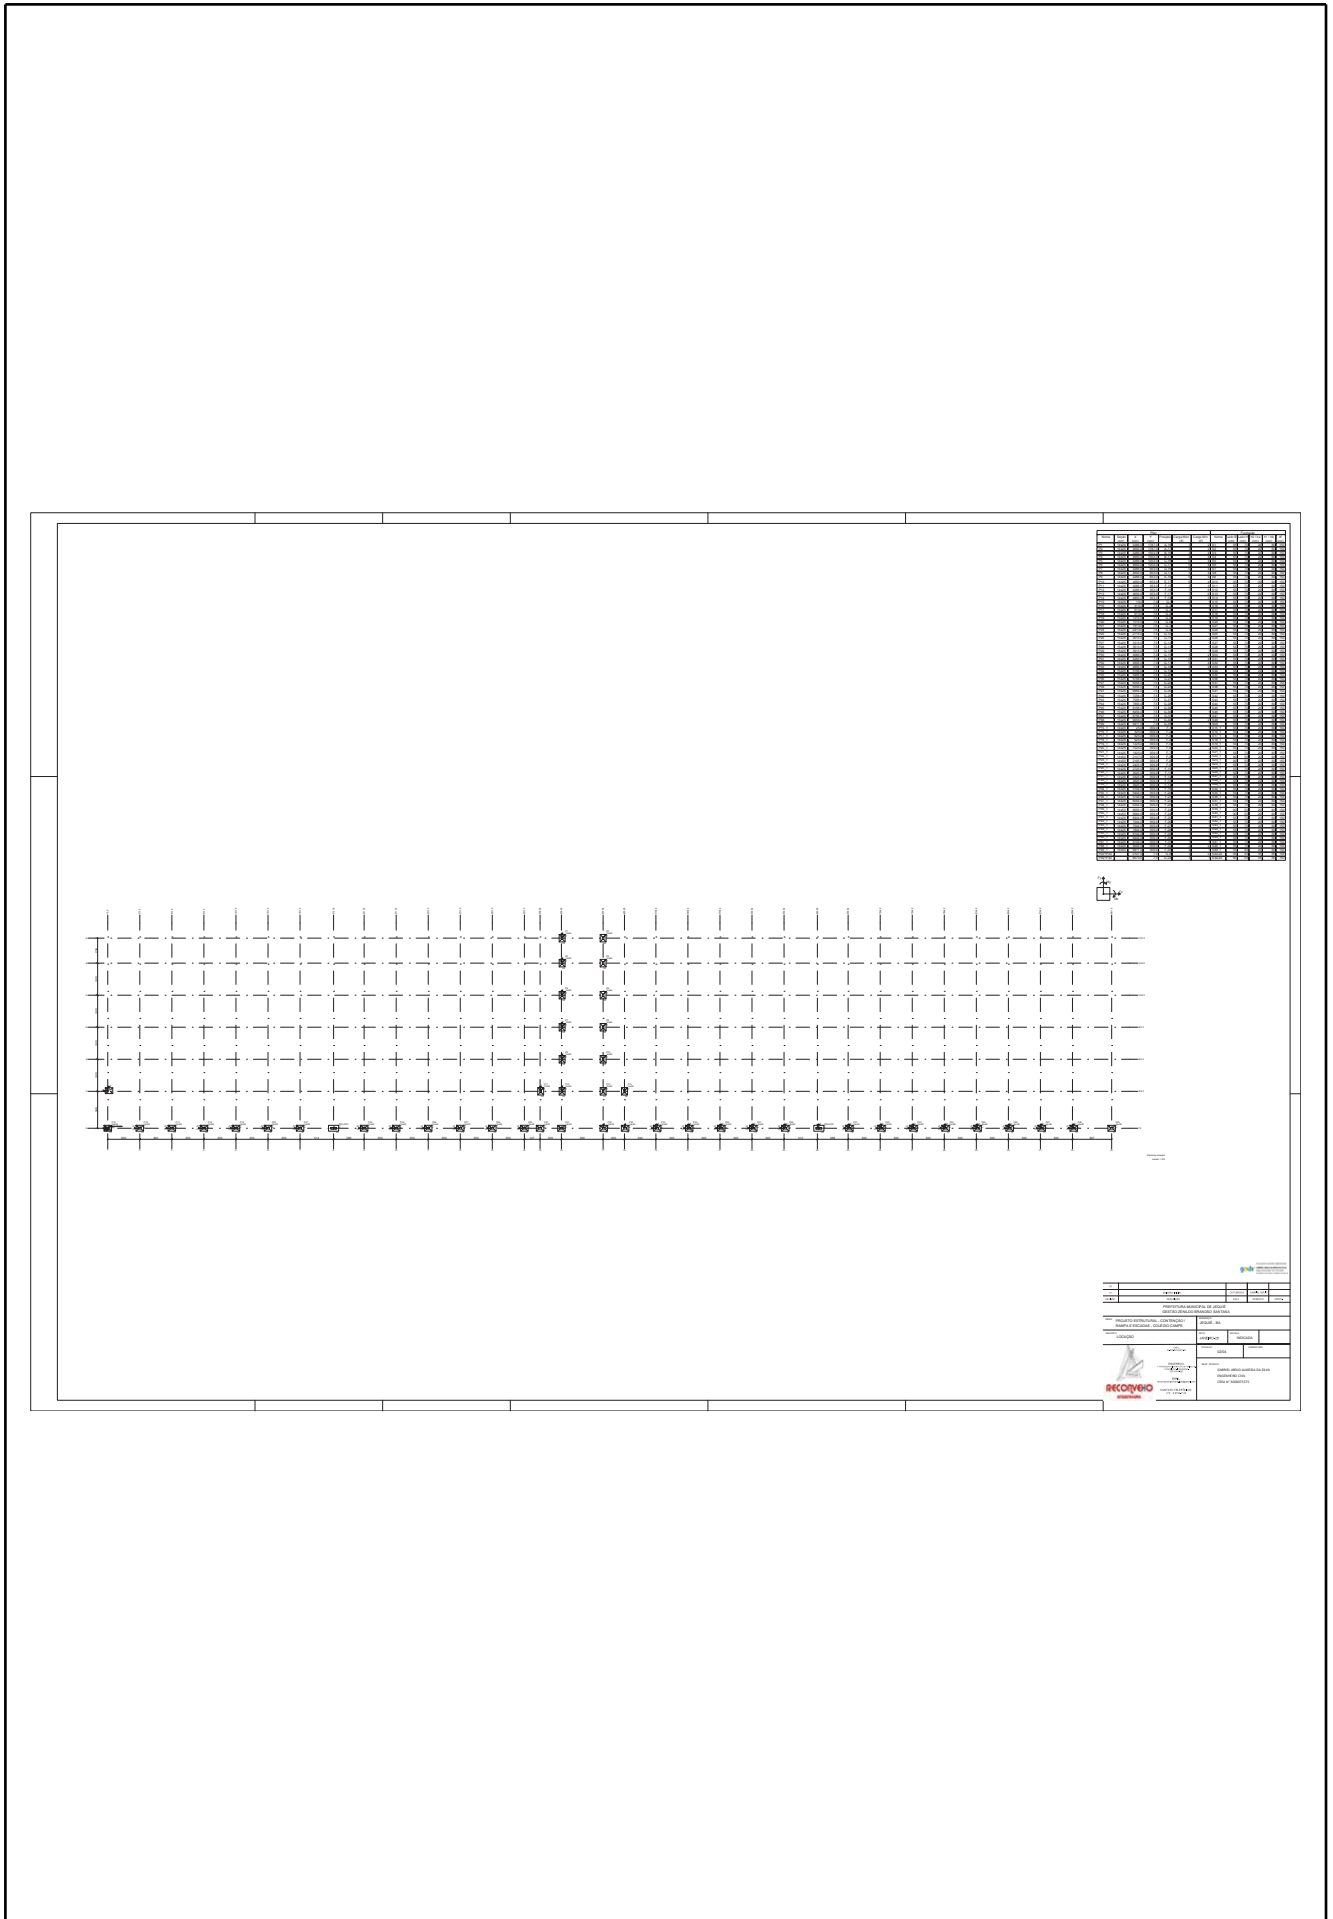

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 3MD6UP8XGRCXFDL2GKT6QG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

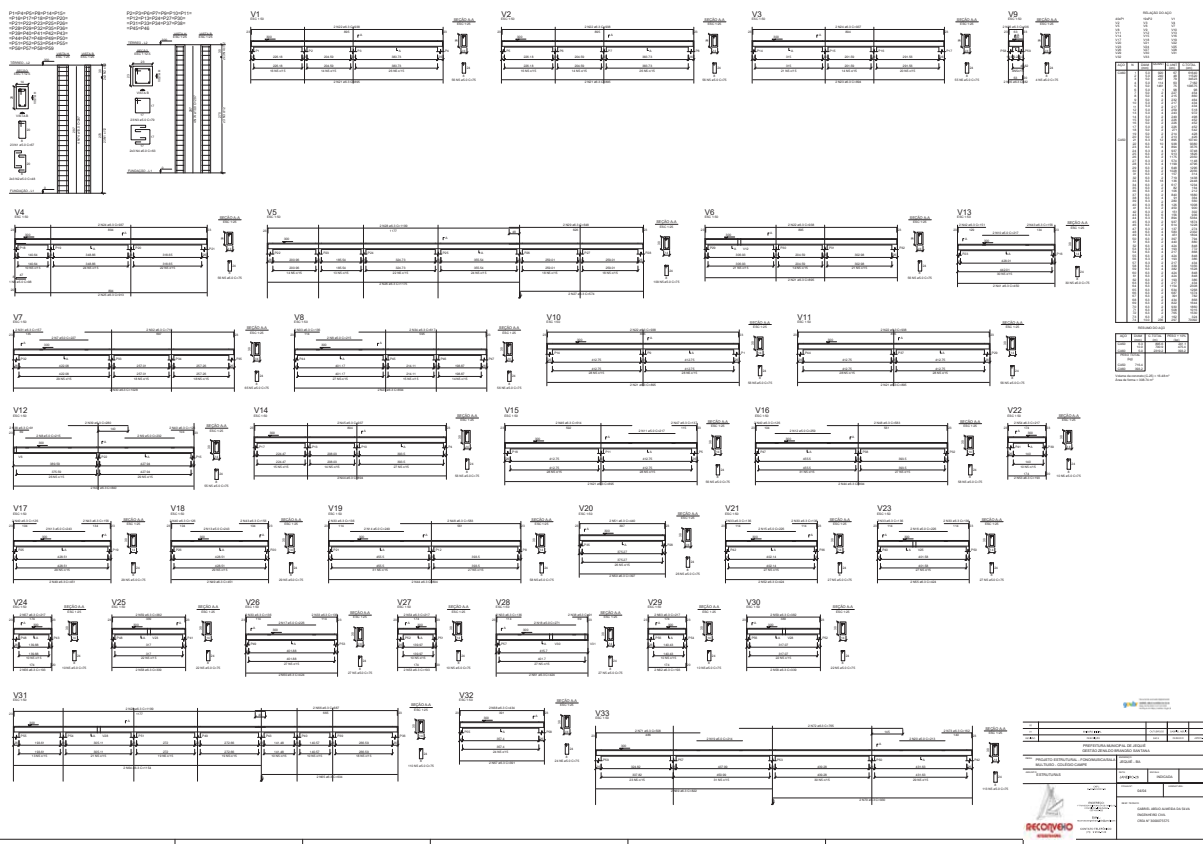

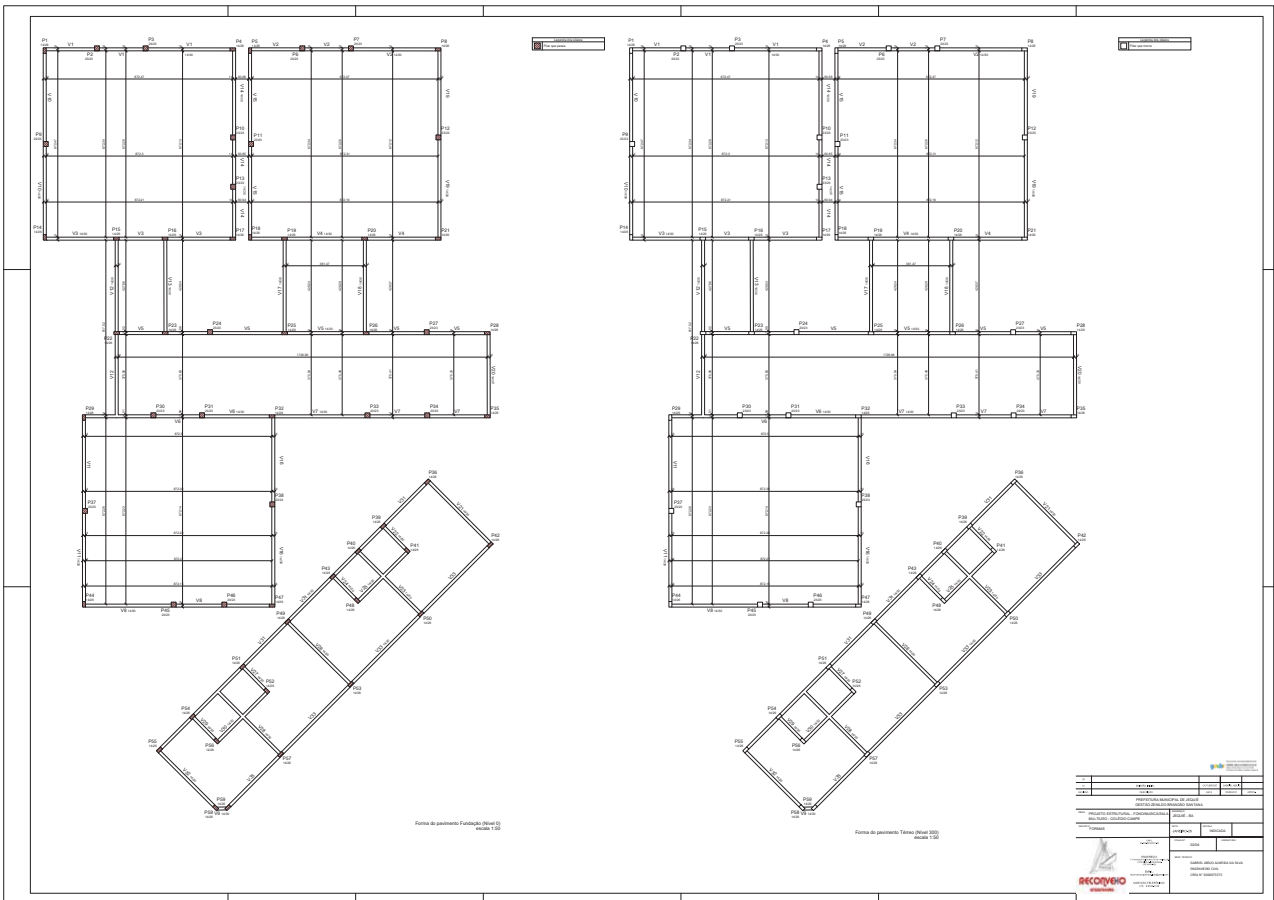

The drawing consists of numerous structural sections labeled V1 through V33. Each section shows a cross-section of a wall or column with reinforcement bars (rebar) and concrete. The sections are arranged in a grid-like pattern. At the top left, there are three detailed views of a corner joint and a column section. On the right side, there is a table with multiple columns and rows, likely detailing material specifications or dimensions. At the bottom right, there is a logo for 'RECORVEIO' and some administrative information.

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Quantidade de Materiais

Quantidade	Descrição	Valor
1.000	Alvenaria	1000,00
2.000	Revestimento	2000,00
3.000	Forro	3000,00
4.000	Instalação Elétrica	4000,00
5.000	Instalação Hidráulica	5000,00
6.000	Instalação de Ar Condicionado	6000,00
7.000	Instalação de Iluminação	7000,00
8.000	Instalação de Ventilação	8000,00
9.000	Instalação de Segurança	9000,00
10.000	Instalação de Acústica	10000,00
11.000	Instalação de Climatização	11000,00
12.000	Instalação de Aquecimento	12000,00
13.000	Instalação de Resfriamento	13000,00
14.000	Instalação de Desumidificação	14000,00
15.000	Instalação de Umidificação	15000,00
16.000	Instalação de Filtragem	16000,00
17.000	Instalação de Purificação	17000,00
18.000	Instalação de Desodorização	18000,00
19.000	Instalação de Descontaminação	19000,00
20.000	Instalação de Desinfeção	20000,00

NOTAS

1. PROJETO DEVE SER EXECUTADO CONFORME AS NORMAS.
2. A EXECUÇÃO DE TODAS AS OBRAS DEVE SER FEITA DE ACORDO COM O PROJETO.
3. TODAS AS OBRAS DEVE SER EXECUTADAS DE ACORDO COM O PROJETO.
4. TODAS AS OBRAS DEVE SER EXECUTADAS DE ACORDO COM O PROJETO.
5. TODAS AS OBRAS DEVE SER EXECUTADAS DE ACORDO COM O PROJETO.
6. TODAS AS OBRAS DEVE SER EXECUTADAS DE ACORDO COM O PROJETO.
7. A EXECUÇÃO DE TODAS AS OBRAS DEVE SER FEITA DE ACORDO COM O PROJETO.
8. TODAS AS OBRAS DEVE SER EXECUTADAS DE ACORDO COM O PROJETO.
9. TODAS AS OBRAS DEVE SER EXECUTADAS DE ACORDO COM O PROJETO.
10. TODAS AS OBRAS DEVE SER EXECUTADAS DE ACORDO COM O PROJETO.
11. TODAS AS OBRAS DEVE SER EXECUTADAS DE ACORDO COM O PROJETO.
12. TODAS AS OBRAS DEVE SER EXECUTADAS DE ACORDO COM O PROJETO.
13. TODAS AS OBRAS DEVE SER EXECUTADAS DE ACORDO COM O PROJETO.
14. TODAS AS OBRAS DEVE SER EXECUTADAS DE ACORDO COM O PROJETO.
15. TODAS AS OBRAS DEVE SER EXECUTADAS DE ACORDO COM O PROJETO.
16. TODAS AS OBRAS DEVE SER EXECUTADAS DE ACORDO COM O PROJETO.
17. TODAS AS OBRAS DEVE SER EXECUTADAS DE ACORDO COM O PROJETO.
18. TODAS AS OBRAS DEVE SER EXECUTADAS DE ACORDO COM O PROJETO.
19. TODAS AS OBRAS DEVE SER EXECUTADAS DE ACORDO COM O PROJETO.
20. TODAS AS OBRAS DEVE SER EXECUTADAS DE ACORDO COM O PROJETO.


NOTAS GERAIS

1. O PROJETO DEVE SER EXECUTADO CONFORME AS NORMAS.
2. A EXECUÇÃO DE TODAS AS OBRAS DEVE SER FEITA DE ACORDO COM O PROJETO.
3. TODAS AS OBRAS DEVE SER EXECUTADAS DE ACORDO COM O PROJETO.
4. TODAS AS OBRAS DEVE SER EXECUTADAS DE ACORDO COM O PROJETO.
5. TODAS AS OBRAS DEVE SER EXECUTADAS DE ACORDO COM O PROJETO.
6. TODAS AS OBRAS DEVE SER EXECUTADAS DE ACORDO COM O PROJETO.
7. A EXECUÇÃO DE TODAS AS OBRAS DEVE SER FEITA DE ACORDO COM O PROJETO.
8. TODAS AS OBRAS DEVE SER EXECUTADAS DE ACORDO COM O PROJETO.
9. TODAS AS OBRAS DEVE SER EXECUTADAS DE ACORDO COM O PROJETO.
10. TODAS AS OBRAS DEVE SER EXECUTADAS DE ACORDO COM O PROJETO.
11. TODAS AS OBRAS DEVE SER EXECUTADAS DE ACORDO COM O PROJETO.
12. TODAS AS OBRAS DEVE SER EXECUTADAS DE ACORDO COM O PROJETO.
13. TODAS AS OBRAS DEVE SER EXECUTADAS DE ACORDO COM O PROJETO.
14. TODAS AS OBRAS DEVE SER EXECUTADAS DE ACORDO COM O PROJETO.
15. TODAS AS OBRAS DEVE SER EXECUTADAS DE ACORDO COM O PROJETO.
16. TODAS AS OBRAS DEVE SER EXECUTADAS DE ACORDO COM O PROJETO.
17. TODAS AS OBRAS DEVE SER EXECUTADAS DE ACORDO COM O PROJETO.
18. TODAS AS OBRAS DEVE SER EXECUTADAS DE ACORDO COM O PROJETO.
19. TODAS AS OBRAS DEVE SER EXECUTADAS DE ACORDO COM O PROJETO.
20. TODAS AS OBRAS DEVE SER EXECUTADAS DE ACORDO COM O PROJETO.

PROJETO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DO COLÉGIO DAZEMA


PROJETO ELÉTRICO


RECONVEIO ENGENHARIA

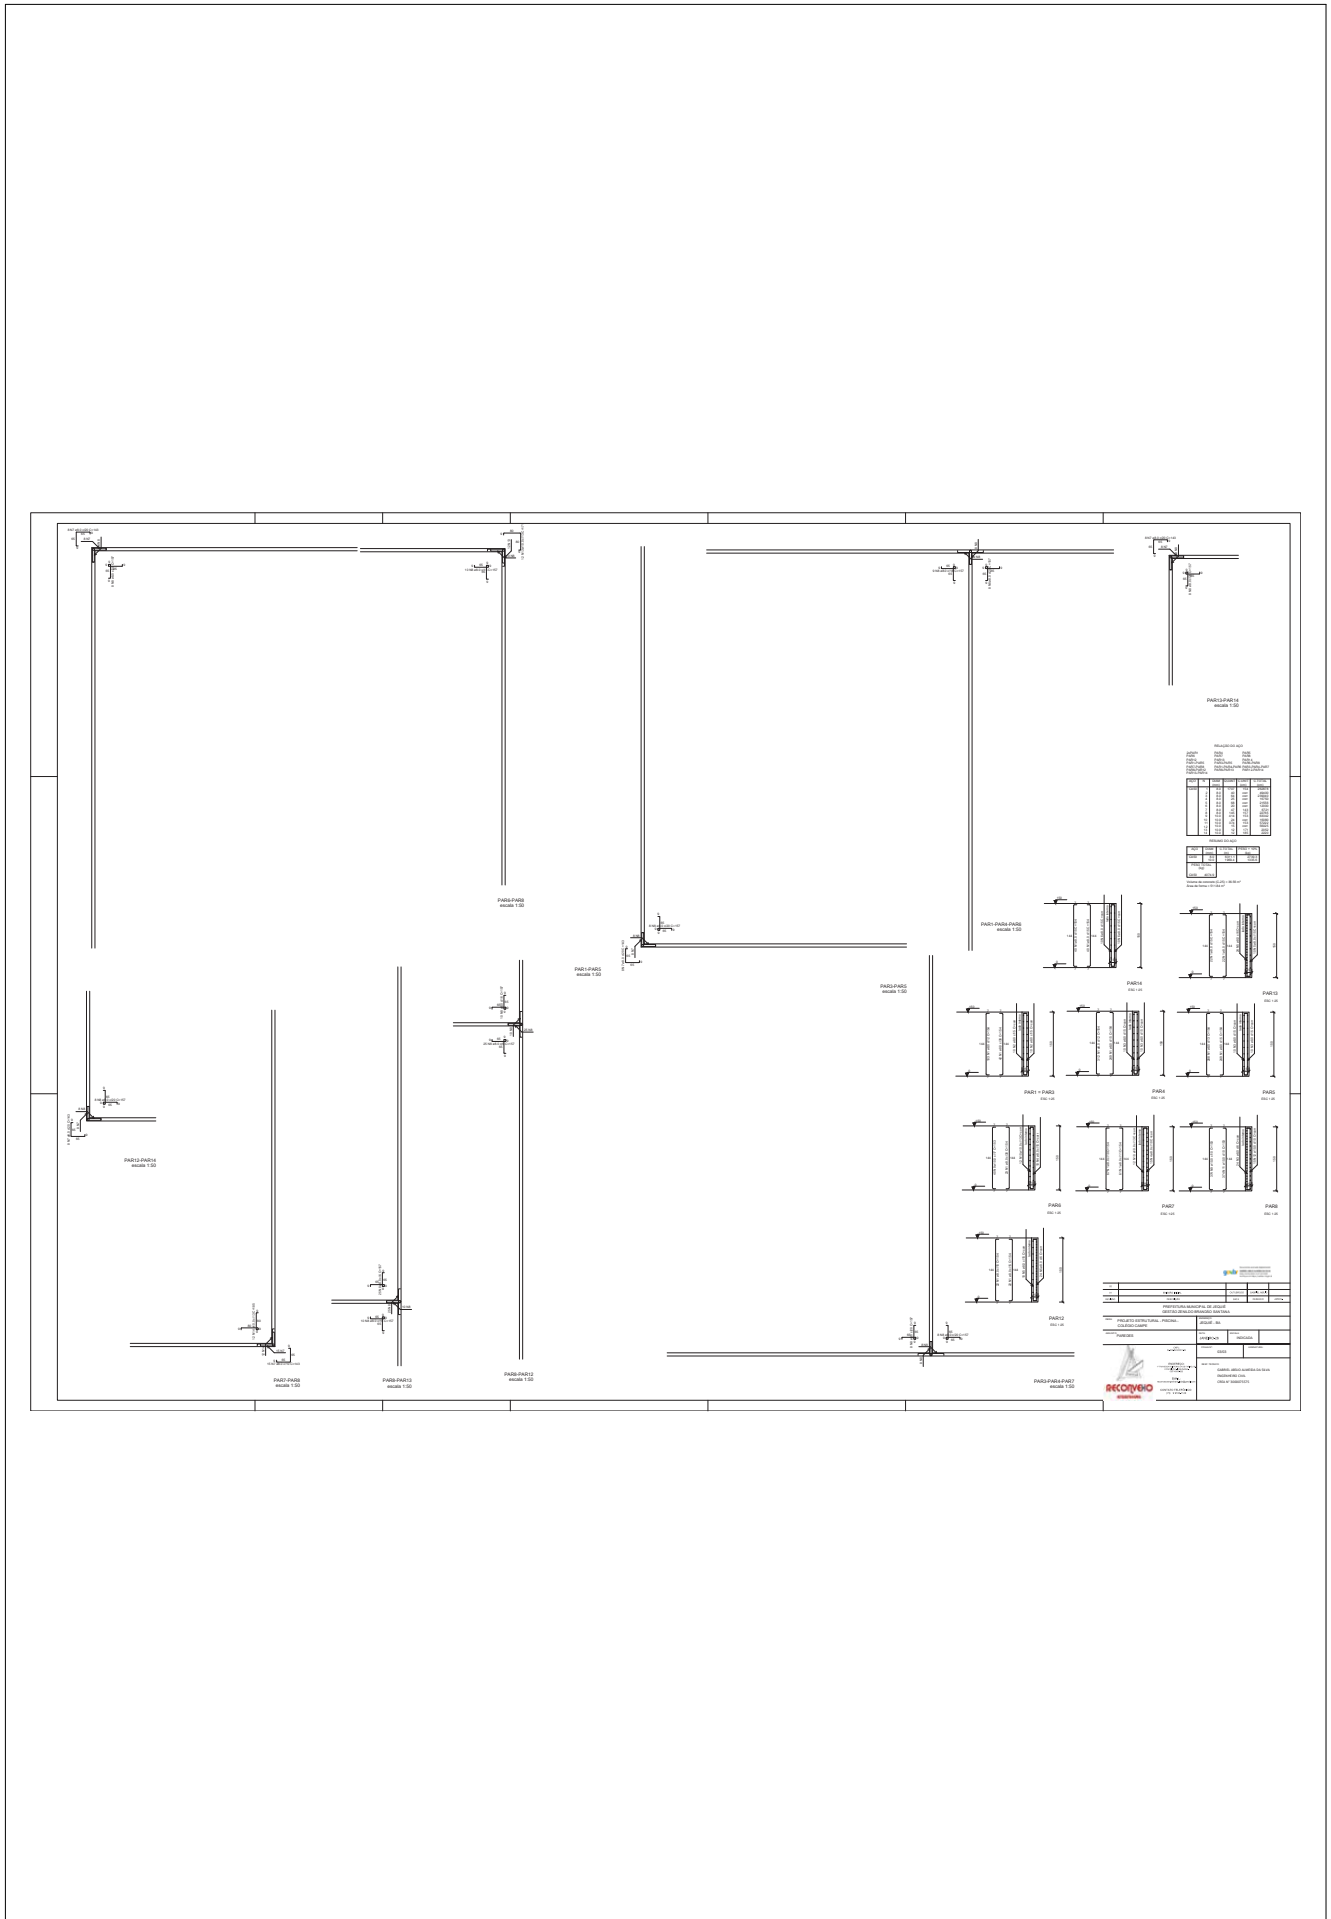


CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 3MD6UP8XGRCXFDL2GKT6QG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

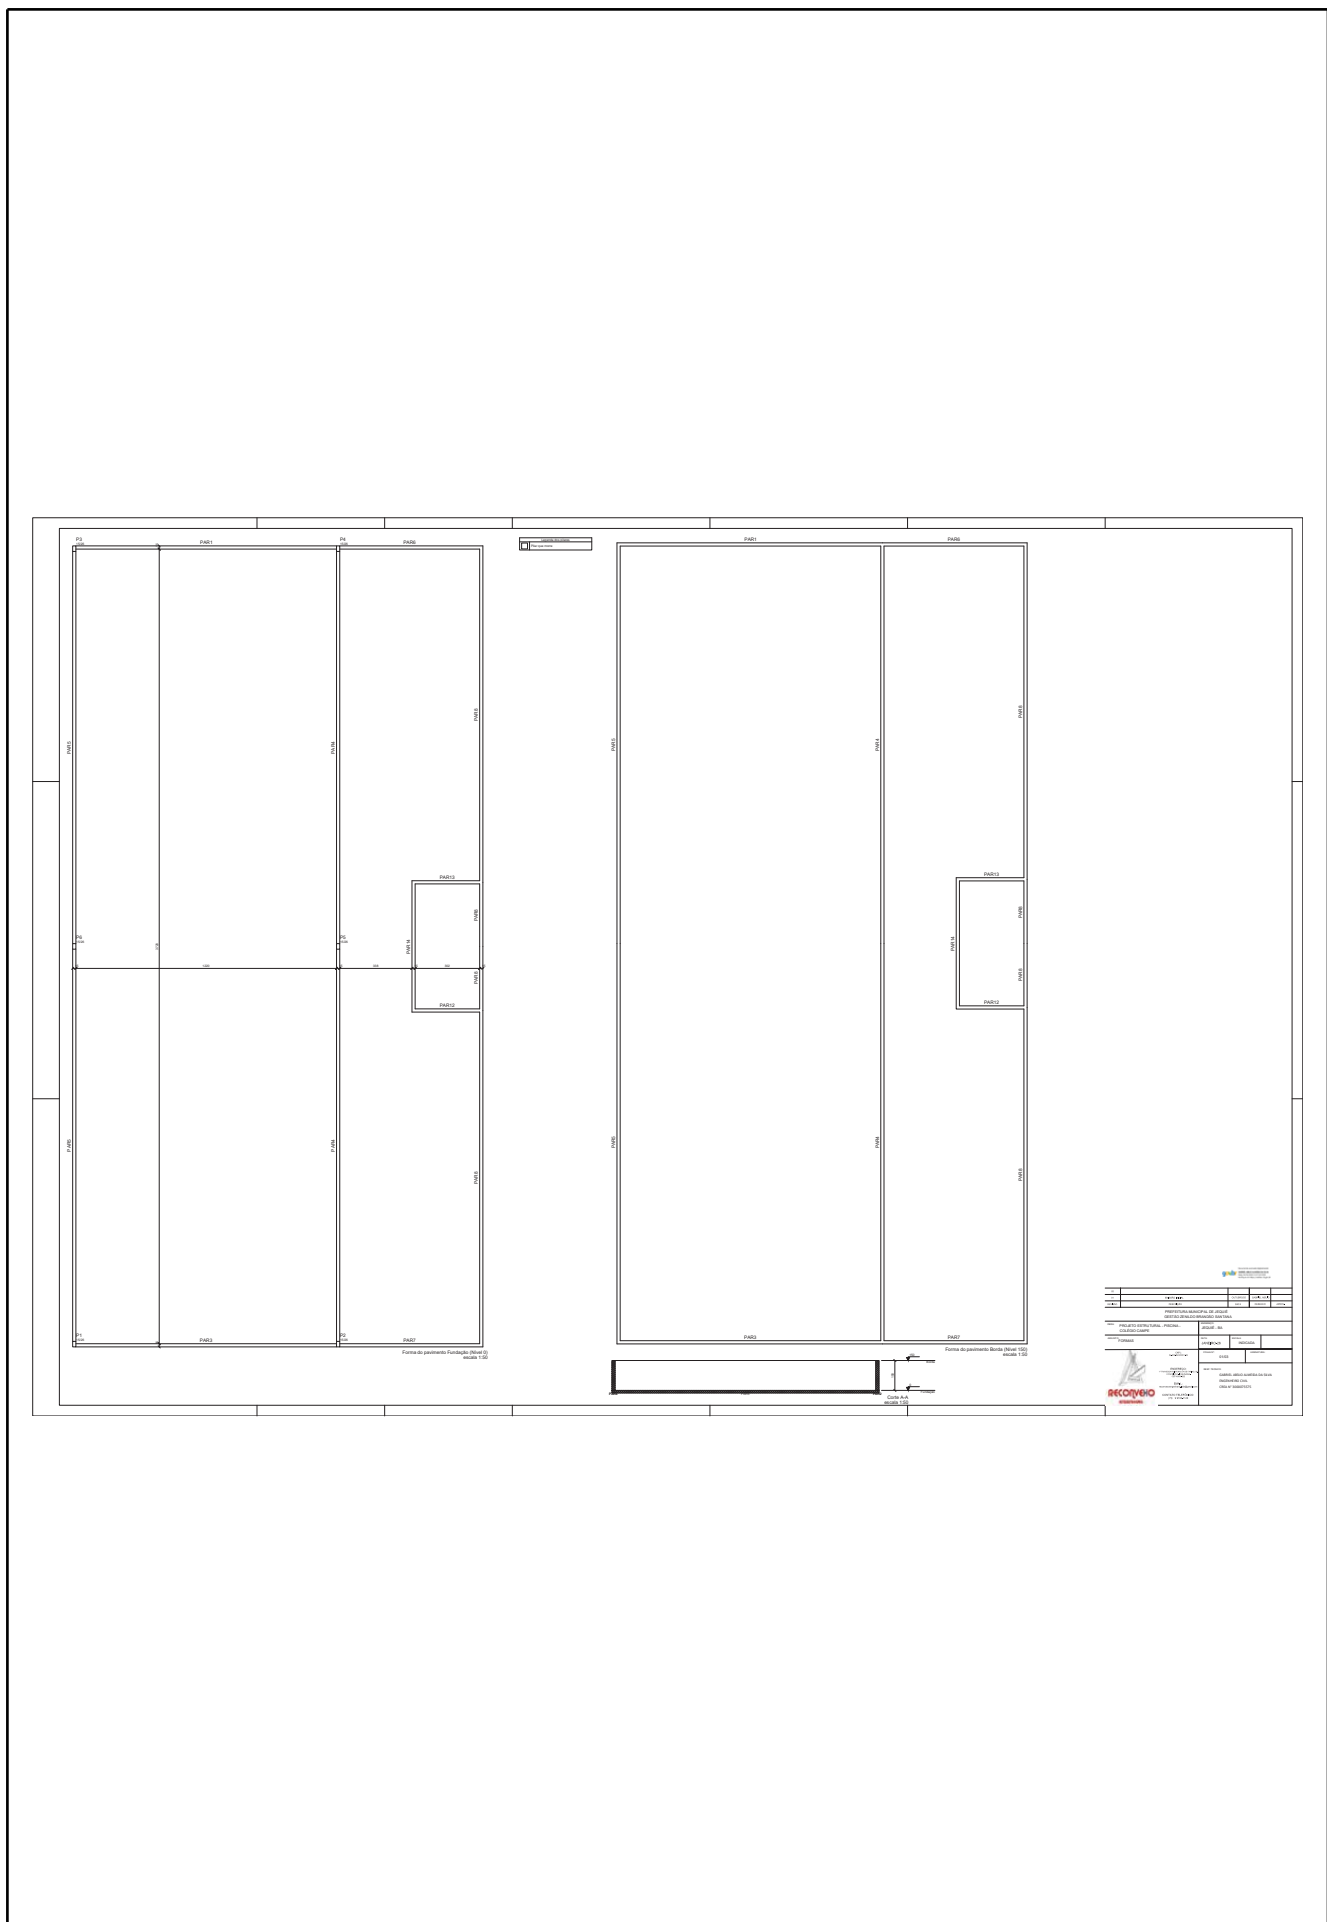


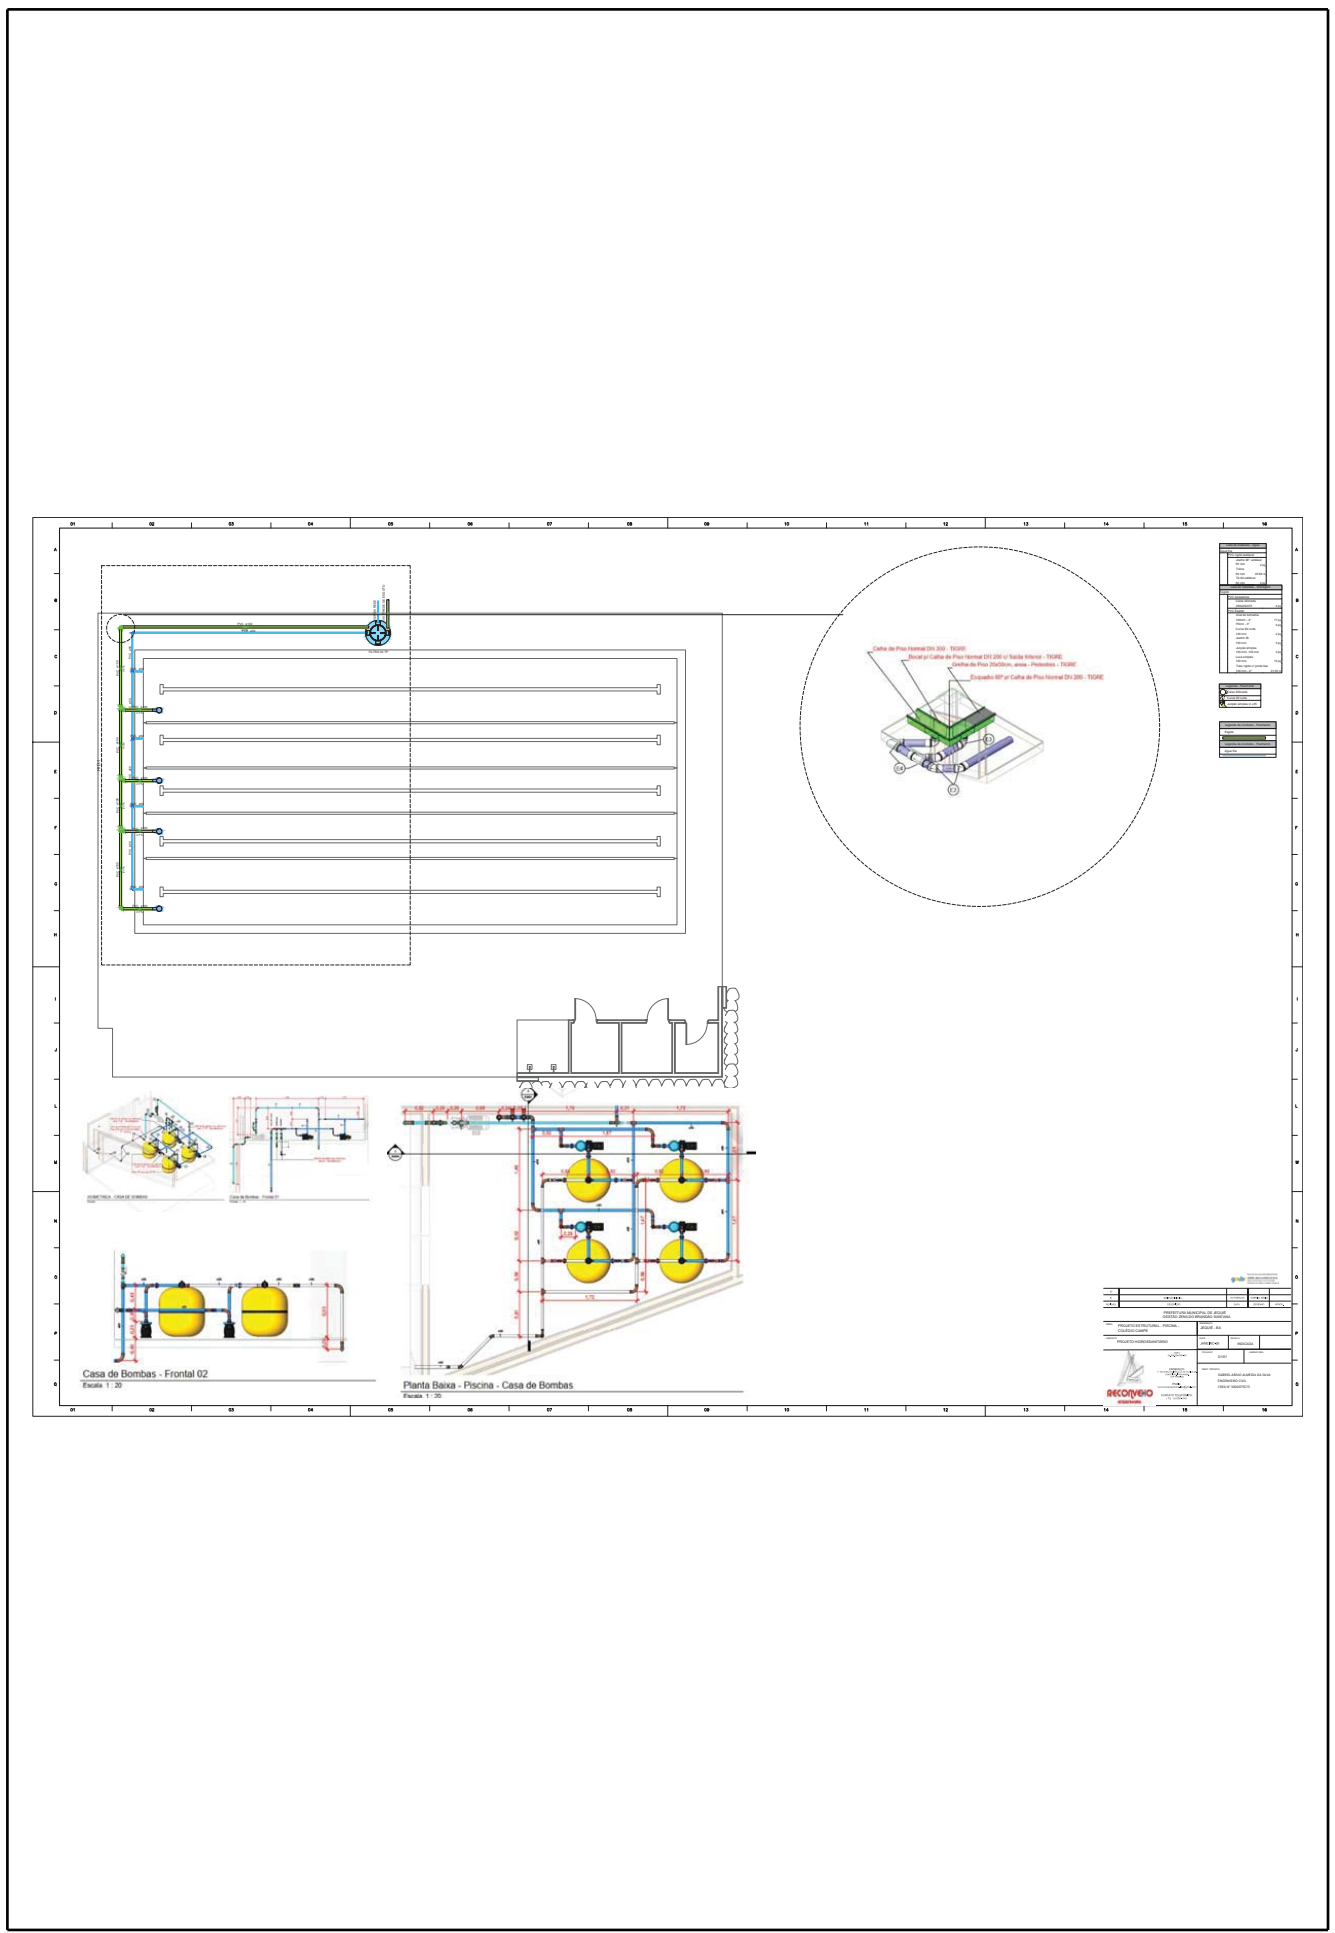

FUNDAÇÃO

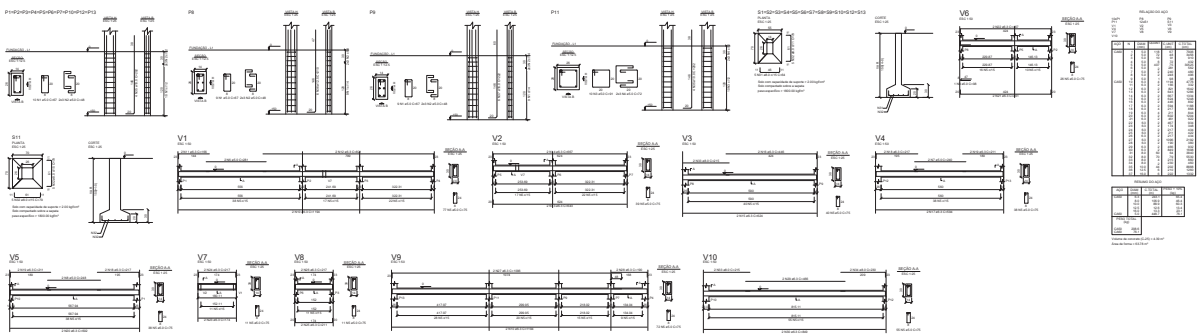


ESTRUTURAS

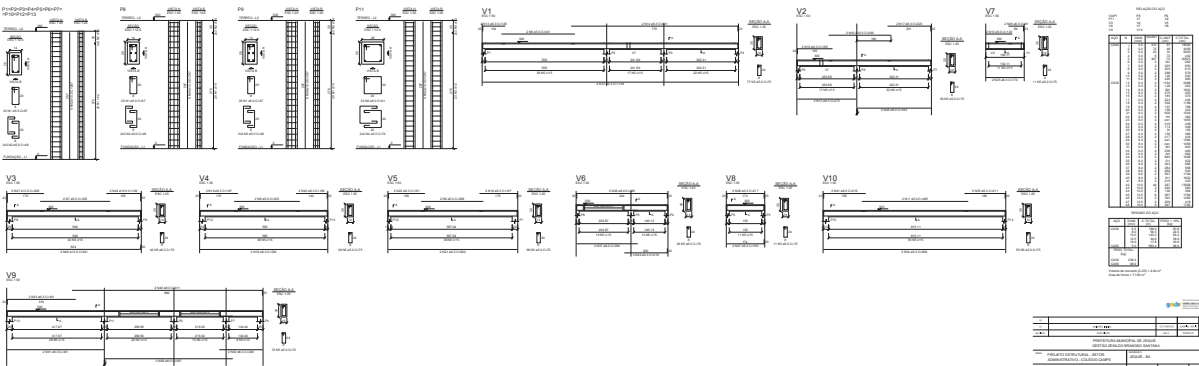



RECORRETO

PROJETO DE ARQUITETURA	PROJETO DE FUNDAMENTAÇÃO	PROJETO DE ESTRUTURA	PROJETO DE INSTALAÇÕES
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	PROJETO DE SANEAMENTO	PROJETO DE ENERGIA	PROJETO DE SEGURANÇA

RECORRETO

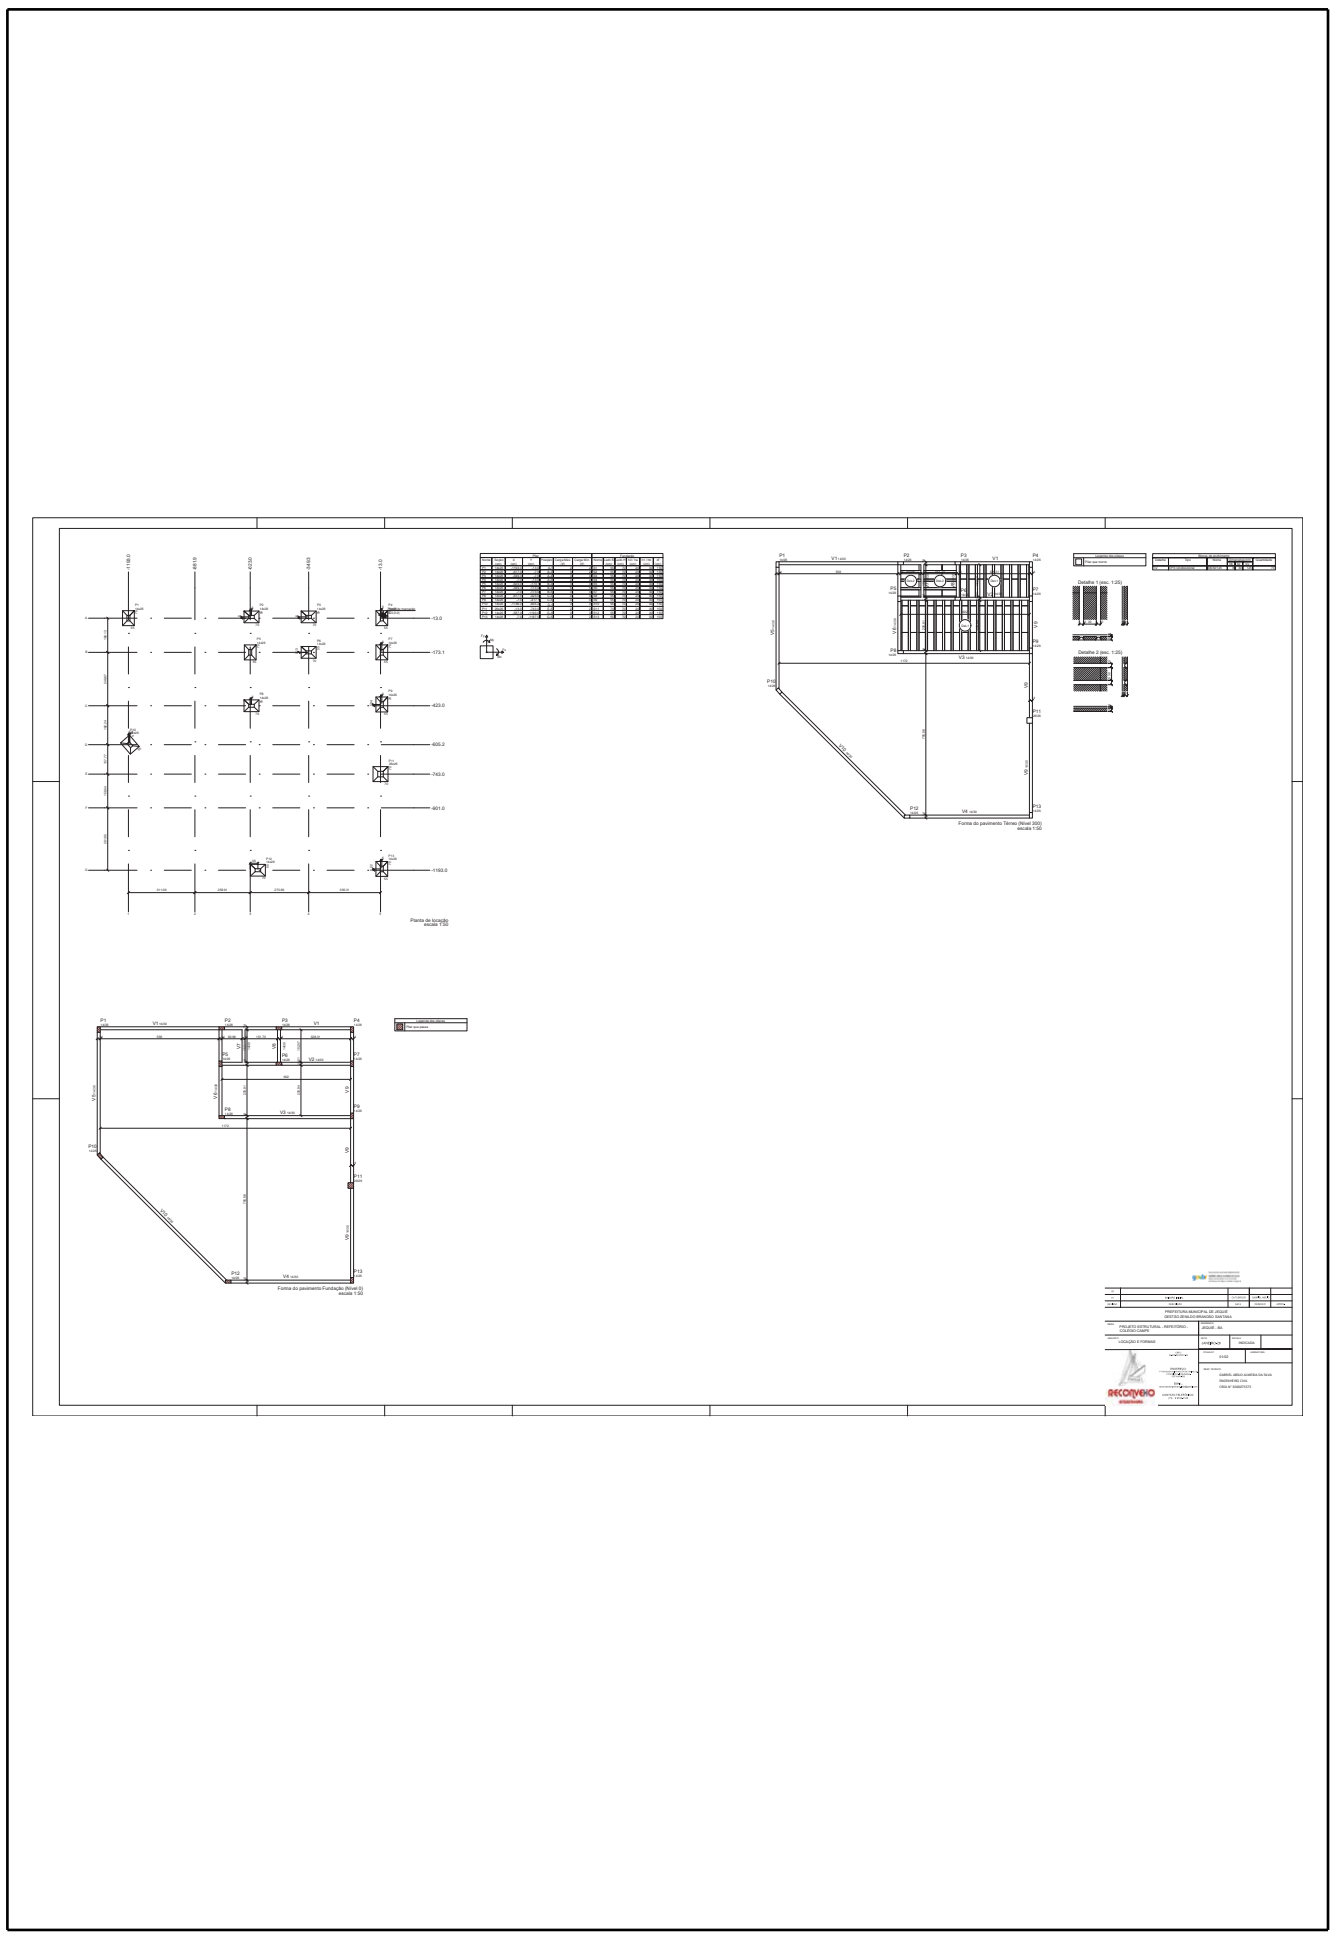

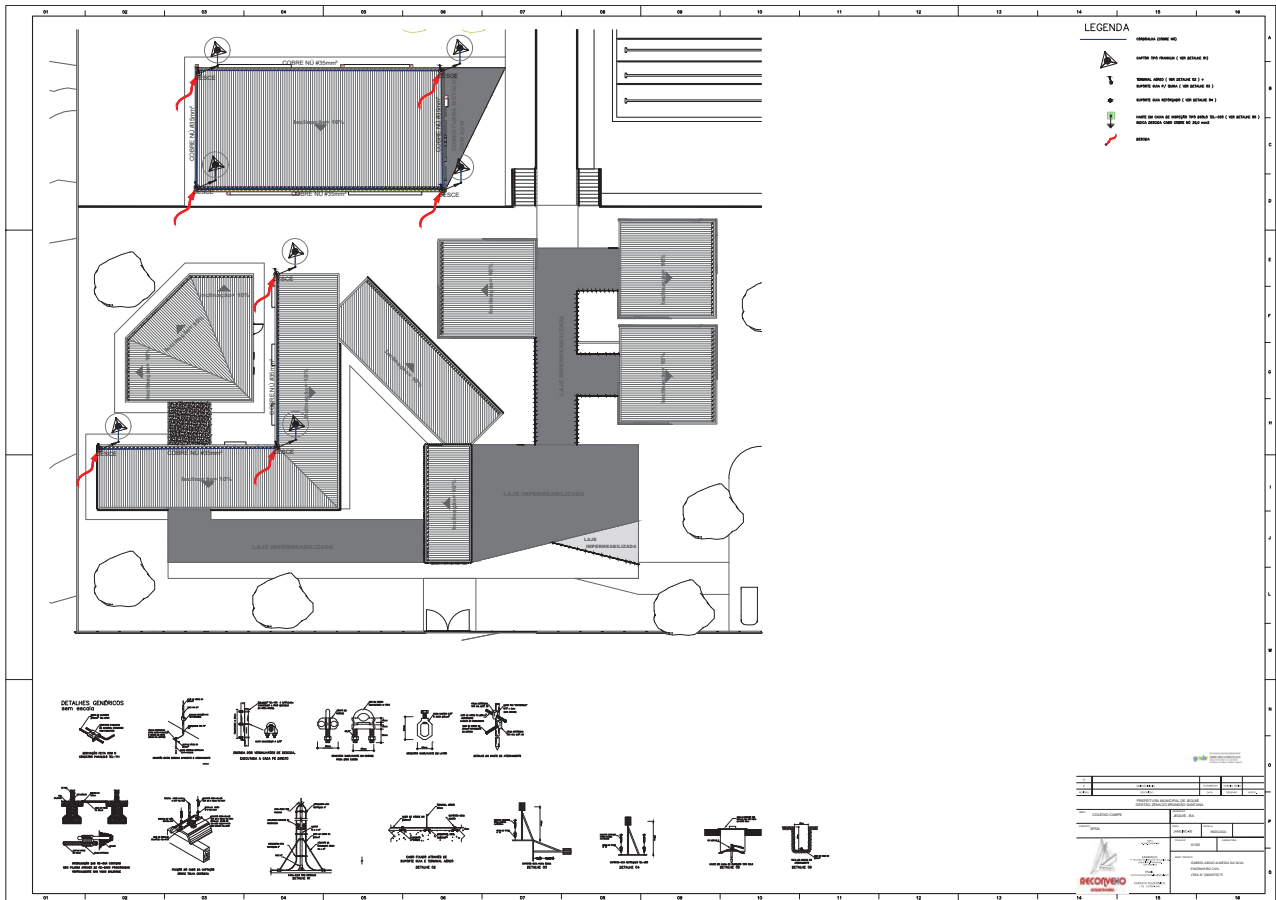

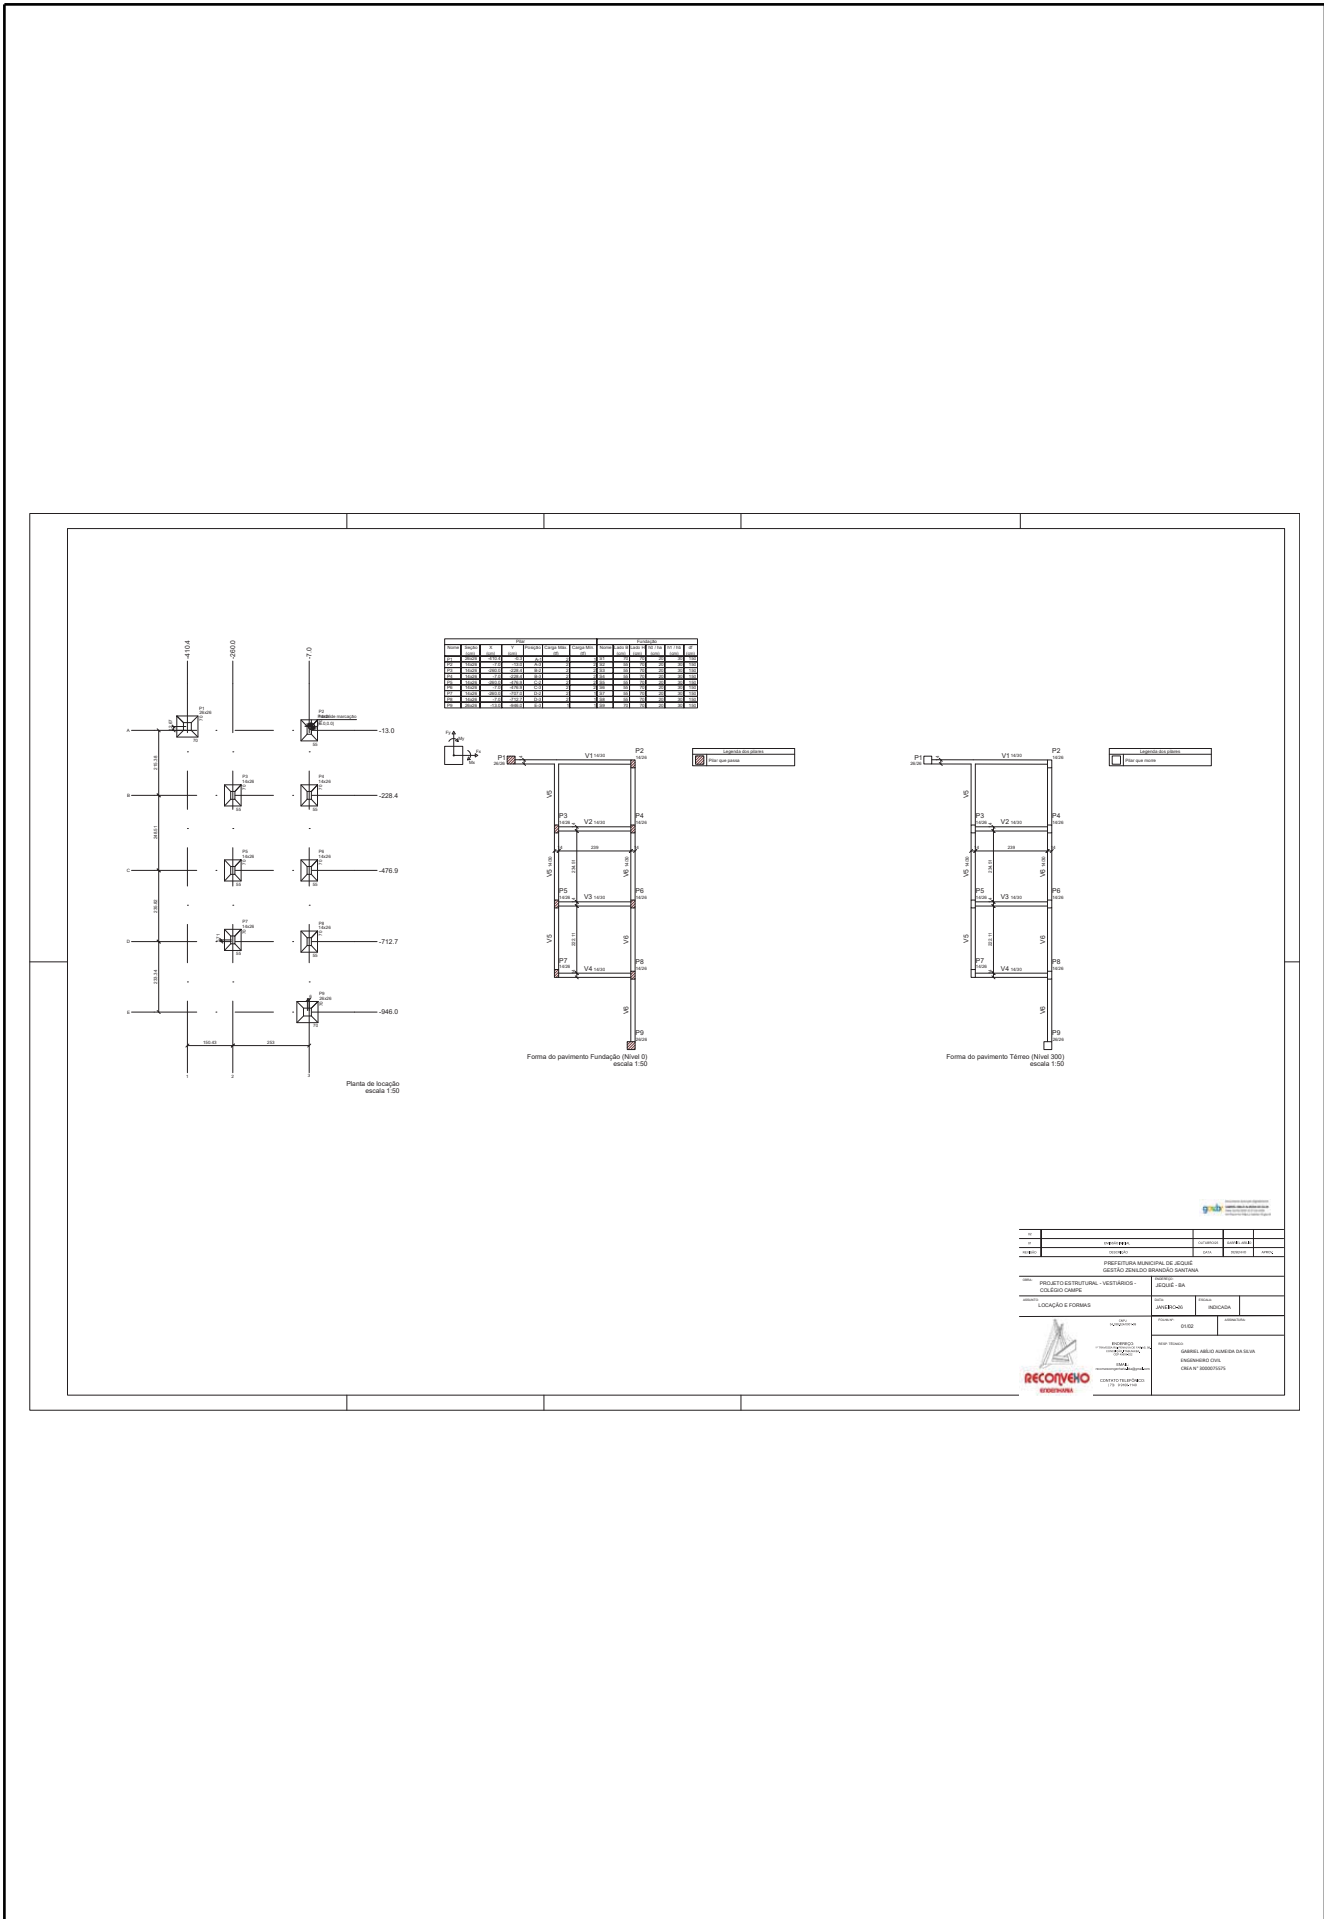

Peças indicadas e similares		Arquitetura
Quantidade	Descrição	
18	Arquitetura 100 mm Espoço - TIGRE	Arquitetura 100mm
17	Bacia Sanitária com Caixa Acoplada	BS
1	Caixa de Roldão Pequena (COP) - TIGRE	COP
19	Caixa de Roldão de Alvenaria	CA
2	Caixa Sanitária (Sanitário) 100 x 40 x 50mm	CS
21	Caixa de esgoto	Caixa de esgoto
1	Caixa para pia de cozinha	Caixa cozinha
14	Purina 250mm Espoço	DC
30	Purina 400mm Espoço	DC
2	Micetro	Micro
1	Madeira de lavar louças	MLR
2	Porta Gelada Quadrado 1/2 Grelha Branca 100mm Espoço - TIGRE	Porta gelada
7	Protetor com retardo D380 Espoço - TIGRE	Protetor
2	Falso Quadrado 100x50x4mm	RS
1	Silbo para lavatório 1 1/2" x 1 1/2" c/ adaptador Z e bloco de 300 mm	Silbo lavatório 1 1/2" x 1 1/2"
21	Silbo para lavatório 1 1/2" x 1 1/2" c/ adaptador Z e bloco de 300 mm	Silbo lavatório 1 1/2" x 1 1/2"
1	Silbo para lavatório 1 1/2" x 1 1/2" c/ adaptador Z e bloco de 200 mm	Silbo lavatório 1 1/2" x 1 1/2"
22	Torneira de mesa para cozinha	LV
2	Torneira de bancada para cozinha	PA
		TO

Descrição	Tubo Rigido	Diâmetro	Comprimento (m)
Espóço			
Tubo Seta Normal	PVC-N	40 mm	32,85
Tubo Seta Normal	PVC-N	50 mm	107,61
Tubo Seta Normal	PVC-N	75 mm	2,78
Tubo Seta Normal	PVC-N	100mm	245,47
Agua Fria			
Tubo Seta Normal	PVC-S	25 mm	188,89
Tubo Seta Normal	PVC-S	50 mm	84,26
Tubo Seta Normal	PVC-S	75 mm	90,74

Quantidade	Descrição	Fabricante
1	Hidrometro - Designação: On = 1,5 m³/h	
17	Registro de gaveta 3/4"	Docel
4	Registro de parede Docelites 3/4" - Docelites	Docel

Quantidade	Descrição	Código
38	Madretona Sodalite Curto com Bacia e Bacia para Pedreiro 25 x 34" - PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	
2	Bacia de Roldão Sodalite Longa 75x50mm - PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	
2	Curva 45º Sodalite 50mm - PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	
28	Curva 90º Sodalite 50mm - PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	
19	Curva 90º Sodalite 75mm - PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	
13	Joelho 90º Sodalite 50mm - PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	
13	Joelho 90º Sodalite 75mm - PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	
45	Joelho 90º Sodalite 50mm - PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	
14	Lua Sodalite 25mm - PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	
10	Lua Sodalite 50mm - PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	
4	Lua Sodalite e com Bacia de latão 25 x 34" - PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	
4	Tê de Roldão Sodalite 50x25mm - PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	
36	Tê Sodalite 50mm - PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	
2	Tê Sodalite 75mm - PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	
17	Tê Sodalite com Bacia de Latão na Bacia Central 25 x 1/2" - PVC Marrom, Água Fria - TIGRE	

Quantidade	Descrição	Código
178	Arnel de vedação para conexão Seta N. 50mm	
133	Arnel de vedação para conexão Seta N. 75mm	
17	Arnel de vedação para conexão Seta N. 100mm	
25	Joelho 45º 50mm Espoço Seta Normal - TIGRE	
16	Joelho 45º 75mm Espoço Seta Normal - TIGRE	
13	Joelho 45º 100mm Espoço Seta Normal - TIGRE	
41	Joelho 90º 50mm Espoço Seta Normal - TIGRE	
4	Joelho 90º 75mm Espoço Seta Normal - TIGRE	
19	Joelho 90º 100mm Espoço Seta Normal - TIGRE	
1	Junção Simples 75 x 75mm Espoço Seta Normal - TIGRE	
12	Junção Simples 100 x 50mm Espoço Seta Normal - TIGRE	
63	Lua Simples 50mm Espoço Seta Normal - TIGRE	
70	Lua Simples 75mm Espoço Seta Normal - TIGRE	
2	Redução Esférica 100x50mm Espoço Seta Normal - TIGRE	
19	Tê 50 x 50mm Espoço Seta Normal - TIGRE	